


Sopvals Ysta´ SV 200 - 260 HB Proffs

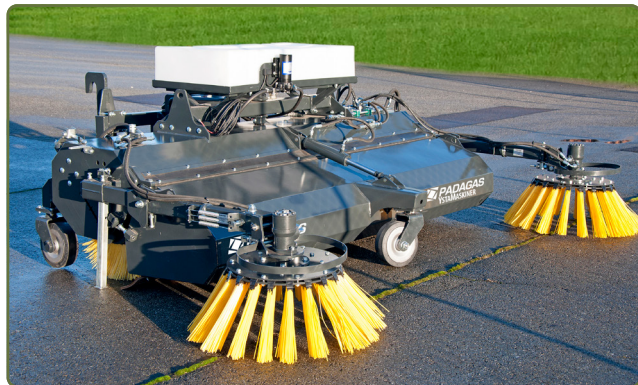

Användningsområde:

- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:

- Justerbar borstvals i höjddled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 650 mm miljövänliga sicksack polypropylenborstar, mekanisk inställning av borstvinkeln samt 3 st stödhjul är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs.

Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld. Hydraulkopplingar ingår ej.

Beskrivning / Art. nr.	SV-200HB PROFFS	SV-230HB PROFFS	SV-260HB PROFFS
Arbetsbredd exkl. sidoborste (m)	2,0	2,3	2,6
Totalbredd exkl. sidoborste (m)	2,37	2,64	2,94
Höjd exkl. / inkl. fästкроkar (m)	1,0/1,3	1,0/1,3	1,0/1,3
Längd exkl. fästкроkar (m)	2,01	2,01	2,01
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	755	788	835
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/48	650/55	650/62
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210
Volym uppsamlingsbox (l)	480	550	625
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Övertrycksventiler till motorerna	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Fäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
SV-2 Proffs	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190014	Vattensystem med tank (150l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190021	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande hydrauluttag krävs)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)