


# LØFTEMAGNET

## Permanent løftemagnet


- Høj sikkerhedsfaktor 3,5 : 1.
- Gode løfteegenskaber, emnet kan stadig løftes, selv ved et luftgab på 0,5 mm.
- Nem betjening.
- Også egnet til løft af stålrør og andre runde emner.

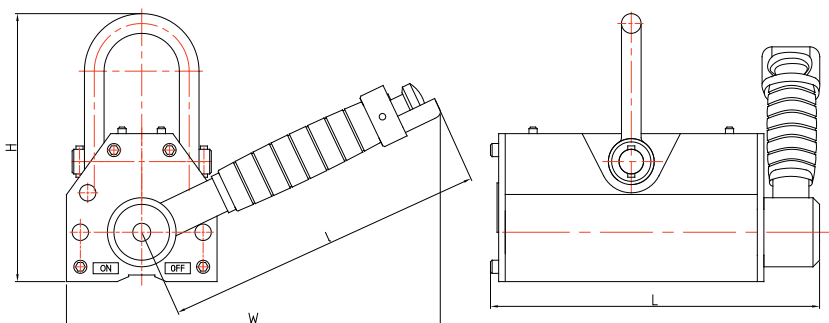

| Type  | Bæreevne | Cylindrisk bæreevne | Max. løsrivelses kraft | W   | L   | H   | I   | Egenvægt |
|-------|----------|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
|       | kg       |                     |                        |     |     |     |     |          |
| PML01 | 100      | 50                  | 350                    | 64  | 125 | 120 | 145 | 3        |
| PML03 | 300      | 150                 | 1050                   | 92  | 200 | 163 | 195 | 10       |
| PML06 | 600      | 300                 | 2100                   | 122 | 278 | 221 | 220 | 23       |
| PML10 | 1000     | 500                 | 3500                   | 177 | 330 | 295 | 315 | 55       |
| PML20 | 2000     | 1000                | 7000                   | 215 | 450 | 382 | 460 | 125      |
| PML30 | 3000     | 1200                | 10500                  | 255 | 525 | 456 | 735 | 218      |
| PML60 | 6000     | -                   | 21000                  | 432 | 695 | 480 | 830 | 430      |




Materiale tykkelse mm

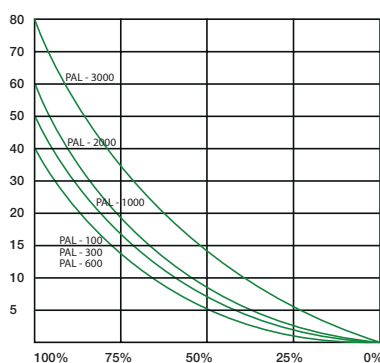

Bæreevne %

Luftgab mm

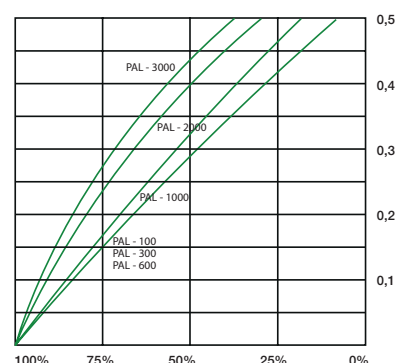

Bæreevne %

## MAX FODGAARD A/S

Sjælland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www: fodgaard.dk

Jylland: Niels Bohrs Vej 33, Stilling . 8660 Skanderborg . Tlf.: 86 52 15 77 . Fax: 86 52 17 37 . Mail: max@fodgaard-skb.dk . www: fodgaard.dk