

Åbner alverdens døre!

Drev til foldedør
FOLDDOOR System TOP



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Optimal pladsudnyttelse

Hvis det hverken er muligt at installere en svingdør eller en skydedør på grund af pladmangel, er den automatiske foldedør TORMAX TOP den ideelle løsning. Den fri gennemgang er kun en ubetydelighed mindre end den forhåndenværende indbygningsbredde.

TORMAX TOP foldedør kan monteres på 2 måder:

- 1) på væggen eller
- 2) i en døråbning – fælles for dem begge er TORMAX TOP'ens elegante foldeprincip. Den er uovertruffen når der skal spares plads.

Denne kompakte, monteringsklare løsning – med præfabrikeret dørsystem af formskønne specialprofiler – virker overbevisende med dens elegante fremtoning. Aluminium-profiler, som gør det umuligt at hænge fast eller komme i klemme, leveres komplet med integrerede tætningslæber og danner en optimal dørtætning, så problemer med træk undgås.

Standardfunktioner

- Automatisk registrering af system-specifikke data for konstant bevægelsesforløb
- Kontinuerlig fejlagnostisering
- Registrering af hindringer i lukke- og åbningsretningen med sikkerheds-åbnetid og følerfunktion
- Automatisk udvidelse af åbningen, når personer krydser hinanden
- Vinteråbning med reduceret hold-åben-tid
- TORMAX-styrepanel
 - med driftsindstillingerne: LUKKET, AUTOMATIK, VINTER, UDGANG, ÅBEN
 - Parameterindstillinger til: åbnings- og lukkehastighed, hold-åben-tid (individuelt valg for fuld og reduceret åbning), vinteråbning
 - Reset og friløbsfunktioner
 - Display for fejlagnostisering
 - Tastaturlås
- Nødtryk

Tilbehør/Optionelt

- Elektromagnetisk lås med tilstandskontrol og styring af systemet
- Nødåbningsfacilitet med gummifjeder eller batterimodul
- Nøglekontakt, impuls, tilstedeværelses- eller sikkerhedssensorer til 24VDC
- 2 Overvågede sikkerhedsfotoceller
- Interface til tilslutning til et bygnings-styrings-system via TORMAX UNICOM
- I/O moduler til direkte kontrol og styring af systemet
- Tilslutning til ADK


Standarder

- CE-konformitet
- Produceret i overensstemmelse med ISO 9001


Tekniske data

Dørvægt max.	≤ 2 × 80 kg
Gennemgangsbredde	800–1400 mm
Maskinlængde min.	1140–1740 mm
Tværsnit (H × D)	120 × 250 mm
Åbnehastighed*	60–160 cm/s
Hold-åben-tid	0–10 s (320 s)
Strømforsyning	115 V AC / 60 Hz eller 230 V AC / 50 Hz, 160 VA

*maksimal hastighed afhænger af dørenes vægt og gældende forskrifter



Tværsnit

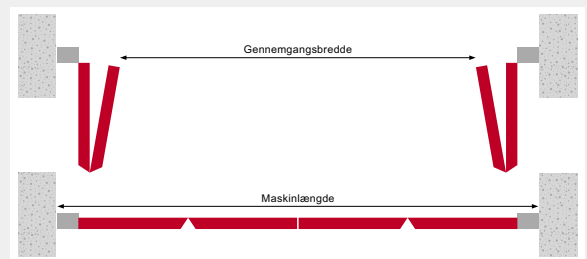

Plan snit (montering mellem vægge)

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX DANMARK A/S
Vangeledet 45-47
2670 Greve
Telefon +45 43 90 90 66
Fax +45 43 90 91 04

TORMAX DANMARK A/S
Hjortsvangen 36
7323 Give
Telefon +45 75 73 90 66
Fax +45 75 73 90 16

www.tormax.dk info@tormax.dk