


BUNDMODUL

Incl. føderør, som er fuldt isoleret iht. DS452

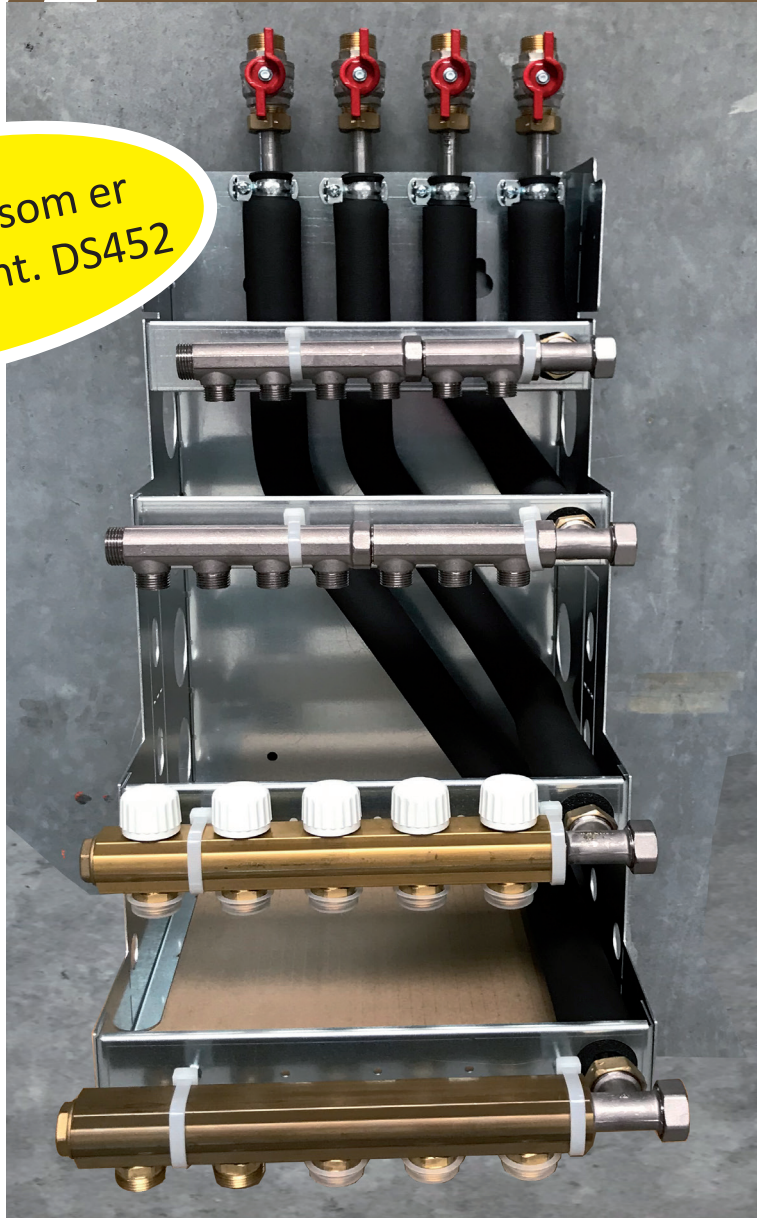

BUNDMODUL - VI SAMLER OG LEVERER.....

- skræddersyede løsninger
- hurtig levering
- konkurrencedygtige priser
- spar tid på opsætning / tjen mere på nem montage

Pettinarolis BUNDMODUL hjælper med at holde styr på rørene. Optimal ved skaktløsninger og renoveringer!

Pettinarolis BUNDMODUL sikrer en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme, vand til radiatorer og brugsvand i alle tænkelige projekter.

Med uniten opnås en ensartet kvalitet og udseende på varme- og brugsvandsinstallationer i alle former for boligbyggeri. Der kan hurtigt spares meget tid ved montering, samtidig med at risikoen for fejlmontering minimeres.

Selve BUNDMODULET har en funktionel, robust og stabil opsætning og består af en bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer og gulvvarme. Incl. føderør for manifold, som er fuldt isoleret iht. DS452, der sikre et minimalt varmetab fra installationen.

Fleksibel løsning på trænge steder og bl.a. optimal ved skaktløsninger.

Konfiguration efter behov.


BUNDMODULET konfigureres nøjagtig efter ønske og behov med de installationer og det antal kredse som der er brug for i et givent projekt.

Hurtig levering.

Udfyld vores skema for BUNDMODUL og vi leverer det hurtigt - fra tre arbejdsdage. Ved større projekter aftales delleveringer over en aftalt periode.

IP+ - "UD af æsken, OP på væggen"

Ved gulvvarmeløsninger kan Pettinaroli desuden også tilbyde en IP+ løsning. Med denne løsning ledningsføres telestater til gulvvarmestyringen og rumtermostarterne kodes på gulvvarmestyringen. Hvilket gør installation og montering enkel, nem og bekvem.

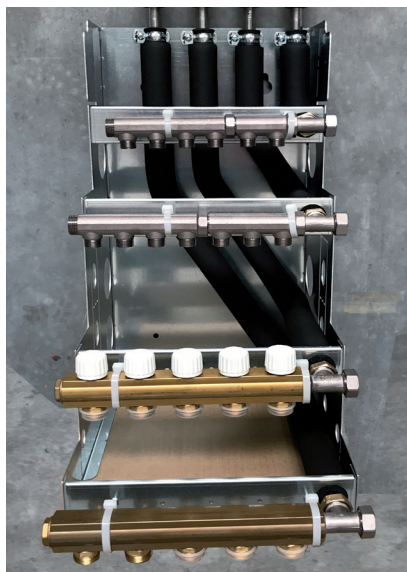

Bundmodul som billede excl. fordelerrør		
Højde (mm)	Bredde (mm)	Dybde (mm)
630	320	480

