

The logo for SolarVenti, featuring the brand name in a bold, italicized, sans-serif font. The text is dark blue and is set against a yellow rectangular background with thin, dark blue diagonal lines. The entire logo is framed by a dark blue border.

SolarVenti[®]

SolarVenti Prislista 2019

Luftsolångare och
tillbehör



Innehållsförteckning

SolarVenti Luftsolfångare

SV3, SV7	4
SV14, SV20, SV30	5

SolarVenti Källare Systemet (inkl. utsugning, SControl etc.)

SV14K, SV20K, SV30K	6
---------------------------	---

SolarVenti Generel og garage Systemet (inkl. SControl etc.)

SV7G, SV14G, SV20G, SV30G	7
---------------------------------	---

Specialmodeller

Specialstorlekar	Flyttning av fläkt/ solcell,
Kanalfläkt	Extra ledning

Tillbehörssats till källaren

Utsug för källare	Sats för källarutvidning
-------------------	--------------------------

Källare - Ytterligare tillbehör (utomhus)

Vinkelmonteringssats för vägg	Strömförsörjningssats
-------------------------------	-----------------------

Till tak & vägg (tillbehör)

Taksats	Takankare
Genomföring i undertak	Bottenfäste för vägg

Tillbehörssats & ytterligare tillbehör.....

Kylning	Sats för uterum
Rumtermostat	

SControl regulator & tillbehör

SControl sats 1-5	Solfångar sensor PT1000
Rumtemp. Sensor PT1000	Kombisensor
Ström försörjning	Uppdateringskabel

Ytterligare tillbehör.....

Termostatventil	Motordriven ventil
Ljuddämparinsats	Isoleringsstrumpa
Ljuddämparrör	

Innehållsförteckning

Reservedelar	15
Regulator (typ1)	Brytare i plast
SV fuktstopp (rostfritt stål)	Backventil
Inblåsningsventil med ram	Inloppsmunstycke ø125 ILU
Reservedelar	16
Väggbeslag med skruvar	Skruvpåse för taksats
Källarbeslag vägg SV14/SV20/SV30	Vinkelbeslag (2 st. stativ)
Kanalfläkt	
Reservedelar	17
Aluminiumgaller	Aluflexrör ø125
Flexslang ø160 grå	Källarstos
Källarkanal (1m)	Kanalsamlare för källare
Fäste för källarkanal	
Reservedelar fläkt	18
Särskilda villkor	19
Vad säger kunderna?.....	20

SolarVenti - En dansk kvalitetsprodukt:



Fraunhofer

SolarVenti SV3 (upp til 25 m² golvyta)Ved montage på tak 15 m².

Dimensioner: 700 x 524 x 55 mm. Inbyggd solcell: 6 W/12 V.

OBS: Leveras endast med kontakt/strömbrytare.

Används speciellt för byggnader utan el i perioder

	Ramfärg	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Kontakt	Alu	003302	5711163003023	2.520,-	3.150,-
	Svart	003304	5711163003047	2.760,-	3.450,-
	Vit	003306	5711163003061	2.760,-	3.450,-

SV3 kommer också med tagguppsättningar.

Kan da endast rekommenderas för 15m2 hus.


SolarVenti SV7 (upp til 50 m² golvyta)

Används speciellt för byggnader utan el i perioder

Dimensioner: 1020 x 700 x 55 mm. Inbyggd solcell: 12 W/12 V.

Kontakt	Alu	007302	5711163007328	4.224,-	5.280,-
	Svart	007304	5711163007342	4.580,-	5.725,-
	Vit	007306	5711163007366	4.580,-	5.725,-
Regulator	Alu	007402	5711163007021	5.104,-	6.380,-
	Svart	007404	5711163007045	5.460,-	6.825,-
	Vit	007406	5711163007069	5.460,-	6.825,-

[mm]	SV3	SV7
I	515	700
II	700	1020
III	200	200
PV Cell	303x 180	350x350

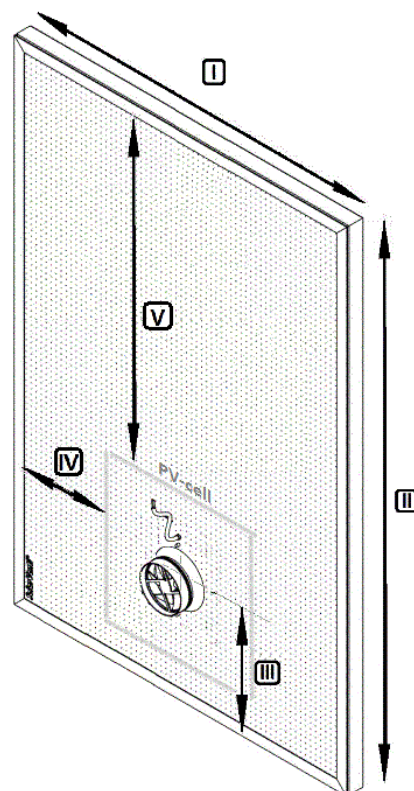

SolarVenti SV14 (upp till 80 m² golvyta) Används speciellt för byggnader utan el i perioder

Dimensioner: 2010 x 700 x 55 mm. Indbyggd solcell: 18 W/12 V.

	Ramfärg	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Kontakt	Alu	014302	5711163011899	6.600,-	8.250,-
	Svart	014304	5711163012094	7.000,-	8.750,-
	Vit	014306	5711163012100	7.000,-	8.750,-
Regulator	Alu	014402	5711163014029	7.480,-	9.350,-
	Svart	014404	5711163014043	7.880,-	9.850,-
	Vit	014406	5711163014067	7.880,-	9.850,-

SolarVenti SV20 (upp till 100 m² golvyta) Används speciellt för byggnader utan el i perioder

Dimensioner: 2010 x 1020 x 55 mm. Indbyggd solcell: 18 W/12 V.

Kontakt	Alu	020302	5711163012285	8.320,-	10.400,-
	Svart	020304	5711163012292	8.920,-	11.150,-
	Vit	020306	5711163012308	8.920,-	11.150,-
Regulator	Alu	020402	5711163012117	9.200,-	11.500,-
	Svart	020404	5711163012124	9.800,-	12.250,-
	Vit	020406	5711163012131	9.800,-	12.250,-


SolarVenti SV30 (upp till 150 m² golvyta) Används speciellt för byggnader utan el i perioder

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm. Indbyggd solcell: 18 W/12 V.

OBS: Levereras enbart med regulator.

Regulator	Alu	030402	5711163030029	12.480,-	15.600,-
	Svart	030404	5711163030043	13.120,-	16.400,-
	Vit	030406	5711163030067	13.120,-	16.400,-

[mm]	SV14	SV20	SV30
I	700	1020	1020
II	2010	2010	3000
III	200	200	200
PV Cell	555x305	555x305	555x305

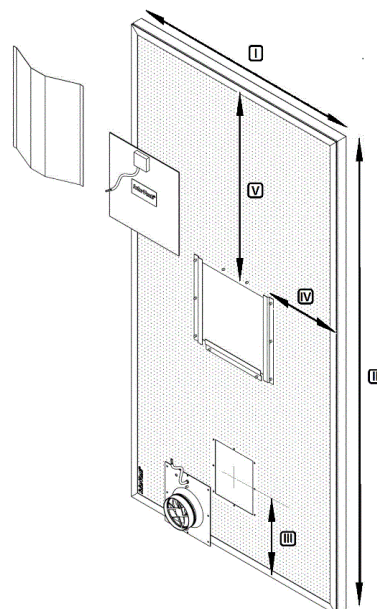

Källare Systemet SV14K (upp til 55 m² golvyta) Utan solcell

Inkl. Luftsolflångar SV14K, [3,4 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Dimensioner: 2010 x 700 x 55 mm.

	Ramfärg	Artikelnr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
SControl	Alu	014902K	5711163012483	12.876,-	16.095,-
	Svart	014904K	5711163012490	13.276,-	16.595,-
	Vit	014906K	5711163012506	13.276,-	16.595,-

Källare Systemet SV20K (upp til 70 m² golvyta)

Inkl. Luftsolflångar SV20K, [3,4 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Dimensioner: 2010 x 1020 x 55 mm.

SControl	Alu	020902K	5711163012919	14.852,-	18.565,-
	Svart	020904K	5711163012926	15.452,-	19.315,-
	Vit	020906K	5711163012933	15.452,-	19.315,-

Källare Systemet SV30K (upp til 100 m² golvyta)

Inkl. Luftsolflångar SV30K, [5,1 W utsugningsfläkt](#) och [SControl regulator - sats 3](#).

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm.

SControl	Alu	030902K	5711163013299	19.020,-	23.775,-
	Svart	030904K	5711163013305	19.660,-	24.575,-
	Vit	030906K	5711163013312	19.660,-	24.575,-

Alla system i källaren med SControl kan köra 2-3 utsugningsfläktar på en gång.


Solcell är valfri. (Ej nödvändig för drift)

Standard ingår 1 utsugningssystem.

Extra kan köpas.

SControl reglerar enligt gällande luftfuktighet och temperaturförhållanden

[mm]	SV14K	SV20K		SV30K
1	700	1020		1020
2	2010	2010		3000
3	200	200		200

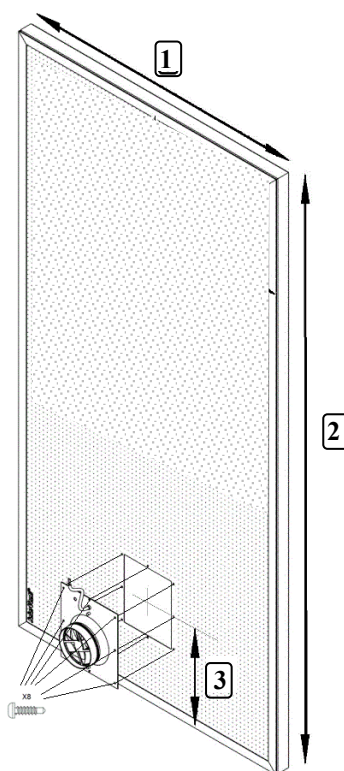

Generel- och Garage system inkl. väggmontering och SControl set 2 - utan solcell.

Kan också användas som ett komfortsystem för ventilation och uppvärmningsbidrag i mindre hus

SV7G (upp til 40 m²) utan solcell, med SControl set 2

Dimensioner: 1020 x 700 x 55 mm.

	Rammefarve	Varenr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (	Inkl. moms (SEK)
SControl	Alu	007902G		6.580,-	8.225,-
	Sort	007904G		6.860,-	8.575,-
	Hvid	007906G		6.860,-	8.575,-

SV14G (upp til 60 m²) utan solcell, med SControl set 2

Dimensioner: 2010 x 700 x 55 mm.

SControl	Alu	014902G	9.800,-	12.250,-
	Svart	014904G	10.270,-	12.838,-
	Vit	014906G	10.270,-	12.838,-

SV20G (upp til 80 m²) utan solcell, med SControl set 2

Dimensioner: 2010 x 1020 x 55 mm.

SControl	Alu	020902G	11.144,-	13.930,-
	Svart	020904G	11.690,-	14.612,-
	Vit	020906G	11.690,-	14.612,-

SV30G (upp til 120 m²) utan solcelle, med SControl set 2

Dimensioner: 3000 x 1020 x 75 mm

SControl	Alu	030902G	16.128,-	20.160,-
	Svart	030904G	16.750,-	20.938,-
	Vit	030906G	16.750,-	20.938,-

Alla G-system med SControl-set 2


Solcell är valfri. (Ej nödvändig för drift)

Styrning med fuktighet och temperaturkontroll

Inköp: tagg och utdragssats

Garage system kan utnyttja spillvärme från motor till avfuktning.

[mm]	SV7G	SV14G	SV20G	SV30G
1	700	700	1020	1020
2	1020	2010	2010	3000
3	200	200	200	200

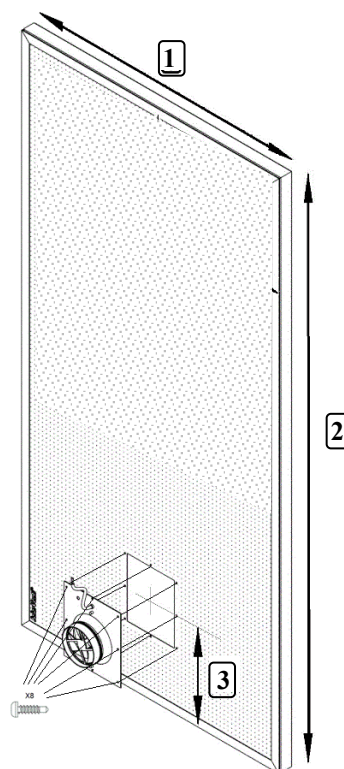



Specialstorlekar - måttbeställning

Produceras på beställning. För specialstorlekar används en standardstorlek som utgångspunkt och som sedan skärs till. Priset för en specialstorlek beräknas därför utifrån den luftsolfångare som anpassas plus ett tillägg för Längd/Bredd (L/B)-tillskärning eller avfasning (se nedan).



L/B – måttbeställning

Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
1040,-	1.300,-




Avfasning

Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
1.960,-	2.450,-

Beskrivning	Exkl. moms	Inkl. moms (SEK)
Prisexempel på specialstorlek 2 m x 0,50 m		
SV14, svart m. reg.	7.880,-	9.850,-
Tilläggspris		
L/B-måttanpassning	1.040,-	1.300,-
Totalpris för specialmodell	8.920,-	11.150,-

Flyttning av fläkt/solcell




Solcell och/ eller fläkt kan flyttas efter önskemål.

Vid flyttning av fläkt skall det vara ett minimiavstånd från centrum av hål till kant:
125 mm (A/B) för SV3, SV7
150 mm (A), 190 mm (B) för SV14, SV20, SV30.

Minimiavstånd från solcell till kant

70 mm för SV3-SV20
80 mm för SV30

Priser för	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEL)
Flyttning av fläkt	520,-	650,-
Flyttning av solcell	364,-	455,-

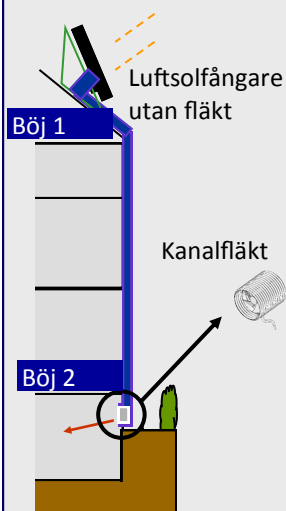

Tillägg för kanalfläkt

Luftsolfångare med kanalfläkt används vid installationer med flera meter rör (se rekommendation till höger).

En kanalfläkt (inkl. 10 m ledning) ersätter fläkten i luftsolfångaren och placeras nära inblåsningsventilen, så att den suger luften ned genom röret i stället för att trycka den. Härmed ökas effektiviteten.

Böjar, rör, nipplar osv. beställs separat.

Behov av kanalfläkt uppstår vid - vågrät rödrugning

SV7	utan böj	> 3 m
SV14(K)-SV30(K)	med 2 böjar	> 8 m


- lodrät rödrugning

SV7	Utan böj	> 2 m
SV14(K)-SV30(K)	med 2 böjar	> 4 m

Tillägg 3,4 W kanalfl.	520,-	650,-
Tillägg 5,1 W kanalfl..	520,-	650,-

Extra ledning

Som standard innehåller alla luftsolfångare 5 m ledning. Behöver man längre ledning till installationen (max. 30 m.), kan man uppge önskad extra ledningslängd vid beställningen.

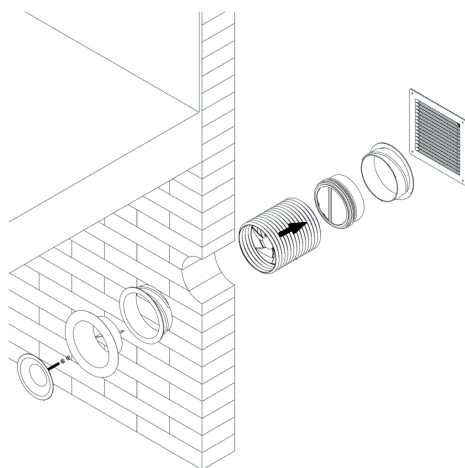

Ventilationssats (utsugning)


En ventilationssats ingår som standard i källare systemet, som används vid mycket täta byggnader. Satsem används till att suga ut den fuktiga luften från källaren och kör samtidigt med luftsolångaren. Detta förhindrar återkondensering.

Specifikation: Aluflexrör Ø125 (upp til 400 mm längd), samt fläkt inkl. 10 m kabel.

OBS: Se alltid till att effekten av utsuget är minst detsamma som inblåsningen. Detta förhindrar återkondensering.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Ventilationssats till SV14K, SV20K (3,4 W fläkt)	050040	5711163009926	1.840,-	2.300,-
Ventilationssats till SV30K (5,1 W fläkt)	050042	5711163014357	1.900,-	2.375,-

Utomhus tillbehörssats

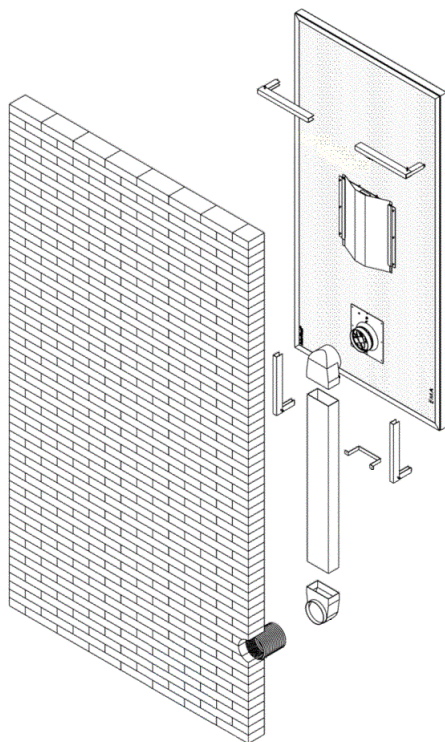

Sats för källarutvidgning

Utvidgningssatsen för källare gör det möjligt att montera SolarVenti längre upp på huskroppen med en förlängd rörförläggning, som går längs utsidan ned till källaren.


Satsen innehåller: Beslag, 1 m rör (150 x 70 mm) samt övergångsstosar (från platt till rund), kanalhållare och lim.

Källarförlängningssats (+1 m rör)

Källarförlängningssatsen är ett tillval som förlänger utvidgningssatsen för källare med 1 m åt gången.

Satsen innehåller 1 m rör (150 x 70 mm), kanalsamler og kanalholder.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Sats för källarutvidgning	060018	5711163040707	1.600,-	2.000,-
Källarförlängningssats (1 m rör)	060025	5711163040806	448,-	560,-

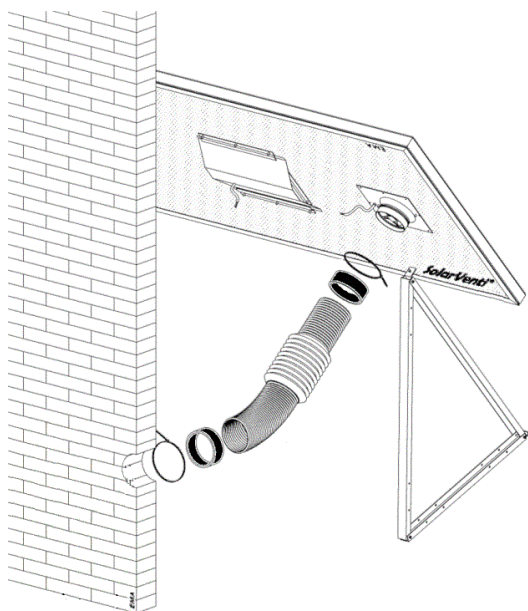

Vinkelmonteringssats för vägg

Vinkelmonteringssatsen vinklar luftsolångaren ut från väggen med max 40° - antingen vågrätt eller lodrätt. Den är särskilt användbar där det saknas vägg mot söder, där vinkelbeslagen kan användas för att uppnå en bättre placering i förhållande till solinstrålningen (Syd, sydöst och sydväst).

Specifikation: Vinkelbeslag, aluflexrör 175 cm i Ø125, flexslang 75 cm i Ø160 samt tillbehör.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Vinkelmonteringssats för vägg - SV7, SV14 och SV14K	060021	5711163012797	1.172,-	1.465,-
Vinkelmonteringssats för vägg - SV20, SV30 och SV20K, SV30K	060022	5711163013732	1.404,-	1.755,-




Strömförsörjningssats (till eftermontering på äldre luftsolångare)

Strömförsörjningssatsen gör det möjligt att ansluta äldre SolarVenti luftsolångare till el-nätet. Timern kan ställas in efter behov, så att man uppnår en vanlig ventilation även när solen inte skiner.

Satsen kan eftermonteras till såväl styrning/regulator typ 1 som en enkel till/från-brytare.

Satsen innehåller en reglerbar strömförsörjning (12V DC utspänning samt 230 V AC stickpropp), analog timer och stickpropp (30 min. Intervaller) samt lågspänningskontakt med valbara anslutningar.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Strömförsörjningssats	090005	5711163014494	520,-	650,-

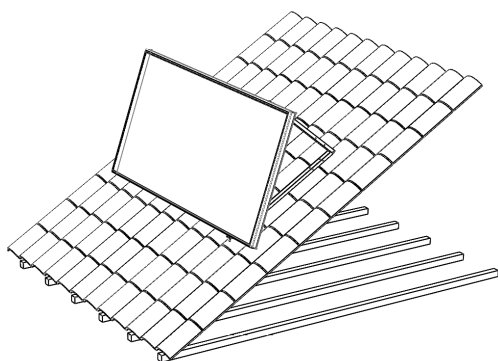

Taksats

Takmonteringssats för installation på tak. Den ger den optimala vinkeln till solen på 50-65°. Satsen innehåller de nödvändiga komponenterna (beslag, aluflexrör 175 cm i Ø125, genomföring och tillbehör) för att göra fast och installera SolarVenti på taket.

Typ 1 till eternit

Typ 2 till stål och takpapp

Typ 3 till tegel/ betongtegel (innehåller takankare och genomföring i undertak)

Passande till SV'3, SV7, SV14	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Typ 1 taksats	060002	5711163040301	1.732,-	2.165,-
Typ 2 taksats	060004	5711163040400	1.732,-	2.165,-
Typ 3 taksats	060003		2.356,-	2.945,-

Passande till SV20(K), SV30(K)

Typ 1 taksats	060005	5711163040509	1.960,-	2.450,-
Typ 2 taksats	060006	5711163040608	1.960,-	2.450,-
Typ 3 taksats	060007		2.584,-	3.230,-

Tillbehör till tak



Takankare (4 stk.)

Ämnade för takmontage där det inte får göras hål genom tegelsten i samband med infästningen. Varje montage kräver 1 set (4 ankare).

Ingår som standard i typ 3 taksats.

060008	5711163014869	624,-	780,-
--------	---------------	-------	-------




Genomföring i undertak

Rekommenderas vid takmontage med undertak. Genomföringen gör undertaket vattentätt. Ø160 og 75 ml lim.

050010	5711163013411	548,-	685,-
--------	---------------	-------	-------


Tillbehör till vägg



Bottenfäste för vägg - långt (2 stk.)

Används som fäste i underkant tillsammans med de övre fästena från vägg-satslådan. Primärt användningsområde är Sydeuropa där solen står mycket högt på himlen vilket kräver vinkling.

050029	5711163014708	464,-	580,-
--------	---------------	-------	-------

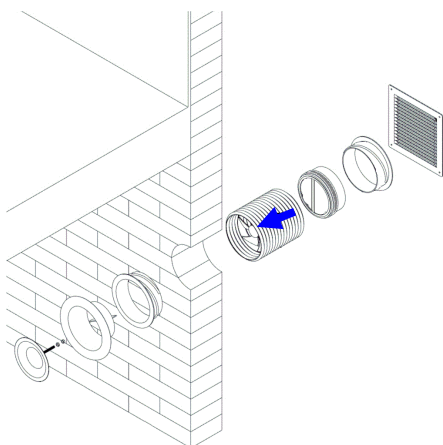


Kylning med ventilationssatsen

Ventilationssatsen kan ge avkylning sommartid. Satsen installeras på husets skuggsida (norrside) och förbinds med SolarVentins regulator.

Termostatfunktionen ser då till att blåsa in kylig luft från skuggsidan när den inställda max. rumstemperaturen uppnås


Satsen kan, vid köp av extra solcell, (6 W - se längre ner), också användas som en självständig kylsats utan att använda en SolarVenti.



Satsen innehåller: Aluflexrör Ø125 (upp till 400 mm längd), fläkt inkl. 10 m kabel, backspjäll, fuktstopp, galler samt inblåsningsventil.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
Ventilationssats 3,4 W fläkt	050040	5711163009926	1.840,-	2.300,-

Sats för uterum

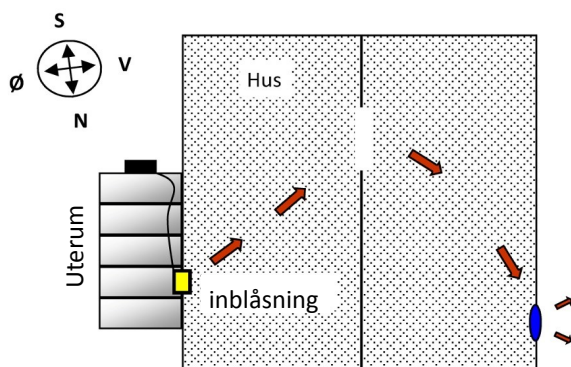

Med satsen för uterum kan man nyttja ett varmt och torrt uterum som luftsolfångare. Solcellen, som medföljer, monteras utomhus och försörjer fläkten, som monteras mellan hus och uterum, med ström. Systemet skickar därmed varm luft från uterummet vidare in i huset.

Satsen innehåller de nödvändiga komponenterna (6 W solcell inkl. beslag, aluflexrör inkl. 3,4 W fläkt Ø125 och 10 m kabel, kontakt, galler, inblåsningsventil samt ytterligare tillbehör), för att blåsa luften vidare in i huset.

Sats för uterum	050008	5711163080062	2.280,-	2.850,-
-----------------	--------	---------------	---------	---------

Ytterligare tillbehör



Rumstermostat

En bra lösning mellan den stora regulatorn och den enkla till/från-brytaren. Innehåller 2 funktioner: 1) till/från, 2) temostatfunktion, som stänger av systemet, om det blir för varmt i rummet. (Temperaturområde: 10-30°C)

100545	5711163080147	208,-	260,-
--------	---------------	-------	-------



SControl regulator

SControl är en avancerad Regulator. Regulatorn finns med flera funktioner.

Den kan ställas in för olika temperaturer, fukthalt och tidsstyrning.

Vi inkoppling till elnätet går den att ställa in för ventilation på bestämda tider, oberoende av solen.

SControl måste vara kopplad till luftsolångaren och temperaturgivaren som sitter i panelen.

SControl sats 3 ingår som standard i alla källarmodeller.

Produkt	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
SControl sats 1 - Regulator, solfångarsensor PT1000	106203-1	5711163015354	2.548,-	3.185,-
SControl sats 2 - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning	106203-2	5711163015460	2.704,-	3.380,-
SControl sats 2CC för kylning	106203-2CC		3.512,-	4.390,-
SControl sats 3 (till källare systemet) - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning, kombisensor	106203-3	5711163015477	3.512,-	4.390,-
SControl sats 4 - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning, 2 st. kombisensor	106203-4	5711163015484	4.316,-	5.395,-
SControl sats 5 - Regulator, solfångarsensor PT1000, 12 V Strömförsörjning, 2 st. kombisensor, rumtemp. sensor	106203-5	5711163015491	4.712,-	5.890,-

SControl tilbehør

	Solfångarsensor PT1000 (temp.) - 2 m. kabel (6 mm). UV- och temp.resistent: 180 °C	106210-S2	5711163015365	168,-	210,-
	Rumtemp. sensor PT1000 inkl. låda till väggmontering och 10 m. kabel	106212		412,-	515,-
	Kombisensor (fukt/temp./daggpunkt) - RJ10 kabel 1,5 m	106214-01	5711163015439	820,-	1.025,-
	Strömförsörjning 12 V, 2 A (24 W)	106218-24W	5711163015422	292,-	365,-
	Uppdateringskabel - USB/RJ10 anslutningar	106219	5711163015453	248,-	310,-

Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
------------	---------	---------------------	---------------------



Termostatventil

Ventilen ger ett extra skydd mot kyla. Ventilel öppnar sig gradvis när temperaturen går över 22°C och är inte helt öppen förrän temperaturen blir över 25°C.

Ventilen lämpar sig bäst till väggmontage med relativt kort rördragning (max. 0,5 m). Montage i innertak (backspjäll nödvändigt) lämpar sig enbart i uppvärmda hus/rum.

Specifikation: Ø125. 210 x 225 mm.

400322	5711163010977	932,-	1.165,-
--------	---------------	-------	---------



Motordriven ventil

Ventilen ger ett extra skydd mot hårt tryck. Ventilen stänger tätt och öppnar först när luftsolffångaren startar (och ventilen mottar 9 V spänning). Ventilen öppnas inom loppet av 3 sekunder.

Ventilen stängs med hjälp av solcellens återstående spänning. (Utan batteri)

Specifikation: Ø125mm. **Måste installeras med regulator eller SControl**

400423	5711163014715	1.312,-	1.640,-
--------	---------------	---------	---------

OBS: Det finns ingen återförsäljare rabatt på denna produkt.



Ljuddämparinsats (30 cm)

Avlägsnar de höga frekvenserna och dämpar ljudet från fläkten med ca. 4 dB. Insatsen kan kortas av med en sax genom att klippa direkt efter sömmen, så att inte lossrivna fibrer uppstår (Vid 15 cm längd dämpas ljudet 2-3 dB). Insatsen kan sättas i alla Ø125 rör. Eftermontering är möjlig.

Medföljer som standard med alla luftsolffångare (utom SV3).

Specifikation: Materialet innehåller långa plastfibrer utan dammpartiklar. Passar till Ø125 rör. 30 cm längd (kan dock kombineras till längre dämpare).

400163	5711163014746	340,-	425,-
--------	---------------	-------	-------



Isoleringsstrumpa

Lämplig till isolering av spirorör. PE30 består av ett 30 mm tjockt isoleringslager och PE60 därmed av ett 60 mm tjockt isoleringslager. Specifikation: Ø125.

PE30	pr. 1 m.	400166	5711163002408	136,-	170,-
	pr. 3 m.	400167	5711163014760	364,-	455,-
PE60	pr. 1 m.	400172	5711163009094	188,-	235,-
	pr. 3 m.	400173	5711163014777	516,-	645,-



Ljuddämparrör

Thisol ljuddämparrör är lämpliga till innetaksmontage.

Specifikation: Invändigt mått: Ø125. Utvändigt mått: Ø160.

pr. 1 m.	400165	5711163002392	460,-	575,-
pr. 3 m.	400164	5711163014753	1.300,-	1.625,-

Reservdelar

	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
	Regulator (typ 1) Regulator med 3 funktioner: 1) Till/från, 2) Hastighetsregulator för fläkt 3) Rums- termostat som stänger av systemet ifall det blir för varmt i rummet.			
	050002	5711163050010	936,-	1.170,-
	Brytare i plast Vid köp av luftsolångare med brytare samt uterumssats följer denna brytare auto- matiskt med.			
	050000	5711163011943	52,-	65,-
	SV fuktstopp (rostfritt stål) Förhindrar drag och värmeförluster och monteras i luftsolångarens inblåsventil. Tillverkad av rostfritt fjäderstål. Materialet är extremt starkt, värmebeständigt och flexibelt. Ø125. Medföljer som standard med luftsolångare SV14(K), SV20(K), SV30(K). I SV3 och SV7 följer fuktstopp med i PET-materiale (polyester).			
	400201	5711163014173	104,-	130,-
	Backventil Används i situationer där fuktstoppet är olämpligt, som t.ex. vid utblås. Ventilen förhindrar värmeförluster och drag - avsedd för både tak och vägg. Ø125. Ingår i ventilationssats.			
	400200	5711163014647	360,-	450,-
	Inblåsningsventil med ram Specifikation: Ø125. Följer som standard med alla luftsolångare samt ventilations- och uterumssatser.			
	400002	5711163012322	208,-	260,-
	Inloppsmunstycke Ø125 ILU Specifikation: Ø125. Följer som standard med ventilations- och uterumssatser..			
	400180	5711163014685	148,-	185,-

Reservdelar

Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
------------	---------	---------------------	---------------------



Väggbeslag med skruvar

Innehåller övre och undre fästbeslag för montage på vägg samt tillhörande skruvar (A2 torx).

Medföljer som standard till alla luftsolångare.

700642	5711163009629	212,-	265,-
--------	---------------	-------	-------




Skrupåse för taksats

Innehåller skruvar (A2 torx), lim och avlastningar för takmontage. Distanser följer endast med i skrupåsen för taksats typ 2.

Medföljer som standard till taksatserna.

Till taksats typ 1	700640	5711163009681	120,-	150,-
Till taksats typ 2	700641	5711163009698	228,-	285,-



Källarbeslag vägg SV14/20/30 (4 st.)

Används vid väggmontage för att få ett större avstånd (på 130 mm) mellan luftsolångare och vägg. Specifikation: 175 x 130 mm.

Ingår i sats för källarutvidgning.

050028	5711163013206	780,-	975,-
--------	---------------	-------	-------



Vinkelbeslag (2 st. stativ)

Vinkelbeslagen används till att vinkla luftsolångarna ut från väggen eller som beslag på taket.

Ingår i Vinkelmonteringssats och taksats.

Passar till SV7, SV14 och SV14K	060014	5711163001692	588,-	735,-
Passar till SV20/30 och SV20K/30K	060015	5711163001708	824,-	1.030,-

Kanalfläkt



Fräst fläkt monterad i ett flexrör. (500 mm i max. Utdraget tillstånd) inkl. 10 m kabel. Ø125.


Ingår i ventilations- och uterumssats.

3,4 W avsedd för SV7/14/20 och SV14K/20K

5,1 W avsedd för SV30 och SV30K


Kanalfläkt 3,4 W	050005	5711163010489	876,-	1.095,-
Kanalfläkt 5,1 W	050006	5711163014265	936,-	1.170,-

Reservdelar

	Artikelnr.	EAN-nr.	Exkl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
	Aluminiumgaller 190 x 190 mm Ingår i ventilationssats och uterumssats.			
	050018	5711163002125	192,-	240,-
	Aluflexrör Ø125 Kan köpas i 2 olika längder. Längden anges i maximalt utdraget läge. Längden på 50 cm följer som standard med alla luftsolångare. Längden på 175 cm ingår i alla taksatser.			
	50 cm längd	400072	5711163002309	52,- 65,-
	175 cm längd	400074	5711163003726	180,- 225,-
	5 m längd	400071	5711163014791	612,- 765,-
	Flexslang Ø160 grå Gjord av PVC och belagd med polyamidväv. Ø160. Ingår i taksatserna i längden 75 cm.			
	75 cm	400140	5711163002361	312,- 390,-
	6 m	400141	5711163014807	1.780,- 2.225,-
	Källarstos Används som övergång mellan platta rör och runda rör. (anslutning till vägg eller solfångare). Specifikation: Utgång på Ø125. Ingår i satserna: (A) Utsug från golv, (A+B) sats för källarutvidgning			
	Källarstos vägg	400503A	5711163014142	236,- 295,-
	Källarstos solfångare	400503B	5711163014630	208,- 260,-
	Källarkanal (1 m) Specifikation: 1000 x 150 x 70 mm. Ingår i satserna: Utsug från golv, sats för källarutvidgning, källarförlängningssats.			
	400501	5711163001555	272,-	340,-
	Kanalsamlare för källare Används för att förena två platta rör. Ingår i "Utsug från golv".			
	400502	5711163001562	124,-	155,-
	Fäste för källarkanal Fästena av aluminium används för att montera ett platt rör mot vägg eller tak. Ingår i satserna: Utsug från golv, sats för källarutvidgning, källarförlängningssats.			
	400504	5711163014197	80,-	100,-

Reservdelar

RUND FLÄKT (Ø125)

	Artikelnr.	EAN-nr.	Ekskl. moms (SEK)	Inkl. moms (SEK)
	Fläkt 3,4 W För utbyte av fläkt i SV3/SV7/SV14/SV20 <i>slimline</i> (5,5 cm tjocka paneler) och SV14K/SV20K. Ledningsfärger: röd = plus, svart = minus. Specifikation: Fräst/slipad fläkt Ø125. 3,4 W/12 V.			
	100042	5711163003306	252,-	315,-
	Fläkt 5,1 W För utbyte av fläkt i SV30 <i>midline</i> (7,5 cm tjocka paneler) och SV30K. Ledningsfärger: röd = plus, svart = minus. Specifikation: Fräst/slipad fläkt Ø125. 5,1 W/12 V.			
	100044	5711163003320	296,-	370,-

FÖRMONTERAD FLÄKT PÅ PLATTA (Ø125)

	Fläkt 3,4 W För utbyte av fläkt i SV7/SV14 <i>classic</i> (10,5 cm tjocka paneler). Specifikation: Fyrkantig fläkt 120 mm x 120 mm. 3,4 W/12 V.			
	100041	5711163003702	160,-	200,-
	Fläkt 5,1 W För utbyte av fläkt i SV30 <i>classic</i> (10,5 cm tjocka paneler med två solceller på skenor). Specifikation: Fyrkantig fläkt 120 mm x 120 mm. 5,1 W/12 V.			
	100043	5711163003719	208,-	260,-

SolarVenti paneltyper

Slimline (slim): Paneler med ramtjocklek på 5,5 cm

Midline: SV30 paneler med ramtjocklek på 7,5 cm

Classic: Äldre paneler med ramtjocklek på 10,5 cm



SolarVenti lämnar 5 års produktgaranti på:

- SolarVenti luftsolfångare – dvs. ram , bakstycke, absorptionsfilt, hölje, solcell, fläkt, kontakt, vägg- och taksats.

SolarVenti lämnar 2 års produktgaranti på:

- Regulatorer, styrningar, övriga tillbehör samt reservdelar.

Se närmare garantiförutsättningar på www.solarventi.se.

Särskilda villkor

Reservdelar och Tillbehör

Följande förhållande gäller vid beställning av reservdelar och tillbehör:

Förväntad leveranstid

För att minimera lageromkostnaderna köps material in för produktion enligt order. Det betyder att lagret av material, reservdelar och tillbehör så långt möjligt är anpassat till den förväntade utvecklingen av efterfrågan och därmed produktion. SolarVenti lagerför därför inte vissa artikelnummer.

Som utgångspunkt är den förväntade leveranstiden därför mellan 1 och 2 veckor.

Expeditionskostnad

Vid beställning som enbart omfattar tillbehör eller reservdelar färre än 5 st.:

- Tillkommer en expeditionsavgift på 65 kr inkl. moms för att täcka hantering och emballage.

Vid beställning som enbart omfattar tillbehör eller reservdelar av eller fler än 5 st.:

- Tillkommer inga expeditionsavgifter.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar som levereras med en produktorder (luftsolfångare):

- Tillkommer inga expeditionsavgifter.

Retur

Retur/byte av reservdelar, delar eller tillbehör är inte möjligt.

Specialmodeller

Följande förhållande gäller vid beställning av specialmodeller:

Alla specialmodeller skall godkännas skriftligt av antingen återförsäljaren eller av kunden innan produktionen påbörjas. Godkännande kan göras via brev, fax, mejl eller sms.

Retur/ombyggnation av specialmodeller är inte möjlig.

Förbehåll

SolarVenti förbehåller sig rätten till ändringar och förbehåll för eventuella tryckfel, och fel i data och priser.

Vad säger
kunderna?



Effektiv avfuktning

Kolonilott: Min far fick en luftsolfanger installerad för många år sedan i sin kolonistuga, där luftfuktigheten den följande vintern föll med 50 %.

Kurt S., Rødovre

Källare: Investeringen har verkligen lönat sig. Det luktar inte längre fukt i min källare, det är helt klar torrare och behagligare där nere. Alla pappkassar m.m. som står där är allt "kruttorrt".

Anker S., Kjellerup

Bättre ventilation - också mot radon

Källare: För ett år sedan fick vi installerat en SV30K luftsolfångare i vår källare. Den har givit värme och märkbart minskat fuktigheten i vår källare. Den har också minskat radonbelastning från 600 till 300 Bqel/m³ i källarutrymmet.

Hinrich U., København

Gratis värmetilskott

Sommarstuga: Då vi köpte en av de minsta luftsolfångarna hos SolarVenti, var vi lite spännade på vad den kunde åstadkomma. Övriga blev stora när solen började skina i början av oktober: Den blåste in 33 grader varm luft !!! I marts var det 21,8 grader. Starkt preseterat.

Inger Lise og Aage, Aars

SolarVenti - En dansk kvalitetsprodukt:



Installerade anlägg-

