

Introduktionspris
kr. 400,00
pr. meter ekskl. moms



5 meter skinne
4 fæstninger
pr. mtr.




Rillet kiler
for høj
sikkerhed



Gennemgående
skinne op til 2 kN
12.76-17.52 mm glas

BV 7500

Topmonteret værn skinne

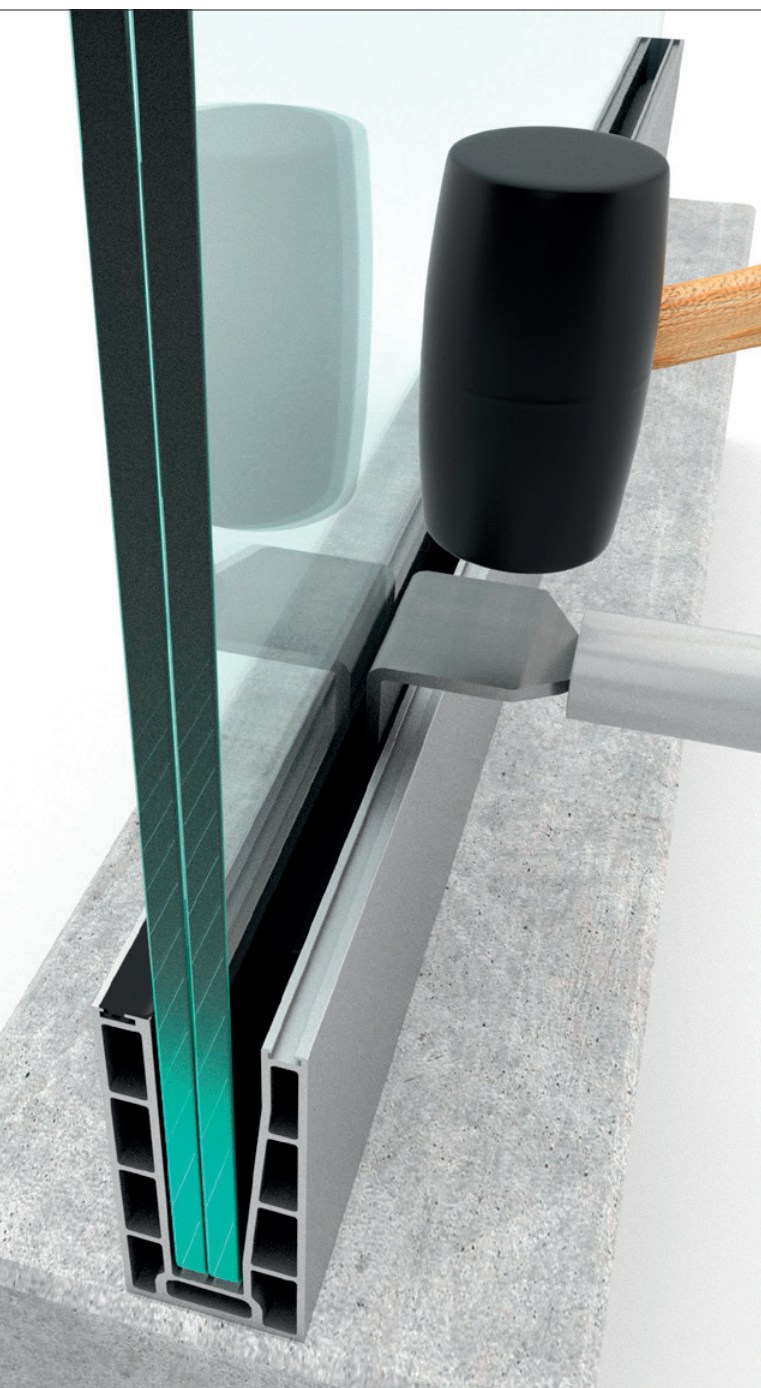

2 kN bundskinne system til topmontering. Dette økonomiske budgetorienterede system giver en slank finish, nem installation og kræver minimal vedligeholdelse.

Glasset fastgøres på få sekunder ved hjælp af 3 kiler pr. meter. Kilerne og profildesignet er rillet for at fjerne muligheden for løse kiler. Du kan med denne bundskinne være sikker på, at systemet bevarer sin integritet, selv efter hård brug.

Skinnen er lavet i det bedste aluminium EN AW-6063 og anodiseret med en overflade til 25 micron, som derefter er børstet op til en flot finish som børstet rustfri stål også kaldet INOX. Der brugt specialplast med en høj UV-beskyttelse til kiler og plast vinkler.


Gummitætningerne fremstillet af EPDM som er perfekt egnet til udsættelse for solen takket være også dens høje UV-beskyttelse. BV7500 kan bruges til alle meteorologiske forhold. Hver del af dette system er designet til at lette installationen og reducere de risikofaktorer, der er forbundet med det.


BV7500 er en skinne hvor vi har tænkt på at skabe en stærk skinne samtidig med at vægten ikke skulle være stor. Med 3,5 kilo per meter er BV7500 den lettest 2 kN skinne på markedet.



SPECIKATIONER

Længde:	5000mm	Glas tykkelse:	6.6.2 / 6.6.4 / 8.8.2 / 8.8.4
Højde:	115 mm	Styrke:	6.6 – up to 1 kN 8.8 – up to 2 kN
Bredde:	50 mm.	Anbefalet højde:	6.6 – op til 1100 mm 8.8 – op til 1200 mm
Kilo:	3,6 kg / meter		
Total:	3,9 kg / meter		
Aluminium:	EN AW6063		
Farve:	Inox Brush eller Anodized matte		

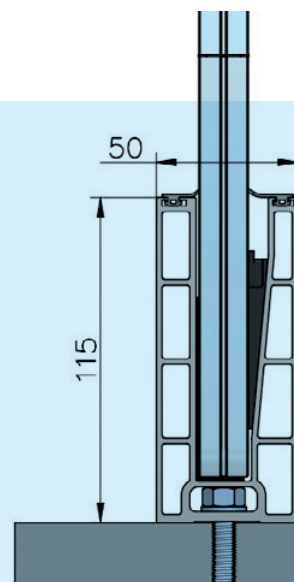


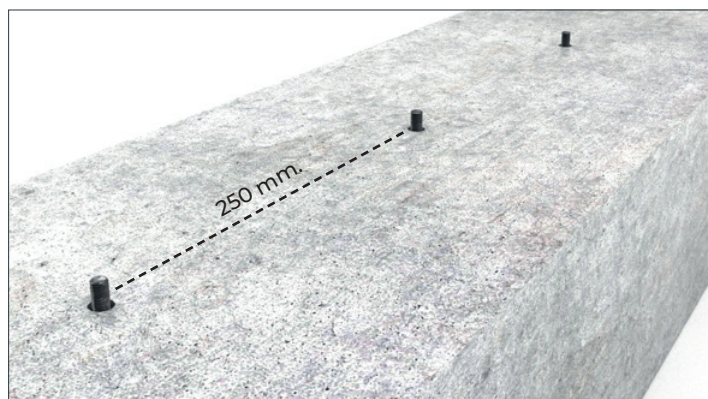


1. Fæstning pr. 250 mm.




2. Placer skinnen og spænd den fast.

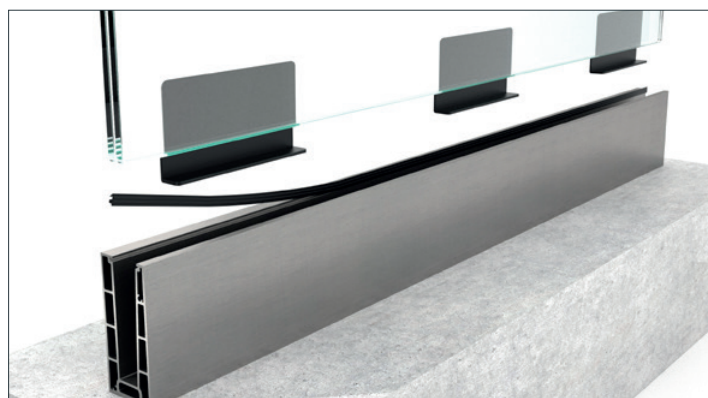


3. Monter frontgummi og sæt 3 vinkler i pr. meter.
Løft glasset på plads.

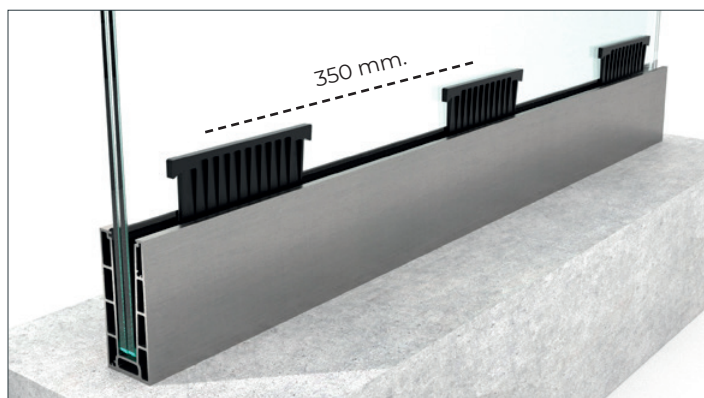

4. Sæt 3 kiler i pr. meter ud for vinkler.

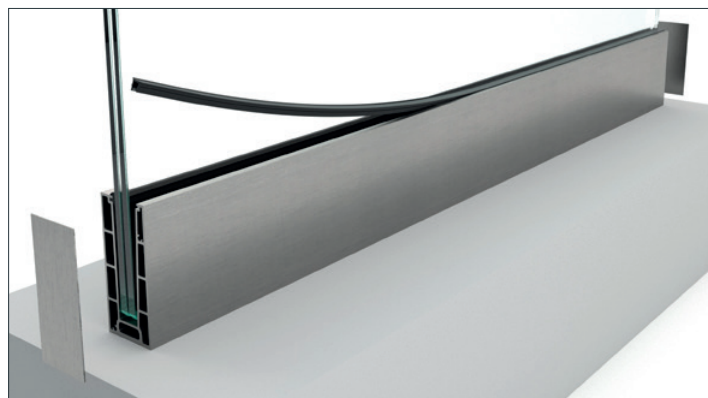

5. Monter sidste gummi og endekapperne.

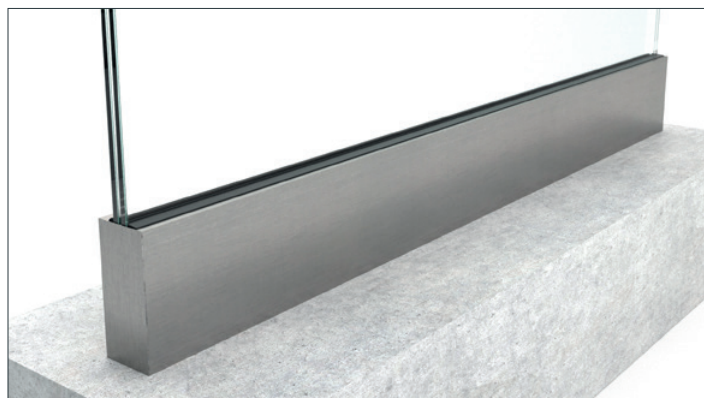

6. Det færdige resultat.



Brug kile værktøj og en kraftig gummi eller nylon hammer til at slå kiler fast og dermed låse glasset fast



OVERFLADE MULIGHEDER



BØRSTET




MAT



RAL-FARVER

Til at lave BV7500 har vi brugt den bedste aluminium EN AW-6063 som er kendt for sin høje styrke.

BV7500 er designet til brug af glas fra 12,76-17,52 mm. hærdet lamineret hærdet glas.

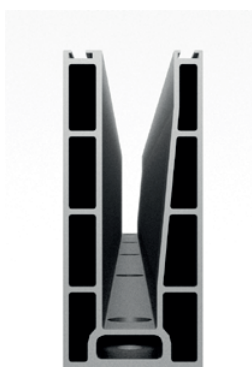

PROFIL

Celle opbygning
sikre lav vægt
3,5 kilo pr.w meter

GUMMI

RG-0020-K
RG-0021
RG-0022
RG-0023



KILE OG VINKEL


K7500-16
(8.8mm)
K7500-12
(6.6mm)



VÆRKTØJ



ENDEKAPPE BV7500K



INDVENDIG HJØRNE



UDVENDIG HJØRNE

