


Installationsledning

H07Z1-U 450/750 V

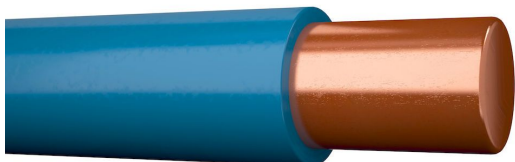

Anvendelse

Halogenfri og brandhæmmet installationsledning. Til fast installation i rør, kanaler, skabe og øvrig intern ledningsføring i tørre miljøer. Skal installeres iht. SB.

Brandprøve

IEC 60332-1-2 - Lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledning eller et kabel

Godkendelse

CE - Conformité Européenne

Funktion

SB 2001:6 - Særligt gode varmeafledningsforhold

Standard

HD 21.15 - S1
EN 60228
EN 50267-1
EN 61034-1-2

Leder standard
Standard for halogenfrihed
Standard for røgtæthed ved brand

Konstruktion

Kabelfaçon
Leder
Isolationsmateriale

Rund
Massiv udglødet kobber iht. IEC 60228 klasse 1
Halogenfri polymer

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur
Temperatur ved installation [°C]

max. 70°C
min. -40°C
min. -40°C to 70°C

Egenskab

CPR klasse
Bøjeradius
REACH
RoHS
Godkendelse

Classe Eca, DoP nr. 1004644
<https://dk.prysmiangroup.com/dop>
Under oplægning maks. 8 x D. Fast maks. 3 x D
Opfylder kravet til REACH
Opfylder kravet til RoHS
CE-mærket

Elektriske data

Prøvespænding [kV]

2,5 kV AC

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Kapfefarve	Diameter nom. [mm]	DC modtsand +20°C, leder [Ω/km]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbelastning i fri luft [A]
1x1,5	Sort	3,2	12,1	C100	8595067538143	24
1x1,5	Rød	3,2	12,1	C100	8595067538167	24
1x1,5	Lyseblå	3,2	12,1	C100	8595067538174	24
1x1,5	Grå	3,2	12,1	C100	8595067538181	24
1x1,5	Hvid	3,2	12,1	C100	8595067538150	24
1x1,5	Brun	3,2	12,1	C100	8595067538198	24
1x1,5	Orange	3,2	12,1	C100	8595067538204	24
1x1,5	G/G	3,2	12,1	C100	8595067538211	24
1x2,5	Sort	3,9	7,41	C100	8595067538228	32
1x2,5	Hvid	3,9	7,41	C100	8595067538235	32
1x2,5	Rød	3,9	7,41	C100	8595067538242	32
1x2,5	Lyseblå	3,9	7,41	C100	8595067538259	32
1x2,5	Brun	3,9	7,41	C100	8595067538266	32
1x2,5	G/G	3,9	7,41	C100	8595067538273	32