

## Beskrivelse


Meiser presriste fremstilles af stål, rustfrit stål eller aluminium.

Bæreribbe / tværribbe tildannes på computerstyrede produktionsanlæg og presses sammen under meget højt tryk. Denne fremstillingsmåde sikrer en ensartet og præcis maskestørrelse.

Presristenes kant indrammes enten med et T-profil eller fladstål.


Ved krav om øget skridsikkerhed, kan tværribbe og bæreribbe serrateres.

### Presriste, maske 33 x 11:

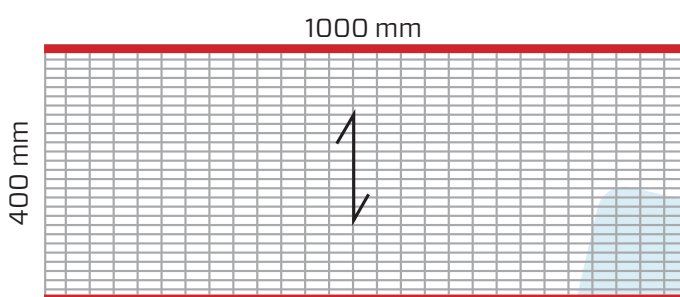

= 400 x 1000 mm

■ = understøtning

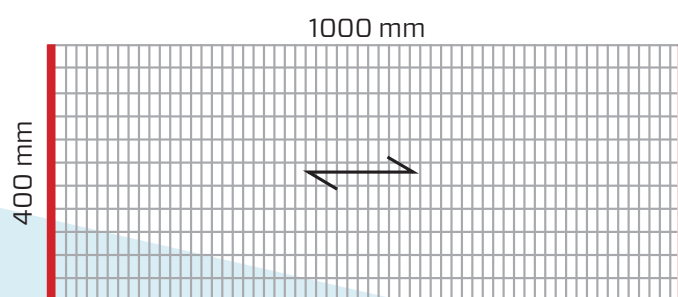

= 1000 x 400 mm

■ = understøtning

### Standard bæreribbeprofiler :

Bæreribbe 2 mm	Bæreribbe 3 mm	Bæreribbe 4 mm	Bæreribbe 5 mm
20/2	20/3	-	-
25/2	25/3	25/4	25/5
30/2	30/3	30/4	30/5
35/2	35/3	35/4	35/5
40/2	40/3	40/4	40/5
45/2	45/3	45/4	45/5
50/2	50/3	50/4	50/5
-	60/3	60/4	60/5
-	70/3	70/4	70/5
-	80/3	80/4	80/5
-	90/3	90/4	90/5
-	100/3	100/4	100/5
-	-	-	110/5
-	-	-	120/5
-	-	-	130/5w
-	-	-	140/5
-	-	-	150/5
-	-	-	160/5
-	-	-	170/5

**Masker til bæreribber fra 2 til 3 mm:**

Bæreribbe	Tværribbedelinger								
11,1	11,1	16,65	-	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
15	11,1	16,65	-	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
21	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
22,2	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
33,3	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
44,4	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
55,5	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
66,6	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9
99,9	11,1	16,65	21,0	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9

Alle data er angivet i mm.

**Masker til bæreribber fra 4 til 5 mm:**

Bæreribbe	Tværribbedelinger								
21	16,65	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9		
25	16,65	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9		
33,3	16,65	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9		
50	16,65	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9		
66,6	16,65	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9		
99,9	16,65	22,2	33,3	44,4	55,5	66,6	99,9		

Alle data er angivet i mm.

Specielle størrelser eller materialer kan fremstilles ved forespørgsel.

*Ring 57 52 75 75*

*for tilbud på dit projekt ...*