

**NOS**



Fiber ropes & accessories  
Tovværk & tilbehør







**Index**

**Indhold**

|   |      |  |      |
|---|------|--|------|
| Nordic Ocean 8 .....                                | 5.4  | Nordic Ocean 8 .....                       | 5.4  |
| Nordic Gold 8 .....                                 | 5.4  | Nordic Gold 8 .....                        | 5.4  |
| Nordic Winch Master .....                           | 5.5  | Nordic Winch Master .....                  | 5.5  |
| ATLAS® .....  | 5.5  | ATLAS® .....                               | 5.5  |
| DYNEMA® .....                                       | 5.6  | DYNEMA® .....                              | 5.6  |
| Nordic X-tra .....                                  | 5.7  | Nordic X-tra .....                         | 5.7  |
| Nordic Ocean 3 .....                                | 5.8  | Nordic Ocean 3 .....                       | 5.8  |
| Crossbraided nylon .....                            | 5.8  | Krydsflettet nylon .....                   | 5.8  |
| Natural fiber ropes - Manila EN698 .....            | 5.9  | Natur tov - Manila EN698 .....             | 5.9  |
| Seizing twine .....                                 | 5.9  | Tacklegarn .....                           | 5.9  |
| Electric heat cutter - handheld .....               | 5.10 | El-kniv - Håndholdt .....                  | 5.10 |
| Marline spikes for wire .....                       | 5.10 | Merlespiger til wire .....                 | 5.10 |
| Stainless steel marline spikes for fiber rope ..... | 5.10 | Rustfri stål merlespiger til tovværk ..... | 5.10 |
| Stainless steel marline spikes for fiber rope ..... | 5.10 | Rustfri stål merlespiger til tovværk ..... | 5.10 |
| Chafe guard .....                                   | 5.11 | Chafe guard .....                          | 5.11 |
| Cargo net - rope .....                              | 5.12 | Løfte net - Tov .....                      | 5.12 |
| Garbage sling .....                                 | 5.12 | Affaldssling .....                         | 5.12 |
| Cargo net - webbing .....                           | 5.12 | Løftenet - bånd .....                      | 5.12 |
| Pilot ladders .....                                 | 5.13 | Evakueringssejler .....                    | 5.13 |
| Embarkation ladders .....                           | 5.13 | Lodslejder .....                           | 5.13 |
| Mooring link .....                                  | 5.13 | Fortøjnings sjækkel .....                  | 5.13 |
| Marker buoy's .....                                 | 5.14 | Markeringsbøjer .....                      | 5.14 |
| Fenders HD .....                                    | 5.15 | Fender HD .....                            | 5.15 |





### Nordic Ocean 8

- PP/PE mix
- 8-Strand, square braided
- Floats in water
- Melting point 170°C
- Fully UV stabilized
- Elongation at break, approx. 18%
- Color: blue with yellow tracers
- Conforms to OCIMF guidelines

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL ton |
|------------|---------|-----------|---------|
| 05 01 0002 | 32      | 46        | 18,50   |
| 05 01 0003 | 36      | 58,5      | 23,35   |
| 05 01 0004 | 38      | 65,5      | 26,20   |
| 05 01 0005 | 40      | 72        | 28,00   |
| 05 01 0006 | 44      | 88        | 34,00   |
| 05 01 0007 | 48      | 104       | 39,50   |
| 05 01 0008 | 52      | 122       | 45,50   |
| 05 01 0009 | 56      | 142       | 52,00   |
| 05 01 0010 | 60      | 163       | 59,50   |
| 05 01 0011 | 64      | 185       | 67,55   |
| 05 01 0013 | 72      | 234       | 84,50   |
| 05 01 0015 | 80      | 290       | 104,00  |

Other lengths and dia. on request  
Length measured under reference Tension according to EN ISO 9554

### Nordic Ocean 8

- PP/PE mix
- 8-Slået, kvadratflettet
- Flyder i vand
- Smeltepunkt 170°C.
- Fuldt UV stabiliseret.
- Brudforlængelse, ca. 18%.
- Farve: blå med gul mærkegarn
- Overholder OCIMF retningslinjer

Andre Længder og dia. på forespørgsel  
Længde målt under belastning i henhold til EN ISO 9554



### Nordic Gold 8

- High Strength PP/PE mix
- 8 Strand, square braided
- Floats in water
- Melting point 165°C
- Fully UV stabilized
- Elongation at break, approx. 18%
- Color: White with yellow tracers
- Conforms to OCIMF guidelines

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL ton |
|------------|---------|-----------|---------|
| 05 31 0001 | 40      | 72,30     | 33,00   |
| 05 31 0002 | 44      | 87,75     | 39,50   |
| 05 31 0003 | 48      | 104,10    | 46,30   |
| 05 31 0004 | 52      | 122,30    | 53,40   |
| 05 31 0005 | 56      | 141,85    | 60,80   |
| 05 31 0006 | 60      | 162,75    | 69,40   |
| 05 31 0007 | 64      | 185,00    | 79,00   |
| 05 31 0008 | 68      | 209,10    | 89,30   |
| 05 31 0009 | 72      | 234,10    | 98,90   |
| 05 31 0010 | 80      | 289,10    | 121,40  |

Other lengths and dia. on request  
Length measured under reference Tension according to EN ISO 9554

### Nordic Gold 8

- Højstyrke PP/PE mix
- 8 Slået, kvadratflettet
- Flyder i vand
- Smeltepunkt 165°C
- Fuldt UV stabiliseret
- Brudforlængelse, ca. 18%
- Farve: Hvid med gult mærkegarn
- Overholder OCIMF retningslinjer

Andre Længder og dia. på forespørgsel  
Længde målt under belastning i henhold til EN ISO 9554



### Nordic Winch Master

- 12-strand rope made of polyolefin covered by a braided jacket made by a polyester/polyolefin mix.
- Good abrasion resistance
- Very good UV resistance
- Floats in water
- Melting point 165°C
- Elongation 7,50% at 50% of BL
- Suited for use with mooring winches
- Conforms to OCIMF guidelines

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL linear ton |
|------------|---------|-----------|----------------|
| 05 04 0002 | 40      | 87        | 31,73          |
| 05 04 0003 | 44      | 100       | 42,50          |
| 05 04 0004 | 48      | 129       | 52,13          |
| 05 04 0005 | 52      | 140       | 58,93          |
| 05 04 0006 | 56      | 169       | 68,00          |
| 05 04 0007 | 60      | 192       | 78,20          |
| 05 04 0008 | 64      | 215       | 90,66          |
| 05 04 0009 | 68      | 230       | 102,00         |
| 05 04 0010 | 72      | 295       | 117,87         |

\* MBL in accordance with DIN EN ISO 2307

\* MBL i overensstemmelse med DIN EN ISO 2307

### ATLAS-type

- Perlon fiber
- 6-strand
- Sinks in water
- Melting point 215°C
- Fully UV stabilized
- Elongation at break, approx. 27%
- Water absorption 4%
- Color: white

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL ton | Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL ton |
|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| 05 07 0003 | 40      | 105       | 31      | 05 07 0010 | 64      | 245       | 81      |
| 05 07 0004 | 44      | 125       | 42      | 05 07 0011 | 68      | 280       | 94      |
| 05 07 0005 | 48      | 148       | 50      | 05 07 0012 | 70      | 310       | 103     |
| 05 07 0006 | 52      | 164       | 54      | 05 07 0013 | 78      | 364       | 120     |
| 05 07 0007 | 56      | 200       | 66,5    | 05 07 0014 | 84      | 425       | 140     |
| 05 07 0008 | 60      | 216       | 70      | 05 07 0015 | 90      | 505       | 165     |
| 05 07 0009 | 62      | 235       | 79      | 05 07 0016 | 96      | 585       | 190     |

Standard length: 110/200/220 mtr.

Standard længde: 110/200/220 mtr.

### Nordic Winch Master

- 12-slået reb lavet af polyolefin, med et flettet beskyttelsescover lavet af polyester/polyolefin Mix.
- God slidstyrke
- Meget høj UV-modstand
- Flyder i vand
- Smeltepunkt 165°C
- Brudforlængelse 7,50% ved 50% af BL
- Særlig velegnet til brug med fortøjnings spil
- Overholder OCIMF retningslinjer







### DYNEMA®

- Dyneema® fibers
- 12-strand
- Powercoated
- Floats in water
- Melting point 150°C
- Excellent UV resistance
- Excellent chemical resistance
- Dry/wet, same strength
- Can be supplied up to 120mm dia.
- Can be supplied with cover as an alternative

### DYNEMA®

- Dyneema® fibre
- 12-slået
- Powercoated
- Flyder i vand
- Smeltepunkt 150°C
- Fremragende UV-modstandsstyrke
- Fremragende kemisk resistens
- Våd/tør, samme styrke
- Kan leveres i op til 120mm i dia.
- Kan som alternativ leveres med cover

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL* ton |
|------------|---------|-----------|----------|
| 05 09 0006 | 6       | 2,0       | 3,7      |
| 05 09 0007 | 8       | 3,6       | 6        |
| 05 09 0008 | 10      | 5,9       | 10,4     |
| 05 09 0009 | 12      | 8,0       | 14       |
| 05 09 0010 | 14      | 11,0      | 18       |
| 05 09 0011 | 16      | 14,0      | 24       |
| 05 09 0012 | 18      | 18,0      | 30       |
| 05 09 0013 | 20      | 22,0      | 38       |
| 05 09 0014 | 22      | 27,0      | 45       |
| 05 09 0015 | 24      | 33,0      | 53       |
| 05 09 0016 | 26      | 37,0      | 61       |
| 05 09 0017 | 28      | 43,0      | 69       |
| 00 09 0018 | 30      | 48,0      | 78       |
| 05 09 0019 | 32      | 55,0      | 89       |
| 05 09 0020 | 34      | 62,0      | 100      |
| 05 09 0021 | 36      | 69,0      | 110      |
| 05 09 0022 | 38      | 77,0      | 121      |
| 05 09 0023 | 40      | 86,0      | 134      |
| 05 09 0024 | 44      | 104,0     | 160      |
| 05 09 0025 | 46      | 115,0     | 174      |
| 05 09 0026 | 48      | 126,0     | 190      |
| 05 09 0027 | 52      | 146,0     | 215      |
| 05 09 0028 | 56      | 172,0     | 250      |
| 05 09 0029 | 60      | 196,0     | 280      |
| 05 09 0030 | 64      | 220,0     | 314      |

\*Break load in accordance with DIN EN ISO 2307  
Other sizes & higher breakload on request



\*Brudstyrke i henhold til DIN EN ISO 2307  
Andre størrelser & højere brudstyrke på forespørgsel



### Nordic X-tra

- HMPE superior fibers
- 12-strand
- Floats in water
- Melting point 135 - 145°C
- Excellent UV resistance
- Excellent chemical resistance

### Nordic X-tra

- HMPE superior fibre
- 12-slået
- Flyder i vand
- Smeltepunkt 135 - 145°C
- Fremragende UV-modstandsstyrke
- Fremragende kemisk resistens



| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100 mtr | MBL ton |
|------------|---------|------------|---------|
| 05 09 0102 | 2       | 0,25       | 0,3     |
| 05 09 0103 | 3       | 0,46       | 0,9     |
| 05 09 0104 | 4       | 0,84       | 1,5     |
| 05 09 0105 | 5       | 1,43       | 2,3     |
| 05 09 0106 | 6       | 2,00       | 3,2     |
| 05 09 0107 | 8       | 3,57       | 5,3     |
| 05 09 0108 | 10      | 4,63       | 7,9     |
| 05 09 0109 | 12      | 8,00       | 11,7    |
| 05 09 0110 | 14      | 11,70      | 20,4    |
| 05 09 0111 | 16      | 15,10      | 26,5    |
| 05 09 0112 | 18      | 19,00      | 31,6    |
| 05 09 0113 | 20      | 23,00      | 38,8    |
| 05 09 0114 | 22      | 28,00      | 45,9    |
| 05 09 0115 | 24      | 33,00      | 53,0    |
| 05 09 0116 | 26      | 38,00      | 61,2    |
| 05 09 0117 | 28      | 45,00      | 69,4    |
| 05 09 0118 | 30      | 51,00      | 78,5    |
| 05 09 0119 | 32      | 58,00      | 88,7    |
| 05 09 0120 | 34      | 65,00      | 97,9    |
| 05 09 0121 | 36      | 72,00      | 106,1   |
| 05 09 0122 | 38      | 80,00      | 118,3   |
| 05 09 0123 | 40      | 88,00      | 128,5   |

Andre størrelser på forespørgsel

Andre størrelser på forespørgsel



### Nordic Ocean 3

- 3 strand - 220 mtr
- Danline / monofilament; 100% virgin material
- Melting point 170°C
- UV stabilized
- Resistant to acid, alkali and most chemicals
- Color: blue

### Nordic Ocean 3

- 3 slået - 220 mtr
- Danline / monofilament; 100% nyt materiale
- Smeltepunkt 170°C
- UV stabiliseret
- Tåler syre, alkali og de fleste kemikalier
- Farve: blå

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | Break load kg |
|------------|---------|-----------|---------------|
| 05 10 0001 | 4       | 0,6       | 214           |
| 05 10 0002 | 5       | 1,25      | 442           |
| 05 10 0003 | 6       | 1,7       | 601           |
| 05 10 0004 | 8*      | 3         | 1.060         |
| 05 10 0005 | 10*     | 4,5       | 1.559         |
| 05 10 0006 | 12      | 6,5       | 2.212         |
| 05 10 0007 | 14      | 9         | 3.047         |
| 05 10 0008 | 16*     | 11,5      | 3.771         |
| 05 10 0009 | 18      | 14,8      | 4.811         |
| 05 10 0010 | 20      | 18        | 5.800         |
| 05 10 0011 | 22      | 22        | 6.952         |
| 05 10 0012 | 24      | 26        | 8.124         |
| 05 10 0013 | 26      | 30,5      | 9.398         |
| 05 10 0014 | 28      | 35,5      | 10.693        |
| 05 10 0016 | 32      | 46        | 13.486        |
| 05 10 0020 | 40      | 72        | 20.489        |

\*Also available in orange  
Coils supplied to length when measured under reference tension to EN 919.  
Can be supplied in 110 mtr lengths

\*Også tilgængelig i orange  
Spoler leveres i længder som målt under belastning i henhold til EN 919.  
Kan leveres i 110 mtr længder



### Crossbraided nylon

- Polyamide multifilament's
- Cross braided with core
- Relative density 1,14 g/ cm<sup>3</sup>
- Melting point 218°C
- Elongation at break 43%
- Color: white

### Krydsflettet nylon

- Polyamid multifilamenter
- Krydsflettet med kerne
- Relativ massefylde 1,14 g/ cm<sup>3</sup>
- Smeltepunkt 218 ° C
- Brudforlængelse 43%
- Farve: hvid

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | MBL ton |
|------------|---------|-----------|---------|
| 05 11 0001 | 2       | 0,2       | 0,10    |
| 05 11 0002 | 3       | 0,7       | 0,19    |
| 05 11 0003 | 4       | 1,2       | 0,34    |
| 05 11 0004 | 5       | 1,6       | 0,47    |
| 05 11 0005 | 6       | 2,4       | 0,74    |
| 05 11 0006 | 8       | 4         | 1,34    |
| 05 11 0007 | 10      | 6         | 2,09    |
| 05 11 0008 | 12      | 9         | 3,00    |



### Natural fiber ropes - Manila EN698

- Manila natural fibre
- 3-strand
- Elongation at break, approx. 16%
- Specific gravity approx. 1,44 g/cm<sup>3</sup>
- Color is brown (natural)
- Delivery in 200 meter coils

### Natur tov - Manila EN698

- Manila naturfibre
- 3-slået
- Brudforlængelse, ca. 16%
- Vægtfylde ca. 1,44 g/cm<sup>3</sup>
- Farven er brun (naturlig)
- Leveres i 200 meter ruller

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | Break load kg | Art. No.   | Dia. mm | Kg/100mtr | Break load kg |
|------------|---------|-----------|---------------|------------|---------|-----------|---------------|
| 05 14 0001 | 6       | 2,8       | 285           | 05 14 0010 | 24      | 40        | 4566          |
| 05 14 0002 | 8       | 5,4       | 544           | 05 14 0011 | 26      | 47        | 5331          |
| 05 14 0003 | 10      | 6,8       | 704           | 05 14 0012 | 28      | 53        | 6095          |
| 05 14 0004 | 12      | 10,5      | 1070          | 05 14 0013 | 30      | 62,5      | 6860          |
| 05 14 0005 | 14      | 14        | 1457          | 05 14 0014 | 32      | 70        | 7869          |
| 05 14 0006 | 16      | 19        | 2028          | 05 14 0015 | 34      | 80        | 8827          |
| 05 14 0007 | 18      | 22        | 2446          | 05 14 0016 | 36      | 89        | 9643          |
| 05 14 0008 | 20      | 27,5      | 3251          | 05 14 0017 | 38      | 100       | 10886         |
| 05 14 0009 | 22      | 33        | 3659          | 05 14 0018 | 40      | 110       | 12028         |



### Seizing twine

- Tarred

### Tacklegarn

- Tjærret

| Art. No.   | Dia. mm | Kg/roll |
|------------|---------|---------|
| 05 04 0002 | 3       | 0,5     |
| 05 04 0003 | 4       | 2,5     |





**Electric heat cutter - handheld**

- Suitable to cut and seal the edges of synthetic fabric, such as cords, ropes, bands and belting fabric.
- Heat up time approx 6-8 seconds.
- 2 m electric cord



**El-kniv - Håndholdt**

- Bruges til klip og forsejling af enderne på syntetisk stof, såsom ledning, reb, bånd og bæltet stof.
- Opvarmningstid ca. 6-8 sekunder
- 2 m ledning

| Art. No.   | Blade         | Power        | Weight kg | Electric plug |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 05 30 0002 | Incl. blade R | 220 V / 60 W | 1         | European plug |

Other blade types on request

Andre type knive på forespørgsel

**Marline spikes for wire ropes**

| Art. No.   | Dimensions - mm |    |    | Weight kg | Material                    |
|------------|-----------------|----|----|-----------|-----------------------------|
|            | A               | B  | C  |           |                             |
| 05 30 0101 | 260             | 28 | 16 | 0,24      | Chrome steel - Hardened tip |
| 05 30 0102 | 310             | 28 | 20 | 0,37      | -                           |

Up to 900 mm (A) on request

**Merlespiger til stålwirer**


Op til 900 mm (A) på forespørgsel



**Stainless steel marline spikes for fiber rope**

| Art. No.   | Dimensions - mm |    | Weight kg | Handle |
|------------|-----------------|----|-----------|--------|
|            | A               | B  |           |        |
| 05 30 0202 | 280             | 32 | 0,125     | Wood   |

**Rustfri stål merlespiger til tovværk**



**Stainless steel marline spikes for fiber rope**

| Art. No.   | Dimensions - mm |    | Weight kg | Handle |
|------------|-----------------|----|-----------|--------|
|            | A               | B  |           |        |
| 05 30 0203 | 305             | 33 | 0,260     | Nylon  |

**Rustfri stål merlespiger til tovværk**



**Chafe guard**


- Standard length 3 meters



**Tovværks beskyttelse**

- Standard længde 3 meter

| Art. No.   | Rope size | Size       | Dimensions in mm |             |             |
|------------|-----------|------------|------------------|-------------|-------------|
|            |           |            | Hard velcro      | Soft velcro | Chafe width |
| 05 16 0001 | 28        | Small      | 50               | 100         | 220         |
|            | 30        |            |                  |             |             |
|            | 32        |            |                  |             |             |
|            | 34        |            |                  |             |             |
|            | 36        |            |                  |             |             |
|            | 38        |            |                  |             |             |
| 05 16 0002 | 40        | Medium     | 50               | 125         | 270         |
|            | 42        |            |                  |             |             |
|            | 44        |            |                  |             |             |
|            | 46        |            |                  |             |             |
|            | 48        |            |                  |             |             |
|            | 50        |            |                  |             |             |
| 05 16 0003 | 52        | Large      | 50               | 125         | 315         |
|            | 54        |            |                  |             |             |
|            | 56        |            |                  |             |             |
|            | 58        |            |                  |             |             |
|            | 60        |            |                  |             |             |
|            | 62        |            |                  |             |             |
| 05 16 0004 | 64        | Xtra large | 50               | 150         | 405         |
|            | 66        |            |                  |             |             |
|            | 68        |            |                  |             |             |
|            | 70        |            |                  |             |             |
|            | 72        |            |                  |             |             |
|            | 74        |            |                  |             |             |
|            | 76        |            |                  |             |             |
|            | 78        |            |                  |             |             |
| 80         |           |            |                  |             |             |

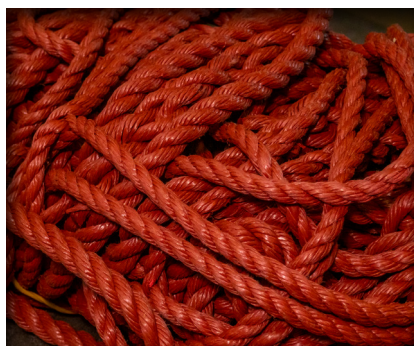

### Cargo net - rope

- Cargo nets made of PP ropes with soft eye in each corner

| Art. No.   | Dimension mtr | Mesh rope dia. (outside) mm | Mesh rope dia. (inside) mm | Mesh mm   | WLL ton |
|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------|
| 05 19 0001 | 3,0 x 3,0     | 16                          | 12                         | 300 x 300 | 1,1     |
| 05 19 0002 | 3,0 x 3,0     | 24                          | 18                         | 200 x 200 | 3,5     |

Other dimensions and types of material can be made on request



### Løftenet - Tov


- Løftenet fremstillet af PP tov, med bløde øjer i hvert hjørne

Andre dimensioner og typer af materiale, kan laves på forespørgsel

### Garbage sling

- Cargo lifting sling made of 45 mm polyester webbing and PVC fabric

| Art. No.   | Dimensions Ø mtr | Eye size cm | WLL ton |
|------------|------------------|-------------|---------|
| 05 19 0003 | 3,0 x 3,0        | 75          | 1,0     |




### Affaldssling

- Cargo løftesling fremstillet af 45 mm polyester bånd og PVC-stof

### Cargo net - webbing

- Cargo lifting net made of webbing

| Art. No.   | Dimensions mtr | Mesh mm | WLL ton |
|------------|----------------|---------|---------|
| 05 19 0004 | 3,0 x 3,0      | 150     | 1,5     |



### Løftenet - bånd

- Cargo løftenet fremstillet af bånd

### Pilot ladders

- Please specify required length
- Also available with seizings

| Art. No.   | Type    | Wooden steps mm | Spreader steps mm | Rubber steps   | Manila rope mm |
|------------|---------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 05 28 0001 | Clamped | 525 x 115 x 28  | 1800 x 115 x 28   | 525 x 115 x 60 | 18             |

### Lodslejdere

- Oplys venligst ønsket længde
- Leveres også med tacklinger




### Embarkation ladders

- Please specify required length

| Art. No.   | Type    | Wooden steps mm | Manila rope mm |
|------------|---------|-----------------|----------------|
| 05 29 0001 | Clamped | 525 x 115 x 28  | 18             |

### Evakueringslejdere

- Oplys venligst ønsket længde

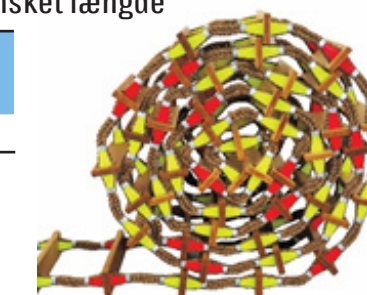

### Mooring link

- Stainless model with rollers
- Certified by DNV



### Fortøjnings sjækel

- Rustfri model med rulleleje
- Certificeret af DNV

| Art. No.   | Model/BL ton    | Proof load ton | Morring tail dia. mm | Weight Kg |
|------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|
| 05 23 0001 | Galv / 90       | 45             | 56-68                | 11,2      |
| 05 23 0002 | Galv / 120      | 60             | 72-80                | 16,9      |
| 05 23 0003 | Galv / 180      | 90             | 88-112               | 25,0      |
| 05 23 0004 | Galv / 300      | 100            | >112                 | 52,0      |
| 05 24 0001 | Stainless / 90  | 55             | 56-64                | 7,8       |
| 05 24 0002 | Stainless / 120 | 70             | 68-80                | 13,3      |



### Marker buoy's

- Standard color in white or red
- Black, grey and yellow are optional colors
- Rope hole color is black on all models



### Markeringsbøjer

- Standard farver er hvid eller rød
- Sort, grå og gul er tilvalgs farver
- Hul til reb er sort på alle modeller



| Art. No.   | Size  | Dia mm | Length mm | Bouyancy kg | Eye mm | Circumference mm |
|------------|-------|--------|-----------|-------------|--------|------------------|
| 13 31 0001 | B 20  | 160    | 230       | 2           | 18     | 510              |
| 13 31 0002 | B 30  | 240    | 320       | 8           | 18     | 760              |
| 13 31 0003 | B 40  | 320    | 480       | 23          | 28     | 1015             |
| 13 31 0004 | B 50  | 405    | 570       | 46          | 28     | 1270             |
| 13 31 0005 | B 60  | 480    | 640       | 72          | 28     | 1525             |
| 13 31 0006 | B 75  | 610    | 790       | 118         | 28     | 1905             |
| 13 31 0007 | B 100 | 810*   | 1040      | 280         | 32     | 2540             |
| 13 31 0008 | B 120 | 965*   | 1240      | 540         | 32     | 3028             |
| 13 31 0009 | B 135 | 1100*  | 1280      | 675         | 32     | 3429             |

\*Standard with large eye and stainless steel inserts

\*Standard med stort øje og indsats i rustfri stål



### Fenders HD

- Standard color in white, blue or navy blue
- Black, grey and orange are optional colors
- Rope hole color is black on all models

### Fender HD

- Standard farver er hvid, blå eller marineblå
- Sort, grå og orange er tilvalgsfarver
- Hul til reb er sort på alle modeller



| Art. No.   | Dia mm | Length mm | Bouyancy kg | Eye mm |
|------------|--------|-----------|-------------|--------|
| 13 32 0001 | 125    | 540       | 5           | 18     |
| 13 32 0002 | 150    | 645       | 6,5         | 18     |
| 13 32 0003 | 200    | 635       | 14          | 28     |
| 13 32 0004 | 200    | 765       | 23          | 28     |
| 13 32 0005 | 200    | 1055      | 34          | 28     |
| 13 32 0006 | 250    | 700       | 29          | 28     |
| 13 32 0007 | 250    | 940       | 39          | 28     |
| 13 32 0008 | 300    | 880       | 43          | 28     |
| 13 32 0009 | 300    | 1130      | 55          | 28     |
| 13 32 0010 | 380    | 1370      | 116         | 32     |
| 13 32 0011 | 550    | 1465      | 215         | 32     |
| 13 32 0012 | 800    | 2050      | 720         | 32     |

\*Standard with large eye and stainless steel inserts

\*Standard med stort øje og indsats i rustfri stål



## At NOS A/S we have our own RIGGING WORKSHOP

We have our own rigging workshop enable us to custom make products within fiber ropes and wire ropes.

We are very focused on the customer being satisfied with the products from us. Occasionally it can be that the customers want more specific products, than what can be delivered, as a standard solution, that is why we can adapt the products to fit our customers specific assignments.

We do i.e. hand slicing of steel wire ropes, combination ropes, Dyneema® and fiber ropes. We can also do custom assignments within slings, casting of all types and sizes of sockets.

Of course we also do standard production If that is what you need.



## NOS A/S har eget RIGGERVÆRKSTED

Vi har vores eget riggerværksted, hvor vi kan udføre kundespecifikke opgaver inden for tovværk og wirer.

Vi går meget op i at kunden altid skal være tilfreds med de produkter de køber hos os. Så sommetider kan det være, at produkterne skal være mere specifikke, end de standardløsninger der kan leveres. Derfor har vi mulighed for at tilpasse produkterne således, at de passer til kundens specifikke opgave.

Vi laver for eksempel håndplejsning af stålwirer, Taifuner, Dyneema® og andre tovværkstyper. Vi kan også udføre kundespecifikke opgaver indenfor wirestropper, istøbning af alle typer og størrelser wiresko.

Vi udfører selvfølgelig også standard produktion hvis man ønsker dette.

