

VIKTIG NYTT OM FILARC PZ6113 SERIEN.

Filarc PZ6113 har i flere tiår vært en globalt ledende rutil rørtråd innenfor skipsbygging men også andre typer applikasjoner med krav til gode mekaniske egenskaper ned til - 20°C. Generelt så sies det at Filarc rutil rørtråder er en av markedets mest produktive tråder med høyere avsettytelse enn konkurrerende tråder innenfor sin klasse.




Filarc PZ6113 med større bruksområde:

Ved å finjustere kjemien, som selvfølgelig ikke påvirker sveiseegenskapene har PZ6113 nå blitt oppgradert til å kunne benyttes på materialkvaliteter med krav til slagseighet ned til - 40°C.

Det siste nye om **Filarc PZ6113** er at den nå også leveres i Ø 1,0mm tråddiameter, som har vist seg å være ennå mer produktiv enn den mer vanlige utgaven i Ø 1,2mm.

Se bare her, søylene til høyre i hvert søylediagram viser **PZ6113** Ø 1,0mm.

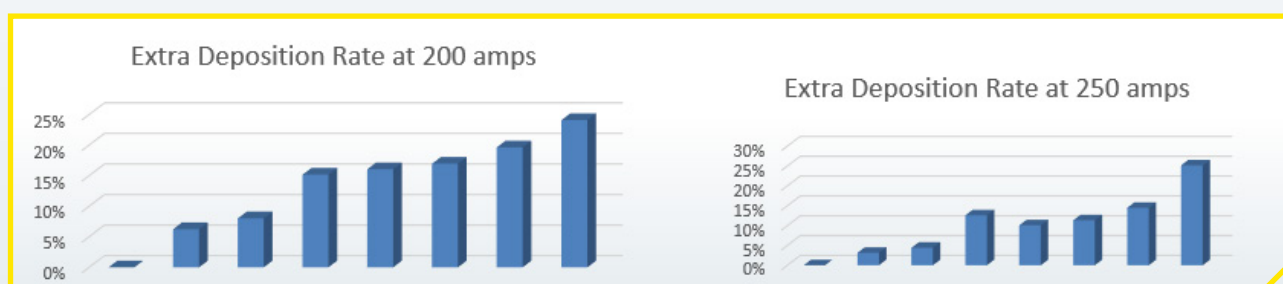

Rørtråden i Ø 1,0mm leveres i Ø 200mm spoler, 4 x 5 kg. forpakning. Kan også leveres som vakumpakket versjon.

BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
PZ6113 1,0 mm 5 kg-Spole	2619105600
PZ6113 1,0 mm 5 kg-Spole (vakumpakket)	261910560V

For mer informasjon, kontakt din nærmeste forhandler eller din ESAB representant.