

LAD OS FÅ RENSET LUFTEN

SPAR

25%


På alle Filtermist
og alt tilbehør*



Filtermist fjerner effektivt olietåge i tusindvis af fremstillingsprocesser rundt om i verden

På grund af Corona ligger Filtermist inde med et stort lager og lancerer derfor en kampagne på alle deres olietågeopsamlere & tilbehør.

*Kampagnen gælder 14/9 - 16/10 2020

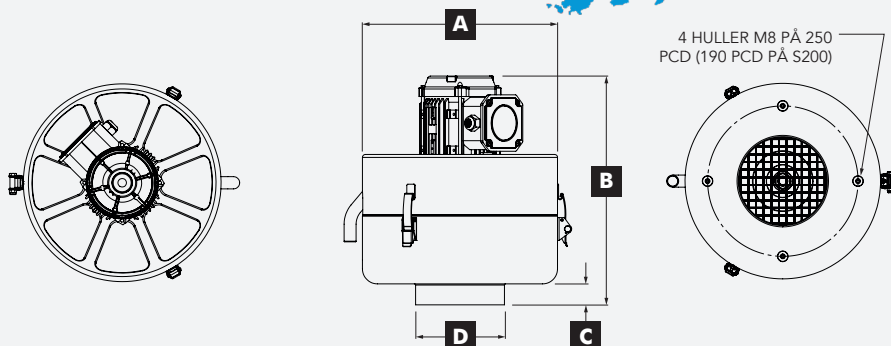


Den kompakte S-serie med luftflow fra 180m³/t til 950m³/t



Model	Luftflow m ³ /t	Motor		Vægt	Støj	Før pris	Kampagnepris
S200	180 @ 50Hz	0.18kW 50Hz	0.18kW 60Hz	9 kg	62 dBA	13.592	10.194
	215 @ 60Hz	v: 200/220/380/400/415	v: 220/230/240/440/460/480				
S400	425 @ 50Hz	0.55kW 50Hz	0.55kW 60Hz	14 kg	65 dBA	15.380	11.535
	500 @ 60Hz	v: 200/220/380/400/415	v: 220/230/240/440/460/480				
S800	800 @ 50Hz	0.55kW 50Hz	0.55kW 60Hz	15 kg	67 dBA	19.009	14.256
	950 @ 60Hz	v: 200/220/380/400/415	v: 220/230/240/440/460/480				

FX SERIES

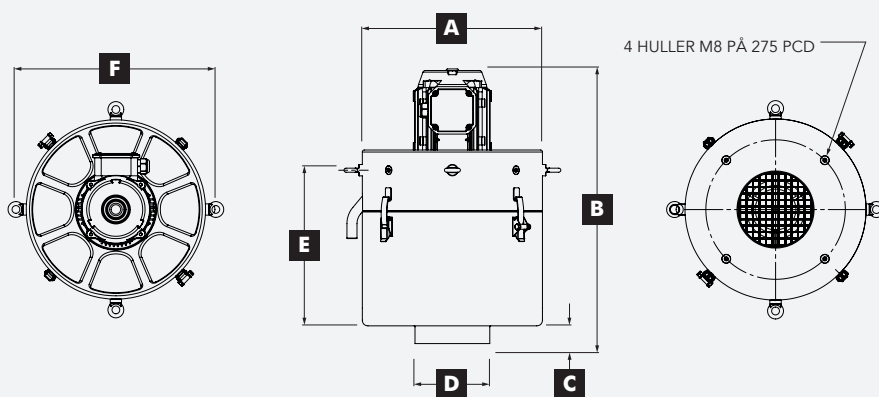

Filtermist FX-serien har 4 modeller fra 1250m³/t til 2750m³/t



Model	Luftflow m ³ /t	Motor		Vægt	Støj	Før pris	Kampagnepris
FX4002	1250 @ 50Hz	1.1kW 50Hz	1.1kW 60Hz	25,8 kg	70 dBA	22.099	16.574
	1500 @ 60Hz	v: 200/220/380/400/415	v: 200/220/230/440/460/480				
FX5002	1675 @ 50Hz	1.5kW 50Hz	1.5kW 60Hz	31,8 kg	71 dBA	23.513	17.634
	2000 @ 60Hz	v: 200/220/380/400/415	v: 200/220/230/440/460/480				
FX6002	2000 @ 50Hz	2.2kW 50Hz	2.2kW 60Hz	36,8 kg	73 dBA	26.604	19.953
	2400 @ 60Hz	v: 200/220/380/400/415	v: 200/220/230/440/460/480				
FX7002	2750 @ 50Hz	2.2kW 50Hz	-	36,8 kg	73 dBA	31.637	23.727
		v: 200/220/380/400/415					

TILBEHØR

Filtermist systemet kan suppleres med et utal af tilbehør, der passer til din installation

SPAR

25%

På alt tilbehør



GULV STATIV



MASKINMONTERING



MONITOR




EFTERFILTRE



MONTAGEBESLAG, VÆG



CONE/TRAGT TIL UDSUGNING



VIBRATIONS SÆT



**EYEBOLTS
SÆT AF 4**



VEDLIGEHOLDELSES KITS

Filtermist tilbyder vedligeholdelseskits, der er lette at montere og har lave omkostninger. Disse kits er designet efter producentens anbefalede serviceintervaller.

Filtermist reservedele er specielt designet til at sikre, at enheden konstant virker effektivt og sikkert.



**TOGGLE CLIPS (serie 7/8)
SÆT AF 4**

Hvorfor bruge Filtermist ►

- Olie tåge er farligt for dit helbred
- Olie tåge forårsager glatte gulve og kan forårsage skader på elektronikken
- Olie tåge kan føre til belægning af ventilationsrør, en potentiel brandfare
- Lovgivningen er blevet strammet
- Ingen dyre filtre - lave vedligeholdelsesomkostninger.

Hvordan virker Filtermist ►


- 1 Olie tåge fjernes ved kilden
- 2 Olie tåge fjernes centrifugalt fra luften
- 3 Ren olie returneres til maskinen
- 4 Ren luft returneres til arbejdspladsen
- 5 Røg og dampe kan fjernes og effektiviteten øges ved tilsætning af et clip-on efterfilter

En perforeret tromle med specielle faner roterer med høj hastighed. Olie tåge trækkes ind i enheden og centrifugeres, hvor særlige tromlepuder bortfiltrerer partiklerne.

Olien føres tilbage til maskinen til genbrug eller opsamling. Den rene luft returneres til værkstedet gennem toppen af enheden.



Effektiv eliminering af olie tåge ►



EDM / gnist erosion



Slibning



Bearbejdningscentre



Industrielle save




Fødevareforarbejdning



Drejebænke



Vask af komponenter



Specielle formål