



## STAPELFIX AR SKRIDSIKRE PLADER

### ANVENDES SOM MELLEMLAG VED TRANSPORT OG OPBEVARING AF BETONELEMENTER

Et system med nopper og udsparinger muliggør vand- og luftgennemtrængelighed mellem betonoverfladen og pladen. Dette sikrer en ensartet tørring af betonelementerne under lagring.

Nopperne sørger desuden for at berøringsfladen til de overliggende betonelementer er minimal. Dette minimerer overfladeskader ved belastning.


Produktet fås i 3 forskellige udførelser og størrelser:

- ▶ STAPELFIX AR mini
- ▶ STAPELFIX AR midi
- ▶ STAPELFIX AR maxi

Ved transport af betonelementer modvirker STAPELFIX AR mini, midi og maxi forskydning af de elementer der transporteres. Det massive gummi som produktet er fremstillet af, har høj friktionsværdi. For skridt hæmmende materiale der anvendes som mellemlægning, foreskrives grænseværdier. Minimumskoefficienten for glidende friktion på 0,6 overstiger STAPELFIX AR.

Derfor har STAPELFIX AR miniplader fået TÜV NORD'S certifikat for belastningssikkerhed og er certificeret iht. VDI 2700 / BLAD 14.


Med STAPELFIX AR antiskridningsplader mini, midi eller maxi, er omlagring i forbindelse med transport ikke nødvendigt og fastsurring af last er billigere.

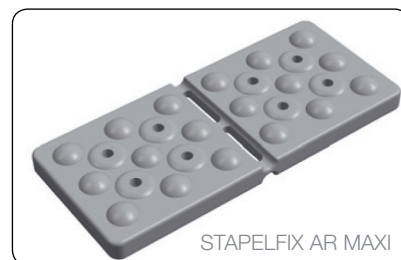

STAPELFIX AR MAXI



STAPELFIX AR MIDI

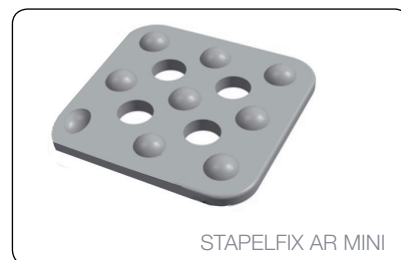

STAPELFIX AR MINI

Art. nr.	Varenummer	Materiale	Størrelse (mm)	Farve	Pose / palle (stk)
20934	Stapelfix AR mini	Massivt gummi	60 x 60 x 10	Grå	500 / 40.000
20936	Stapelfix AR midi	Massivt gummi	90 x 90 x 20	Grå	100 / 6.400
20935	Stapelfix AR maxi	Massivt gummi	180 x 80 x 20	Grå	50 / 4.000

Fleere dimensioner er under udarbejdelse.

Forhør venligst i byggeafdelingen også efter gratis vareprøve.

# NYHED!

