

## SKILL™ LP Airless Dyse

Højtydende Airless LP sprøjtedyse

Kære Kunder

Vi er glade for at kunne informere om kommercialisering af det nye Airless Skill™ LP dyse-sortiment til erstatning af det nuværende Skill™ -program.



### 1. Årsag:

Vi har besluttet at re-designe vor Airless Skill™ dyse program for at forbedre kvaliteten af vort udstyr.




### 2. Modifikationer i forhold til tidligere SKILL™ dyse program:

a. De nye Airless SKILL™ dyser kommer med en ny kuppelformet kerneholder:

- For at undgå forureninger i randen af den første generations holdere
- Reducer risikoen for snavs på toppen af dysen og letter rengøringen

b. Nye forstøvningsindsatser med modificeret indre form:

- For at reducere den interne volume (dødvolumen)
- For at reducere kanal længde (forbedret viftebredde)

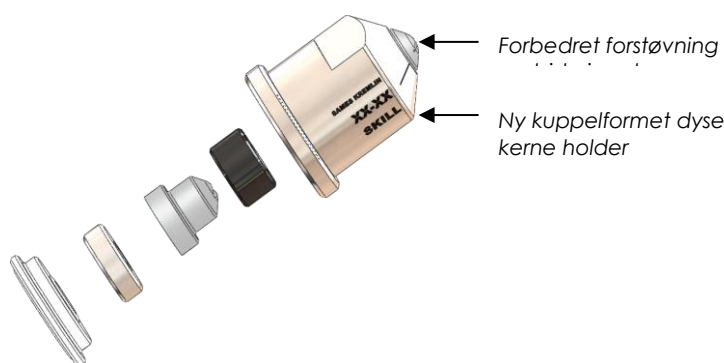

### 3. Funktioner og fordele:

Ingen rottehaler ved lavt tryk

Dobbelt dyse kerne tillader Airless forstøvning ved lavere tryk uden rottehaler.

Blødere sprøjtemønster

Den nye generation af Skill™ dyser leverer et blødere sprøjtemønster på vifte kanterne hvilket giver perfekt overlappning og letter indstillingerne på fladbane liste - og travers maskiner.

## Bredere sprøjtemønstre

Ny Skill™ spids giver bredere sprøjtemønstre sammenlignet med første generation

## Høj pålidelighed

Altid ren i produktionen for høj produktivitet med fremragende forstøvning

## Alsiddighed

100% kompatibel med de fleste Automatiske Airless-pistoler til rådighed på markedet

## Nem vedligeholdelse

Dysen er designet med en aftagelig nederste kerne for at lette demontering og rengøring. Denne dyse er lettere at rengøre på grund af den nye designet holder.

På nuværende tidspunkt kan der vælges mellem 15 nye Skill™ Airless-dyser som er tilgængelige på lager. Yderligere 24 Skill™ Airless-dyse størrelser kan bestilles på forespørgsel.

Se venligst nedenstående dysekema for at vælge en passende Skill™ Airless dyse.

| Selection table of Double Atomization Skill™ Airless spray Tips 000.30X.XXX |                |                    |                            |       |            |       |            |       |                                                |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Tip Caliber                                                                 | Diameter in mm | Diameter in inches | Water Output @             |       |            |       |            |       | Recommended Tip Diaphragm Auto gun ASI 24 & 40 | Gun Filter |         |        | Pump Filter |         |          | Average Spray angle and fan width at gun target distance of 25 cm or 10 inches from substrate |       |       |        |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |
|                                                                             |                |                    | Fluid Pressure - bar (psi) |       |            |       |            |       |                                                | Mesh       | Microns | Filter | Mesh        | Microns | Filter # | 03                                                                                            | 05    | 07    | 09     | 11    | 13     | 15     | 17     | 19     | 21     |       |       |       |       |       |       |  |
|                                                                             |                |                    | 70 (1000)                  |       | 140 (2000) |       | 200 (2860) |       |                                                |            |         |        |             |         |          | 15°                                                                                           | 25°   | 35°   | 40°    | 50°   | 55°    | 70°    | 80°    | 90°    | 100°   |       |       |       |       |       |       |  |
|                                                                             |                |                    | cc/mn                      | oz/mn | cc/mn      | oz/mn | cc/mn      | oz/mn |                                                |            |         |        |             |         |          | 8 cm                                                                                          | 10 cm | 16 cm | 21 cm  | 24 cm | 29 cm  | 35 cm  | 40 cm  | 48 cm  | 60 cm  |       |       |       |       |       |       |  |
|                                                                             |                |                    |                            |       |            |       |            |       |                                                |            |         |        |             |         |          | 3.5 "                                                                                         | 3.9 " | 6.3 " | 8.3 "  | 9.5 " | 11.4 " | 13.8 " | 15.7 " | 18.9 " | 23.6 " |       |       |       |       |       |       |  |
| 04                                                                          | 0.23           | 0.009              | 220                        | 7.4   | 310        | 10.5  | 370        | 12.5  | 12                                             | 200        | 74      | Red    | 140         | 100     | 4        |                                                                                               |       | 04-07 | 04-09  | 04-11 | 04-13  |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |  |
| 06                                                                          | 0.28           | 0.011              | 330                        | 11.2  | 465        | 15.7  | 560        | 18.9  |                                                |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        | 06-07  | 06-09  | 06-11 | 06-13 | 06-15 |       |       |       |  |
| 07                                                                          | 0.30           | 0.012              | 390                        | 13.2  | 550        | 18.6  | 660        | 22.3  |                                                |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        | 07-05  | 07-07  | 07-09 | 07-11 | 07-13 | 07-15 |       |       |  |
| 09                                                                          | 0.33           | 0.013              | 450                        | 15.2  | 635        | 21.5  | 760        | 25.7  |                                                |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        |        | 09-07  | 09-09 | 09-11 | 09-13 | 09-15 | 09-17 |       |  |
| 12                                                                          | 0.38           | 0.015              | 600                        | 20.3  | 850        | 28.7  | 1015       | 34.3  |                                                |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        |        | 12-09  | 12-11 | 12-13 | 12-15 | 12-17 |       |       |  |
| 14                                                                          | 0.41           | 0.017              | 720                        | 24.3  | 1020       | 34.5  | 1215       | 41.1  |                                                |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        |        |        | 14-11 | 14-13 | 14-15 | 14-17 | 14-19 |       |  |
| 18                                                                          | 0.46           | 0.019              | 950                        | 32.1  | 1345       | 45.5  | 1605       | 54.2  |                                                |            |         |        |             |         |          | 15                                                                                            | 100   | 150   | Yellow | 55    | 280    | 12     |        |        |        |       |       | 18-13 | 18-15 | 18-17 | 18-19 |  |
| 20                                                                          | 0.51           | 0.020              | 1060                       | 35.8  | 1500       | 50.7  | 1790       | 60.5  | 20                                             |            |         |        |             |         |          |                                                                                               |       |       |        |       |        |        |        |        |        |       | 20-13 | 20-15 | 20-17 | 20-19 |       |  |

Available in stock

Made on demand - not minimum quantity per order