




TENTE Industri



Drivande lösning
e-drive flex

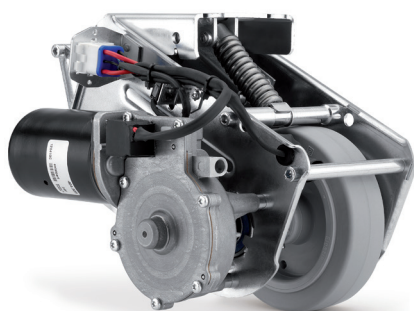


Better Mobility. Better Life.



e-drive flex

Förflytta tunga laster utan ansträngning
med effektiv hjälp av e-drive flex

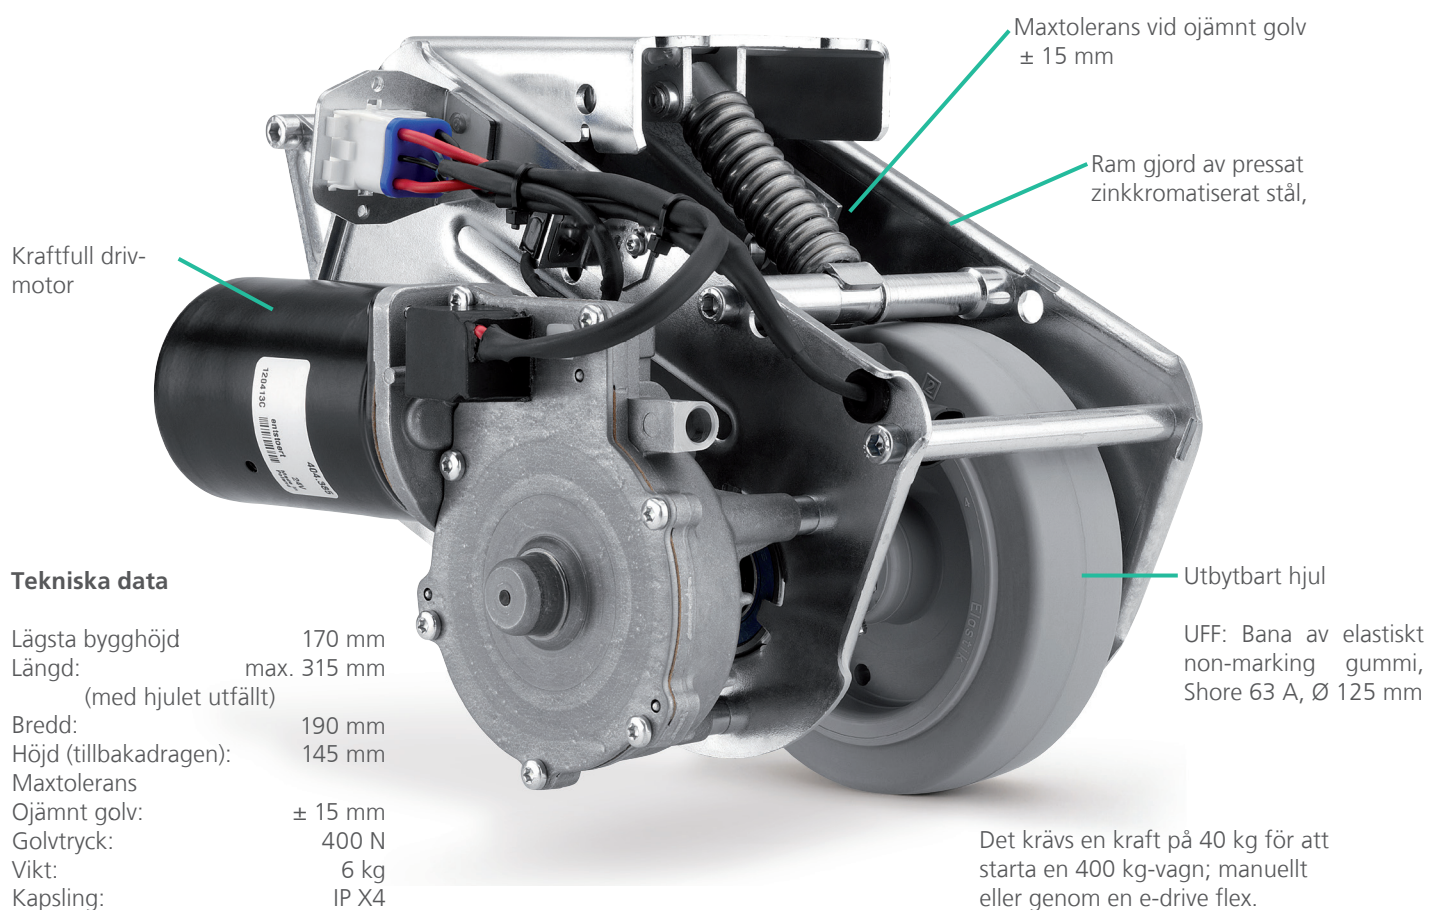



Skapa mervärde

- ⊕ Enkel hantering av tunga laster.
- ⊕ Effektivisera personalen genom att spara ansträngning.
- ⊕ Snabb återbetalning genom minskad sjukfrånvaro.
- ⊕ Enkel plug-&-play-installation, perfekt för eftermontering.
- ⊕ Hälsa: Förebyggande åtgärd för personalen, förhindrar smärta i nacke, rygg och leder.
- ⊕ Smidigare styrning vid tunga laster.
- ⊕ Steglös hastighetsreglering (framåt och bakåt) genom säkerhetstestad drift.



I stand by-läget är hjulet indraget så att det blir fritt under vagnen.



Ergonomiskt handtag med LED-dioder för systemfunktioner och batterinivå.





Anpassningsbara handtag (horisontella eller vertikala) för rör eller vanlig planmontering.

e-drive flex

Tekniska data

TENTE AB

Fraktvägen 5A
SE-433 35 Mölnlycke
Telefon: +46(0)31 464700
Telefax: +46(0)31 486848
E-Mail: order@tente.se
Internet: www.tente.se

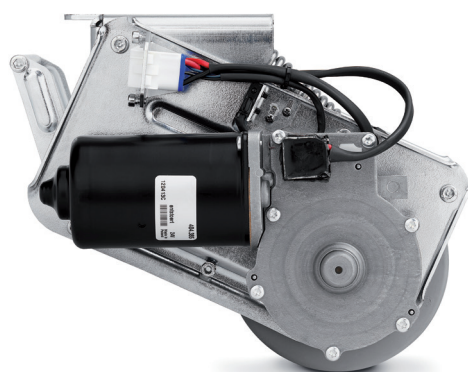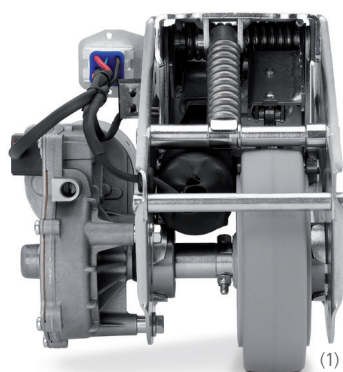

e-drive flex
start- assistans
paket
inneholder:

- (1) e-drive flex enhet
- (2) Kontrollsystem
- (3) Handtag (2 st)
- (4) Universalfästen
- (5) Kablar
- (6) Batteri, 4,5 Ah bly-gel med tillhörande laddare (e-drive flex är också kompatibel med högre batterikapacitet)



Exempel på
applikationer där e-
drive 1 passar:

Internlogistik

- Plockvagnar
- Paketvagnar
- Special transport vagnar för e.g. bil chassi delar, verkty, komponenter

Catering

- Mattransport/Termoboxar
- Induktionsvagnar

Hotel

- Hotel servicevagnar
- Tvättvagnar
- Bagagevagnar

Sjukhus

- Mattransporter
- Induktionsvagnar
- Kirurgi bord
- Sängar

Data

Kategori:	Startassistsans
Hjultyp:	Bana av elastiskt non-marking gummi, Shore 63 A Ø 125 mm
Strömanslutning:	24 V DC
Arbetstemperatur:	5°C to 40°C
Förvaringstemperatur:	-20°C to 50°C
Max. total vikt:	400 kg
Batterikapacitet :	4,5 Ah bly-gel (standard)
Arbetsavstånd:	Passande för ca. 200 cykler.
Uppdatering hårdvara:	USB gränssnitt
Driftsäkerhet:	DIN EN ISO 13849 Certifierad
Skyddsklass (kapsling):	IPX4 (stänk)
Fuktighet:	90°C icke-kondense
Typ av fästen till handtag:	Universalhandtag passar för rör och plana ytor
Material i handtag:	Syntetiskt
Omkopplingsenhet:	DIN ISO 13849 Certifierad

Produkten uppfyller följande grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges enligt definitionen i maskindirektivet 2006/42 / EG. (Bilaga 2, del 1, artikel B för ofullständiga maskiner.)