




Sub Sea Cable Laying Equipment Kabellægningsudstyr



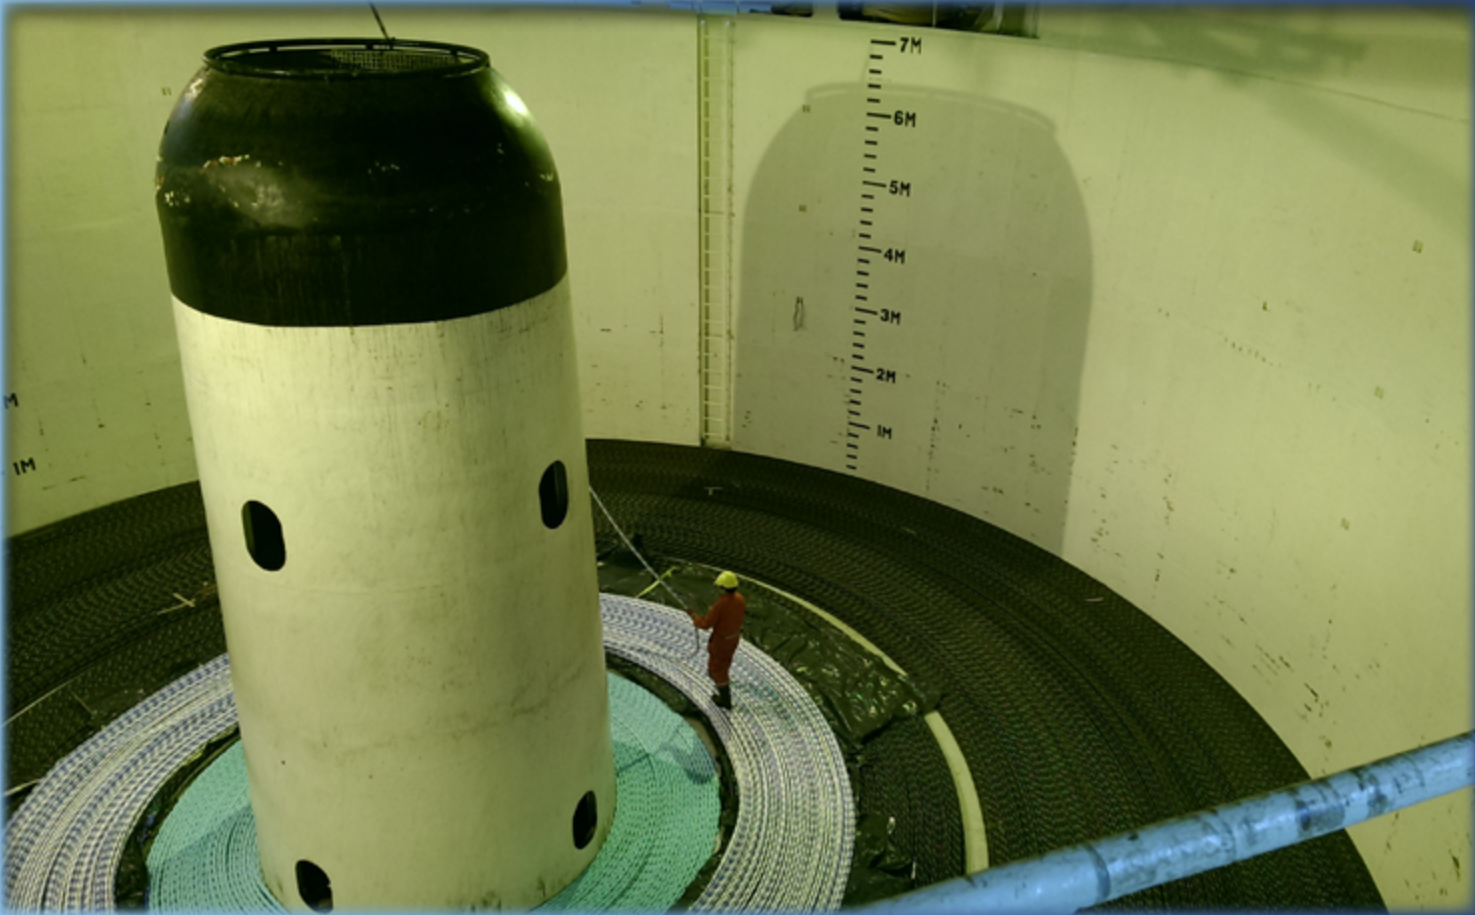

Index

Nordic Combination Rope 13.4
Nordic Polyester Line SSCL 13.5
Nordic X-tra Plus SSCL 13.6
Nordic Rope Grip 13.7
Mushroom Anchor 13.8
Pyramid Anchor 13.9
Chain stopper - Tapered 13.10
Cable Cutter Hook 13.10
Spearpoint & Sand Grapnel 13.11
Detrenching Grapnel 13.11
Long Line Cutter 13.12
Jamming Grapnel 13.12
Grapnel RENNIE - Large 13.13
Grapnel RENNIE - Small 13.13
Gifford 13.14
Repeater Trolley 13.14
Hand Grapnel 13.15
Son of Sammy 13.15
Flatfish - Long & Short Prong 13.16
Sliding Prong 13.17
Cable Sheaves 13.17
Wheeled Detrenching Grapnel 13.18
Ultra Deep Trencher 13.19
Friction Tape 50 mm 13.19
Nordic LCE Tires 13.20
Nordic Preform Stoppers 13.20
Nordic Tubular Thimble with Link 13.21
Heavy Duty Thimble with Master Link 13.21
Torpedo - Socket & Swivel Socket 13.22
Roller-bearing Swivel SKLI/SKLU 13.22
Ball Bearing Swivel 13.23

Indhold

Nordic Kombinations Tov 13.4
Nordic Polyester Line SSCL 13.5
Nordic X-tra Plus SSCL 13.6
Nordic Trækstrømpe 13.7
Mushroom Anker 13.8
Pyramide Anker 13.9
Kædestopper - Tilspidset 13.10
Kabelskære Krog 13.10
Spearpoint & Sanddræg 13.11
Dybdræg 13.11
Langline Klipper 13.12
Jammingdræg 13.12
RENNIE Dræg - Stor 13.13
RENNIE dræg - Lille 13.13
Gifford 13.14
Repeater Vogn 13.14
Hånddræg 13.15
Son of Sammy - Dræg 13.15
Fladfisk - Lang & Kort Drægtand 13.16
Glidedræg 13.17
Kabelblokke 13.17
Traktordræg med Hjul 13.18
Ultra Dybe Drægtænder 13.19
Frictionstape 50 mm 13.19
Nordic Kabelspils Dæk 13.20
Nordic Preform Stoppere 13.20
Nordic Rørkovs med Ovalring 13.21
HD kovs med Ovalring 13.21
Torpedo - Socket & Svirvel Socket 13.22
Isoleret Kuglelejesvirvel SKLI / SKLU 13.22
Kugleleje Svirvel 13.23


Nordic Combination Rope

- Grapnel rope, with a braided contruction made of steel and fibers
- Non rotating
- Non kinking
- Low elongation
- Improved MBL



Nordic Kombinations Tov

- Flettet konstruktion, bestående af stål og fibre
- Rotationsfri
- Kinkefri
- Lav brudforlængelse
- Forbedret MBL



It should be observed that ratio (d:D) between rope diameter, and diameter of any sheaves and fairleads being passed under load, should always be minimum 1:12

Det skal bemærkes at forholdet d:D mellem tov diameter og diameter af eventuelle skiver eller andet som passeres under belastning skal være 1:12

Art. No.	Diameter mm	Weight in air kg/mtr	Weight in sea water kg/mtr	MBL* ton
14 01 0001	26	1.032	0.62	18.8
14 01 0002	40	1.65	0.94	25
14 01 0003	44	1.85	1.14	35
14 01 0004	48	3.1	1.88	55

* Hand spliced MBL. Can be delivered in lengths up to 2.000 meters, provided with either torpedo socket or thimble and connecting links each end.
* Håndsplejset brudstyrke. Kan blive leveret i op til 2.000 meters længder, forsynet med enten torpedo wiresko eller kovs og ovalring i hver ende.

Nordic Polyester Line SSCL

- 12-strand braided construction, applying 100% high tenacity polyester multifilament fibers. With thick and strong overbraided protective Polyester jacket for ultimate form stability and abrasion resistance
- Colour : orange & gray, on availability
- Melting point: 265°C
- Non-floating (s.g. 1.36)
- Excellent UV resistance
- Excellent abrasion resistance
- Elongation approx. 5% at 50% of MBL
- Spliced strength - 10% (according to DIN EN ISO 2307)



Nordic Polyester Line SSCL

- 12-slået flettet konstruktion fremstillet af 100% polyester multifilamentfibre af høj styrke. Med tyk og stærk overflettet beskyttende polyestercover for ultimativ formstabilitet og slidstyrke
- Smeltepunkt: 265°C
- Vægtfylde: 1,36 (ikke flydende)
- Meget god UV-modstandsdugtighed
- Fremragende slidstyrke
- Brudforlængelse 5% ved 50% af MBL
- Brudstyrke - 10% (ifølge DIN EN ISO 2307)

Art. No.	Nominal diameter mm	Nominal weight kg/100 mtr	Breaking load ton
14 31 0001	26	59	28
14 31 0002	32	82	39
14 31 0003	36	98	50
14 31 0004	40	117	61
14 31 0005	44	144	75
14 31 0006	48	167	89

Other sizes available on request / Andre størrelser muligt på forespørgsel

Nordic X-tra Plus SSCL

- 12-strand braided construction with HMPE fibers
- Overbraided protective jacket for ultimate form stability and abrasion resistance
- Jacket type : Polyester (non-floating – s.g. 1.06)
- Extremely light and strong
- Even longer service lifetime and easy handling
- Colour : white, on availability
- HMPE core, jacket of polyester
- Melting point: 150°C - 265°C
- Low elongation
- Excellent UV resistance and chemical resistance
- Very good abrasion and cut resistance.
- Spliced strength - 10% (according to DIN EN ISO 2307).



Nordic X-tra Plus SSCL

- 12-slået flettet konstruktion med HMPE fibre
- Overflettet beskyttelsescover for ultimativ formstabilitet og slidstyrke
- Yderlag : Polyester (Vægtfylde: 1.06)
- Ekstremt let og stærk
- Længere levetid og nem at håndtere
- Farve: hvid, efter tilgængelighed
- HMPE kerne, cover af polyester
- Smeltepunkt: 150°C - 265°C
- Lav brudforlængelse
- Fremragende UV og kemisk modstandsdygtighed
- Meget god slid- og skærestyrke
- Brudstyrke - 10% (ifølge DIN EN ISO 2307)

Art. No.	Nominal diameter mm	Nominal weight kg/100 mtr	Breaking load ton
05 09 0201	20	27	24
05 09 0202	22	33	30
05 09 0203	24	40	38
05 09 0204	26	49	45
05 09 0205	28	59	53
05 09 0206	30	67	61
05 09 0207	32	77	69
05 09 0208	34	86	78
05 09 0209	36	99	89

Other sizes available on request / Andre størrelser muligt på forespørgsel

Nordic Rope Grip

- Rope grip (chinese fingers) made with Nordic X-tra HMPE rope
- Suitable for pulling or supporting cables and pipes, electrical cables etc.
- Compleet with protected pulling eye
- Safety factor 5:1

Nordic Trækstrømpe

- Trækstømpen er fremstillet af Nordic X-tra HMPE fibre
- Velegnet til at trække eller til at understøtte kabler og rør, elektriske kabler mv.
- Egent til stål rør, plastic rør, el-kabler osv.
- Komplet med beskyttet trækøje
- Sikkerhedsfaktor 5:1



Art. No.	Nominal diameter mm	MBL ton	WLL ton
14 30 0001	8	17	3.4
14 30 0002	10	27	5.4
14 30 0003	12	46	9.2
14 30 0004	16	66	13.2


Other sizes available on request / Andre størrelser muligt på forespørgsel

Mushroom Anchor

- High tensile steel
- Assembled with shackle on delivery
- Painted

Mushroom Anker

- Højstyrke stål
- Monteret med sjækel ved levering
- Malet

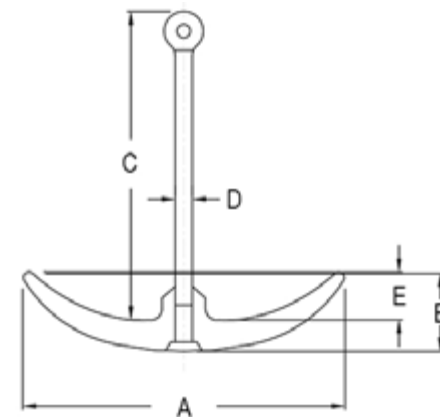

Art. No.	Weight (kg)	Dimensions (mm)				
		A	B	C	D	E
14 04 0001	50	504	100	633	50	63
14 04 0002	100	604	140	730	50	100
14 04 0003	150	704	150	825	60	105
14 04 0004	250	800	255	970	75	165
14 04 0006	500	1025	270	1060	100	200



Suitable shackle: SWL 13,5T bow with flush head / Passende sjækel: SWL 13,5T H med fladt hoved
Other sizes available on request / Andre størrelser muligt på forespørgsel

Pyramid Anchor

- High tensile steel
- Painted
- Spares and accessories is available on request

Pyramide Anker

- Højstyrke stål
- Malet
- Reservedele og tilbehør er muligt på forespørgsel

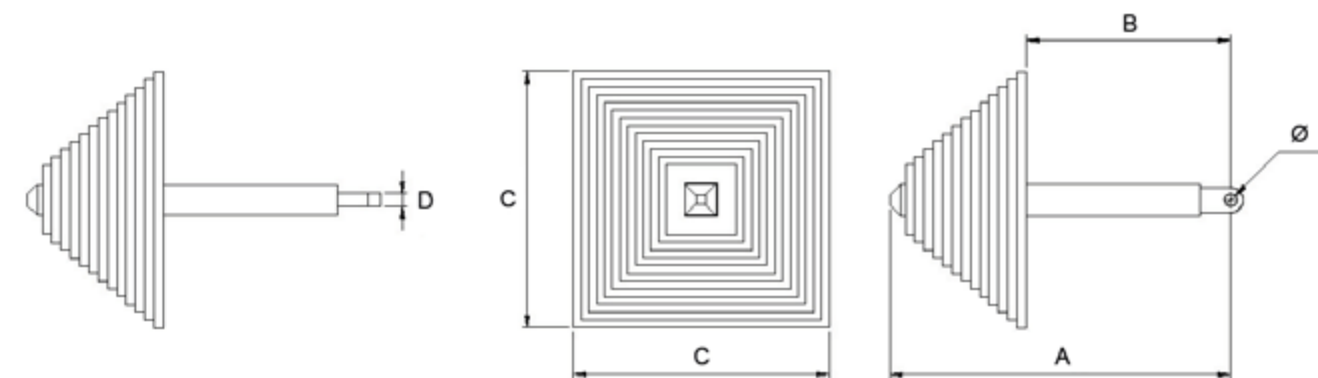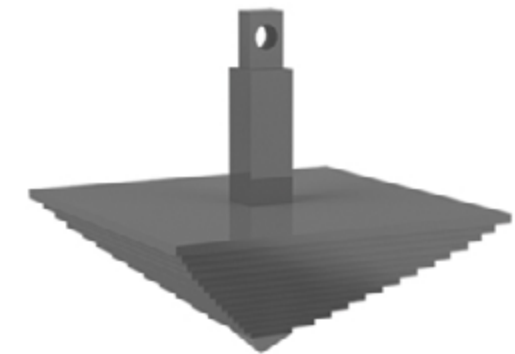

Art. No.	weight (kg)	Dimensions (mm)				
		A	B	C	D	Ø
14 05 0003	250	505	260	580	40	40
14 05 0004	1000	1100	660	825	40	40

Chain stopper - Tapered

- High tensile steel - grade 8

Kædestopper - Tilspidset

- Højstyrke stål - klasse 8



Art. No.	Description	Length (mm)	Working load	
			WLL	PL
14 06 0001	Tapered chain stopper small	7500	7.5t	15t
14 06 0002	Tapered chain stopper large	10000	12t	24t


Other sizes and models available on request / Andre størrelser og modeller muligt på forespørgsel

Cable Cutter Hook

- High tensile steel
- Delivered assembled with one type 1 blade

Kabelskære Krog

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet med et type 1 skær

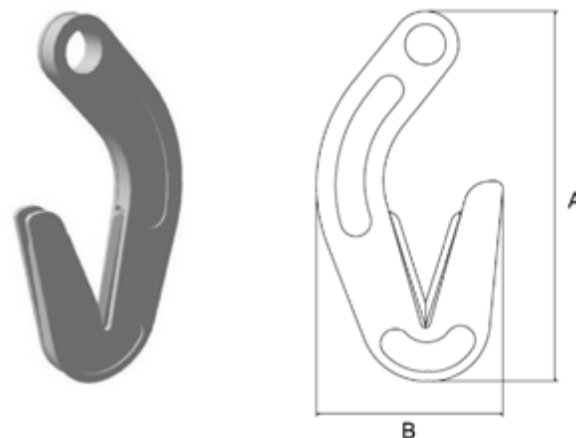


Art. No.	Description	WLL ton	A mm	B mm
14 07 0001	5t SG Cutting Hook	5	1352	398

Spearpoint & Sand Grapnel

- High tensile steel
- Both grapnels are delivered fully assembled with shackle
- Painted

Spearpoint & Sanddræg

- Højstyrke stål
- Begge dræg, leveres færdig samlet med sjækkel
- Malet

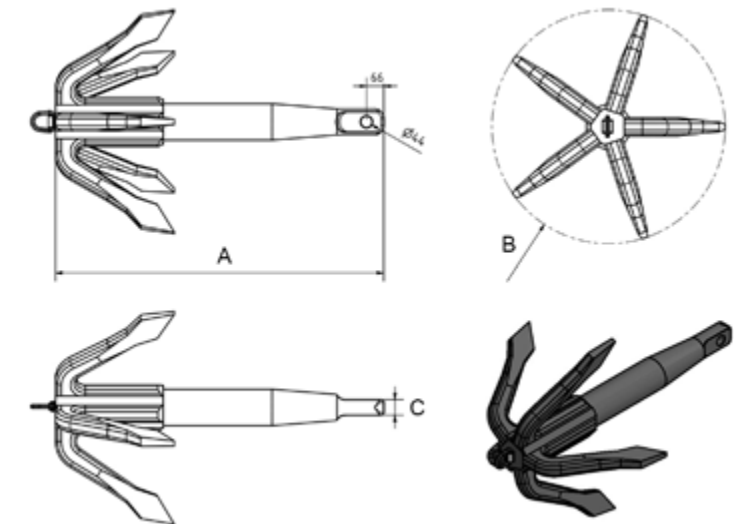

Grapnel	Art. No.	weight (kg)	Dimensions - mm		
			A	B	C
Spearpoint	14 08 0003	250	1265	900	60
Sand	14 09 0003	250	1265	900	60


Suitable shackle: SWL 13,5T with flush head / Passende sjækkel: SWL 13,5T med fladt hoved

Detrenching Grapnel

- High tensile steel
- Delivered fully assembled
- Painted

Dybdræg

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet
- Malet

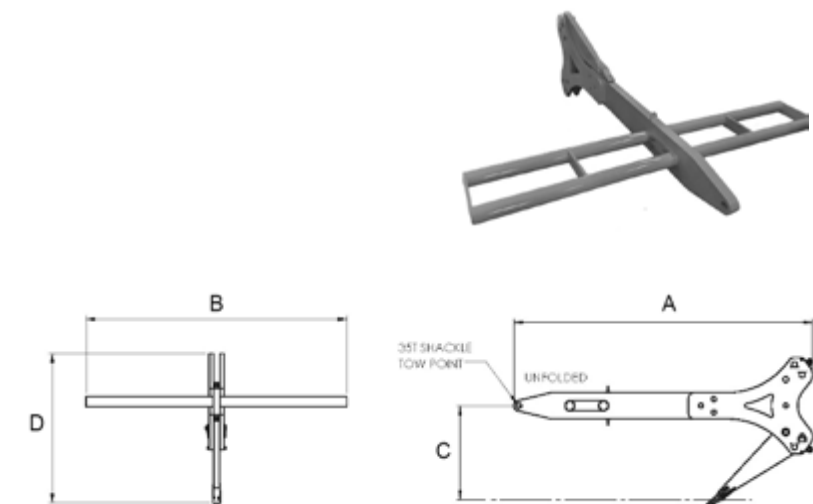


Art. No.	Description	Dimensions - mm			
		A	B	C	D
14 10 0001	Detrenching grapnel 1070 mm	3528	3080	1070	1707
14 10 0002	Detrenching grapnel 1500 mm	4818	3080	1500	2111
14 10 0003	Detrenching grapnel 1800 mm	5718	3080	1800	2543

Long Line Cutter

- High tensile steel
- Painted

Langline Klipper

- Højstyrke stål
- Malet

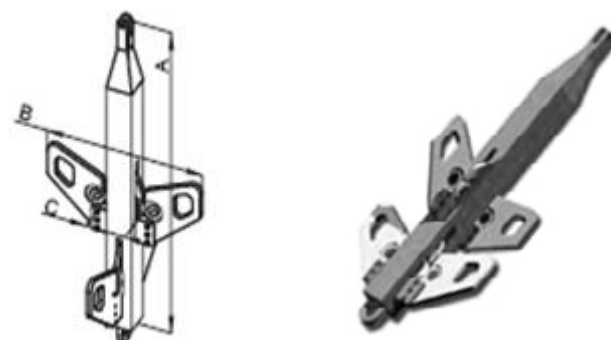

Art. No.	Description	Dimensions - mm			Remark
		A	B	C	
14 13 0001	Long line cutter	1230	610	155	Maximum line diameter Ø10 mm

Spare parts can be delivered on request / Reservedele leveres på forespørgsel


Jamming Grapnel

- High tensile steel
- Delivered fully assembled
- Painted



Jammingdræg

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet
- Malet

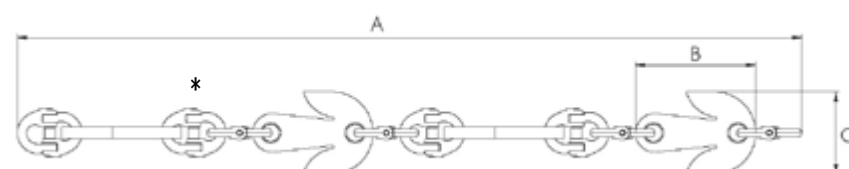

Art. No.	Description	Dimensions - mm			Working load	
		A	B	C	WLL	PL
14 14 0001	Jamming grapnel (4 pieces)	2741	420	285	13t	26t

Art. No.	Spare parts
14 14 0002	Spare Jamming hook (1 piece)
14 14 0003	Spare suitable collect link *


Spare grapnels and shackles may be ordered separately /
Reserve dræg og sjækler, kan bestilles separat

Grapnel RENNIE - Large

- High tensile steel
- Delivered fully assembled
- Painted

RENNIE Dræg - Stor

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet
- Malet

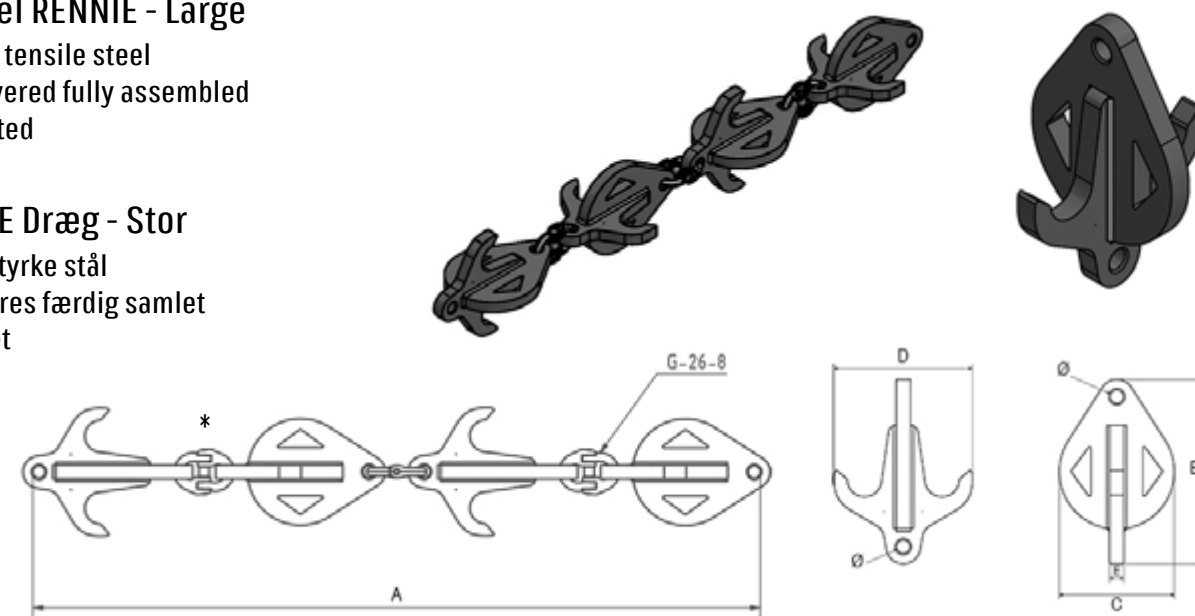

Art. No.	Description	Dimensions - mm						Working load	
		A	B	C	D	E	Ø	WLL	PL
14 15 0001	Grapnel rennie large (4pcs)	2750	641	400	482	50	46.5	13t	26t


Art. No.	Spare parts
14 15 0002	Spare Grapnel hook (1 piece)
02 04 0008	Spare suitable collect link *

Grapnel RENNIE - Small

- High tensile steel
- Painted

RENNIE dræg - Lille

- Højstyrke stål
- Malet

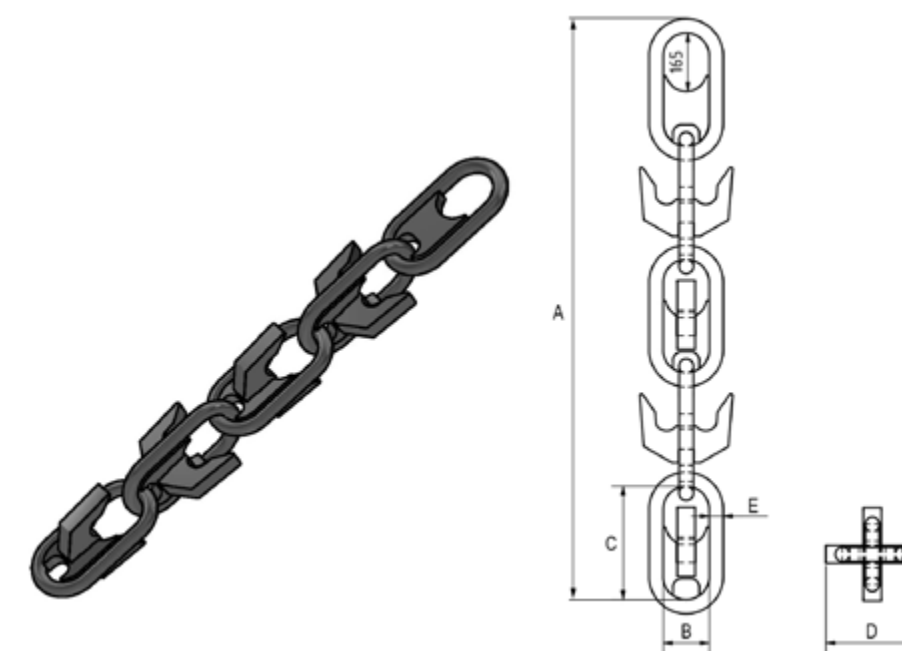


Art. No.	Description	Dimensions - mm					WLL ton
		A	B	C	D	E	
14 16 0001	Grapnel rennie small	1670	130	320	263	40	9

Gifford

- High tensile steel
- Delivered fully assembled
- Painted

Gifford

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet
- Malet

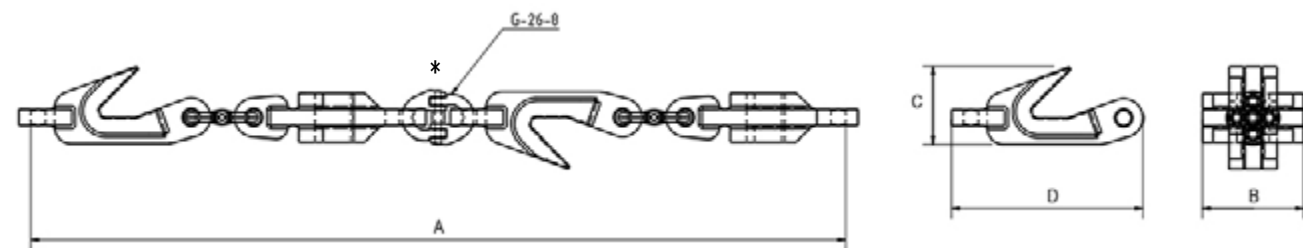

Art. No.	Description	Dimensions - mm				WLL ton
		A	B	C	D	
14 17 0001	Gifford assembly small	2044	170	180	450	17
14 18 0001	Gifford assembly large	2544	155	230	580	13



Art. No.	Spare parts
14 17 0002	Spare Gifford hook small (1 piece)
14 18 0002	Spare Gifford hook large (1 piece)
02 04 0008	Spare suitable collect link *

Repeater Trolley

- High tensile steel
- Delievered fully assembled
- Painted

Repeater Vogn

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet
- Malet

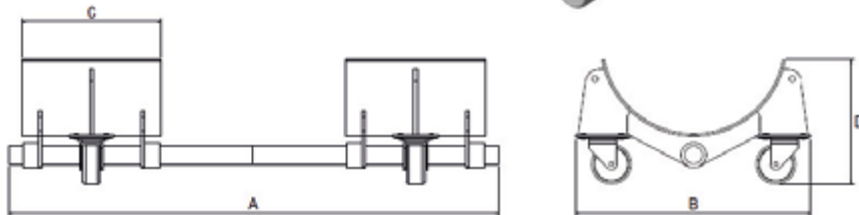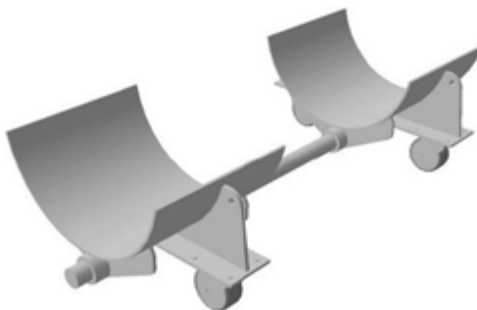

Art. No.	Description	Dimensions - mm			
		A	B	C	D
14 19 0002	Repeater trolley	1000	461	300	295

Hand Grapnel

- High tensile steel
- Painted

Hånddræg

- Højstyrke stål
- Malet

Art. No.	Length cm	Weight kg
14 20 0001	53	3.5




Son of Sammy

- High tensile steel
- Painted

Son of Sammy - Dræg

- Højstyrke stål
- Malet

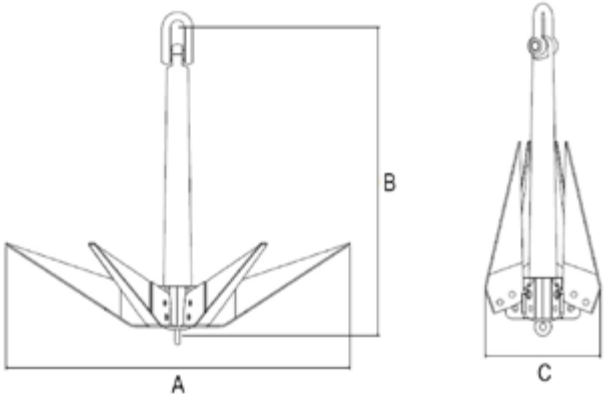


Art. No.	Description	Dimensions - mm			Working load	
		A	B	C	WLL	PL
14 21 0001	Son of Sammy (folding)	2300	2020	950	20t	10t
14 21 0002	Son of sammy fixed	2500	1640	-	20t	10t

Flatfish - Long & Short Prong

- High tensile steel
- Delivered fully assembled, without blades
- Painted

Fladfisk - Lang & Kort Drægtand

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet, uden knive
- Malet

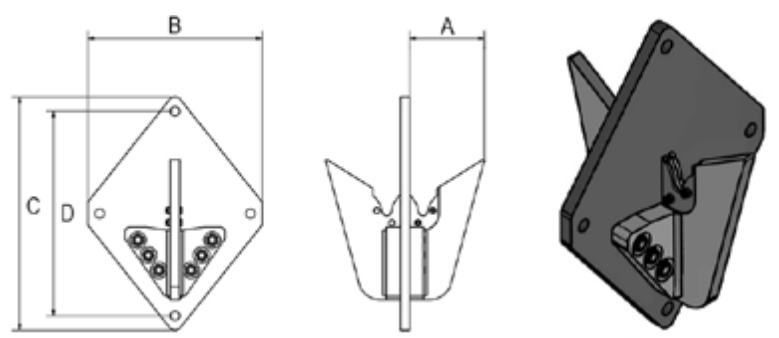


Art. No.	Description	Dimensions - mm			
		A	B	C	D
14 22 0001	Flatfish long prong	477	750	1004	800
14 22 0002	Flatfish short prong	321	750	1004	800



14 22 0006



14 22 0007



14 22 0008

Art. No.	Spare parts
14 22 0006	Spare blade type 1 - straight
14 22 0007	Spare blade type 2 - curved
14 22 0008	Cable glove for flatfish *
14 22 0107	Blade large - curved
14 22 0207	Blade large - straight

* The cable gloves will replace the knives on the flatfish /
Kabel handskerne vil erstatte knivene på fladfisken



14 22 0107




14 22 0207

Sliding Prong

- High tensile steel
- Painted red
- Delivered fully assembled with prongs and shackle

Glidedræg

- Højstyrke stål
- Rødmalet
- Leveres færdig samlet med drægtænder og sjækel

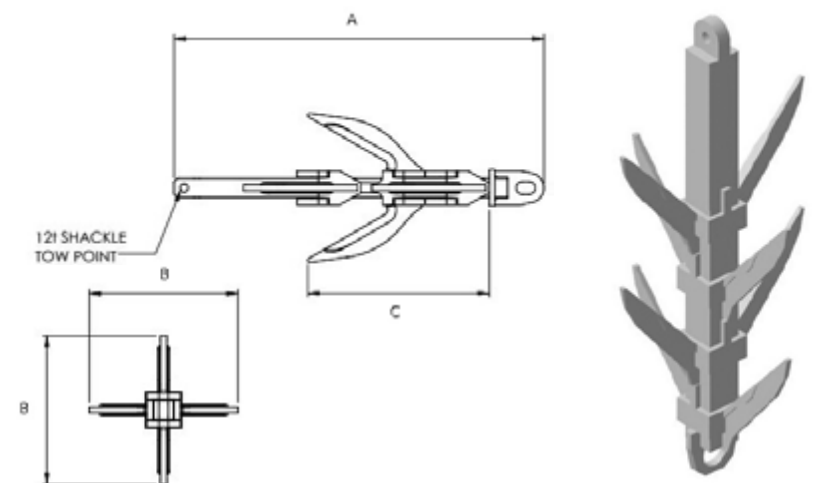

Art. No.	Description	Dimensions - mm		
		A	B	C
14 23 0001	Sliding prong type A (4 prongs)	1730	400	350
14 23 0002	Sliding prong type B (3 prongs)	1730	700	550
14 23 0003	Sliding prong type C (2 prongs)	1730	1000	880


Art. No.	Spare parts
14 23 0004	Spare sliding prong type A (only)
14 23 0005	Spare sliding prong type B (only)
14 23 0006	Spare sliding prong type C (only)
14 23 0007	Spare shank & 1 shackle

Cable Sheaves

- High tensile steel
- Delivered fully assembled
- Painted red

Kabelblokke

- Højstyrke stål
- Leveres færdig samlet
- Rødmalet

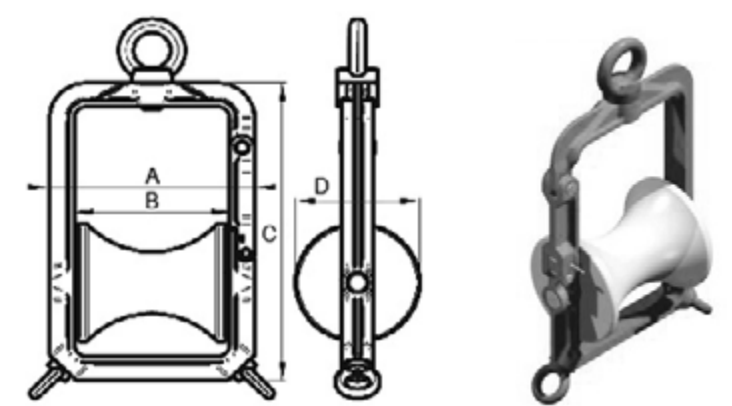


Art. No.	Description	Dimensions - mm			
		A	B	C	D
14 24 0001	Cable sheave 1000 g	330	250	505	Ø200
14 24 0002	Cable sheave 800kg	235	155	515	Ø200

Wheeled Detrenching Grapnel



- Small model penetration depth 0,8m
- Big model penetration depth 1,8m
- Main body is galvanized
- Other parts are grit blasted and primed, then painted in customers wished color
- Stainless steel grease nipples
- POM easy exchange wheel bearings
- Bolted on heavy duty prong, for easy exchange

Traktordræg med Hjul



- Lille model penetrations dybde 0,8m
- Stor model penetrations dybde 1,8m
- Galvaniseret stel
- Andre dele er sandblæst og primet, derefter malet i kundens ønskede farve
- Rustfri smøre nipler
- POM let udskiftelige hjullejer
- Let udskiftelig, dræg tand

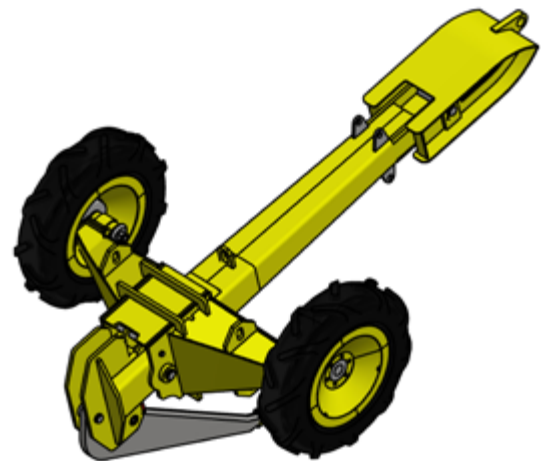

14 11 0001

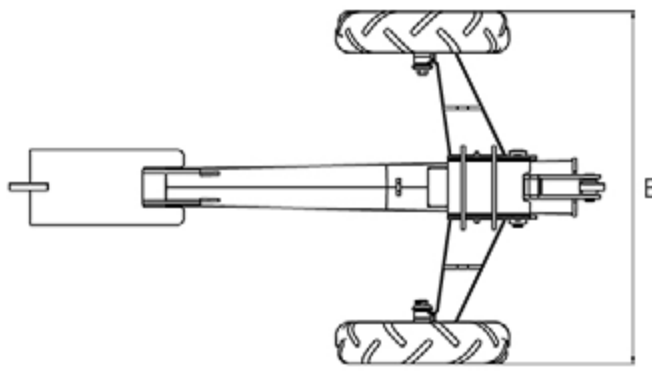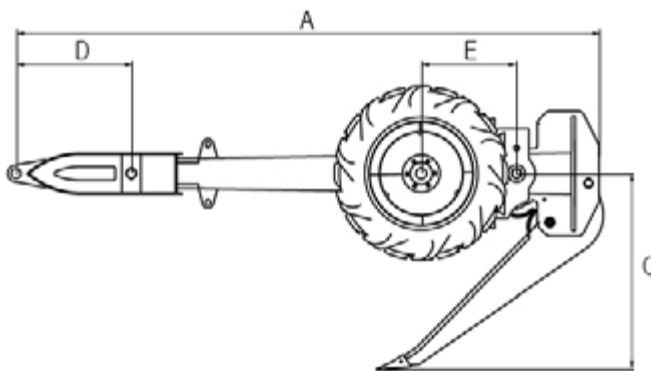

14 11 0001

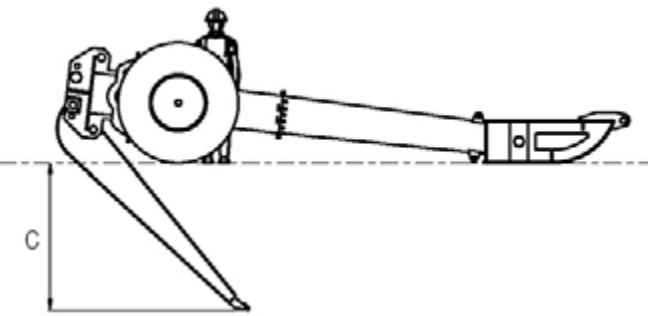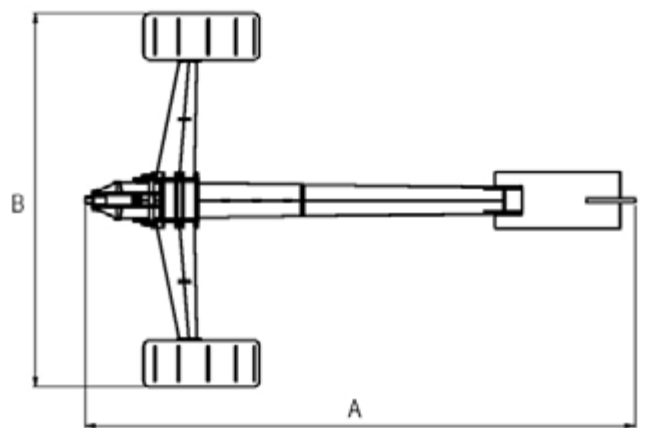

14 11 0002

Art. No.	Description	Dimensions - mm				
		A	B	C	D	E
14 11 0001	Detrenching grapnel	4085	2385	1250	865	660
14 11 0002	Detrenching grapnel - big	7059	4799	1800	-	-

Ultra Deep Trencher


- Delivered with 2 prongs of 2 m & 3,1 m penetration
- Body and skid galvanized, prongs are painted
- Shear pin dimensioned to 25 ton
- Safety factor 3:1

Ultra Dybe Drægtænder


- Leveres med 2 drægtænder af henholdsvis 2 & 3,1 meters penetration
- Krop og ski er galvaniseret, drægtænder er malet
- Brudstift dimensioneret til 25 ton
- Sikkerhedsfaktor 3:1




Art. No.
14 12 0001





Mounted for use



Dismounted



Exploded view

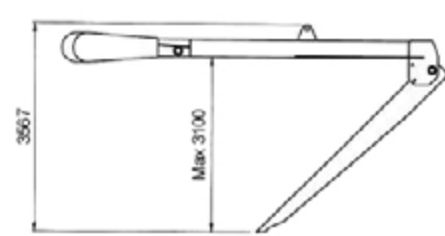

Friction Tape 50 mm

- 20 mtr. friction tape
- Made in EU

Frictionstape 50 mm

- 20 mtr. friktionstape
- Fremstillet i EU



Art. No.	Description	Length (mm)	width (mm)	Colour
14 32 0001	100% cotton cloth tape	20.000	50	Black

Nordic LCE Tires

- High quality tires made in Denmark
- Long lasting and lifetime

Nordic Kabelspils Dæk

- Høj kvalitets dæk, fremstillet i Danmark
- Lang holdbarhed og levetid



Art. No.

14 25 0001

Nordic Preform Stoppers

- Galvanized steel
- The loop is cabled to avoid posterior slackening of the line
- No tools required for installation



Nordic Preform Stoppere

- Galvaniseret stål
- Øjet i kabelet skal forhindre slæk i linen
- Ingen brug af værktøj til installation


Art. No.	Conductor dia. range mm Ø		Length mm	Wire mm	Nº	Loop strength kg	Colour code
	Min.	max.					
14 26 0001	12.34	13.37	1.270	4.04	5	13.000	Green
14 26 0002	14.00	14.49	1.480	4.04	5	13.000	Orange
14 26 0003	16.81	17.31	1.650	5.18	6	15.500	Blue
14 26 0004	18.44	19.50	1.800	4.04	7	18.000	Yellow
14 26 0005	19.51	20.05	1.900	4.04	7	18.000	Green
14 26 0006	21	21.58	2.200	4.04	8	20.500	Blue
14 26 0007	21.59	22.87	2.230	4.04	8	20.500	Black
14 26 0008	22.88	24.25	2.320	4.04	8	20.500	Orange
14 26 0009	25.58	27.73	2.150	4.04	9	23.000	Yellow
14 26 0010	27.74	30.08	2.150	4.04	10	25.000	Green
14 26 0011	30.09	32.62	2.150	4.04	10	25.000	Red
14 26 0012	32.63	35.37	2.500	4.04	11	31.000	Black
14 26 0013	35.38	39.69	2.640	5.18	10	36.500	Orange
14 26 0014	39.70	43.19	2.800	5.18	11	37.000	Blue
14 26 0015	43.20	46.40	3.000	5.18	12	38.000	Green
14 26 0016	46.41	49.11	3.000	5.18	12	38.000	Red
14 26 0017	49.12	51.20	3.000	5.18	13	42.000	Yellow
14 26 0018	51.21	55.51	3.000	5.18	14	42.000	Black
14 26 0019	55.52	58.76	3.000	5.18	-	-	-
14 26 0020	58.77	61.44	3.000	5.18	16	45.000	Brown
14 26 0021	62	65	3.000	5.18	16	45.000	Orange

Nordic Tubular Thimble with Link

- High tensile steel
- Blue and yellow painted

Nordic Rørkøvs med Ovalring

- Højstyrke stål
- Blå og gulmalet

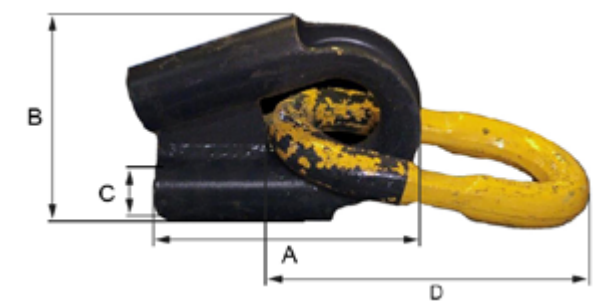


Art. No.	Description	Dimensions - mm				MBL
		A	B	C	D	
14 27 0001	Thimble & link - 22mm	150	120	25	159	48
14 27 0001	Thimble & link - 26mm	190	153	35	230	60
14 27 0002	Thimble & link - 30mm	212	180	40	230	60
14 27 0003	Thimble & link - 34mm	228	190	40	230	60
14 27 0004	Thimble & link - 38mm	255	200	50	230	60
14 27 0005	Thimble & link - 40mm	268	230	55	230	80
14 27 0006	Thimble & link - 50mm	270	250	60	230	80

Heavy Duty Thimble with Master Link

- High tensile steel

HD køvs med Ovalring

- Højstyrke stål

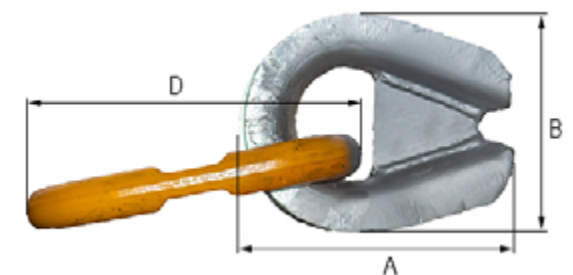

Art. No.	Description	Dimensions - mm			MBL
		A	B	D	
01 35 0315	Thimble & link - 26mm	156	120	168	60
01 35 0318	Thimble & link - 32mm	178	140	225	60
01 35 0322	Thimble & link - 40mm	286	192	225	80
01 35 0324	Thimble & link - 44mm	310	210	248	80
01 35 0325	Thimble & link - 50mm	384	250	248	80

Torpedo - Socket & Swivel Socket

- High tensile steel

Torpedo - Socket & Svirvel Socket

- Højstyrke stål



Art. No.	Description
14 28 0101	Torpedo socket – 26mm
14 28 0102	Torpedo socket – 40/44mm
14 28 0103	Torpedo socket – 48mm
14 28 0104	Torpedo swivel socket – 40/44mm

Roller-bearing Swivel SKLI/SKLU

- Electrically insulated, lubricated,
- Water and dust resistant
- Safety factor 4:1
- PLEASE NOTE: SKLU 22-8 and SKLU 26-8 are not isolated

Isoleret Kuglelejesvirvel SKLI / SKLU

- Elektrisk isoleret, smurt, forseglet
- Beskyttelse imod vand og snavs
- Sikkerhedsfaktor 4:1
- BEMÆRK: SKLU 22-8 og SKLU 26-8 er ikke isoleret



Art. No.	Description	Chain size	Dimensions - mm		WLL
			L	D	
02 17 0001	SKLI-7/8-8	7 / 8	75	48	2.0
02 17 0002	SKLI-10-8	10	97	59	3.2
02 17 0003	SKLI-13-8	13	120	75	5.4
02 17 0004	SKLI-16-8	16	137	90	8.0
02 17 0005	SKLI-18/20-8	19	159	104	12.8
02 17 0006	SKLU-22-8*	22	160	109	15.5
02 17 0007	SKLU-26-8*	26	207	135	21.6
02 17 0008	SKLU-32-10*	32	329	210	40


* Not isolated / ikke isoleret

Ball Bearing Swivel

- Safety factor 5:1
- Eye in both ends

Kugleleje Svirvel

- Sikkerhedsfaktor 5:1
- Øje i begge ender

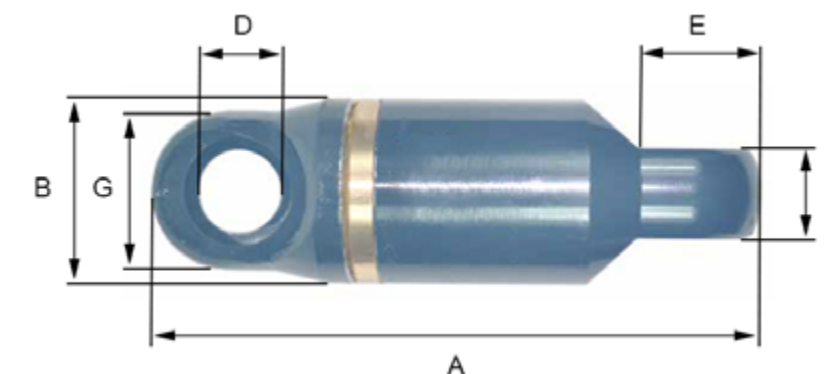

Art. No.	Model	WLL ton	Dimensions - mm						Weight kg
			A	B	C	D	E	G	
04 16 0001	N401C	1	126	43	16	15	36	35	0.8
04 16 0002	N402C	2	157	54	20	20	45	45	1.6
04 16 0003	N404C	3	189	65	27	26	55	55	2.7
04 16 0004	N405C	5	220	70	33	30	64	60	3.9
04 16 0005	N408C	8	250	85	42	34	73	75	6.8
04 16 0006	N412C	12	295	95	50	41	86	86	10.8
04 16 0007	N417C	17	360	120	57	45	113	108	20.4
04 16 0008	N422C	22	435	131	60	52	118	118	24.7
04 16 0009	N432C	32	500	160	65	59	132	140	45
04 16 0010	N445C	45	700	220	102	74	190	200	130

ANNUAL MANDATORY INSPECTION

We perform service and inspection of cranes, lifting gear which "The Danish Working Environment Authority" requires to be inspected and tested at least once every 12 months.

You can be sure that you will not miss the deadline for the inspection, and every year, we make sure to contact you well before the inspection deadline to allow you plenty of time to set up an agreement for a new test or inspection.

This way, you don't have to use precious time and resources to remember exactly when e.g. your lifting equipment is due for inspection.

We service and repair all desired equipment so that wear and defects are detected in time. This ensures increased personal safety and reduces the risk of production breakdowns.

We make sure that the annual, legally required inspection is carried out according to current rules and legislation.

ÅRLIG LOVPLIGTIGT EFTERSYN

Vi udfører eftersyn af kraner, løfte- og anhugningsgrej som Arbejdstilsynet stiller krav om, skal kontrolleres og testes af sagkyndige mindst én gang hver 12 måned.

Du er sikret at fristen for det lovpligtige eftersyn ikke overskrides, vi sørger for at tage kontakt hvert år i god tid, inden eftersynet udløber, således der er god tid til at træffe aftale om en ny test.

Derved slipper du for at bruge tid og ressourcer på at huske, hvornår løftegrej mm. skal testes.

Vi servicerer og reparerer alt ønsket udstyr, så slitage og defekter opdages i tide. Det giver en øget personlig sikkerhed og mindsker nedbrud i produktionen.

Vi sikrer at det årlige lovpligtige eftersyn, bliver lavet i overensstemmelse med gældende regler.