



METROCOMPACT 12

træpillefyr

METROCOMPACT 12 har en effekt, der automatisk tilpasses mellem 3-12 kW. Det er en stor fordel, da det betyder, at METROCOMPACT 12 kun bruger lige præcis den mængde træpiller, der er nødvendig. Det gør METROCOMPACT 12 til et af de mest økonomiske pillefyr på markedet.

METROCOMPACT 12 giver en stabil og god varme i hele huset, er let at bruge og er selvrensende - hvilket letter både vedligeholdelse og service. Der er nem adgang til el-tilslutninger. Oven i købet er pillefyret CO₂-neutralt og giver store besparelser på varmeregningen i sammenligning med fx oliefyre.

METROCOMPACT 12 er grundigt isoleret med mineraluld, som mindsker varmetabet. Rengøringen er let på grund af det stående konvektionssystem, den automatiske rengøring og den veldimensionerede askeskuffe. Desuden er der automatisk tænd og sluk.

- Automatisk optænding
- Fuldt modulerende mellem 3-12 kW og tilpasser sig dermed husets varmebehov automatisk
- Side-by-side-konstruktion, der gør det let at fylde piller på
- Selvrensende pillebrænder sørger for ren og effektiv forbrænding
- Selvrensende konvektionsdel holder kedlen ren og sikrer en optimal virkningsgrad
- Klasse 5-testet for effektivitet og emissionsniveauer



Tilbehør og ekstraudstyr

• Sug/træk-blæser (anbefalet)

En sug/træk-blæser er en fornuftig investering til pillefyret. Det øger forbrændingseffektiviteten og er med til at reducere forbruget af træpiller.

• Ilt-styring

Sikrer korrekt og præcis forbrænding af træpillerne.

• Vejrkompensering

Tilpasser automatisk fyrets drift efter vejrforholdene. Vejrkompenseringsmodulet består af en udendørs temperaturføler samt en ESBE-ventil, der regulerer fremløbstemperaturen til husets varmesystem – en simpel måde at undgå, at pillefyret bruger alt for meget brændsel på varme dage.

• Varmtvandsprioritering

Varmtvandsprioritering er en styringsfunktion, der består af en cirkulationspumpe og en kontraventil. Varmtvandsprioritering giver en ensartet høj temperatur på det varme vand.

• Internetmodul


Tillader fjernovervågning og fjernkontrol af pillefyret – en stor fordel for både husejeren og serviceinstallatøren.

• SOLAR-styring

Til styring af solvarmeanlæg, så både pillefyret og solfångere kan levere varmen til huset.

• Buffertankstyring

Giver mulighed for at kunne kontrollere temperaturen i en akkumuleringskøle eller buffertank helt præcist.

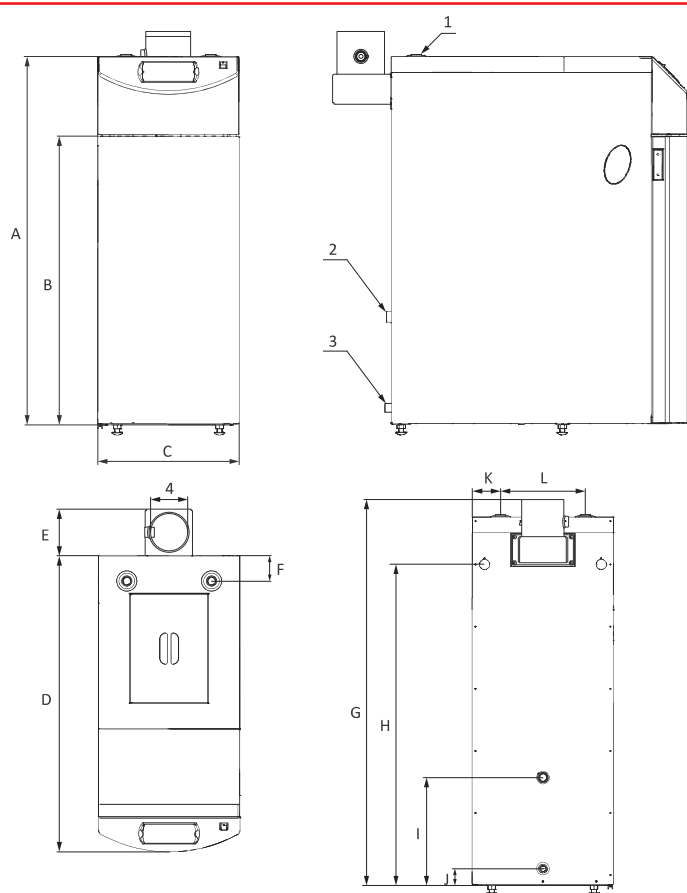

Symbol	Mål i mm
A	1174
B	919
C	450
D	950
E	120
F	81
G	1231
H	1023
I	344
J	54
K	90
L	270

TILSLUTNING

- 1 RG 1"
- 2 RG 1"
- 3 RG 1/2"
- 4 130 mm røg afgang

Tekniske data - METROCOMPACT 12 m/200 liters magasin

Strøm	Sikring	Ydelse	Max. kedeltryk	Vandkapacitet	Virkningsgrad	Vægt u. magasin	Energi-klasse	VVS-nr.	METRO-nr.
230V	10A	3-12 kW	2,5 bar	70 liter	90-92 %	185 kg	A+	308462212	180000014

Forhandler:

200 liters magasin til METROCOMPACT 12

Kapacitet	200 liter
Vægt med snegl	65 kg
H x B x D mm	1200 x 450 x 950

Produkt	VVS-nr.	METRO-nr.
METROCOMPACT 12 m/300 liters magasin	308462312	180000015
METROCOMPACT 12 m/500 liters magasin	308462512	180000016