



Winlet
600



Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 600 - en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. Med Winlet 600 vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres dramatisk. Vindueselementer på op til 600 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. Resultatet forbedrer bundlinien fordi vi får glattere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. Endelig en vinduesrobot som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WINLET.DK




LØFTER ALLE UTÆTTE EMNER

Winlet 600 kan let omstilles til at løfte mange andre materialer end blot vinduer og glas. I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper som let monteres på den eksisterende front. Dette gør Winlet 600 ideel til at håndtere:


GRANIT
BETON
GIPSPLEDER
STÅLPLEDER

TRÆPLEDER
FLISER
BRANDDØRE

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

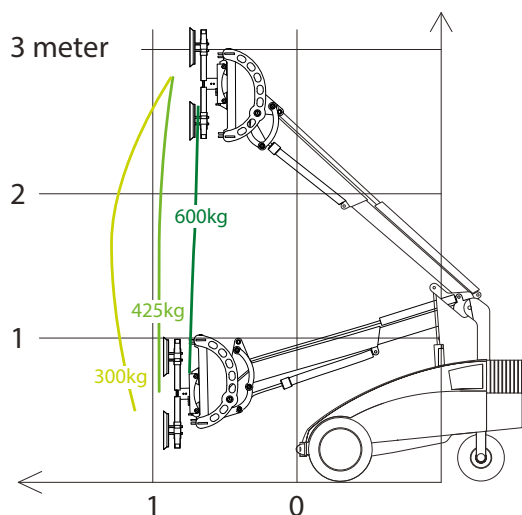


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

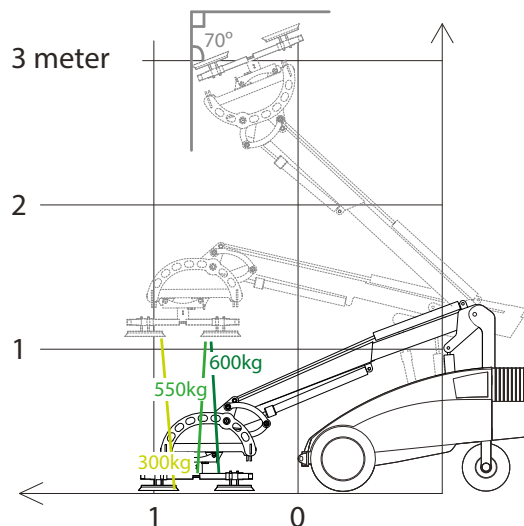

MAXIMAL KAPACITET - MINIMAL PLADS

Winlet 600 kombinerer overlegen løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design. Winlet 600 kan på grund af sit kompakte design og unikke kapacitet let og ubesværet håndtere elementer på op til 300 kg på siden af maskinen, hvilket muliggør transport gennem smalle gange og andre steder på byggepladsen, hvor pladsen er trang. Den lave vægt gør det muligt at bruge Winlet 350, hvor tungere entreprenørmaskiner ikke kan bruges på grund af fladetryk.

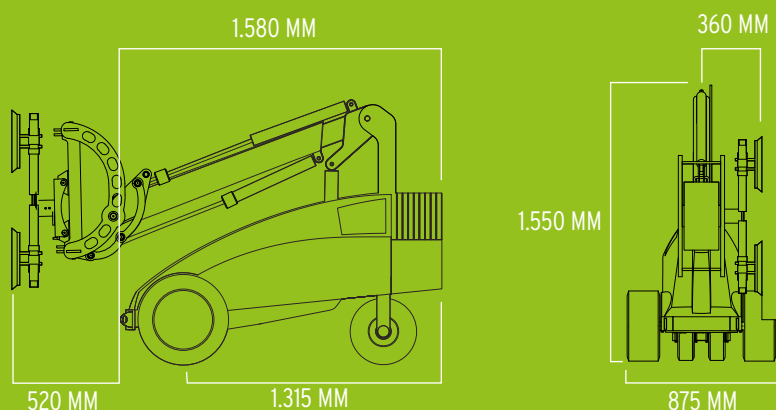

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE	1.580 MM
UDVENDIG BREDDE	875 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	600 KG
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD	300 KG
MAX. LAST PÅ SIDEN	300 KG
EGENVÆGT uden kontravægte	865 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.060 KG
MIN. UDSKUD - vandret arm (fra kofanger til sugeskop)	600 MM
MAX. UDSKUD - vandret arm (fra kofanger til sugeskop)	1.300 MM
MAX. LØFTEHØJDE (til center løfteåg)	2.800 MM
SIDESKIFT	90 MM
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET	190 MM
HYDRAULISK TILT-FUNKTION	160 DEGREES
ROTATION - ENDELØST	360 DEGREES
SUGEKOPPER	4 X Ø385 MM
BATTERIER	2 X 95 AH

UNIK BRUGERVENLIGHED OG SIKKERHED



Multifunktions betjeningspanel i operatørvænligt design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og fuld overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

Hvis punktbelastningen bliver for lav, vil systemet automatisk afbryde de hydrauliske funktioner og kun tillade de hydrauliske cylindre at bringe belastningen tættere på maskinen.

TILBEHØR



- **LYNKOBLING** - på sugeskopper
- **TVILLINGEHJUL** - til ujævn terræn
- **STØTTEHJUL** - til ekstra stabilitet
- **LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG** - til løft af palleteret gods eller løft i strop el. lign.
- **GAFFEL PLATFORM** - for brug af Winlet i teleskoplæsser
- **LØFTESLING** - til løft af Winlet

Forhandler:

GMV A/S (SOUTH)
INDUSTRIKØBEN 1
DK - 7182 BREDSTEN

GMV A/S (NORTH)
MOESKJÆRVEJ 2
DK - 7620 LEMVIG

TEL +45 7573 8247
CVR DK 21801283
WWW.GMVAS.DK
WWW.WINLET.DK

GMV
Cranes and Handling