



MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm

– vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder

Fordele

MobiCrane og MobiArm – en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig udsættes ryggen og kroppen for mindre belastning, og risikoen for belastningsskader og antallet af sygedage reduceres.

Rent økonomisk vinder du ved at tænke ergonomisk. Ergonomiens økonomi giver mening.

MobiCrane og MobiArm

Vores modulopbyggede design betyder, at du kan sammensætte en kran, der er skræddersyet til dit behov.

Kranerne kan installeres på forskellige måder – enten direkte på gulvet, på en væg eller på en eksisterende søjle.

Hvis kranen skal være mobil, kan den monteres på en gulvplade. Dermed kan den nemt flyttes rundt på arbejdspladsen ved hjælp af en manuel palleløfter eller en gaffeltruck.

Vælg mellem forsyningsnet eller batteri. Der kræves ingen installation.

Sikkerhedsegenskaber


VMS - (Vakuum Monitoring System). VMS er et integreret sikkerhedssystem, der overvåger vakuumniveauet og dermed sørger for sikre løft. Løft er kun muligt, hvis vakuumniveauet er tilstrækkeligt.

AVSG (Accidental Vacuum Shut-off Guard). AVSG forhindrer, at vakuummet utilsigtet slås fra under løft.

”
MobiCrane og MobiArm
kræver meget lidt
vedligeholdelse

”


Hvordan vil du have din kran?

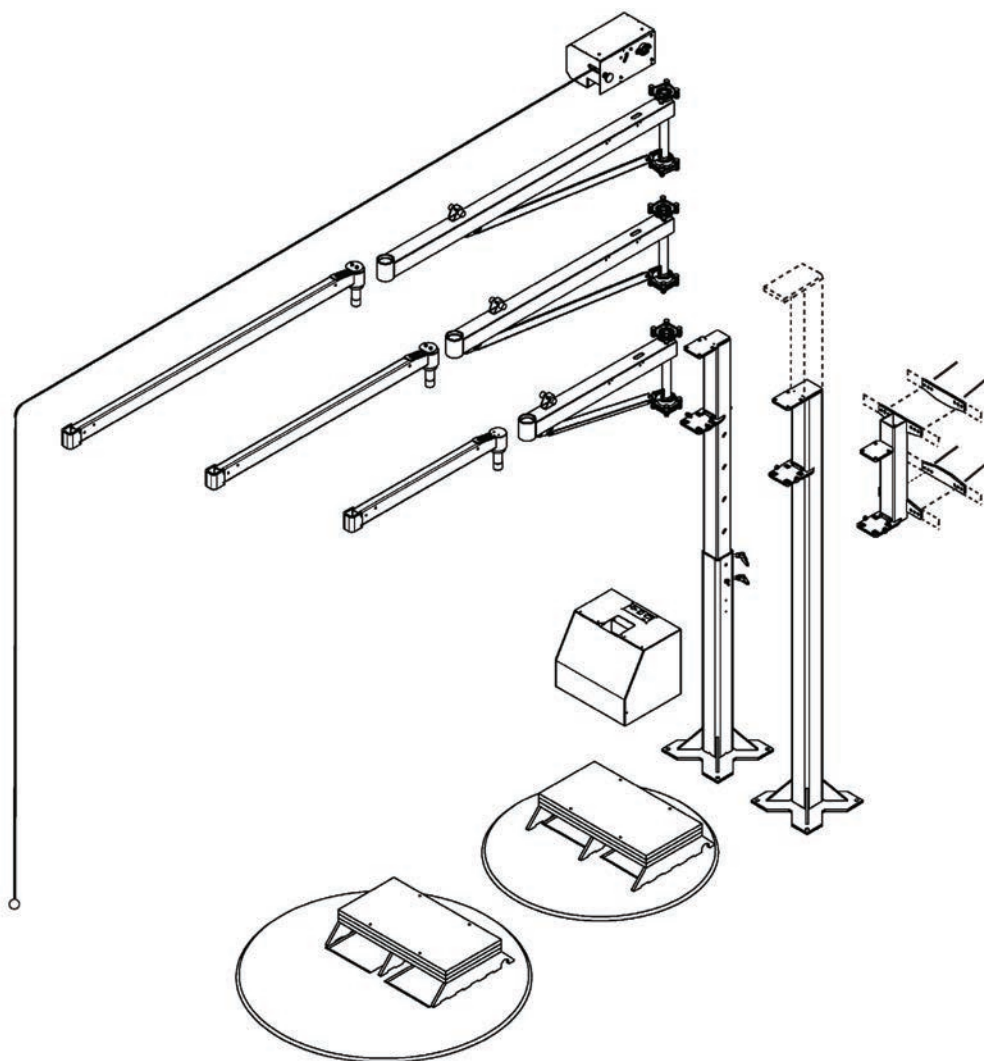

Det modulopbyggede design giver maksimal fleksibilitet.

MobiCrane og MobiArm kan kombineres med en række tilbehørsdele. Søjlernes højde kan justeres, og der fås svingarme i forskellige længder. Når kranerne monteres på gulvpladerne, er de nemme at flytte rundt på arbejdspladsen vha. en palleløfter eller gaffeltruck.

Der kræves ingen installation og nem at flytte rundt.

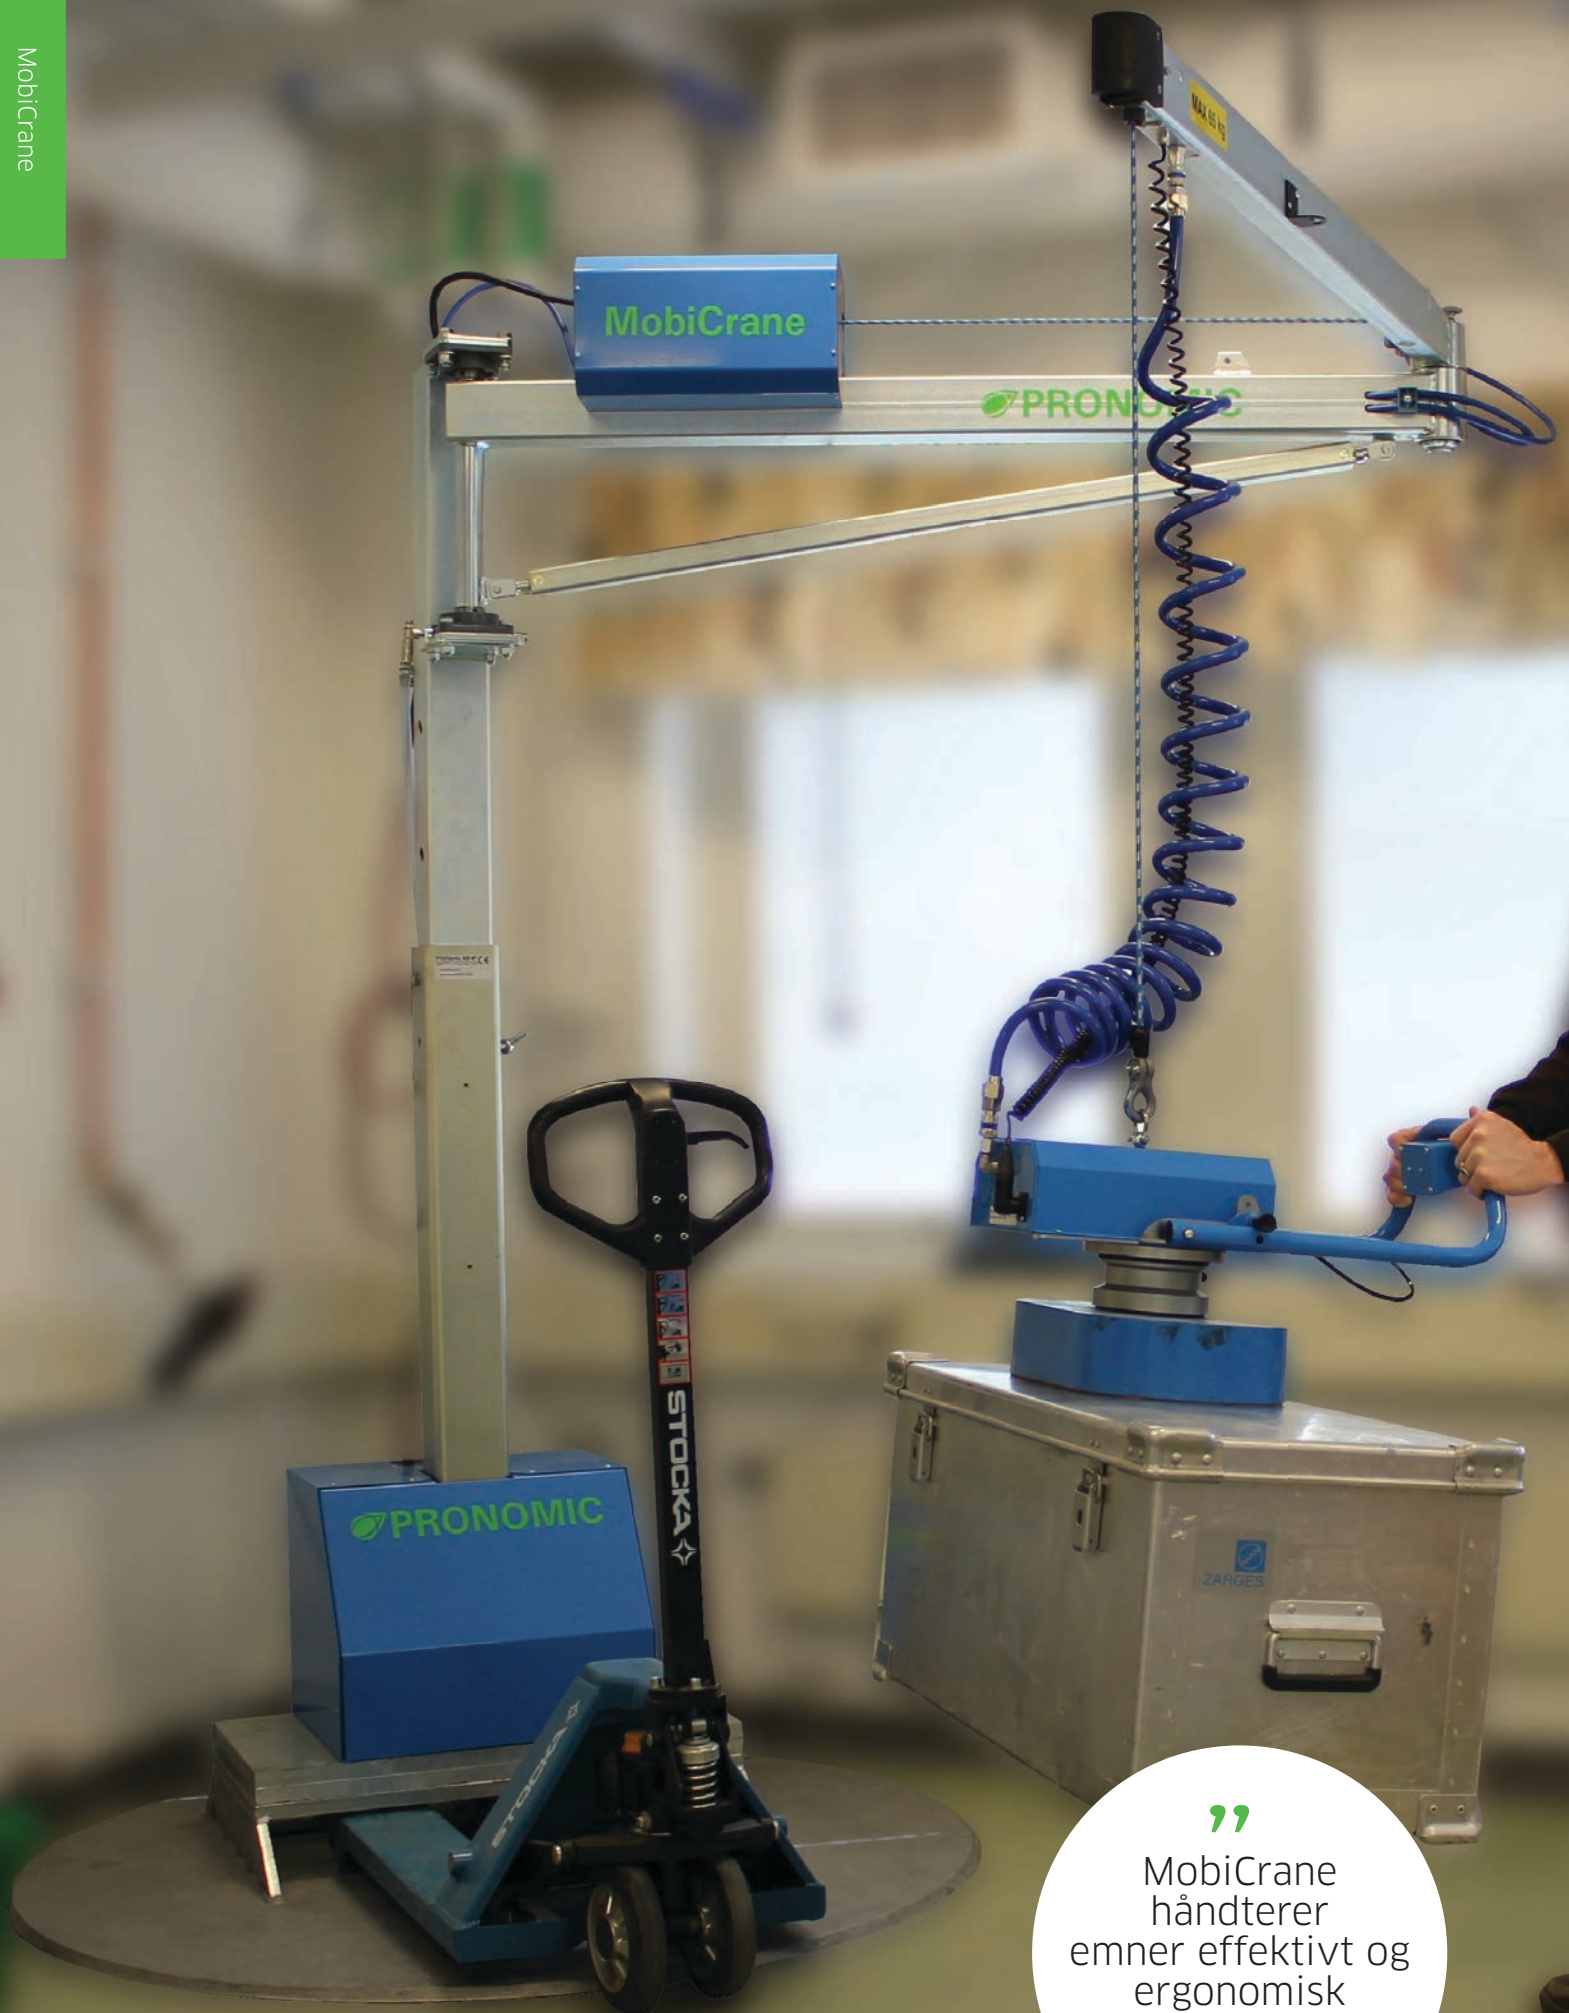

”
MobiCrane
håndterer
emner effektivt og
ergonomisk
korrekt.
”

MobiCrane – vores fleksible og mobile leddelte

Modulopbygget design – for maksimal fleksibilitet

MobiCrane er vores udliggerkran, som er designet til at håndtere emner på op til 85 kg. Krankonstruktionen er baseret på forskellige moduler, hvilket gør det nemt at sammensætte en brugertilpasset kran, der passer til dig behov.

Mobilitet

Hvis MobiCrane monteres på en gulvplade, er den nem at flytte rundt på anlægget. Ved hjælp af en palleløfter eller gaffeltruck kan kranen uden problemer flyttes rundt mellem forskellige arbejdssteder, hvilket betyder, at den er den ideelle løsning til midlertidige arbejdsstationer.

Justerbar eller fast søjle

Den justerbare søjle kan nemt justeres til den ønskede højde. Det giver større fleksibilitet i din produktion. Når søjlen er indstillet til den laveste position, er det nemmere at flytte kranen.

Svingarm

Fordi bommen er leddelt på midten, er det meget nemt at arbejde med svingarmen. Det muliggør af- og påæsning af emner i hele arbejdsområdet. Armene fås med forskellige længder. Det er nemt at justere armene for at kompensere for hældende gulve.

Motor

Løftefunktionen styres af en elektrisk motor, der har justerbar hastighedskontrol til regulering af løftehastigheden. Motoren monteres på foldearmen, hvilket øger fleksibiliteten og gør det muligt at montere svingarmen på en eksisterende søjle eller direkte på en væg.

Tovslækafbryder

Kranen er udstyret med en tovslekafbryder.

Forsyningsnet eller batterier

MobiCrane kan tilsluttes en almindelig stikkontakt, 220 V. Der fås også vedligeholdelsesfri, genopladelige batterier. Batteripakken monteres i den blå kasse på gulvpladen.

Værktøjer – hejseværk

Vi har et stort udvalg af standard-værktøjer og kan desuden designe skræddersyede værktøjer, der passer til dit behov. Kranen kan udstyret med en række forskellige værktøjer, både mekaniske og magnetiske, samt med pneumatiske værktøjer/vakuumbærktøjer. Den pneumatiske vakuumenhed er udstyret med en digital vakuummåler, så du nemt kan vælge de rette vakuumniveauer. Det giver en høj grad af sikkerhed og forhindrer, at løft forsøges, mens vakuumniveauet ikke er tilstrækkeligt.

Værktøjer med hurtigudløserenhed

Denne hurtigudløserfunktion gør det nemt at skifte mellem forskellige værktøjer. Vi har en række hurtigudløserværktøjer med suge-, krog- og gribefunktioner.

Manøvrehåndtag

Det mekaniske manøvrehåndtag er justerbart og egnet til både højre- og venstrehåandede operatører, så der optimal ergonomisk komfort. Aktuatorene styres med joysticket, så der kan opnås variabel hastighed.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet kan være op til 47,2 m².

Løftehøjde


Den maksimale løftehøjde er 3.096 mm, hele vejen op til armens underkant.

■ Skræddersy en kran i henhold til dit behov.

Værktøjer og tilbehør - standard or brugertilpasset



Sugekopper med blødt skum og gummi, egnet til sække, tønder, stenplader osv. Fås i forskellige designs og størrelser.



I-åg med 2 justerbare sugekopper. Til løft af plademetal, kontorartikler og glas. Der findes et stort udvalg af modeller.



H-åg med 4 justerbare bælg-sugekopper. Der findes et stort udvalg af modeller.



Mekaniske manøvrehandtag. For eksempel egnet til kroge eller gaffelgribere. Med joystick, som muliggør variabel hastighed ved kørsel op og ned. Mulighed for tilpasning til både højre- og venstrehåndede operatører.



Vakuummonitor - forhindrer løft, hvis vakuumniveauet ikke er tilstrækkeligt. Kan tilpasses til de emner, der skal håndteres.




Vakuumenhed med justerbart håndtag til optimal ergonomisk placering.



Brugertilpasset mekanisk værktøj.



Joystickstyring med variabel løfte- og sænkehastighed.



Teleskophåndtag, som kan udvides - leddelt, så dets radius øges.



Rund bælg-sugekop til håndtering af f.eks. malingdåser.



VakuuVakuumdrejeled, til at dreje håndterede emner 360°.



Hurtig udskiftning, nemt og hurtigt at skifte mellem forskellige værktøjer.



Vinkelled med hurtig udskiftning, som muliggør en rotation på 90°.




Rektangulær sugekop. Der fås forskellige modeller og størrelser.

Værktøjer og tilbehør - standard or brugertilpasset

Skræddersyede værktøjer - en af vores største styrker

En af vores største styrker er, at vi selv udvikler og fremstiller alting. Vi kan dermed tilbyde produkter, som er tilpasset til dit behov og dine ønsker.

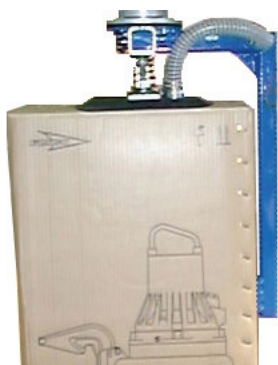

MobiArm – vores mobile og justerbare udliggerkran

MobiArm er vores kran til løftehøjder på mellem 1.816 mm og 2.716 mm

MobiArm er vores justerbare og mobile udliggerkran, som er et fremragende alternativ til almindelige søjleudliggerkraner. Kranen kan installeres på flere forskellige måder, enten direkte på gulvet, på en væg eller på en søjle vha. beslag. Hvis du har brug for et mere fleksibelt produktionssted, kan kranen monteres på en golvplade. Dermed kan kranen nemt flyttes rundt mellem arbejdsstationerne vha. en manuel palleløfter eller gaffeltruck

Svingarme

MobiArm er udstyret med en leddelt svingarm. Armene fås med forskellige længder, fra 2 til 4 meter. Armen er udstyret med et kugleleje med lav friktion, så den er meget nem at bruge.

Maks. belastning

Med en arm på 2 meter er den maksimale belastning op til 100 kg.

Justerbar eller fast søjle

Søjlerne fås med forskellige højder. Med den justerbare søjle kan højden nemt indstilles til den ønskede højde. Når du har gjort det, kan du også udnytte arbejdssteder med lave lofter bedst muligt. Det sikrer fleksibilitet, og når søjlen er indstillet til den laveste position, bliver det nemmere at flytte kranen.



■ Flexibel løftehøjde, øget arbejdsområde og plads.



”


MobiArm sikrer, at arbejdet udføres ergonomisk og sikkert – over hele verden og inden for en lang række forskellige industrier.

”

MobiCrane og MobiArm – yderst mobile og nemme at flytte

Mobilitet

Når kranerne er monteret på en gulvplade, kan MobiCrane og MobiArm nemt flyttes rundt på arbejdspladsen ved hjælp af en palleløfter eller gaffeltruck. Det giver mange flere muligheder ved administration af en omskiftelig dags mange arbejdssituationer og ved valg af arbejdspladsen.

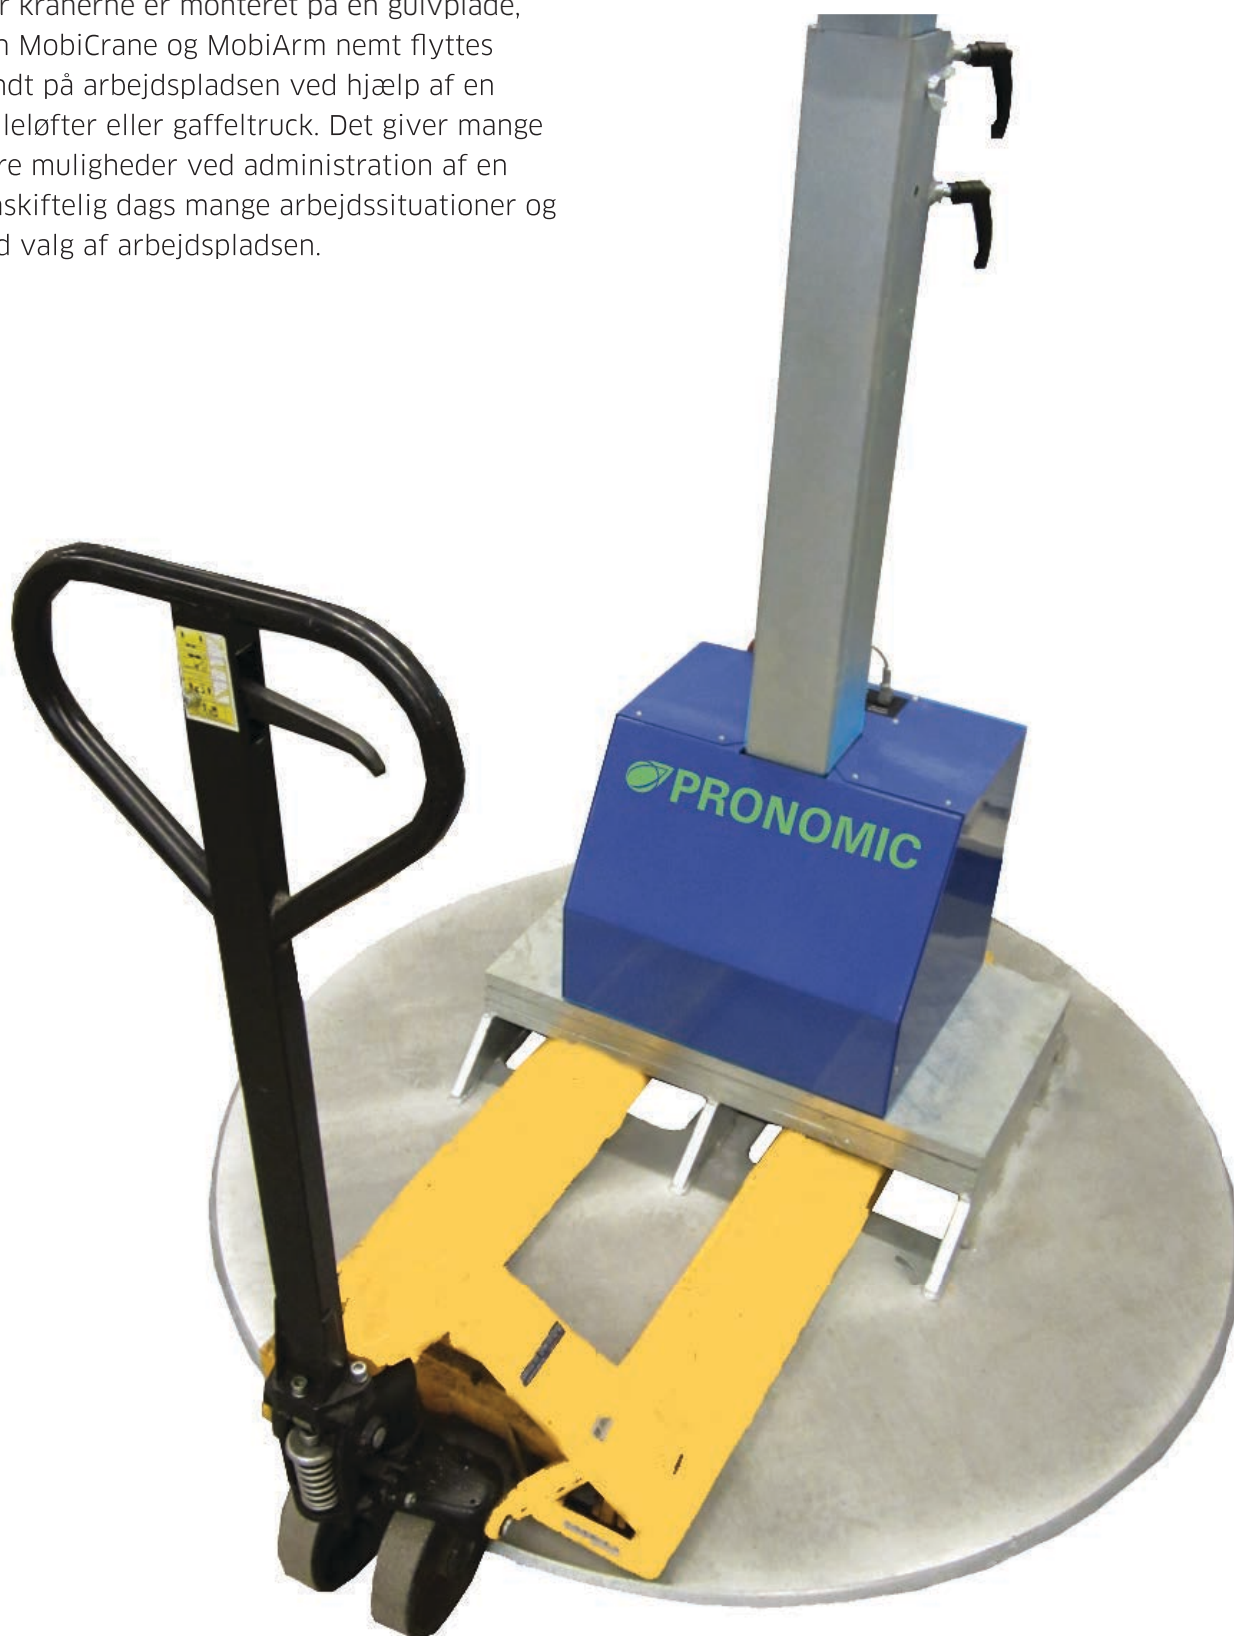

Fleksibel løftehøjde, øget arbejdsområde og plads

MobiCrane

Justerbar søjle: Samlet maks. højde 3.350 mm og min. højde 2.445 mm (monteret på en gulfplade).

Armlængde: 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 m

Arbejdsområde: 11.8, 18.8, 26.6, 36.7 eller 47.2 m²

Maks. belastning: 85 kg

MobiCrane

Fast søjle: Samlet maks. højde 2.706 mm (monteret på en gulfplade).

Armlængde: 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 m

Arbejdsområde: 11.8, 18.8, 26.6, 36.7 eller 47.2 m²

Maks. belastning: 85 kg

MobiArm

Justerbar søjle: Samlet maks. højde 3.306 mm og min. højde 2.401 mm (monteret på en gulfplade).

Armlængde: 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 m

Arbejdsområde: 11.8, 18.8, 26.6, 36.7 eller 47.2 m²

Maks. belastning: 85 kg


MobiArm

Fast søjle: Samlet maks. højde 2.486 mm (monteret på gulvet).

Armlængde: 2, 2.5, 3, 3.5 eller 4 m


Arbejdsområde: 11.8, 18.8, 26.6, 36.7 eller 47.2 m²

Maks. belastning: 100 kg

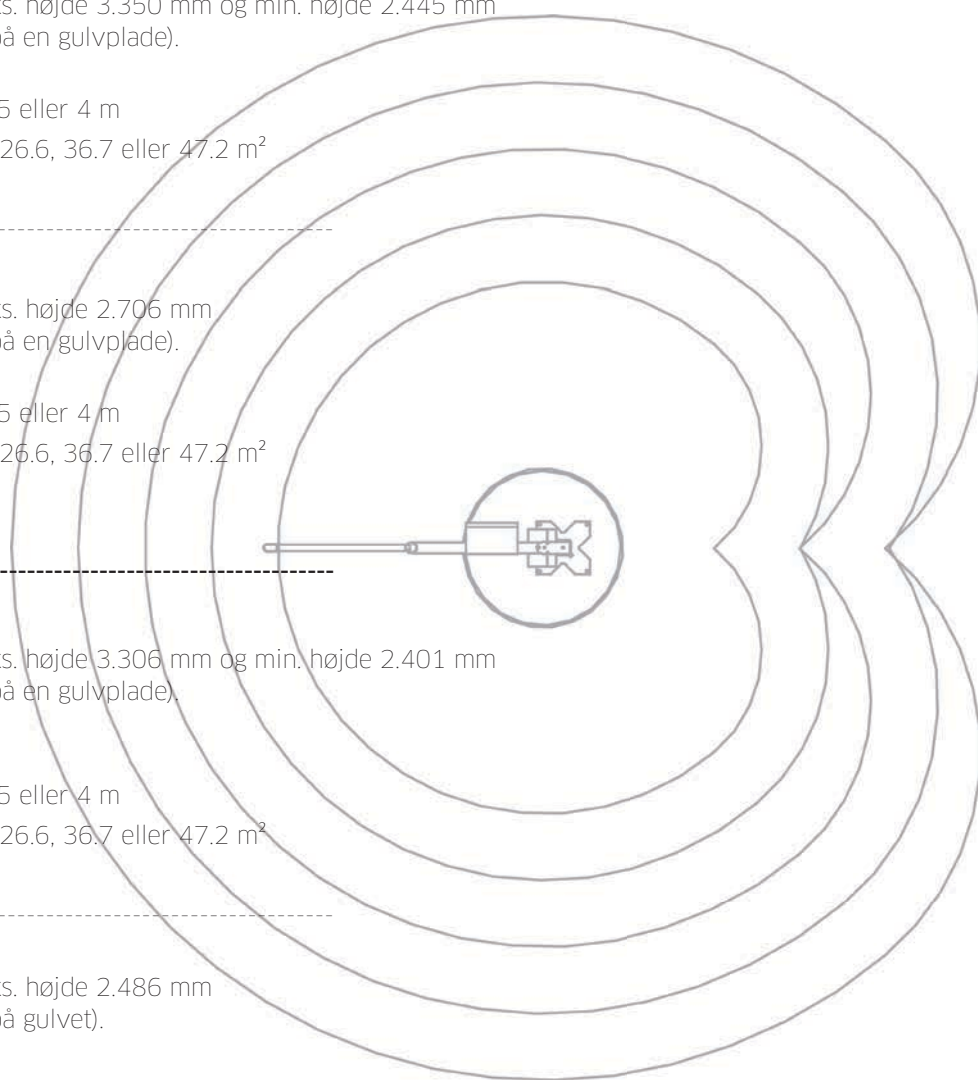


Størrelse, konfiguration og model – dit behov bestemmer

MobiCrane

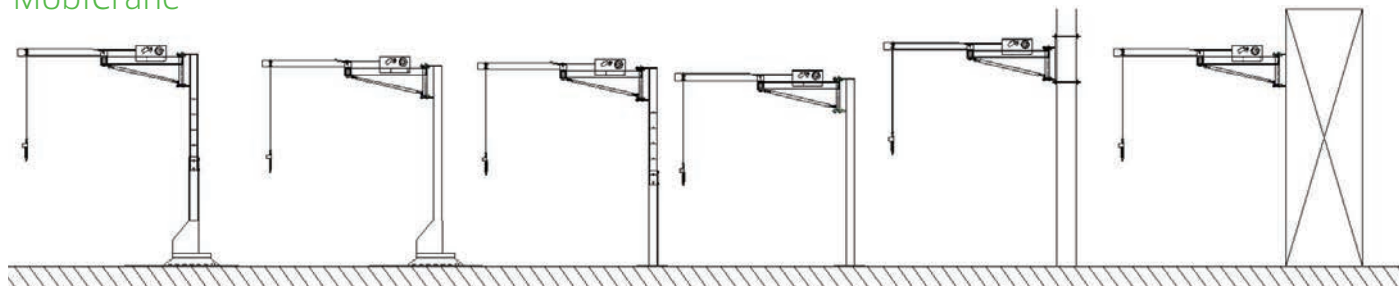

MobiArm

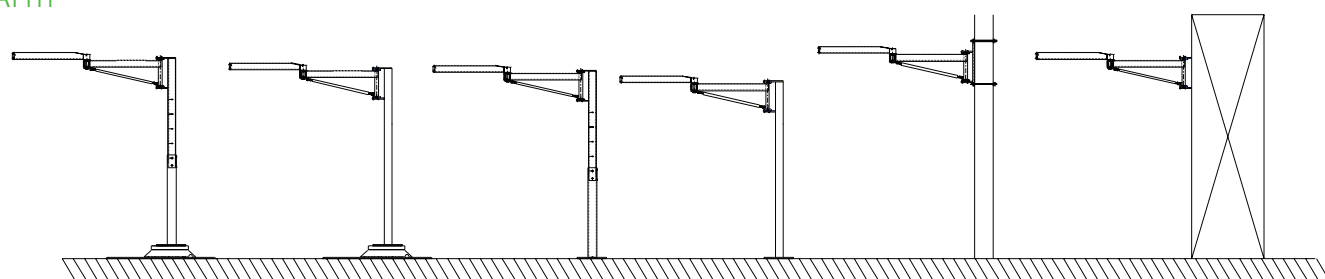

Kontakt



Afd. Nord: GMV A/S - Moeskjærvej 2 - 7620 Lemvig

Afd. Syd: GMV A/S - Industriparken 1 - 7182 Bredsten

Telefon: +45 75 73 82 47

Mail: Post@gmvas.dk

Web: www.gmvas.dk

