

Marathon

550

Malingssystem for Betonggulv Kjemikalieeksponert industri/lakkverksted

Blandingsforhold (volum):

Penguard Clear Sealer
4 deler Comp A : 1 del Comp B

Marathon 550
4 deler Comp A : 1 del Comp B



Autorisert distributør av:



Christoffersen AS

PRODUKTER OG LØSNINGER SOM
BESKYTTER OG SETTER FARGE PÅ DINE
VERDIER.

Kunde:
Prosjekttittel: Kjemikalieeksponert industri/lakkverksted
Utstedt av: C.CHRISTOFFERSEN AS

Kontaktperson:
Beliggenhet: Norway

Utløpsdato: 24/09/2025
Versjon: v1
Forberedt av: Stian Storrøsæter

Teknisk spesifikasjon



Autorisert distributør av:



Kunde:		Kontaktperson:		Utløpsdato:	24/09/2025
Prosjekttittel:	Kjemikalieeksponert industri/lakkverksted	Beliggenhet:	Norway	Versjon:	v1
Utstedt av:	C.CHRISTOFFERSEN AS			Forberedt av:	Stian Storrøsæter

Sammendrag

Malingspesifikasjonen(e) omfatter følgende posisjoner og områder

Posisjon	Område (Kvm)
Betonggulv	100
Total:	100

Oppsummering av produkter og volum

Produkt	Farge	Forbruk (ltr)
PENGUARD CLEAR SEALER	Klar	11
MARATHON 550	Ingen	74
Jotun Thinner No. 17		4
Total:		89

Få tilgang til teknisk datablad via QR-kode

Penguard Clear Sealer



Marathon 550



Blandes Part A og B
godt etter forhold som
er angitt på datablad.

Any technical advice and/or technical specifications involving Jotun products - created and submitted a customer by a Jotun approved dealer- are the sole responsibility of the dealer. Drying times and paint consumptions will depend on conditions outside the manufacturer's control. Specified film thickness is in accordance with approvals and/or AF calculations based on sailing parameters. Applying other thicknesses than the specified DFT may result in losing approval or poorer corrosion protection/antifouling performance. For updated product information please check Jotun's web site www.jotun.com

Teknisk spesifikasjon



Kunde:		Kontaktperson:		Utløpsdato:	24/09/2025
Prosjekttittel:	Kjemikalieekspontert industri/lakkverksted	Beliggenhet:	Norway	Versjon:	v1
Utstedt av:	C.CHRISTOPFERSEN AS			Forberedt av:	Stian Storrøsæter

Posisjon:	Betonggulv	Område (Kvm):	100
------------------	------------	----------------------	-----

NY BETONG – FORBEHANDLING

Må herde i minst 4 uker før maling
 Betongslam MÅ fjernes: velg én metode:
 Slipes Lett blåserensing
 Syrevask med Blåtind saltsyre 4 til 6 deler vann
 grundig skylling og tørking Fukttinnhold: maks 5 %
 Overflaten må være tørr, grov og fri for smuss
 Ruhet: CSP 2–3 anbefales
 alle skader, sprekker eller lignende må utbedres
 før påføring av systemet.

GAMMEL BETONG – FORBEHANDLING

Rengjøres grundig med alkalisk avfetting (f.eks. Blåtind Kraftvask)
 Fjern: fett, olje, støv, saltutslag, gamle belegg og løse partier
 Sliping, lett blåserensing eller syrevask anbefales for best resultat
 Fukttinnhold: maks 5 % før maling
 alle skader, sprekker eller lignende må utbedres før påføring av
 systemet.

Min produktliste - system nr: NA

Strøk no	Produkt	Farge	Områ e %	Vol. tørkst f %	Filmtykkelse (µm)		Tap %	Malingsintervaller					Tynner		Spreddeevne (Kvm/ltr)		Forbruk inkl. tap (ltr)
					Tørrfil m	Våt film		5 (°C)	10 (°C)	15 (°C)	23 (°C)	40 (°C)					
					Spec.	Spec.		Min	Min	Min	Min	Min	No.	Max (%)	Teoretis k	Prakt.	
1	PENGUARD CLEAR SEALER	Klar	100	44	40	91	20	8 h			4 h	2 h	17	5	11.00	8.80	11
2	MARATHON 550	Ingen	100	85	250	294	20	26 h	18 h	14 h	8 h	3 h	17	5	3.40	2.72	37
3	MARATHON 550	Ingen	100	85	250	294	20	26 h	18 h	14 h	8 h	3 h	17	5	3.40	2.72	37
Total:					540											Total:	85

Merknader: Kun for innendørs bruk
 Min. +10 °C og maks 85 % luftfukt
 Tørketid: over natten før neste strøk
 Full kjemikaliebestandighet: etter 7 dager

* ref. relevante tekniske datablader for overmaling og herdingsvilkår

Teknisk spesifikasjon

Kunde:		Kontaktperson:		Utløpsdato:	24/09/2025
Prosjekttittel:	Kjemikalieekspontert industri/lakkverksted	Beliggenhet:	Norway	Versjon:	v1
Utstedt av:	C.CHRISTOPFERSEN AS			Forberedt av:	Stian Storrøsæter

Spesifikasjonsmerknader

Kun for innendørs betonggulv – ikke egnet for utendørs bruk

Ikke legg for tykke strøk! Det kan føre til dårlig herding og klebrig overflate Minimum påføringstemperatur: +10 °C

Relativ luftfuktighet: maks. 85 %

God ventilasjon under og etter påføring er viktig

Ønskes sklisikring, kan Anti-Skid tilsettes i toppstrøket

OBS! Tidligere oljebasert maling

Dersom gulvet tidligere er malt med oljebasert maling, kan dette føre til at epoxymaling bobler eller "koker" under påføring.

For å sjekke dette kan du gjøre en enkel test:

→ Hell litt epoxytynner på et område av det gamle gulvet

→ La det ligge i noen minutter

→ Hvis underlaget begynner å boble, løse seg opp eller "koke", må gammel maling fjernes før overmaling

→ Hvis ingenting skjer, kan epoxy vanligvis påføres trygt

Tidligere malt betonggulv

Ved overmaling av tidligere malte betonggulv må all løs maling fjernes, og overflaten slipes matt for å sikre god vedheft.

Viktig: Vedheften til underlaget vil i slike tilfeller alltid være begrenset av vedheften til det eksisterende malingslaget. Epoxyens heft er dermed avhengig av hvor godt den gamle malingen sitter fast i betongen.

Få tilgang til sikkerhets datablad via QR-kode

Penguard Clear Sealer

A

B



Marathon 550

A + B



Any technical advice and/or technical specifications involving Jotun products - created and submitted a customer by a Jotun approved dealer- are the sole responsibility of the dealer. Drying times and paint consumptions will depend on conditions outside the manufacturer's control. Specified film thickness is in accordance with approvals and/or AF calculations based on sailing parameters. Applying other thicknesses than the specified DFT may result in losing approval or poorer corrosion protection/antifouling performance. For updated product information please check Jotun's web site www.jotun.com


Anti-Skid

for sklisikring av gulv

- Fin korning (180–250 µm)
- Gir lett antiskli-effekt
 - Brukes i strøk 1 av Marathon 550
 - Neste strøk legges over Anti-Skid
 - Mengde: 1,5–2,0 kg pr. 10 liter maling

- Medium korning (400–600 µm)
- Gir kraftigere sklisikring
 - Brukes på samme måte som fin korning
 - Mengde: 2,5–3,3 kg pr. 10 liter maling

DE MEST POPULÆRE FARGETONENE



967 RAL 7035



997 RAL 7040



038 RAL 7042




071 RAL 7043



115 RAL 7044

FINN DEN GRÅTONEN SOM PASSER DEG BEST

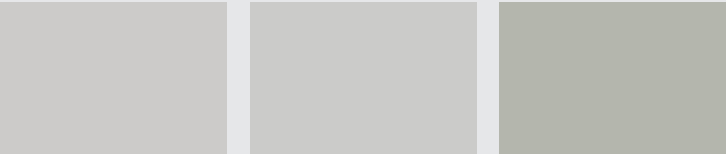

9914 RAL 7047



520 RAL 7038



4021 RAL 7004




7214 RAL 7042



8025 RAL 7012




4056 RAL 7015

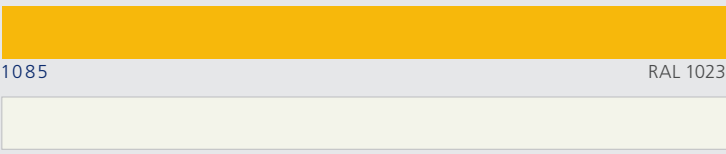

1085 RAL 1023



925 RAL 3020



950 RAL 6024

SKAP MERKBARE UTTRYKK MED MODIGE FARGER



4069 RAL 7001



962 RAL 5017



599 RAL 1013




4047 RAL 6019



908 RAL 6021




414 RAL 6032



1588 RAL 6010



2230 RAL 6024



7075 RAL 6024

På grunn av forskjeller i produksjonsmetoder, pigmenter og glansnivåer kan det forekomme avvik mellom prøver og leverte produkter. Ved kritiske fargetilpasninger anbefales det å lage en prøveoppstrøking på stedet før arbeidet igangsettes.