




Belysning

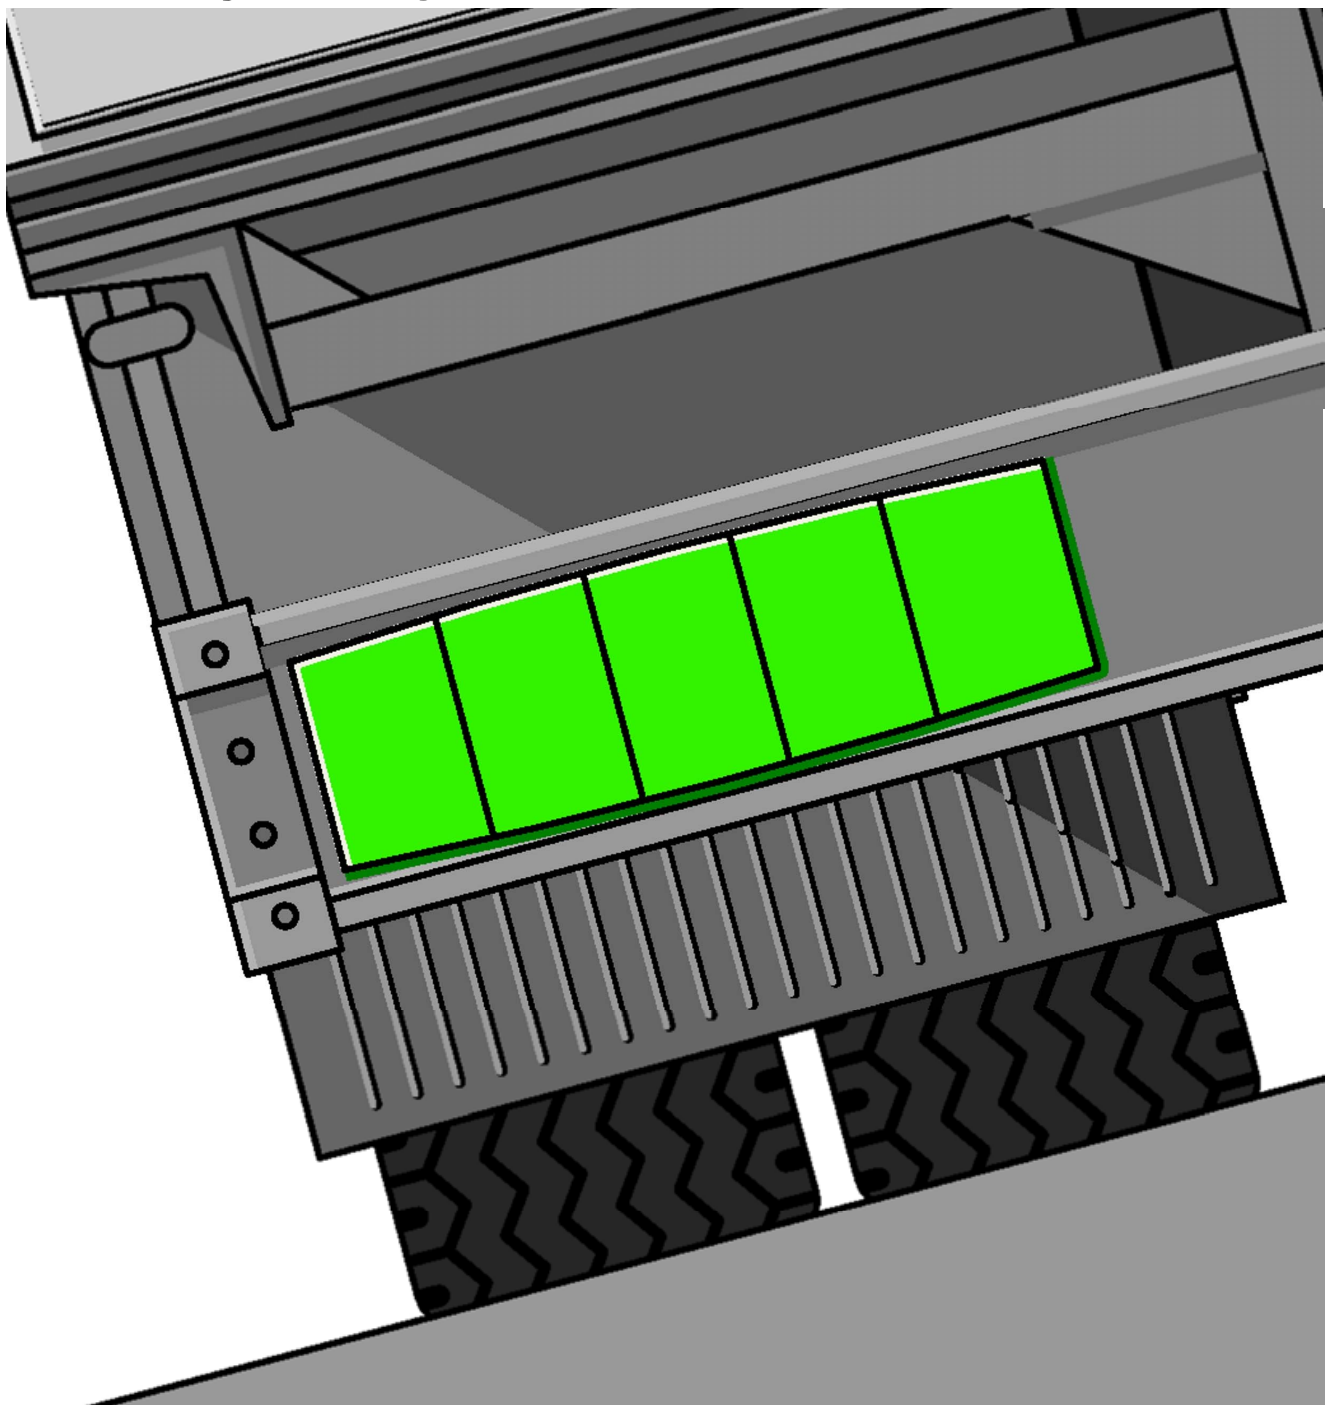

Indhold

Refleks	Reflekstape til konturmarkering60-01
	Refleks til hækmarkering60-02
	Refleks til specialkøretøjer.....60-04
Lygter LED teknologi	Multifunktions LED baglygter60-05
	Modstandsenhed.....60-05
	Tågebaglygter.....60-06
	Nummerpladelygter.....60-06
	Markeringslygter60-07
	Værktøj til Quick-Link60-11
Loflamper LED teknologi	LED loftlamper60-12
Montagemateriel	Kabelclips, fjederstål60-14
	Kabelstrips60-14

Indhold

670 301 000	57-14	675 556 050	57-07
670 303 000	57-14	675 565 050	57-07
670 491 000	57-14	675 837 000	57-05
670 497 000	57-14		
670 498 000	57-14		
670 499 000	57-14		
670 810	57-02		
670 815	57-02		
670 816	57-02		
670 817	57-02		
670 820	57-03		
670 825	57-03		
670 830	57-04		
670 831	57-04		
670 840	57-04		
670 870 000	57-01		
670 871 000	57-01		
670 872 000	57-01		
670 873 000	57-01		
670 874 000	57-01		
670 875 000	57-01		
672 078 000	57-12		
672 080 000	57-12		
672 082 000	57-13		
672 083 000	57-13		
672 084 000	57-13		
672 085 000	57-13		
675 011	57-05		
675 021	57-05		
675 114 005	57-06		
675 116 005	57-06		
675 150 000	57-06		
675 216 005	57-11		
675 217 005	57-11		
675 234 000	57-11		
675 365 003	57-08		
675 365 013	57-08		
675 367 000	57-08		
675 368 000	57-08		
675 370 005	57-09		
675 370 015	57-09		
675 371 000	57-09		
675 388 000	57-09		
675 396 000	57-11		
675 399 000	57-11		
675 460 003	57-10		
675 460 050	57-10		
675 465 050	57-10		
675 555 050	57-07		

Reflekstape til konturmarkering

Godkendt i henhold til ECE 104 regulativet.

"E" - mærket.

Påklæbes uden yderligere forsegling.

Findes i 3 farver til fast underlag eller presenning.

Kan leveres med eget logo. Forespørg venligst.

Særdeles god vedhæftning.


Tåler vask med højtryksrensere

10 års garanti på fast underlag.

3 års garanti på presenning.



Materiale Polyesterkonstruktion - Til faste underlag
Vinylkonstruktion - Til presenning

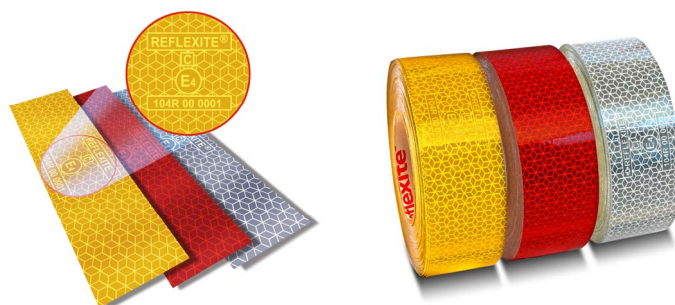

Længde [m]	Bredde [mm]	Farve	Underlag [mm]	Anbefalet placering	Materiale	Vægt [kg/rulle]	Artikelnr.
50	50	Hvid	Fast	Front	Polyester	1,300	670 870 000
50	50	Hvid	Presenning	Front	Vinyl	1,300	670 871 000
50	50	Gul	Fast	Side	Polyester	1,300	670 872 000
50	50	Gul	Presenning	Side	Vinyl	1,300	670 873 000
50	50	Rød	Fast	Hæk	Polyester	1,300	670 874 000
50	50	Rød	Presenning	Hæk	Vinyl	1,300	670 875 000


Udførsel til tankvogne mv. på forespørgsel.

Montagevejledning

Fast underlag og presenning



Særligt for presenning



Spørg venligst vores salgsafdeling om reglerne til andre typer køretøjer.

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Hækmarkering til lastbiler

Reflekterende gul/rød hækmarkering

Til lastvogne > 3,5 ton
Monteret på 1,2 mm aluminiumsplade
Overholder ECE-Euronorm 70



Materiale Gul: Reflekterende
Rød: Fluorescerende
Plade: Ubehandlet aluminium

Vægt 0,500 kg/stk

Dimension 1130 x 132 x 1,2 mm

Artikelnr. 670 810

2-delt Reflekterende gul/rød hækmarkering

Til lastvogne > 3,5 ton
Monteret på 1,2 mm aluminiumsplade
Overholder ECE-Euronorm 70



Venstre



Højre

Materiale Gul: Reflekterende
Rød: Fluorescerende
Plade: Ubehandlet aluminium

Vægt 0,250 kg/stk

Dimension 565 x 132 x 1,2 mm

Artikelnr. 670 815 - Komplet (højre + venstre)

Artikelnr. 670 816 - Højre

Artikelnr. 670 817 - Venstre

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Reflekterende gul/rød hækmarkering

Til trailere > 3,5 ton
Monteret på 1,2 mm aluminiumsplade
Overholder ECE-Euronorm 70



Materiale Gul: Reflekterende
Rød: Fluorescerende
Plade: Ubehandlet aluminium

Vægt 0,600 kg/stk

Dimension 1130 x 200 x 1,2 mm

Artikelnr. 670 820

2-delt Reflekterende gul/rød hækmarkering

Til lastvogne > 3,5 ton
Monteret på 1,2 mm aluminiumsplade
Overholder ECE-Euronorm 70



Materiale Gul: Reflekterende
Rød: Fluorescerende
Plade: Ubehandlet aluminium

Vægt 0,300 kg/stk

Dimension 565 x 200 x 1,2 mm

Artikelnr. 670 825 - Komplet (2 stk)

Markering til specialkøretøjer

Reflekerende gul/rød hækmærkning

Til specialkøretøjer i henhold til DIN 30 710
Højreflektiv selvklebende PVC-folie
Overholder DIN 67520 del 2 og DIN 6171

Materiale PVC-folie

Vægt - kg/rl

Dimension 9 m x 141 mm

Artikelnr. 670 830



2-delt Reflekerende gul/rød hækmærkning


Til specialkøretøjer i henhold til DIN 30 710
Højreflektiv selvklebende PVC-folie
Overholder DIN 67520 del 2 og DIN 6171

Materiale PVC-folie

Vægt - kg/rl

Dimension 9 m x 141 mm

Artikelnr. 670 831

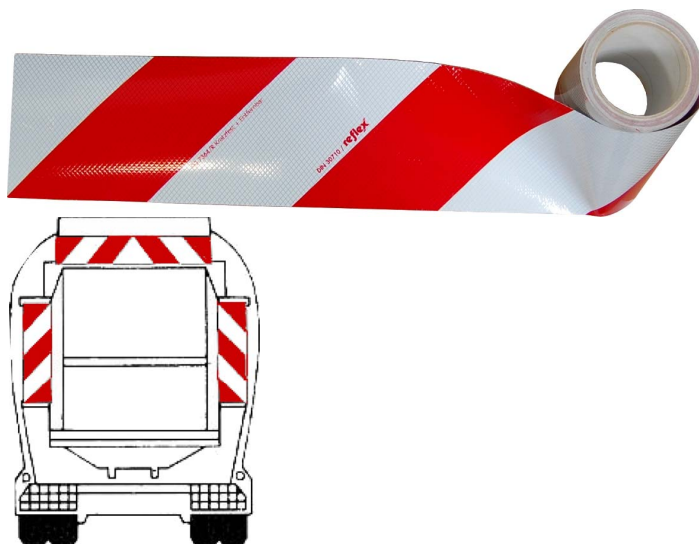

Containermarkering


Overholder DIN 67520 del 2 og DIN 6171
Indeholder 4 højre- og 4 venstrevise selvklebende folier

Materiale PVC-folie

Vægt - kg/rl

Dimension 705 x 141 mm

Artikelnr. 670 840 - Komplet

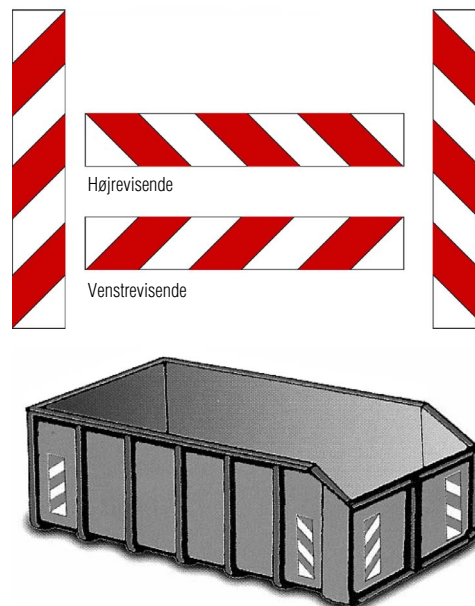

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

Multifunktions LED baglygte 24 Volt

Med integreret trekant-refleks til vandret montage

500 mm kabel med 7-polet stik

Venstre lygte har 2-polet stiktilslutning for tågebaglygte



Anbefaling:

Ved montage af LED baglygter, anbefales det at indsætte modstandsenheden 675 837 000.

Vægt 1,15 kg/stk

Artikelnr. 675 011 - Højre

Artikelnr. 675 021 - Venstre

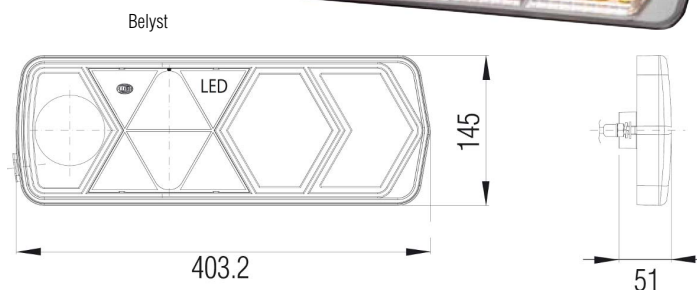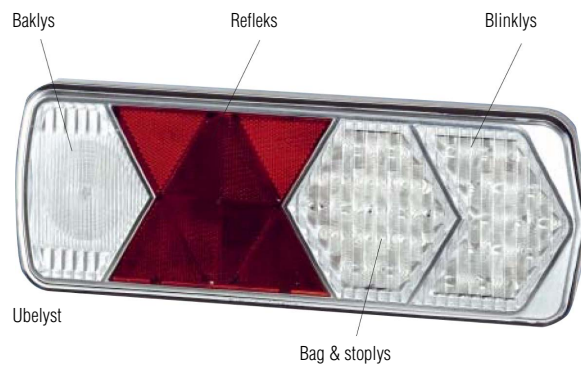

Modstandsenhed

Med 15-polet EasyConn tilslutning

Til komplette LED belysningsanlæg

Anvendes uden egen strømforsyning

Vægt 5,000 kg/stk

Artikelnr. 675 837 000




LED lygter

LED Tågebaglygte

Til montage sammen med LED baglygter
Komplet med 500 mm kabel og 2-polet stik

Vægt 1,0 kg/stk

Artikelnr. 675 150 000

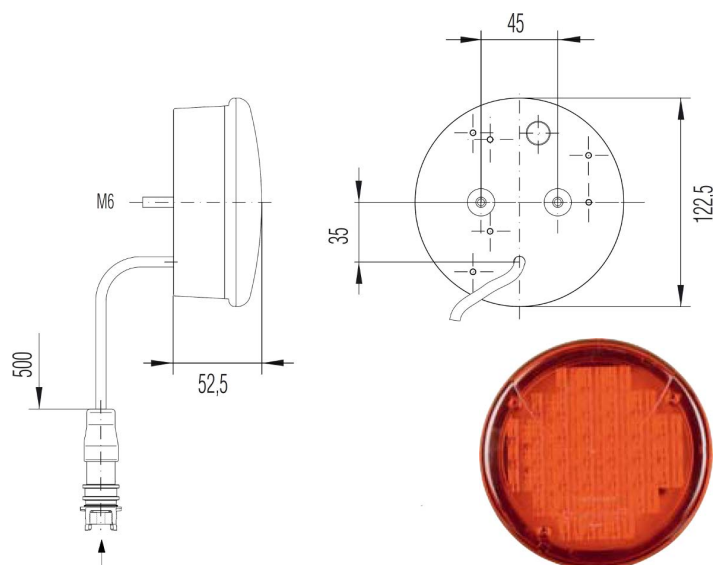


LED Nummerpladelygte

Komplet med 500 mm kabel og 2-polet stik
Anvendes til både højre og venstre side

Vægt - kg/stk

Artikelnr. 675 114 005

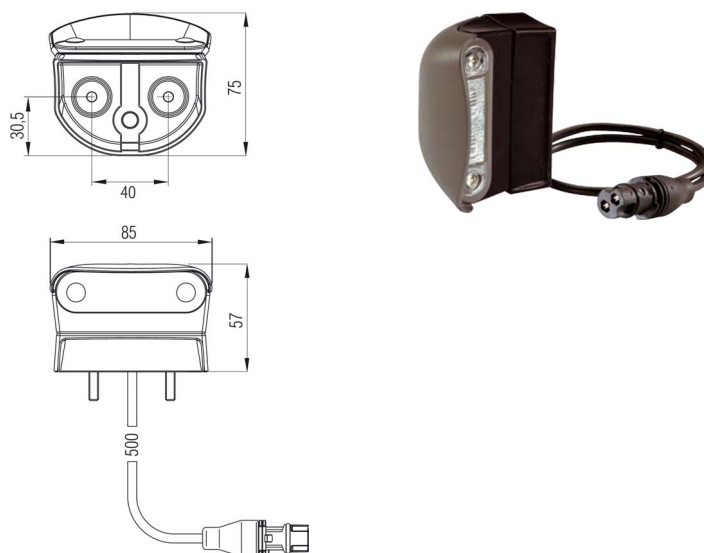


LED Nummerpladelygte

Komplet med 500 mm kabel og 2-polet stik
Anvendes til både højre og venstre side

Vægt - kg/stk

Artikelnr. 675 116 005

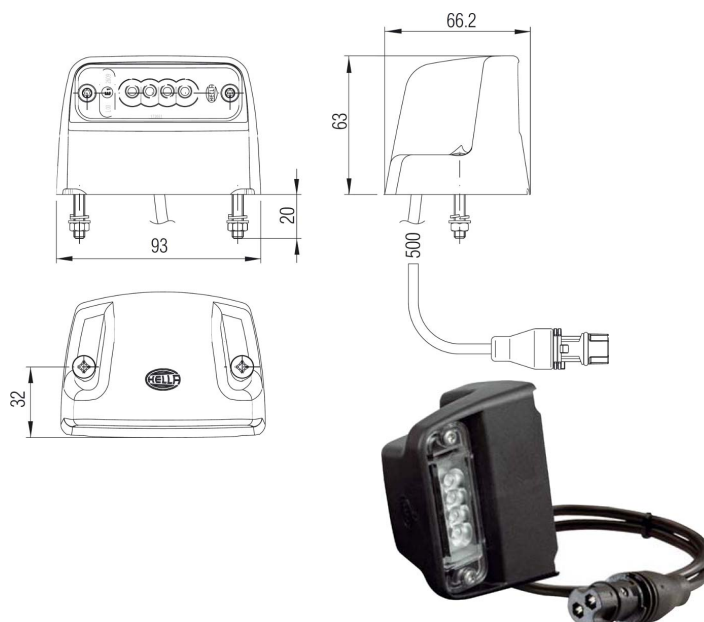


Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

LED Markeringslygte, rød

Til indbygning i bagramme eller væg
 24 Volt med 5 m kabel
 Anvendes til både højre og venstre side
 Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk


Artikelnr. 675 555 050

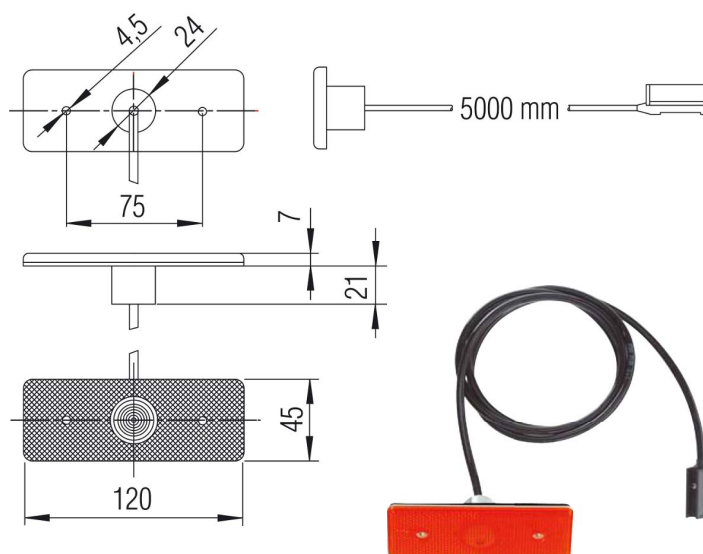**LED Markeringslygte, rød**

Til påbygning i bagramme eller væg
 24 Volt med 5 m kabel
 Anvendes til både højre og venstre side
 Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk


Artikelnr. 675 565 050

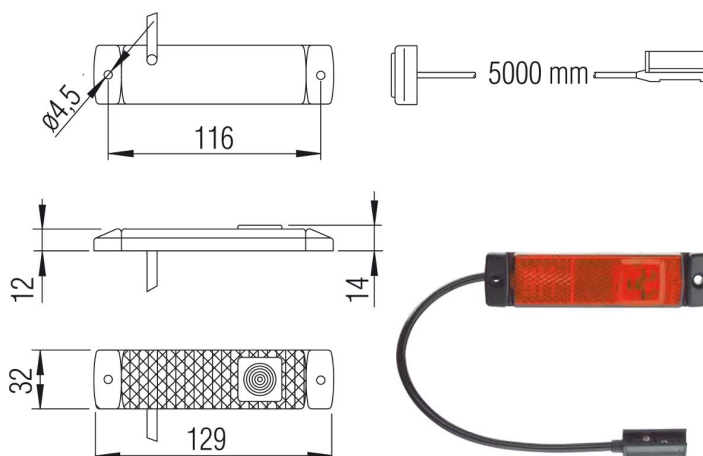**LED Markeringslygte, rød**

Til påbygning i bagramme eller væg
 24 Volt med 5 m kabel
 Anvendes til både højre og venstre side
 Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk

Artikelnr. 675 556 050

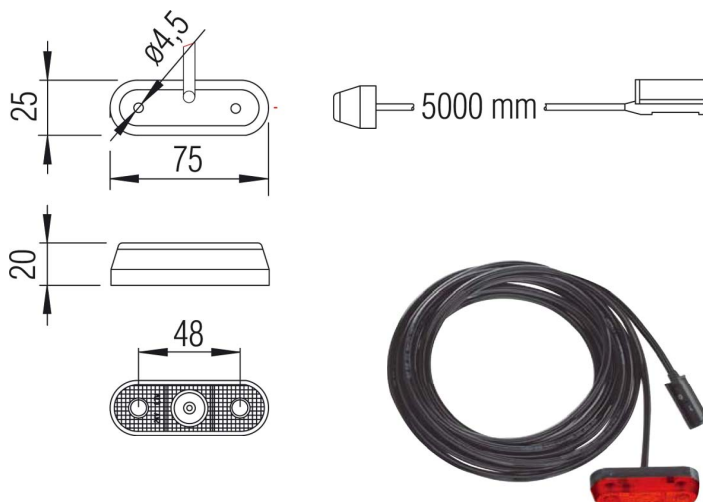

LED lygter

LED sidemarkeringslygte, gul


Til påbygning

24 Volt med kabel

Anvendes til både højre og venstre side

Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk

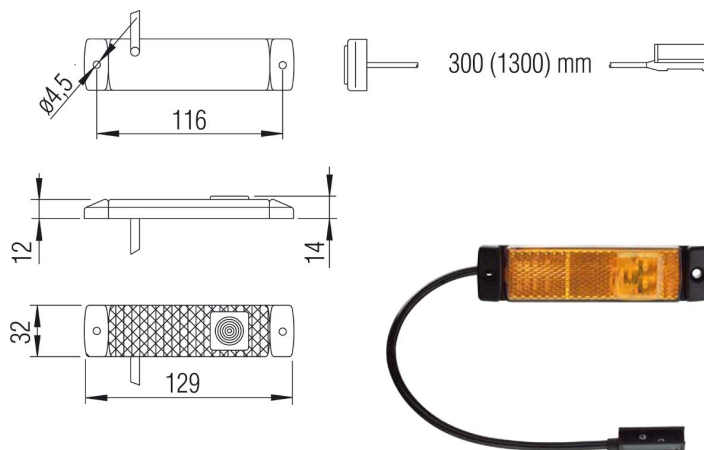

Artikelnr. 675 365 003 - 300 mm kabel


Artikelnr. 675 365 013 - 1300 mm kabel

Universalholder til underbygning

Til sidemarkeringslygte 675 365

Materiale Slagfast plast

Vægt - kg/stk

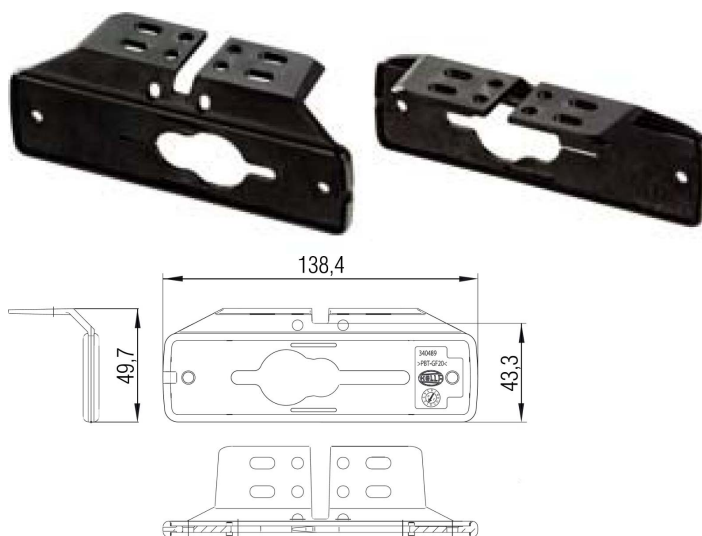

Artikelnr. 675 368 000

Clipsholder til underbygning


Til sidemarkeringslygte 675 365

Til pladetykkelse: 2 - 4 mm

Montagehuller: $\varnothing 13,5$ mm

Materiale PVC-folie

Vægt - kg/stk

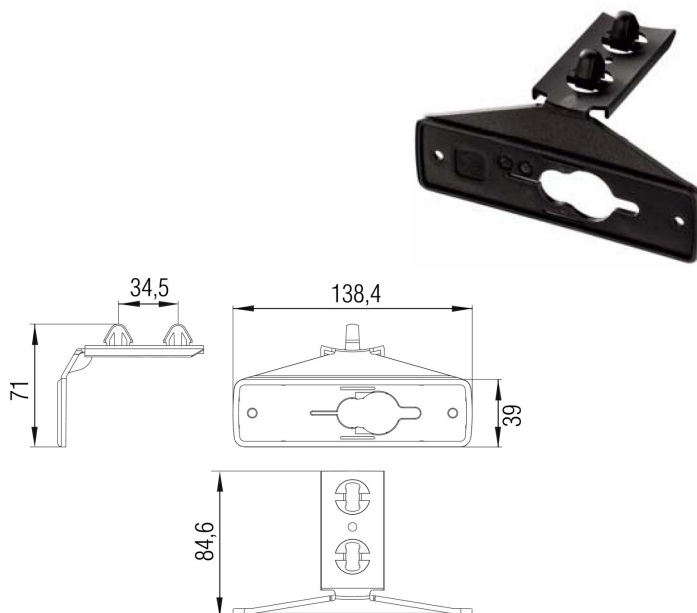

Artikelnr. 675 367 000

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

LED sidemarkeringslygte, gul


Til indbygning

24 Volt med kabel

Anvendes til både højre og venstre side

Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk

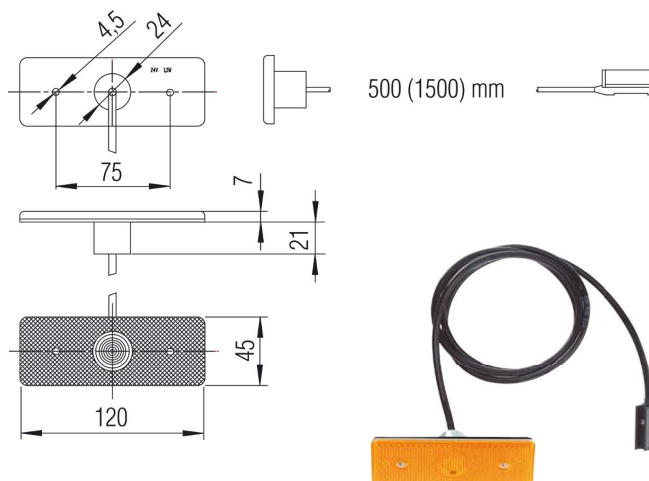

Artikelnr. 675 370 005 - 500 mm kabel

Artikelnr. 675 370 015 - 1500 mm kabel

Universalholder til underbygning

Til sidemarkeringslygte 675 370

Materiale Slagfast plast

Vægt - kg/stk



Artikelnr. 675 371 000


LED sidemarkeringslygte, gul

Komplet med clipsholder

24 Volt med 1,5 m kabel, 2-polet stik og Quick-Link tilslutning

Anvendes til både højre og venstre side

Vægt - kg/stk

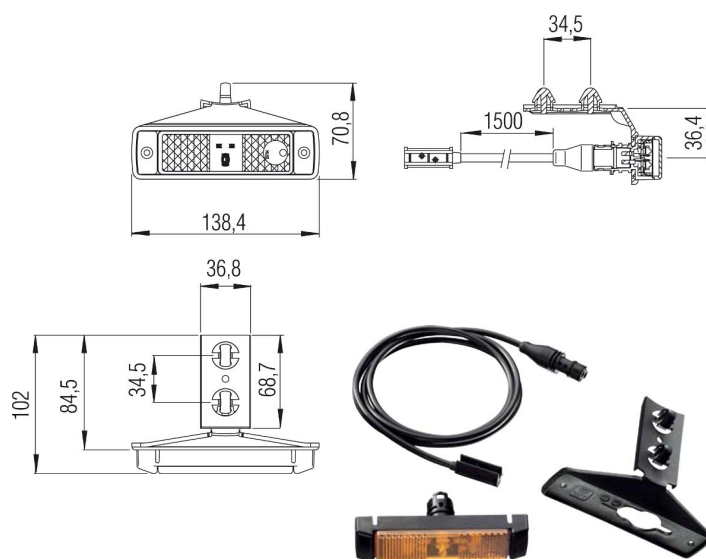

Artikelnr. 675 388 000

LED lygter

LED markeringslygte, hvid


Til påbygning på frontvæg

24 Volt med 5 m kabel

Anvendes til både højre og venstre side

Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk

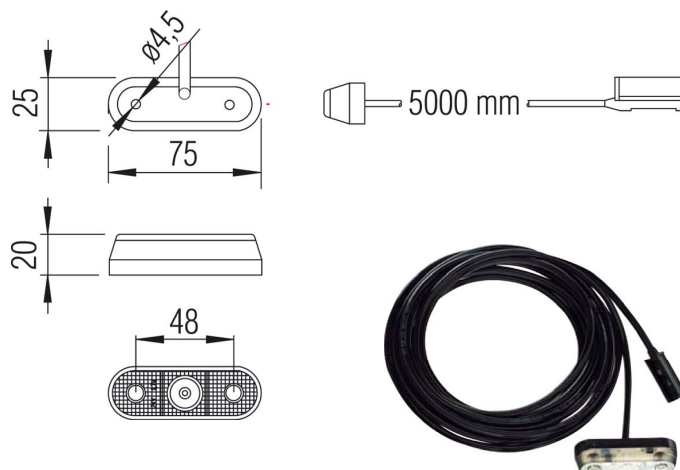

Artikelnr. 675 465 050

LED markeringslygte, hvid


Til indbygning i frontvæg

24 Volt med kabel

Anvendes til både højre og venstre side

Quick-Link tilslutning

Vægt - kg/stk

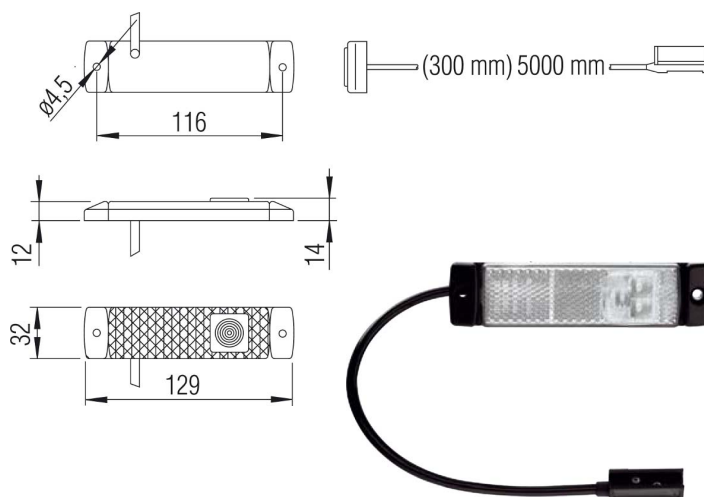

Artikelnr. 675 460 003 - 300 mm kabel

Artikelnr. 675 460 050 - 5000 mm kabel

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

LED sidemarkeringslygte, rød/gul/hvid

Til påbygning

Lukket dobbeltkammersystem

Indstøbt stålfjeder i gummiarmen

500 mm kabel med Quick-Link tilslutning

**Vægt** - kg/stk

Artikelnr. 675 216 005 - Højre

Artikelnr. 675 217 005 - Venstre

LED sidemarkeringslygte, rød/gul/hvid

Til påbygning

Lukket dobbeltkammersystem

Kort arm

500 mm kabel med Quick-Link tilslutning


Anvendes til både højre og venstre side

**Vægt** 0,400 kg/stk

Artikelnr. 675 234 000

Fixerclip

Til Quick-Link tilslutning



Artikelnr. 675 399 000

Montagetang

Til Quick-Link tilslutning



Artikelnr. 675 396 000


LED lamper

LED loftlampe

Indvendig lampe til påbygning med 4 LED
Lukket hus. Ekstrem lav byggehøjde

Spænding	28 Volt
Forbrug	1,4 Watt
Montage	2 stk montagehuller til M5 skruer. 97 mm hulafstand
Materiale	Hus i mørkegrå polykarbonat Glas i klar akryl
Temperatur	-40° C til +40° C
IP-klasse	IPXK9K, IPXK4K
Levetid	30000 timer, afhængig af omgivelsernes temperatur
Kabellængde	4900 mm
Vægt	0,330 kg/stk

Artikelnr. 672 080 000

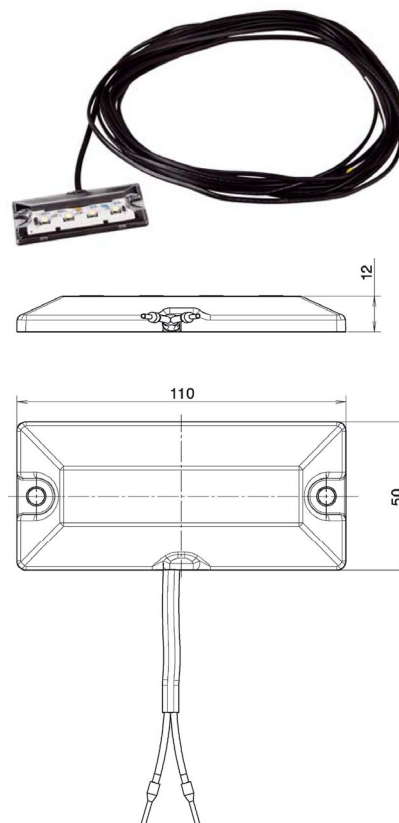


LED loftlampe

Indvendig lampe til indbygning med 4 LED
Multi-volt udførelse: 10 - 31 Volt
ADR/GGVS godkendt

Spænding	10 - 31 Volt
Forbrug	6 Watt
Temperatur	-40° C til +60° C
IP-klasse	IP69
Vægt	0,260 kg/stk

Artikelnr. 672 078 000

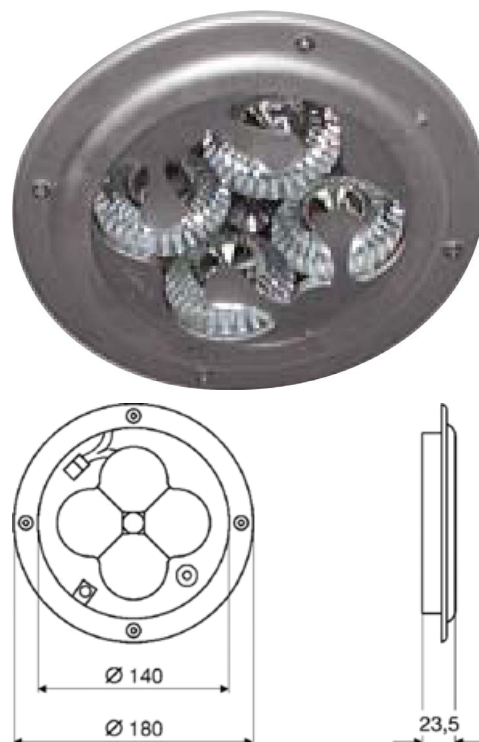

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.

LED loftlampe

Indvendig lampe til indbygning med 3 LED

Multi-volt udførelse: 10 - 30 Volt



Hus i aluminium

Lukket konstruktion

Spænding	12 - 30 Volt
Forbrug	4,3 Watt
Materiale	Hus i aluminium, lakeret Glas i polykarbonat med struktur
Lysstyrke	3 x 70 Lumen
Temperatur	Tåler temperaturer ned til - 25° C
IP-klasse	IP 68
Levetid	Ca. 50000 timer
Kabellængde	1300 mm
Vægt	0,140 kg/stk

Artikelnr. 672 082 000 - Aluminium, hvid (RAL 9010)

Artikelnr. 672 083 000 - Aluminium, børstet

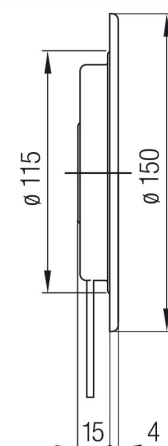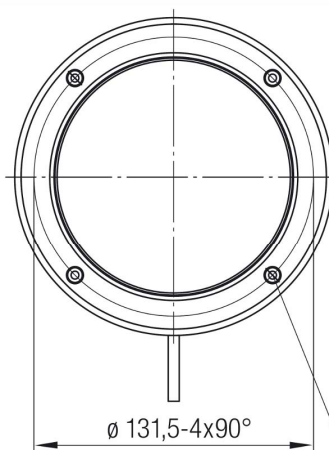

Hul til 3,5 mm undersænket skrue

LED loftlampe

Indvendig lampe til påbygning med 3 LED

Multi-volt udførelse: 10 - 30 Volt

Hus i aluminium

Lukket konstruktion

Montage med konstruktionslim GETO MSP 155

Spænding	12 - 30 Volt
Forbrug	4,3 Watt
Materiale	Hus i aluminium, lakeret Glas i polykarbonat med struktur
Lysstyrke	3 x 70 Lumen
Temperatur	Tåler temperaturer ned til - 25° C
IP-klasse	IP 68
Levetid	Ca. 50000 timer
Dimension	Udvendig diameter: 150 mm Byggehøjde: 20 mm
Kabellængde	1300 mm
Vægt	0,140 kg/stk

Artikelnr. 672 084 000 - Aluminium, hvid (RAL 9010)

Artikelnr. 672 085 000 - Aluminium, børstet

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.



Montagemateriel

Kabelclips

Til montage på chassissrammen
Materialetykkelse indtil ca. 5 mm




Materiale Fjederstål, bruneret

Til kabeldiameter [mm]	Ydre dimensioner [mm]	Vægt [kg/100 stk]	Artikelnr.
6	25 x 12 x 10	0,320	670 301 000
8	43 x 12 x 13	0,550	670 303 000

Kabelstrips

Til montage på chassissrammen
Materialetykkelse indtil ca. 5 mm

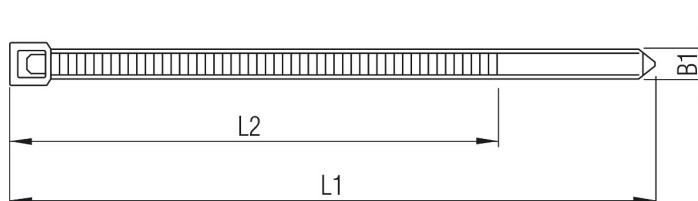


Materiale Fjederstål, bruneret

Bredde [mm]	Længde L1 [mm]	Længde L2 [mm]	Materiale	Farve	Artikelnr.
3,7	135	105	Kunststof	Hvid	670 497 000
4,8	290	255	Kunststof	Hvid	670 498 000
4,8	365	335	Kunststof	Hvid	670 499 000

Trykknop til kabelstrips

Til 5 x 1,8 mm brede kabelstrips
Materialetykkelse ca. 5 mm
Montagehul max. 6,5 mm
Enkel montage med et fingertryk

Materiale Kunststof, hvid

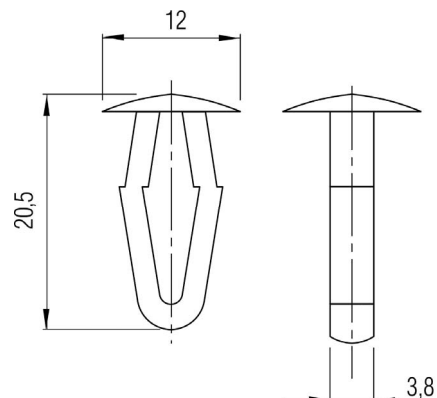

Artikelnr. 670 491 000

Tekniske specifikationer er retningsgivende og uden garanti! Ret til ændringer forbeholdes.