

Elektrisk kædetalje KITO ED

Generelt: KITO ED elektrisk 220-240 V AC kædetalje er kompakt, letvægt, pålidelig, vejr- og korrosionsbestandig. Den har en gearkasse i aluminium, højtydende mekanisk bremse, hastighedsjustering med indbygget spændingsmåler og en maksimal hastighed på 20,1 m/min. Krogophængt tilbydes med enkelt eller dobbelt løftehastighed. Cylinder kontrol (EDC) tilbydes med dobbelt løftehastighed.


Mærkning: Typeskilt med WLL, CE-mærkning og serienummer.

Overflade: Forniklet lastkæde klasse grade 80 (DAT) i henhold til EN 818-7.

Tilvalg:

- Universal løbekat
- Håndkædefremført løbekat
- Kanvas kædebeholder op til 70 m
- Stål kædespand
- Radiostyret fjernbetjening

Standard: EN 818-7.

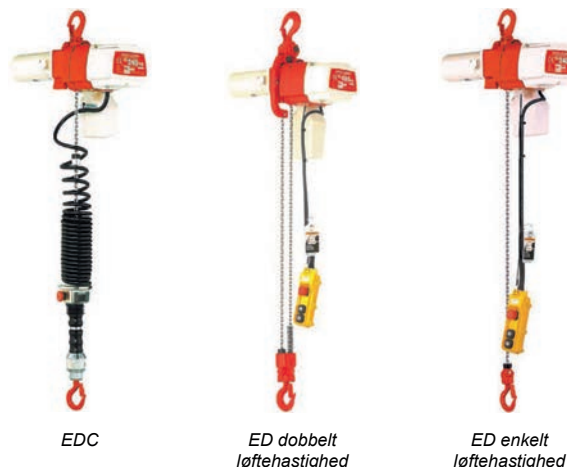

KITO

Model ED med enkelt løftehastighed

Type	WLL tons	Klasse FEM	Løftehastighed m/min	Nominel ydelse % ED	Kædeparter	Indbygningshøjde mm	Vægt kg
ED06S	0,060	1Am	20.1	30	1	315	11,5
ED10S	0,100	1Am	12.5	30	1	315	11,5
ED16S	0,160	1Am	19.2	30	1	330	15,5
ED18S	0,180	1Am	7.7	20	1	315	11,5
ED24S	0,240	1Am	12.9	30	1	330	15,5
ED48S	0,480	1Am	6.4	30	2	520	21,0

Standard løft 3 m

Model ED med dobbelt løftehastighed

Type	WLL tons	Klasse FEM	Løftehastighed m/min	Nominel ydelse % ED	Kædeparter	Indbygningshøjde mm	Vægt kg
ED06ST	0,060	1Am	20.1/4.0	30	1	315	12
ED10ST	0,100	1Am	12.5/3.0	30	1	315	12
ED16ST	0,160	1Am	19.2/4.0	30	1	330	16
ED18ST	0,180	1Am	7.7/3.0	20	1	315	12
ED24ST	0,240	1Am	12.9/3.0	30	1	330	16
ED48ST	0,480	1Am	6.4/2.0	30	2	520	21

Standard løft 3 m

Model EDC med dobbelt løftehastighed

Type	WLL tons	Klasse FEM	Løftehastighed m/min	Nominel ydelse % ED	Kædeparter	Indbygningshøjde mm	Vægt kg
EDC06SD	0,060	1Am	20,1/4,0	30	1	945	14,5
EDC10SD	0,100	1Am	12,5/3,0	30	1	945	14,5
EDC16SD	0,160	1Am	19,2/4,0	30	1	960	18,5
EDC18SD	0,180	1Am	7,7/3,0	20	1	945	14,5
EDC24SD	0,240	1Am	12,9/3,0	30	1	960	18,5

Standard løft 1,8 m