

Kontrollera slitage i framvagnar/axlar/leder för personbilar & lastbilar/ bussar

Utrustning för kontroll av slitage i länkar, leder, bussningar, fjädring i framvagnar & fordonets övriga axlar och infästningar för fordon med max 18 ton axel tryck, utrustningen aktiveras hydrauliskt. Utrustningen är speciellt framtagen för diagnostik på verkstaden eller för bilprovningsstationer, med 7 olika rörelseriktningar upptäcker man glapp & slitage snabbt.




- Kontroll av M1, M2, M3, N1, N2, N3, T fordons kategorier
- Längsgående, sidled och vridrörelser
- Uppfyller kraven enligt EU Direktiven
- Kontroll av personbilar utförs av en person med hjälp av bromspedals verktyget
- Skyddet över den rörliga plattans kanter ger ytterligare säkerhet för användaren
- När utrustningen är i frånslaget läge, fixeras testplattorna
- Hydrauliska anslutningar undertill

Installations anvisningar

- Förberedelse av betongbädd / markarbeten med kantskyddsram
- Förberedelse av slitsar/kabeldiken för elektriska kablar och hydraulslangar
- Förberedelse av elektrisk installation och skyddsror för elektroniska kablar och hydraulslangar
- Påfyllning med hydraulolja



Mekanisk enhet

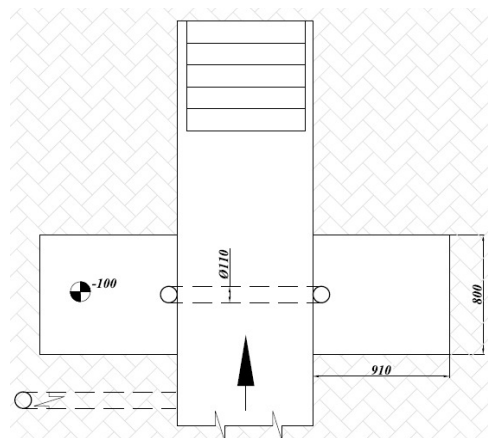

Installations översikt

Standard utrustning

- Vänster och höger mekaniska enheter
- RC4 sladdlös fjärrkontroll
- Bromspedals verktyg
- Hydraulisk/elektrisk enheter

Tillbehör

- Hydrauliska slangar med M14 x 1,5 mm anslutningar (standard längd är 6 x 1800 mm och 4 x 4000 mm)

Tekniska data

Max. axle tryck: 18 t
Mekaniska mått (2 st): 900x770x100
Test plattornas mått: V: 720x280 / H: 760 x 300 mm
Test plate surfaces: V: epoxi / H: räfflad stål
Maximal tryck per platta: 30.000 N
Maximalt vridmoment: 1300 Nm

Rörelser
Längdsgående (parallel och motsatt): 100 mm
Lateral motsatt): 100 mm
Vrid rörelse (Endast vänster): 12°
Rörelsens hastighet: 50 mm/s
Vridningens hastighet: 10°/s

Hydraulolja mängd: 10 litres
Hydraulolja kvalitet: Hydrokomol U32
Replaceable: ISO-L-HM 32 or DIN-HLP 32
För installationer där temperaturen är konstant under 0°C rekommenderas hydrauloljans kvalitet vara U10.


Korrosionsskydd: Färg typ (RAL: 7030)

Motoreffekt: 3 kW
Spänning: 3 x 400/230V /10A
Fjärrkontrollens laddning: 230V

Made in Hungary



HDA-18/RC EU

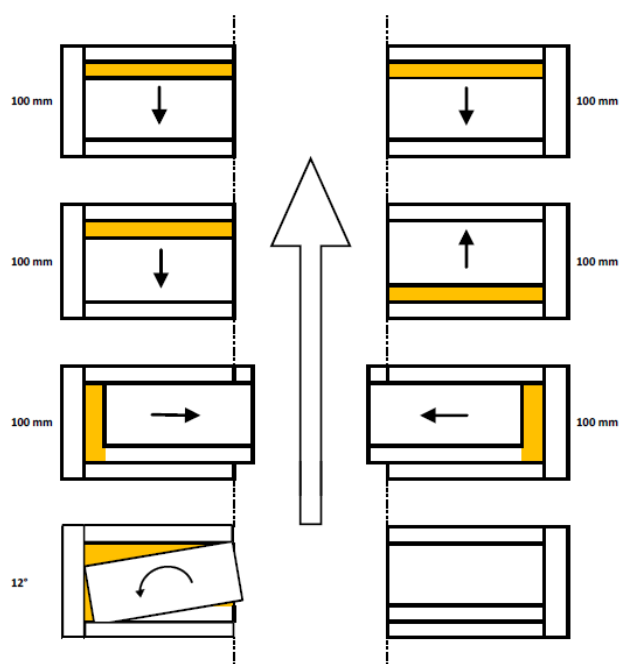

HDA-18 rörelseriktningar



Bordsladdare

AutoPartner Nordic