



GLASHEGN OG RÆKVÆRK

– SKAB ET HYGGELIGT UDEMILJØ OG NYD UDSIGTEN

PLASTMO

GLASHEGN OG RÆKVÆRK

Skab rum og et hyggeligt udemiljø på terrassen med et glashegn eller nyd udsigten fra altanen med et glasrækværk.

Plastmo Glashegn og Rækværk er udviklet i et elegant og stilrent design, der er nemt at montere og sikrer, at du opnår en optimal rumfølelse samtidig med, at udsigten kommer til sin ret.



Glasrækværk – Til montering oppe i højden

- ✓ Solidt rækværk egnet som værn på altaner og lignende
- ✓ Få dele som sikrer hurtig og enkel montering
- ✓ Alle glas fremstilles på mål til det pågældende projekt
- ✓ Mange anvendelsesmuligheder
- ✓ Vedligeholdelsesvenligt
- ✓ Tidsløst og stilrent design
- ✓ 15 års garanti på overfladebelægning



Mange anvendelsesmuligheder

Både Plastmo Glashegn og Glasrækværk fungerer som læhegn mod vind og vejr. Ønsker du en løsning, som kan monteres i mere end 2-3 trins meters højde, skal du vælge glasrækværket. Glasrækværket er testet og har den nødvendige styrke og stabilitet, som kræves af et rækværk. Er du på udkig efter et let og elegant læhegn til terrassen som max. ligger 2-3 trin oppe i forhold til terrænen, kan du med fordel vælge glashegnet.

Glas leveret på mål

Uanset om du vælger rækværk eller hegn fremstilles alle dine glas på mål, så du er sikret den bedste løsning til din terrasse, altan m.m. Alle farver glas kan fremstilles i intervallet 400-1465 mm. Glassene er som minimum lamineret, men kan også vælges som hærdet og lamineret.

Komplet løsning

Alle stolper leveres i pakker med det nødvendige tilbehør for en komplet løsning, så du er sikker på at få det hele med. Glas, håndløber og evt. endebunde købes separat.

Unikt design

Løsningerne er udviklet i et diskret, stilrent og tidsløst design, som sikrer den optimale rumfølelse og et hyggeligt udemiljø på terrassen. Begge systemer afsluttes med en håndløber i aluminium, som mindsker risikoen for delaminering og misfarvning af plasten mellem det dobbelte lag glas.

Minimal vedligeholdelse

Både glasrækværk og glashegn har en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Det anbefales at glas og aluminiumsprofiler rengøres 1-2 gange årligt med vand og sæbe.

15 års garanti

Vi yder 15 års garanti på vores glashegn og glasrækværk. Garantien gælder afskalning af overflademaling på aluminiumsprofiler. Se garantibestemmelser på Plastmo.dk.

Glashegn – Til montering på terræn

- ✓ Ideelt som læhegn på terrasser i maks. 2-3 trins højde
- ✓ Få dele som sikrer hurtig og enkel montering
- ✓ Alle glas fremstilles på mål til det pågældende projekt
- ✓ Vedligeholdelsesvenligt
- ✓ Tidsløst, let og stilrent design
- ✓ 15 års garanti på overfladebelægning



PLASTMO GLASRÆKVÆRK

Med sikkerheden i top, er anvendelsesmulighederne mange. Glasrækværket kan monteres som sikkerhedsværn på altanen eller som læhegn, når du skal nyde sommeren på terrassen.

Glasrækværket består af 2-lags hærdet og lamineret sikkerhedsglas samt solide og vedligeholdelsesvenlige aluminiumsprofiler. Udsigten kommer til sin ret, da Glasrækværket kan monteres helt op til 1500 mm. cc afstand mellem stolperne.



GLASRÆKVÆRK – TEKNISKE FAKTA	
Bredde på glas	Min. 400 mm – Max. 1465 mm
Højde på glas	925 mm
Totalhøjde inkl. profiler og håndløber	1000 mm
Glastykkelse	8,8 mm
Glassets vægt	20 kg. pr. kvm.
Farve på glas	Klar, frost og røgfarget
Farve på profiler	Pulverlakeret hvid, antracit og sort eller anodiseret alu
Beskyttelse	98% af UV strålerne blokeres af glasset
Plastmo Glasrækværk er testet efter NS 3510:2015 til brugsområder	A, B og C1 ved maks. c/c stolpeafstand på 1500 mm C2 - C4 & D ved maks. c/c stolpeafstand på 900 mm
Garanti	15 års garanti på overfladebelægning*

*Se garantibestemmelser på www.plastmo.dk

FÅS I FØLGENDE FARVER:



Hvid

Anodiseret alu

Antracit

Sort

ANVENDELSE

- Terrasser
- Altaner
- Værn
- Balkoner
- Læhegn
- Hems

MATERIALE

Glasrækværket er testet og har den nødvendige styrke og stabilitet, som kræves af et rækværk. Profilernes tykke vægge giver et stabilt og sikkert rækværk, som kan anvendes til montering i højden. Glasset er fremstillet af 8,8 mm hærdet og lamineret glas.

SIKKERHED

Glasset i Plastmo Glasrækværk er både hærdet og lamineret. Ved brud vil glasset splintre i mange små stykker, der vil blive hængende i folien mellem de to glaslag. Glasset bestilles efter ønsket bredde, så du får den helt rigtige løsning til dit projekt.

MONTERING

Plastmo Glasrækværk top- eller frontmonteres. Begge løsninger skal fastgøres til en stabil og holdbar konstruktion, som har den nødvendige styrke. Stolperne i aluminium har spor, som glasset monteres i. Det gør løsningen til en af de bedste og mest solide monteringer på markedet. Håndløberen, som monteres i toppen, giver rækværket en flot og enkel afslutning.



Topmonteret



Frontmonteret

PLASTMO GLASHEGN

Plastmo Glashegn er den ideelle løsning til terrassen, når du ønsker at bevare udsigten, skabe rum og samtidig sidde i læ for vind og vejr.


Glashegnet er fremstillet i et let og stilrent design og fås i både hvid og antracit. Systemet består af lamineret glas og vedligeholdelsesvenlige aluminiumsprofiler.



GLASHEGN – TEKNISKE FAKTA	
Bredde på glas	Min. 400 mm - Max. 1250 mm
Højde på glas	925 mm
Totalhøjde inkl. profiler og håndløber	1000 mm
Glastykkelse	8,8 mm
Glassets vægt	20 kg/m ²
Farve på glas	Klar, frost og røgfarget
Farve på profiler	Pulverlakeret hvid eller antracit
Beskyttelse	98% af UV strålerne blokeres af glasset
Garanti	15 års garanti på overfladebelægning*

*Se garantibestemmelser på www.plastmo.dk

FÅS I FØLGENDE FARVER:



ANVENDELSE

- Terrasser
- Læhegn

MATERIALE

Glashegnet er fremstillet af solide aluminiumsprofiler og 8,8 mm lamineret glas. Det er en enkel og vedligeholdelsesvenlig løsning, som holder i mange år frem.

SIKKERHED

Glasset til Plastmo Glashegn er lamineret. Ved brud vil glasset revne i store stykker, der vil blive hængende i folien mellem de to glagslag. Glasset bestilles efter ønsket bredde, så du får den helt rigtige løsning til dit projekt. Glashegnet må maks. monteres med en c/c bredde på 1288 mm.

MONTERING

Glashegnet er nemt og hurtigt at montere - også for gør det selv-manden. Sortimentet består af én type stolpe, som leveres med det nødvendige tilbehør. Stolpen i aluminium har spor, som glasset monteres i. Ved hjælp af klips, er det muligt at lukke for de åbne spor, der ikke benyttes. På den måde fungerer stolpen som både midt-, ende- og hjørnestolpe. Systemet afsluttes med en elegant håndløber, som giver glashegnet en flot afslutning.

SORTIMENT

GLASHEGN OG RÆKVÆRK


RÆKVÆRK TOPMONTERET

Stolper leveres i pakker med det nødvendige tilbehør for en komplet løsning. Glas, håndløber og evt. endebunde købes separat.

	Produkt	Farve	Varenr.	DB-nr.
	Midterstolpe	Hvid	2771309	2039673
	Midterstolpe	Anodiseret alu	2771109	2039678
	Midterstolpe	Antracit	2771209	1972805
	Midterstolpe	Sort	2771509	2039683
	Hjørnestolpe 90°	Hvid	2772309	2039674
	Hjørnestolpe 90°	Anodiseret alu	2772109	2039679
	Hjørnestolpe 90°	Antracit	2772209	1972806
	Hjørnestolpe 90°	Sort	2772509	2039684
	Hjørnestolpe 45°	Hvid	2774309	2039689
	Hjørnestolpe 45°	Anodiseret alu	2774109	2039690
	Hjørnestolpe 45°	Antracit	2774209	2039688
	Hjørnestolpe 45°	Sort	2774509	2039691
	Endestolpe	Hvid	2773309	2039675
	Endestolpe	Anodiseret alu	2773109	2039680
	Endestolpe	Antracit	2773209	1972807
	Endestolpe	Sort	2773509	2039685


RÆKVÆRK FRONTMONTERET

Stolper leveres i pakker med det nødvendige tilbehør for en komplet løsning. Glas, håndløber og evt. endebunde købes separat.

	Produkt	Farve	Varenr.	DB-nr.
	Midterstolpe	Antracit	2781209	1977205
	Hjørnestolpe udvendig	Antracit	2782209	1977207
	Hjørnestolpe indvendig	Antracit	2784209	1977208
	Endestolpe	Antracit	2783209	1977209

TILBEHØR RÆKVÆRK

Glasrækværket afsluttes med en håndløber i aluminium, som mindsker risikoen for misfarvning af platten mellem det dobbelte lag glas.

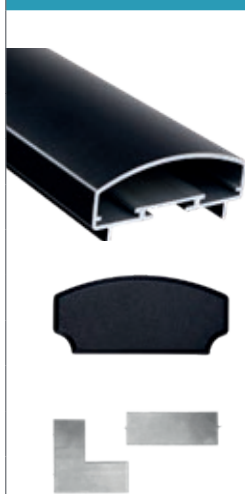	Produkt	Farve	Varenr.	DB-nr.
	Håndløber 4 m	Hvid	2770340	2039672
	Håndløber 4 m	Anodiseret alu	2770140	2039677
	Håndløber 4 m	Antracit	2770240	1972808
	Håndløber 4 m	Sort	2770540	2039682
	Endebund	Hvid	2775300	2039676
	Endebund	Anodiseret alu	2775100	2039681
	Endebund	Antracit	2775200	1972809
	Endebund	Sort	2775500	2039686
	Samlestykke t/håndløber, lige	Aluminium	2794300	1977216
	Samlestykke t/håndløber, 90°	Aluminium	2799300	1977215

RÆKVÆRK BEREGNER

Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:



GLASHEGN

Stolper leveres i pakke med det nødvendige tilbehør for en komplet løsning.

	Produkt	Farve	Varenr.	DB-nr.
	Stolpe komplet	Antracit	2761200	2048905
	Stolpe komplet	Hvid	2761300	2048895
	TILBEHØR			
	Håndløber 4 m	Antracit	2763240	2048907
	Endebund	Antracit	2765200	2048909
	Håndløber 4 m	Hvid	2763340	2048906
	Endebund	Hvid	2765300	2048908
	Samlestykke t/håndløber, lige	Aluminium	2794300	1977216
	Samlestykke t/håndløber, 90°	Aluminium	2799300	1977215

LAMINERET GLAS

	Produkt	Farve	Størrelse (b x h)	Varenr.	DB-nr.	STANDARD
	Glas, lamineret	Klar	1165 x 925 mm	2706295	2048910	
	Glas, lamineret	Frost	1165 x 925 mm	2736295	2048916	
	Glas, lamineret	Røgfarvet	1165 x 925 mm	2756295	2048922	
	Glas, lamineret	Klar	400-770 x 925 mm	2706904	2048911	
	Glas, lamineret	Klar	771-1000 x 925 mm	2706907	2048912	
	Glas, lamineret	Klar	1001-1250 x 925 mm	2706910	2048913	
	Glas, lamineret	Klar	1251-1465 x 925 mm	2706912	2048914	SPECIAL
	Glas, lamineret	Frost	400-770 x 925 mm	2736904	2048918	
	Glas, lamineret	Frost	771-1000 x 925 mm	2736907	2048919	
	Glas, lamineret	Frost	1001-1250 x 925 mm	2736910	2048920	
	Glas, lamineret	Frost	1251-1465 x 925 mm	2736912	2048921	
	Glas, lamineret	Røgfarvet	400-770 x 925 mm	2756904	2048923	
	Glas, lamineret	Røgfarvet	771-1000 x 925 mm	2756907	2048924	
	Glas, lamineret	Røgfarvet	1001-1250 x 925 mm	2756910	2048925	
	Glas, lamineret	Røgfarvet	1251-1465 x 925 mm	2756912	2048926	

HÆRDET & LAMINERET GLAS

	Produkt	Farve	Størrelse (b x h)	Varenr.	DB-nr.	STANDARD
	Glas, hærdet og lamineret	Klar	1165 x 925 mm	2701295	1972810	
	Glas, hærdet og lamineret	Frost	1165 x 925 mm	2731295	2039662	
	Glas, hærdet og lamineret	Røgfarvet	1165 x 925 mm	2751295	2039667	
	Glas, hærdet og lamineret	Klar	400-770 x 925 mm	2709904	1991279	
	Glas, hærdet og lamineret	Klar	771-1000 x 925 mm	2709907	1991280	
	Glas, hærdet og lamineret	Klar	1001-1250 x 925 mm	2709910	1991282	
	Glas, hærdet og lamineret	Klar	1251-1465 x 925 mm	2709912	1991283	SPECIAL
	Glas, hærdet og lamineret	Frost	400-770 x 925 mm	2739904	2039663	
	Glas, hærdet og lamineret	Frost	771-1000 x 925 mm	2739907	2039664	
	Glas, hærdet og lamineret	Frost	1001-1250 x 925 mm	2739910	2039665	
	Glas, hærdet og lamineret	Frost	1251-1465 x 925 mm	2739912	2039666	
	Glas, hærdet og lamineret	Røgfarvet	400-770 x 925 mm	2759904	2039668	
	Glas, hærdet og lamineret	Røgfarvet	771-1000 x 925 mm	2759907	2039669	
	Glas, hærdet og lamineret	Røgfarvet	1001-1250 x 925 mm	2759910	2039670	
	Glas, hærdet og lamineret	Røgfarvet	1251-1465 x 925 mm	2759912	2039671	

MONTERING AF GLASRÆKVÆRK

VIGTIGT!

Glasset tåler ingen form for stød på kanterne og skal derfor behandles med varsomhed.

MONTERINGS-FILM/GUIDE

Se også her hvordan du hurtigt og enkelt monterer dit rækværk:



DU SKAL BRUGE

- Kapsav
- Boremaskine
- Vatterpas
- Gummihammer
- Fugepistol*
- Murersnor (anvendes ved topmontering)


Læs hele monteringsvejledningen før du begynder. Foto 4-10 anvendes både ved top- og frontmontering.

*Husk neutralhærdende bygningssilikone


TOPMONTERING



Start med at beregne afstanden ud fra en af de to metoder ovenfor. Når monteringspladerne er lagt, forbores de 4 huller til monteringskruerne med et Ø8 mm bor gennem terrassebrættet. Placer derefter stolpeforstærkerne på monteringspladerne.

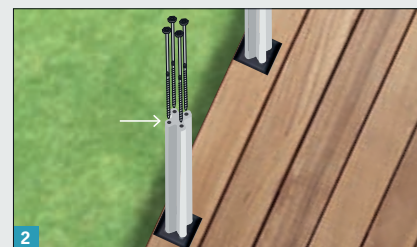


Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murersnor. Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, kan de medfølgende kiler placeres under monteringspladen. Fastgør stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skruer. Alle skruerne skal fæstes til den bærende konstruktion.

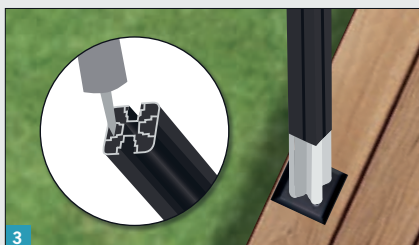

Påfør lim/fuge i stolpens fire hjørnekamre, og skyd stolpen ned over stolpeforstærkeren, så den fastgøres til monteringspladen.




Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stolpen. På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor. En gummihammer kan med forsigtighed anvendes.

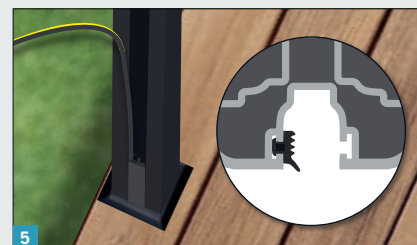


Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule stribe vender ind imod stolpen.




Læg plastklods på klips, så den kommer til at være under glasset. Glasset må ikke monteres direkte på klips.

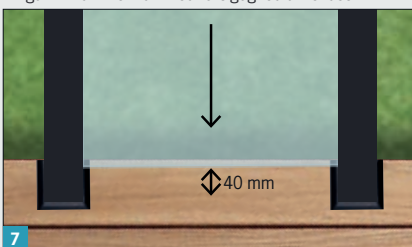

Monter glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne. Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 40 mm.

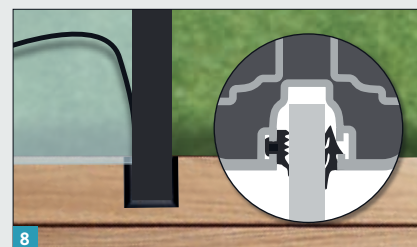


Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med fingrene pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne på pakningen vender ind mod glasset.

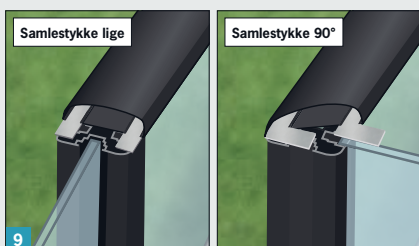

Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen på plads over stolperne. Afgrat kanterne og monter to samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i samlingen.




På begge sider af håndløberen forbores et Ø3 mm hul gennem håndløber og stolpe. Fastgør håndløberen på hver side med 2 medfølgende skruer. Ved samling af to håndløbere anvendes 4 skruer. Håndløberen skal samles over en stolpe.

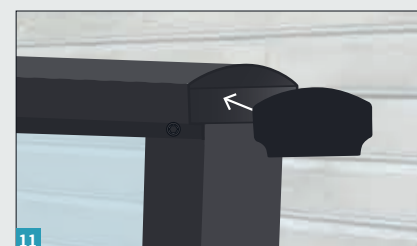


Lim/fug langs håndløberens kant og monter endebunden for enden af håndløberen. Fjern overskydende silikone.


FRONTMONTERING

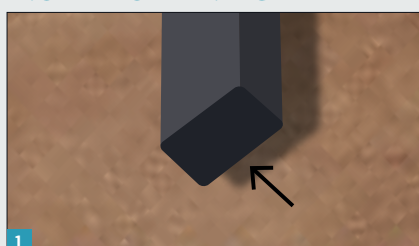

Lim/fug langs bundproppernes kant og monter i bunden af hver stolpe.

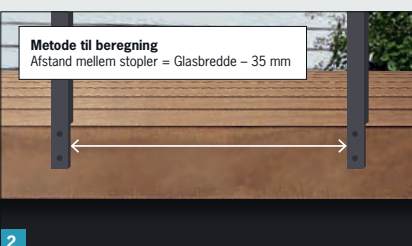

Start med at beregne afstanden mellem stolperne ud fra ovenstående metode.

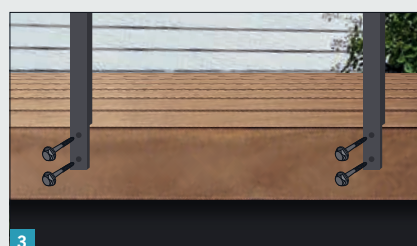

Monter stolperne med de medfølgende skruer. Alle skruerne skal fæstes til den bærende konstruktion. Følg herefter vejledningen fra topmonteret foto 4-10. Hvis stolperne ikke er i vater kan de medfølgende kiler anvendes.

VIGTIGT!

Plastmo Glashegn må monteres maks. 2-3 trin over terræn.


MONTERING AF GLASHEGN

DU SKAL BRUGE


- Kapsav
- Boremaskine
- Vatterpas
- Gummihammer
- Fugepistol*
- Murersnor

Læs hele monteringsvejledningen før du begynder.


*Husk neutralhærdende bygningssilikone

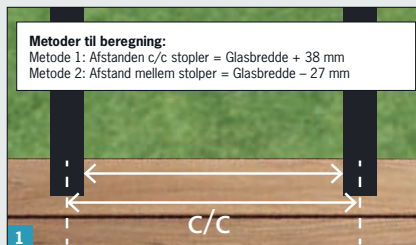


Start med at beregne afstanden ud fra en af de 2 metoder i skemaet. Når afstanden er bestemt, forbores de 4 huller til monteringsskrueerne med et Ø10 mm bor gennem terrassebrættet. Placer derefter stolpeforstærkerne.

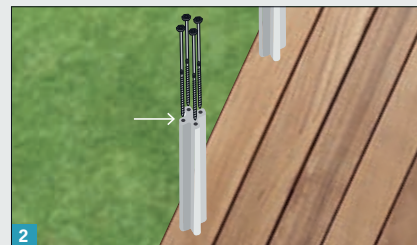


Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murersnor. Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, kan de medfølgende kiler placeres under stolpeforstærkeren. Fastgør stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skrue. Alle skrue skal fæstes til den bærende konstruktion.

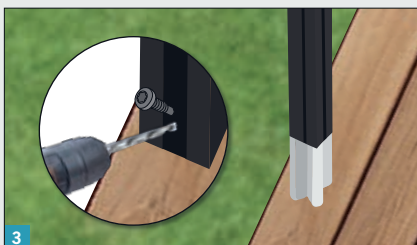


Skyd stolpen ned over stolpeforstærkeren. I 2 af stolpens 3 glasspor, Ca. 30 mm over terrassen, forbores et Ø3 mm hul gennem stolpe og stolpeforstærkeren. Fastgør stolpen til stolpeforstærkeren med medfølgende skrue.

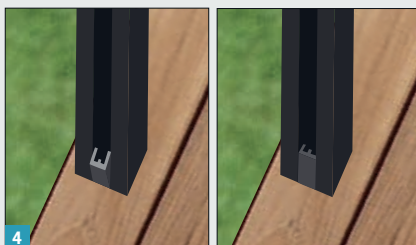

Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stolpen. På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor. En gummihammer kan med forsigtighed anvendes.

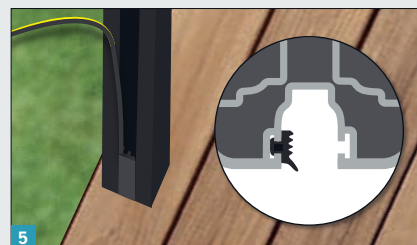


Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule stribe vender ind mod stolpen.

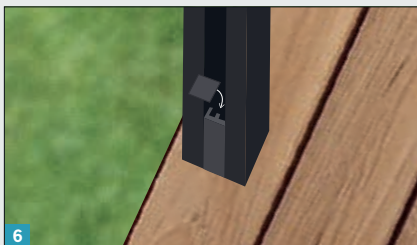


Læg plastklods på klips, så den kommer til at være under glasset. Glasset må ikke monteres direkte på klips.



Monter glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne. Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 50 mm.

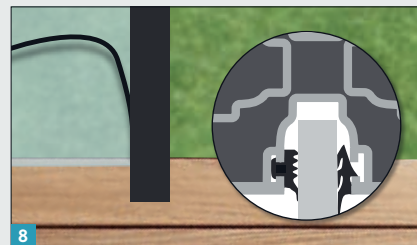


Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med fingrene pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne på pakningen vender ind mod glasset.

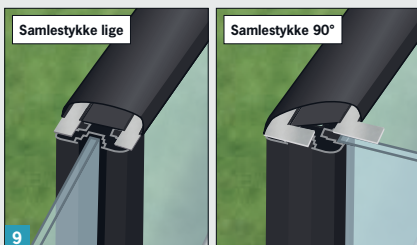

Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen på plads over stolperne. Afgrat kanterne og monter to samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i samlingen.



På begge sider af håndløberen forbores et Ø3 mm hul gennem håndløber og stolpe. Fastgør håndløberen på hver side med 2 medfølgende skrue. Ved samling af to håndløbere anvendes 4 skrue. Håndløbere skal samles over en stolpe.

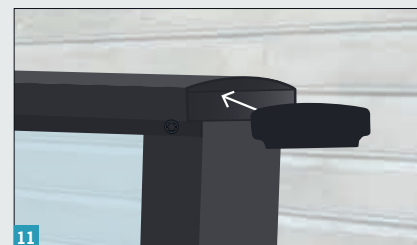


Lim/fug langs håndløberens kant og monter endebunden for enden af håndløberen. Fjern overskydende silikone.

ONLINE

RÆKVÆRKBEREGNER


Få en komplet stykliste til dit projekt med Plastmo 3D Rækværkberegner på www.plastmo.dk.

Med få klik kan du få en komplet materialeliste til dit nye hegn eller rækværk. Beregneren sørger for, at du får de glasmål, der passer bedst til din terrasse, så du opnår en symmetrisk løsning.

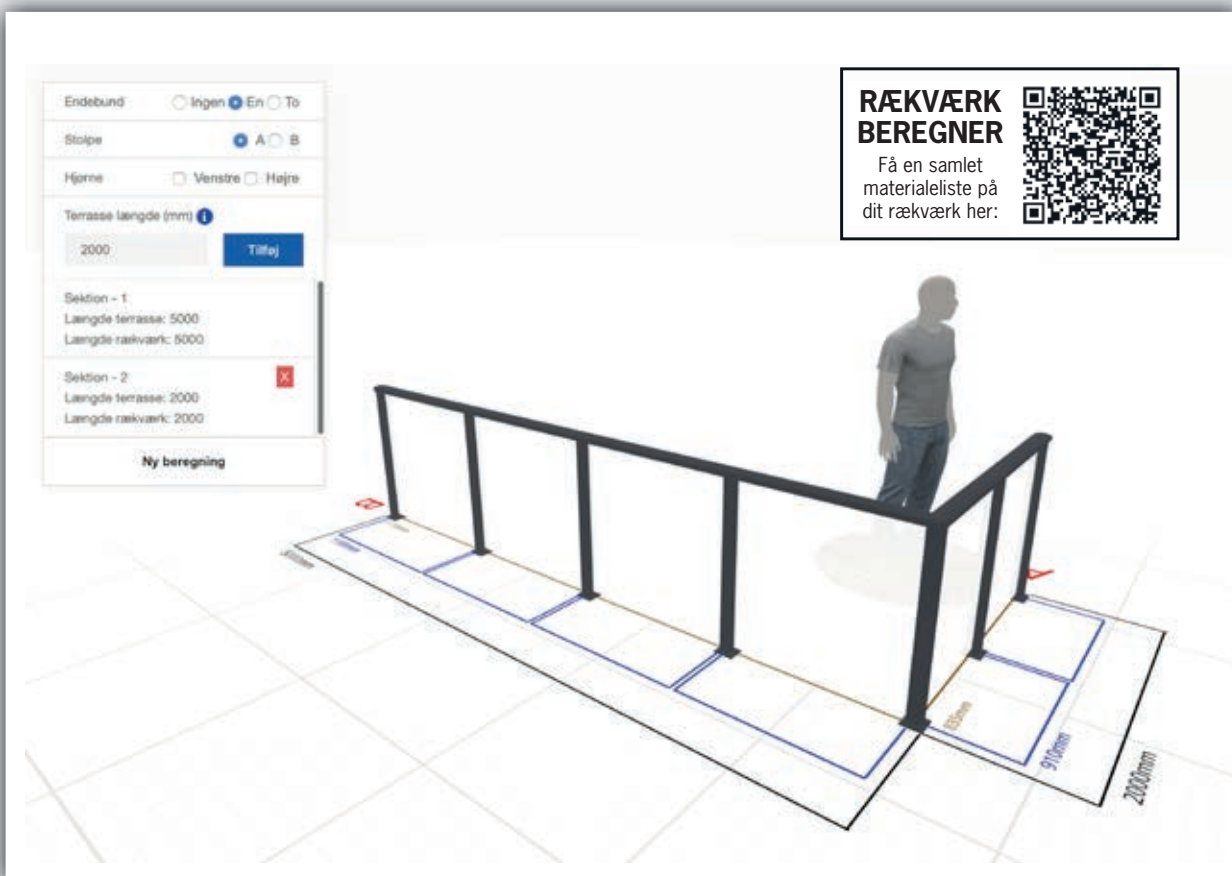

FIND INSPIRATION PÅ PLASTMO.DK

Plastmo tilbyder enkle og effektive løsninger designet til det danske klima. Se det komplette sortiment på www.plastmo.dk

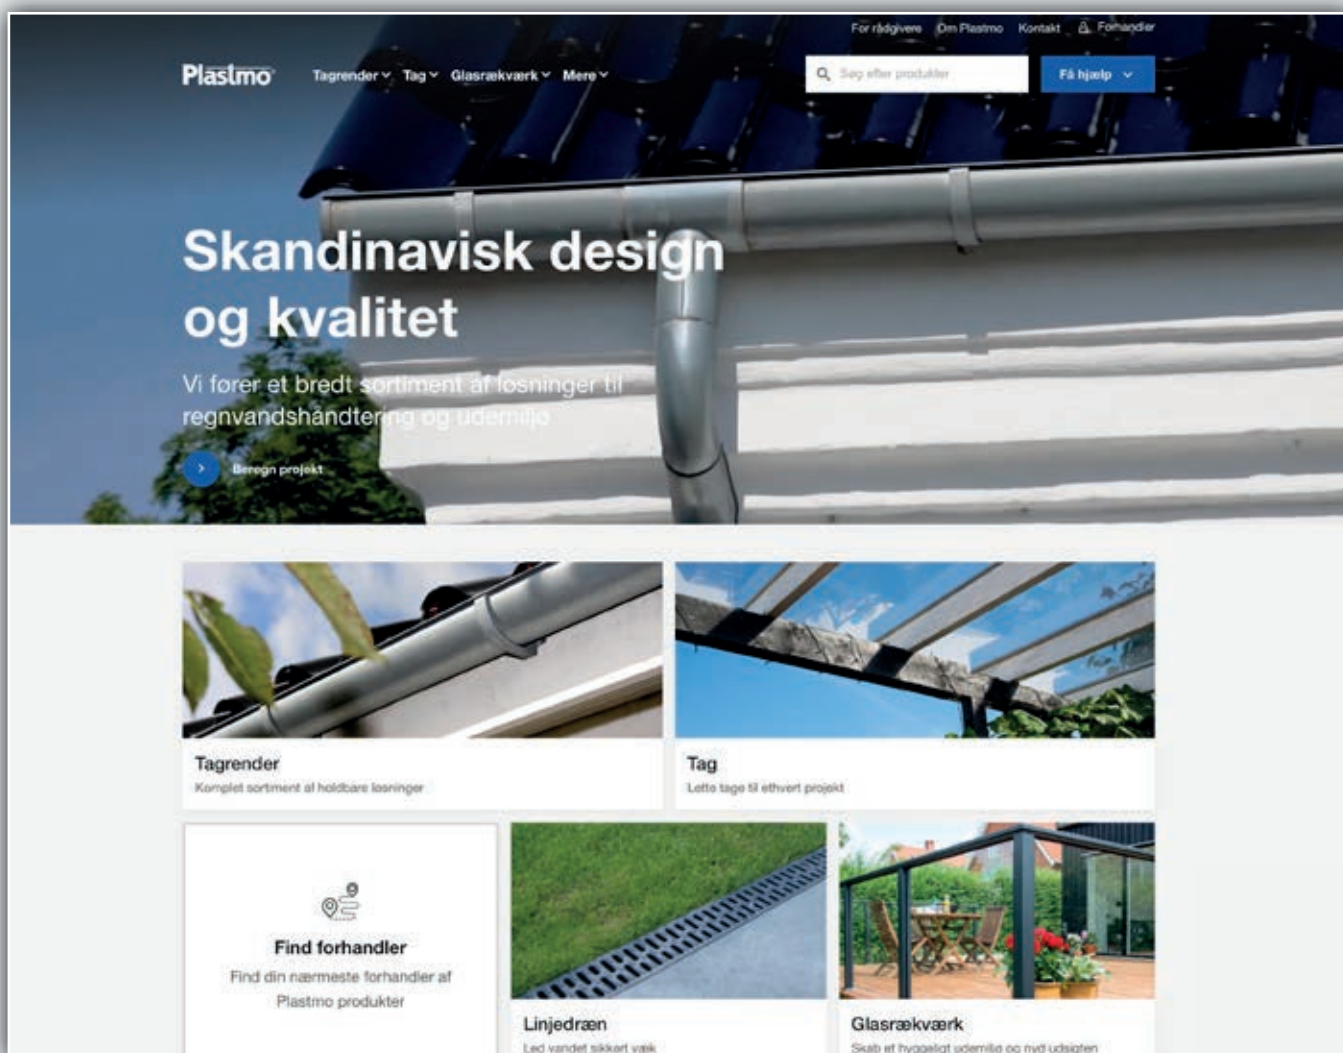

NÆRMESTE FORHANDLER

Alle Plastmo Produkter kan købes gennem et net af tømmerhandlere og byggemarkeder, der altid er behjælpelige med råd og vejledning. Find nærmeste forhandler på plastmo.dk.

Har dit foretrukne byggemarked eller tømmerhandel ikke de forespurgte produkter på lager, er du velkommen til at kontakte Plastmo Kundeservice på telefon 57 66 66 66.



PLASTMO LEDER EFFEKTIVT VAND VÆK FRA DIT HUS

