

ROTERANDE FYRAR

R65

R10

1 YEAR
WARRANTY

LAP Electrical Limited är ett starkt etablerat namn för tillverkning av varningsfyrar.

Vårt populära sortiment av roterande fyrar är designade för att ge överlägset ljusutsläpp för maximal synlighet.



Huvudegenskaper

- 12V eller 12/24V modeller
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Strömförbrukning: 4.6A @ 12V / 3.0A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet
- Unik underhållsfri direktdrift mekanism ger låg ljudnivå under användning

Tillgängliga linsfärger



Orange



Blå



Röd



Grön



12V Modell	LAP259	LAP269	LAP271	LAP254	LAP121
12/24V Modell	LAP260	LAP270	LAP272	LAP255	LAP122
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.1KG	0.8KG	0.8KG	0.5KG	0.7KG

ECE R65 godkännandet gäller för roterande fyrar med antingen en Orange eller Blå lins monterad. 12/24V enheter levereras utan glödlampor.

ROTERANDE FYRAR (RMB Sortiment)

R65

R10

1 YEAR
WARRANTY

Vårt ekonomiska sortiment av R65 godkända roterande fyrrar är pålitliga och hållbara.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Magnet versionen klarar 65 km/h
- IP56
- Levereras med 12V och 24V glödlampor
- -15°C till +40°C temperatur pålitlighet
- Underhållsfri snäckväxel mekanism

Tillgängliga linsfärger



Orange



Art.nr.	RMB020	RMB030	RMB040	RMB050	RMB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	0.7KG	0.6KG	0.6KG	0.5KG	0.5KG

ROTERANDE OCH LED 'AGRI' FYRAR (RCB040 Sortiment)

R10

1 YEAR
WARRANTY

Med en Flexi-DIN montering och tillgängliga i Roterande och LED modeller, är våra billiga RCB fyrar idealiska för lantbruksapplikationer.



Huvudegenskaper - RCB040


R65

- 12/24V
- IP56
- Lätt (560g)
- Levereras med 12V och 24V glödlampor
- -15°C till +40°C temperatur pålitlighet
- Underhållsfri snäckväxel mekanism



Huvudegenskaper - RCB040LED

- Multi-spänning (10-30V)
- IP56
- Lätt (560g)
- 40 LED som kan användas i 3 valbara blinkmönster – roterande, dubbelblink och quadblink
- -15°C till +40°C temperatur pålitlighet

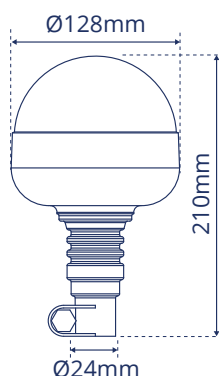

Tillgängliga linsfärger



Orange



Grön


LED R65 FYRAR (LFB Sortiment)

R65

R10

2 YEAR
WARRANTY

LFB sortimentet har en robust polykarbonat fresnellins och 12 x 3W högeffekts LED som kan användas i fyra blinkmönster.

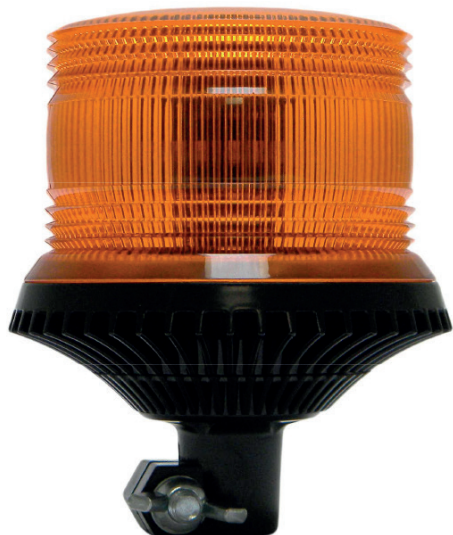

Huvudegenskaper


- Multi-spänning (10-30V)
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Nominell blinkfrekvens: 120 per minut
- 3-punkt och 1-punkt modeller kan länkas för synkroniserad blink
- Strömförbrukning: 2.0A @ 12V / 1.3A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet

**Dubbelblink endast på DIN och Flexi-DIN modeller*

Tillgängliga linsfärger



Orange

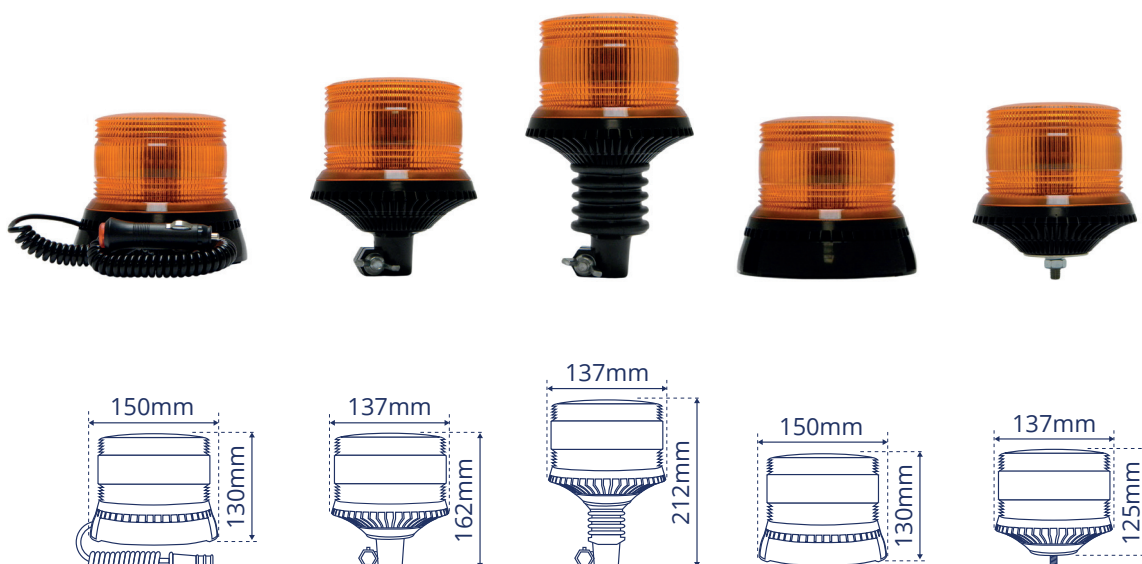

Art.nr.	LFB020	LFB030	LFB040	LFB050	LFB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.2KG	0.7KG	0.9KG	0.7KG	0.7KG

LED R65 FYRAR (LRB Sortiment)

R65

R10

2 YEAR
WARRANTY

Vi har kombinerat den senaste LED teknologin med avancerad optik i denna unika ECE Reg 65 LED fyr. De kraftfulla LED är arrangerade för att producera ett lysande 360 grader blinkmönster med suveränt ljusutsläpp för maximal synlighet.




Huvudegenskaper

- Multi-spänning (10-30V)
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Nominell blinkfrekvens: 120 per minut
- Mycket låg strömförbrukning
- Dubbelblink
- Strömförbrukning: 2.0A @ 12V / 1.3A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet

Tillgängliga linsfärger



Orange

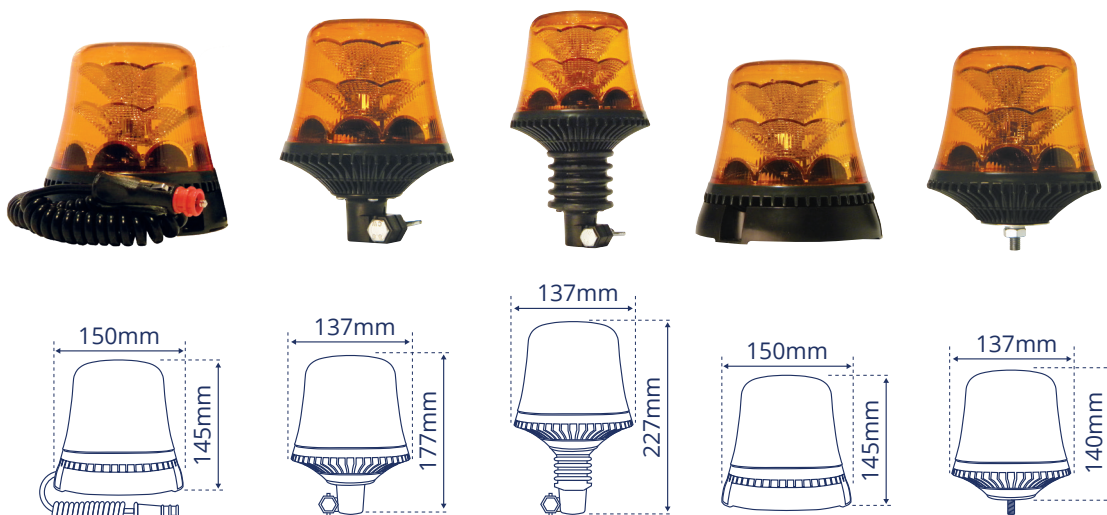

Art,nr.	LRB020	LRB030	LRB040	LRB050	LRB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.4KG	0.9KG	1.1KG	0.9KG	0.9KG

LED R65 FYRAR (LTB Sortiment)

R65

R10


2 YEAR
WARRANTY

Vårt nya ekonomiska LTB sortiment kombinerar 45 ljusstarka LED med avancerad optik för att ge R65 godkänt ljusutsläpp.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Magnet versionen klarar 65 km/h
- IP56
- 2 valbara blinkmönster – dubbelblink (R65 godkänd) och simulerad rotation
- Strömförbrukning: 2A @ 12V, 1A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet




Tillgängliga linsfärger



Orange



Grön

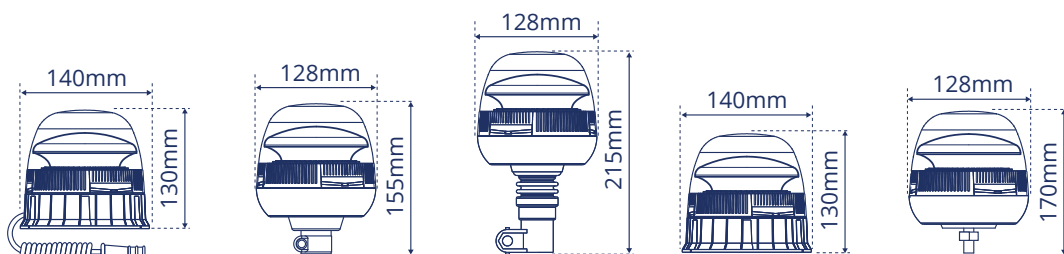

Art.nr.	LTB020	LTB030	LTB040	LTB050	LTB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	0.8KG	0.7KG	0.8KG	0.7KG	0.7KG

LED R65 LÅGPROFIL FYRAR (LPB Sortiment)

R65

R10

2 YEAR
WARRANTY

LPB sortimentet har en lågprofil polykarbonat lins med en robust aluminiumplatta och 12 x 3W högeffekt LED som kan användas med tre blinkmönster inkluderat simulerad rotation.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Dubbelblink & roterande mönster uppfyller R65 (endast orange och transparenta modeller)
- Strömförbrukning: 1.8A @ 12V / 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet
- Transparent linsmodell – blinkande orange LED

Tillgängliga linsfärger



Orange



Blå




Röd



Grön



Transparent

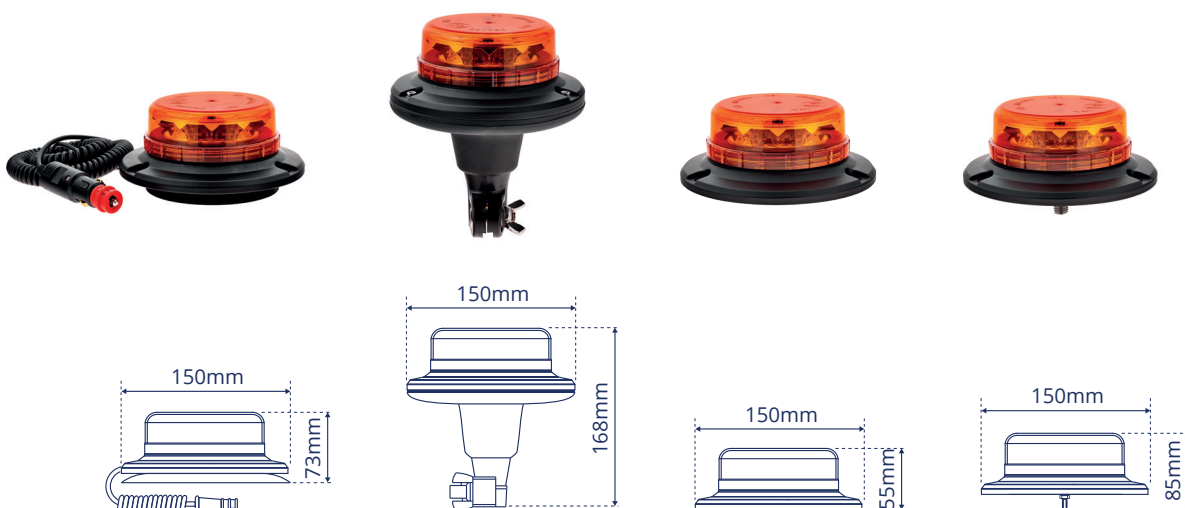

Art.nr.	LPB020	LPB040	LPB050	LPB060
Montering	Magnet	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	0.7KG	0.8KG	0.5KG	0.5KG

LED KOMPAKTA FYRAR (LCB Sortiment)

R10

2 YEAR
WARRANTY

Våra kompakta LED fyrrar har 4 x 4W högeffekt LED med avancerad optik och är idealisk för off-road användning, men passar även för en mängd andra fordonsapplikationer.



Huvudegenskaper

- Multi-spänning (10-30V)
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Nominell blinkfrekvens: 80 per minut
- Dubbelblink
- Strömförbrukning: 0.6A @ 12V / 0.3A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet

Tillgängliga linsfärger



Orange




Blå



Röd



Grön

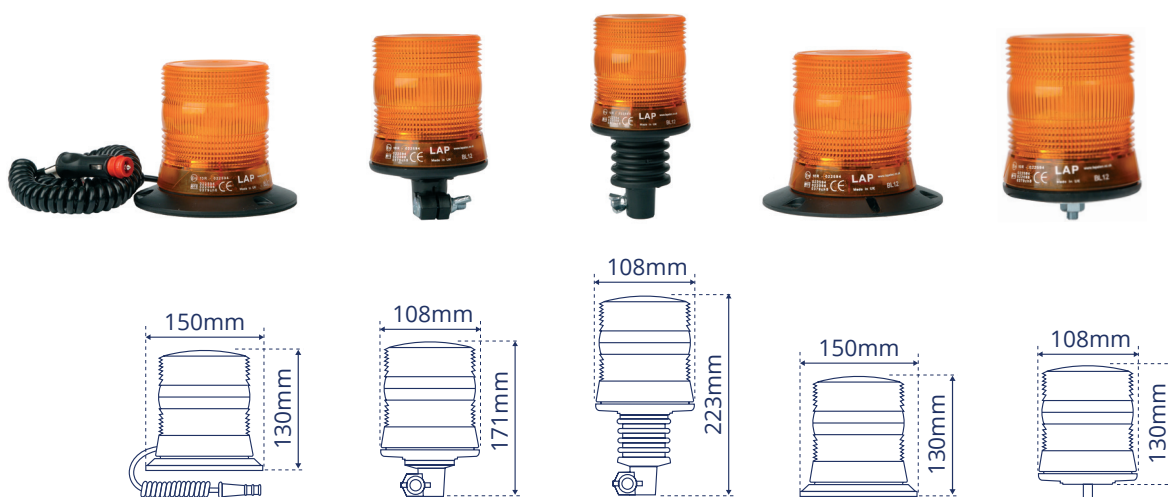

Art.nr.	LCB020	LCB030	LCB040	LCB050	LCB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.0KG	0.5KG	0.6KG	0.4KG	0.4KG

LED FYRAR (LMB Sortiment)

R10

1 YEAR
WARRANTY

Våra mellanklass LED LMB fyrar har 40 LED som kan användas med tre blinkmönster inkluderat simulerad rotation.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Magnet versionen klarar 65 km/h
- IP65
- Nominell blinkfrekvens: 120 per minut (rotering) och 75 per minut (dubbel & quad)
- Strömförbrukning: 1.2A @ 12V / 0.6A @ 24V
- 3 valbara blinkmönster - roterande, dubbelblink och quadblink
- Helt inkapslad elektronik

Tillgängliga linsfärger



Orange








Blå



Röd



Grön



Art.nr.	LMB020	LMB030	LMB040	LMB050	LMB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	0.6KG	0.5KG	0.5KG	0.4KG	0.5KG

LED FYRAR (LSB Sortiment)

R10

1 YEAR
WARRANTY


Våra LSB fyrrar är kompakta, ekonomiska och multi-spänning modellen är idealisk för applikationer med materialhantering.



Huvudegenskaper

- 12/24V och Multi-spänning (10-110V) modeller
- Magnet versionen klarar 65 km/h
- IP56
- 40 ljusstarka SMD LED (60 på MV modellen)
- PCD platta 117mm (3 punkt modell)
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet
- 2 valbara blinkmönster - roterande och quadblink




3xØ5.4mm
on 117mm
PCD



Tillgängliga linsfärger



Orange



Art.nr.	LSB020	LSBMV050
Montering	Magnet	3 Punkt
Vikt	0.6KG	0.3KG

LED FYRAR (LLP och LLT Sortiment)

R10

2 YEAR
WARRANTY

Våra högeffektiva, lågprofil LED fyrar är en kostnadseffektiv lösning för alla typer av arbetsfordon som kräver extra varningsljusenheter.



Huvudegenskaper

- Multi-spänning (10-100V)
- IP67
- Helt inkapslad elektronik
- -30 till +50°C temperatur pålitlighet
- Låg strömförbrukning (0.1 A)
- 4 blinkmönster (statisk, singel, dubbel, quad)

Tillgängliga linsfärger





Orange



Röd



Grön

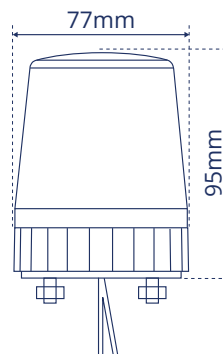

Art.nr.	LLPMV	LLTMV
Montering	2 Punkt	2 Punkt
Vikt	0.2KG	0.2KG

HÖGEFFEKT XENON FYRAR (XHP Sortiment)



Våra högeffekt xenon fyrrar har avancerad fresnel optik kopplad med en 14 Watt högintensiv xenon urladdningslampa som ger ECE R65 godkänd visuell varning i singel och dubbel blinkläge.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Inbyggt val av antingen singel eller dubbel blink
- Nominell blinkfrekvens: 125 per minut
- Strömförbrukning: 2.0A @ 12V / 1.0A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet

Tillgängliga linsfärger



Orange




Blå



Röd



Grön

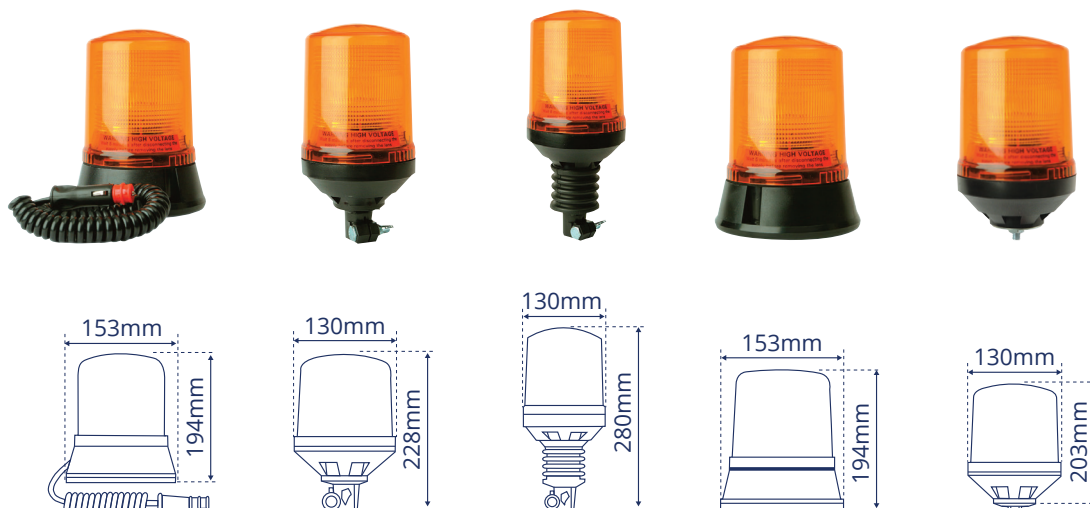

Art.nr.	XHP020	XHP030	XHP040	XHP050	XHP060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.4KG	0.9KG	1.0KG	0.8KG	0.9KG

ECE R65 godkännandet är lämpligt för XHP sortimentet när fyrrarna används i singel eller dubbelt blinkläge och utrustad med antingen orange eller blå lins.

XENON FYRAR (XNB Sortiment)

R10

1 YEAR
WARRANTY

Med en 7 Watt xenon lampa och inre fresnellins, ger vårt XNB sortiment ljusstark visuell varning i singel och dubbel blinkläge.



Huvudegenskaper

- 12/24V
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Inbyggt val av antingen singel eller dubbel blink
- Nominell blinkfrekvens: 125 per minut
- Strömförbrukning: 1.6A @ 12V / 0.8A @ 24V
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet

Tillgängliga linsfärger



Orange








Blå



Röd



Grön



Art.nr.	XNB020	XNB030	XNB040	XNB050	XNB060
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.4KG	0.9KG	1.0KG	0.8KG	0.9KG

KOMPAKTA XENON FYRAR (XCB Sortiment)

R10

2 YEAR
WARRANTY

Låg strömförbrukning och hög hållbarhet gör detta sortiment idelaiskt för anläggning och entreprenad, jordbruk, nytto, flotta och gaffeltruck fordon.



Huvudegenskaper

- Multi-spänning (10-100V)
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- IP56
- Nominell blinkfrekvens: 75 per minut
- Ett val av antingen 2 Watt eller 6 Watt versioner
- Tätad mot damm och fukt intrångs
- -30°C till +50°C temperatur pålitlighet

STRÖMFÖRBRUKNING (A)

Spänning	12V	24V	48V	80V	100V
2W modell	0.18	0.15	0.06	0.03	0.02
6W modell	0.46	0.40	0.22	0.13	0.10

Våra populära kompakta xenon fyrrar är nu 10-100V kompatibla vilket gör dem idealiska för off-road, on-road och applikationer för materialhantering.

Tillgängliga linsfärger



Orange




Blå



Röd




Grön

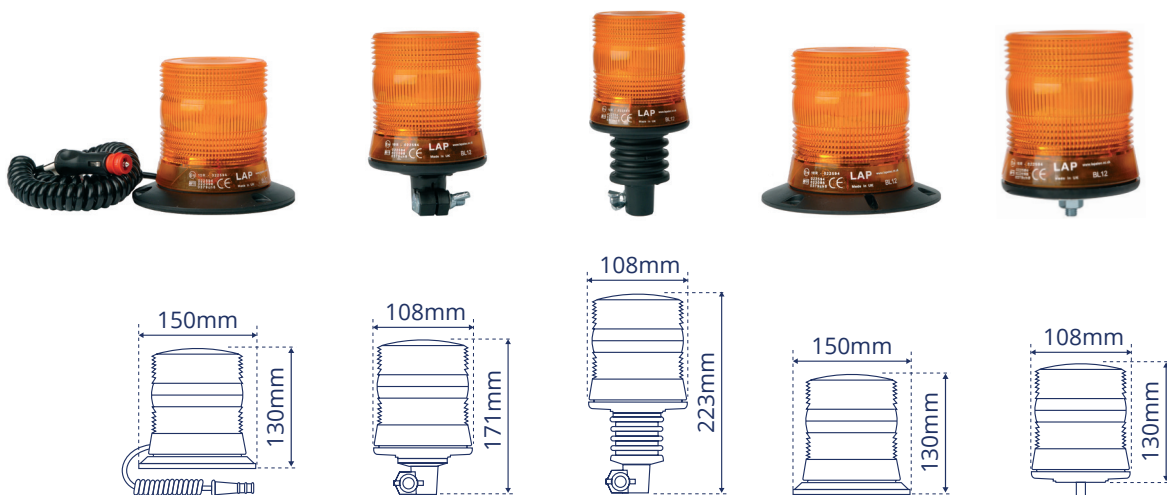

2W modeller	XCB0202	XCB0302	XCB0402	XCB0502	XCB0602
6W modeller	XCB0206	XCB0306	XCB0406	XCB0506	XCB0606
Montering	Magnet	DIN	Flexi DIN	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.0KG	0.5KG	0.6KG	0.4KG	0.4KG

LÅGPROFIL XENON FYRAR (DLP och DLT Sortiment)

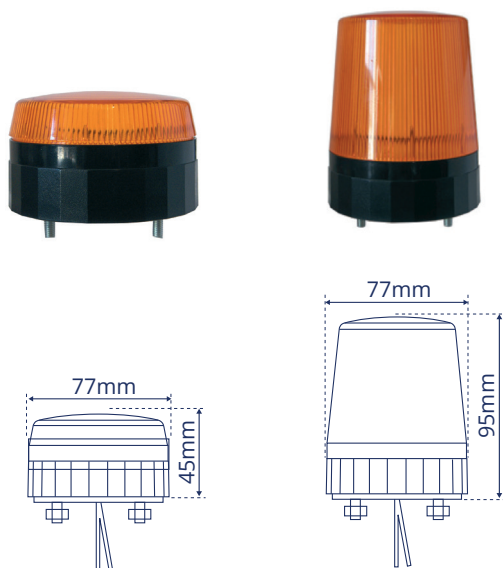1 YEAR
WARRANTY

Huvudegenskaper

- EMC godkänd
- Multi-spänning (10-100V)
- IP67
- 2 & 5 Watt versioner
- -30 till +50°C temperatur pålitlighet
- Nominell blinkfrekvens: 75 per minut
- Singel blink

Tillgängliga linsfärger



Orange



Blå



Röd




Grön

2W modell	DLP2MVA	DLT2MVA
5W modell	DLP5MVA	DLT5MVA
Montering	2 Punkt	2 Punkt
Vikt	0.2KG	0.2KG

STRÖMFÖRBRUKNING (A)

Spänning	12V	24V	48V	80V	100V
2W modell	0.18	0.16	0.12	0.09	0.07
5W modell	0.26	0.23	0.15	0.12	0.01

MULTI-SPÄNNING XENON FYRAR (XCBMV Sortiment)

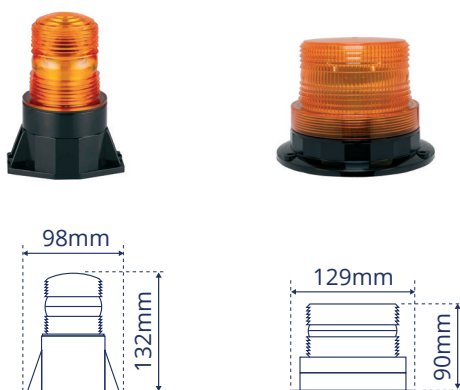2 YEAR
WARRANTY

Huvudegenskaper

- EMC godkänd
- Multi-spänning (10-80V)
- IP67
- -30 till +50°C temperatur pålitlighet
- Nominell blinkfrekvens: 75 per minut

Tillgängliga linsfärger



Orange



Blå



Röd



Grön


Art.nr.	XCBMV2111	XCBMV1611
Montering	2 Punkt	3 Punkt
Vikt	0.5KG	0.5KG

STRÖMFÖRBRUKNING (A)

Spänning	12V	24V	48V	80V	100V
2W modell	0.17	0.15	0.12	0.09	0.07

STATISKA FLYGPLATSFYRAR

1 YEAR
WARRANTY

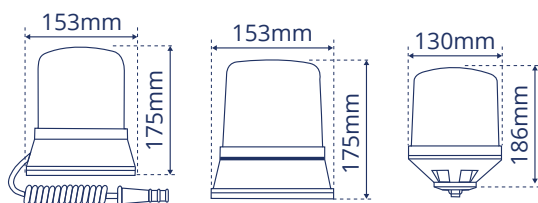

12V modell	LAP223	LAP221	LAP225
24V modell	LAP224	LAP222	LAP226
Montering	Magnet	3 Punkt	1 Punkt
Vikt	1.2KG	0.6KG	0.9KG

Huvudegenskaper

- EMC godkänd
- Magnet versionen klarar 112 km/h
- 12V och 24V modeller tillgängliga
- IP56
- Orange modell överensstämmer med CAP168 reglemente
- Singel blink
- Nominell blinkfrekvens: 80 blink per minut
- Strömförbrukning: 1.0A @ 12V, 0.5A @ 24V

Tillgängliga linsfärger



Orange



Blå



Röd



Grön

INDUSTRIELLA FYRAR

1 YEAR
WARRANTY



XENON

STATIC

ROTATING

115V modell	LAP400	LAP411	LAP431
230V modell	LAP401	LAP412	LAP432
12/24V modell	LAP402	LAP462	LAP442
Montering	3 Punkt	3 Punkt	3 Punkt
Vikt	0.8KG	0.7KG	0.9KG

Huvudegenskaper

- IP56
- Mått: 153 (d) x 190 (h) mm
- 115Vac, 230Vac och 12/24Vdc versioner
- Xenon modeller - singel/dubbel blink
- Statisk blinkning och roterande modeller - tungsten (115V & 230V) eller halogen (12/24V) glödlampor

Tillgängliga linsfärger



Orange



Blå



Röd



Grön