

COBRA NX 0950 A PLUS

Tørr skruevakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS



Styring og overvåking

Klar for Industri 4.0 med fjernstyring, tilstandsovervåking og kommunikasjonsprotokoller

Kostnadsbesparelser

Redusert energiforbruk og minimerte driftskostnader, turtallsregulering

Gjennomprøvd teknologi


Pålitelig drift takket være gjennomprøvd tørr skruevakuumteknologi, avansert skruedesign, minimalt med vedlikehold

COBRA NX 0950 A PLUS

Tørr skruevakuumpumpe




Dimensjonstegning

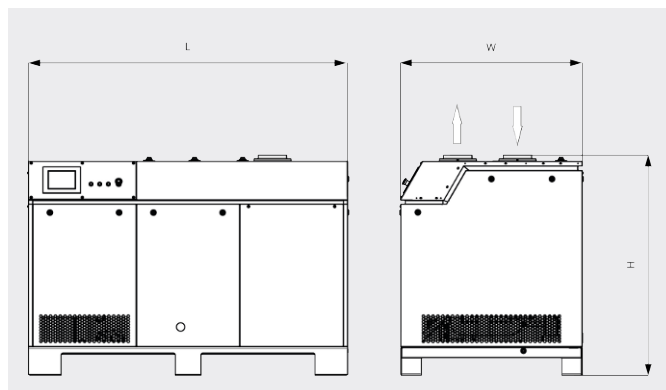

Pumpekapasitet

Luft ved 20 °C. Toleranse: ± 10 %

■ Driftsområde

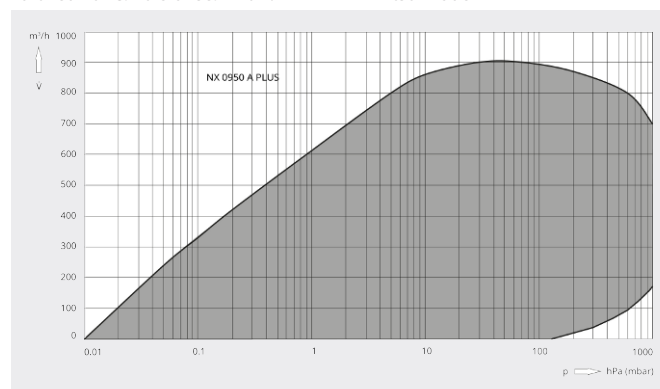

COBRA NX 0950 A PLUS	
Nominell pumpekapasitet	maks. 900 m ³ /t
Sluttrykk	0,01 hPa (mbar)
Nominell motoreffekt	18,5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min ⁻¹
Støynivå (ISO 2151)	63 dB(A)
Estimert vekt	1200 kg
Mål (L × B × H)	1855 x 1050 x 1272 mm
Gassinløp / utløp	DN 100 ISO + G3" / DN 100 ISO + G3"

VIL DU VITE MER?

Ta kontakt med oss!
post@busch.no eller +47 64 98 98 50



KONTAKTSKJEMA



RING NÅ