


70 ÅR

VÅR- KAMPANJ 2024

Gäller: t.o.m. 30.06.2024



Vi levererar bara
riktigt bra mätteknik

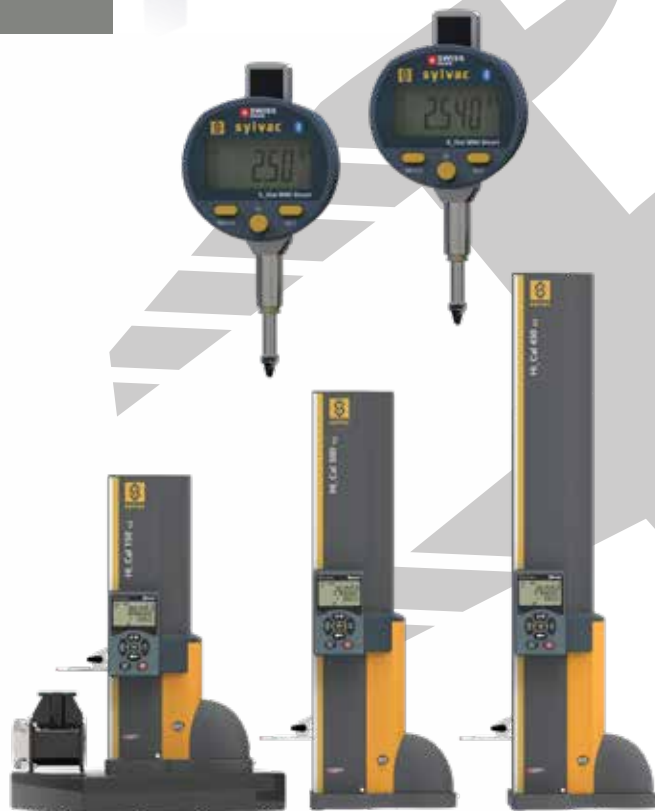



Digital minimätarklocka

S_Dial MINI liten kompakt digital minimätarklocka med Bluetooth® teknologi och urtavla på Ø 45 mm. Display med digital & analog visning. IP67. Automatisk avstängning och många andra funktioner. Datautgång Bluetooth®/ RS232.



IOT READY



Skanna koden och läs mer om digitala mätarklockor.



Art. Nr.	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, µm	Repetierbarhet, µm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
805-6123	12.5	0.01	10	2	4 500	3 800
805-6523	12.5	0.001	4	2	6 100	5 200



Digital vippindikator

S_Dial TEST digital vippindikator med Bluetooth® teknologi. Urtavla på Ø 45 mm som kan vridas 270°. Display med digital & analog visning och många funktioner. IP67. Datautgång Bluetooth®/ USB/ RS232.



IOT READY



Art. Nr.	Mätområde, mm	Mätspets, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, µm	Vändsprång, µm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
805-4321	0.8	12.5	0.001	3	2	5 400	3 500
805-4323	0.8 / 2.0	12.5 / 36.5	0.001	3 / 8	2 / 3	6 700	5 600

Digitala trepunktsmikrometrar

Xtreme 3 Digital Smart digital trepunktsmikrometer med integrerad Bluetooth® teknologi för invändig mätning. Utförande med mikrometerskruv (XTD).



Xtreme 3 Holematic Smart digital trepunktsmikrometer med integrerad Bluetooth® teknologi för invändig mätning. Utförande med pistolgrepp (XTH).

Art. Nr.	Modell	Ø Mätområde, mm	Djup mm	Max. fel µm	Ø inst. ring mm	Kampanjpris, SEK
950-6012*	XT3D BT 8M	8-10	58	4	8	9 600
954-6013*	XT3H BT 10M	10-12.5	58	4	12.5	11 500
954-6014*	XT3H	12.5-16	62	4	12.5	11 500
954-6015*	XT3H	16-20	62	4	20	12 300
954-6019*	XT3H	50-65	80	5	65	16 900
955-6114*	SXT3H BT	6-20				18 900

* Lagervaror för utförsäljning, så långt lagret räcker!



Set SXT3H BT



Flexibla indikatorstativ

Med olika krafter och dimensioner på magnetfot och arm beroende på modell. Indikatorklocka ingår ej.



M-28.10

Art. Nr.	Typ av fot	Höjd, mm	Rörelse-radie, mm	Fotstorlek, L x B x H, mm	Magnetkraft, N	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
S-20.10	Magnet (på/av) M	310	200	60 x 50 x 55	750	2 925	2 700
M-28.10	Magnet (på/av) M	390	280	60 x 50 x 55	750	3 800	3 300

Skanna koden och läs mer om ultralätta skjutmått.



Perfekt för exakt mätning av stora dimensioner.

Ultralätt digitalt skjutmått

UL4 Smart stort ultralätt digitalt skjutmått i aluminium förstärkt med 4 rostfria stålstavar och TiN-belagda skänklar i härdat stål. Stor display med 20 mm sifferhöjd. Inbyggd Bluetooth® teknologi för trådlös dataöverföring. IP67.

Art. Nr.	Modell	Mätområde, mm	Noggrannhet, µm	Datautgång	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
811-1404	UL4 Smart	400	30	Bluetooth®/ RS232 / USB	16 443	12 900
811-1406	UL4 Smart	600	40	Bluetooth®/ RS232 / USB	18 538	14 900
811-1410	UL4 Smart	1000	50	Bluetooth®/ RS232 / USB	22 236	17 400
811-1415	UL4 Smart	1500	90	Bluetooth®/ RS232 / USB	31 975	24 900

Digitalt skjutmått

S_Cal EVO BASIC digitalt skjutmått med stora siffror. IP67. Viloläge efter 20 minuters inaktivitet, automatisk start vid flytt av skänklarna och många andra funktioner.



Skanna koden och läs mer om digitala skjutmått.



Digitalt verkstadsskjutmått

S_Cal EVO Form E digitalt verkstadsskjutmått i mellanstorlek R5, för invändig eller utvändigt mätning. Med integrerad trådlös Bluetooth® teknik. Mätområde 300 mm. Skyddsklass IP67.

Art. Nr.	Modell	Mätområde, mm	Noggrannhet, µm	Mätsticka, mm	Display, mm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
810-1502	S_Cal EVO BASIC	150	30	4 x 1.4	11.5	1 672	1 495
810-1502	S_Cal EVO BASIC	150	30	4 x 1.4	11.5		10st/ 13 950*
810-1546	S_Cal EVO Form E	300	30	-	11.5	7 693	5 400

* Vid köp av 10 st. enheter eller fler.



Digitalt djupskjutmått

DEPTH GAUGE för mätning av interna spår i hål från Ø 6 mm.
Med mätskänklar i härdat rostfritt stål,
IP67 och proximity datautgång.


Art. Nr.	Mätområde, mm	Anslag, mm	Extra anslag, mm	Noggrannhet, µm	Datautgång	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
816541	170	80	-	30	Proximity	19 400	16 400

Art. Nr.	Mätområde, mm	Anslag, mm	Extra anslag, mm	Noggrannhet, µm	Datautgång	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
841120	200	160	400	30	Proximity	31 800	27 000
841140	400	160	600	40	Proximity	37 000	30 900





Digitalt djupskjutmått

VARIO DEPTH vattentätt med utbytbara mätspetsar och extra anslag (skjutbart). Med mätskänklar i härdat rostfritt stål, IP67 och proximity datautgång. Levereras med fyra olika mätspetsar samt extra anslag.

Extra anslag
400 eller 600 mm.

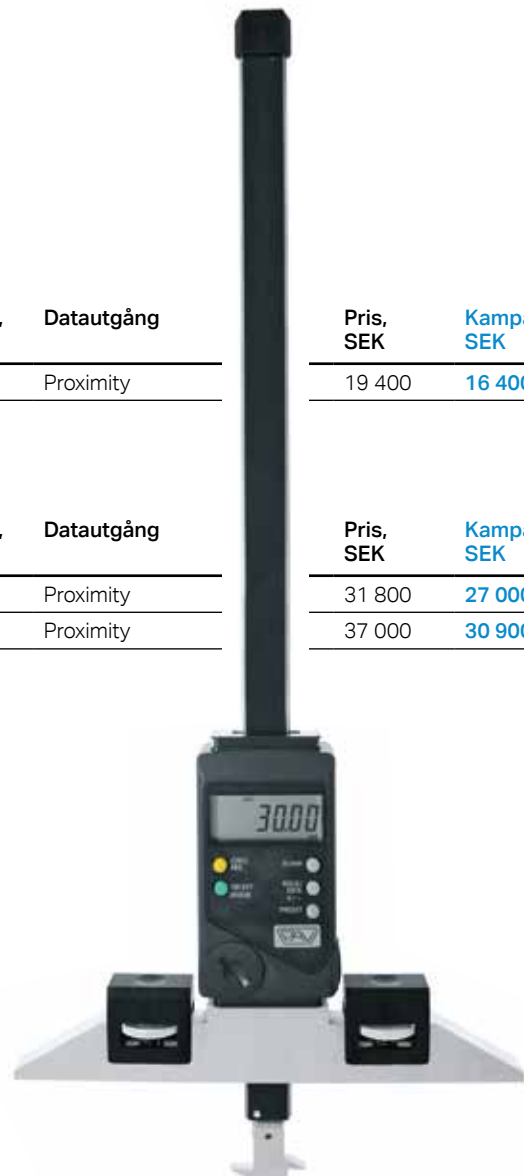

Mätspetsar
För mätning av spår,
djup, tvärhål och
universellt stöd.



WYLER

Lutningsgivare

Clinotronic S är utrustad med den allra senaste tekniken som trådlös dataöverföring, högupplöst display, förbättrad användarvänlighet och möjlighet att justera mot lokal gravitation.



Strömförsörjning laddningsbara batterier och extern ström 5V via USB-C.
Längd 100 mm, bredd 75 mm, höjd 30 mm och vikt ca. 400 gram.

Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, arcsec/ mm/m	Max. Felv. M_w / arcsec	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
015-S-XG45	Clinotronic S - with no inserts	±45°	5/ 0.020	0.04%/ min 5	25 623	21 500

UNIMETER™



UNI 2I
- för invändig mätning. Mätbackar med parallella cylindriska mätytor.



UNI 2O
- för utvändig mätning. Mätbackar med plana parallella mätytor.

Unimeter

För invändig och/eller utvändig mätning av diameter, längd, kuggvidd m.m. Mätområde 0-480 mm. Levereras utan indikator. Standardmodeller finns för snabb leverans.

Typ	Storlek, mm	Pris, kr	Kampanjpris, kr	
UNI-2I	UNI-2O	L=300	23 100	18 500
UNI-2LI	UNI-2LO	L=400	24 600	19 700
UNI-2ELI	UNI-2ELO	L=500	26 800	21 500

Pris beror på modell och utformning av mätspets. För mer information och mätområde för respektive modell, se katalog eller www.kmk-instrument.se

Sylvac höjdmätare

Hi_Cal V2 Smart 150/ 300/ 450 höjdmätare, motoriserade, ergonomiska och intuitiva för mätning av höjd, diameter, centrumavstånd, m.m. Datautgång Bluetooth®/ USB/ RS232



Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, μm	Repeterbarhet, μm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
830-0156	Hi_Cal 150	150	0.01/0.001/0.0005	2.5+L(mm)/175	2	46 200	38 900
830-0306	Hi_Cal 300	300	0.01/0.001/0.0005	2.5+L(mm)/175	2	50 500	42 400
830-0456	Hi_Cal 450	450	0.01/0.001/0.0005	2.5+L(mm)/175	2	57 500	48 300



Skanna koden och läs mer om höjdmätare.



Trimos höjdmätare

Höjdmätare motoriserade, ergonomiska och intuitiva för mätning av höjd, diameter, centrumavstånd, m.m. Bluetooth® kit finns.

V4 Manuellt utförande, med luftkudde.

V5 Omställbar manuellt/motoriserat utförande, med luftkudde.

Art. Nr.	Typ	Mätområde, mm	Upplösning, mm	Noggrannhet, μm	Repeterbarhet, RMPE (2s) μm	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
700 110 10 04*	V4-400	400	0.001	4.5	2 (\emptyset : 4)	52 000	43 500
700 110 20 04*	V4-700	700	0.001	6	2 (\emptyset : 4)	62 000	49 900
700 110 20 05*	V5-700	700	0.001	2.5+L(mm)/300	2	66 000	55 500

* Lagervaror för utförsäljning, så långt lagret räcker!

Portabel hårdhetsprovning med originalet Equotip®

Portabla instrument idealiska för snabb hårdhetsprovning exempelvis vid ankomstkontroll av material, kontroll vid härdningsprocess eller där man snabbt och enkelt vill kontrollera hårdhet innan vidare tillverknings- och förädlingsprocess.


equotip®
The Industry Standard since 1975


Skanna koden
och läs mer om portabla
Leeb provare för metall.



Equotip® Live Leeb D

Equotip® Bambino2



Equotip® 540 Leeb D

Art. nr.	Modell	Beskrivning	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
352 20 001	Equotip Bambino2	Leeb D probe med inbyggd display	35 376	30 900
356 20 002	Equotip® 540 Leeb D	Instegsmodell med vissa funktioner	58 132	49 900
358 10 011	Equotip® Live Leeb D	Leeb D probe med inbyggd Bluetooth® för visning via smarttelefon	55 386	49 900



Portabel hårdhetsprovning med SONODUR från FOERSTER

Portabel hårdhetsprovning med Ultrasonic Contact Impedance (UCI) metod. Idealisk för både små och stora objekt, eller där geometrin gör det svårare med andra portabla hårdhetsprovare.



Skanna koden
och läs mer om
portabel UCI.



Art. nr.	Modell	Beskrivning	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
2228025	SONODUR 3 Basic package	Portabel mätenhet för anslutning av UCI mätprobe	48 835	43 950
2214750	SONO H10, standard	Handhållen H UCI sond	54 940	49 450

Brinell och Rockwell hårdhetsprovare

Stationära hårdhetsprovare med innovativ teknik från Innovatest. Automatisk kraftavläsning via lastcell, sluten-loop-system, force feedback-teknik. Tillverkas i Nederländerna och levereras med 2 års garanti som standard.



NEXUS 3200



FENIX 200 DCL



FENIX 300 RS



VERSUS 720

Art. nr.	Modell	Beskrivning	Pris*, SEK	Kampanjpris*, SEK
NEXUS 3200	Brinell	Digital, 62.5-3000kgf, IMPRESSION™ LT (Win10) system, inkl. BIOS optisk skanner	185 390	167 000
FENIX 200 DCL	Rockwell	Digital, 10-150kgf	86 570	78 000
FENIX 300 RS	Rockwell, Superficial Rockwell	Digital, 3-150kgf, i-Touch system	116 910	105 000
VERSUS 720	Rockwell, Superficial Rockwell	Digital, 3-150kgf, IMPRESSION™ LT (Win10) system	170 045	153 000

* Standard konfiguration, endast provaren.



EUROPE

Portabel ytjämnhetsmätning

Handysurf+ E35 med 5 µm mätpets och glidsko. Enkel avläsning via 2,4" LCD färgskärm på svenska. Användarvänlig programvara ingår. Inklusive referensnormal. USB-anslutning.



Surfcom Touch 50 med hög prestanda.

Display och förstärkare med 7" färgpekskärm och inbyggd skrivare samt drivenhet för friavkännande ytjämnhetsmätning. Manuellt höjdjusterbart mätstativ och andra tillbehör finns som tillval.



Art. Nr.	Modell	Mätområde Z-axel µm	Mätområde X-axel mm	Upplösning Z-axel µm	Mäthastighet mm/s	Pris SEK	Kampanjpris SEK
KF05023	Handysurf+ E35	-210 till +160	16	0.0007	0.5 ~ 1.0	24 444	19 950
KB10123	Surfcom Touch 50	±500	50	0.0001 /±40, 0.00125 /±500	0.15 ~ 3.0	84 865	74 000

Innovativa högteknologiska mätinstrument och mjukvara för att mäta färg och glans

spectro2go spektrofotometer färgmätning med digitala standarder och programvara med inmatning av toleranser för färg och glans möjliggör snabbt beslut av godkänt/underkänt.

spectro2guide kombinerad spektrofotometer och fluorimeter i bärbar enhet.

micro-TRI-gloss universell glansmätare med tre vinklar för hög-, medel- och lågblanka ytor. 20, 60 och 85°.

Nu 15% rabatt, kontakta oss för mer information så hjälper vi dig!



Modell	Mätområde mm	Spektralområde nm	Upplösning nm	Glans geometri	Mätområde glans GU	Glans apertur mm
spectro2go	8	400-700	10	60°	0-100	5x10
spectro2guide Pro	8	400-700	10	60°	0-100	5x10
micro-TRI-gloss	-	-	-	20°, 60°, 85°	0-1000 (60°)	9x15 (60°)



spectro2guide Pro



spectro2go

micro-TRI-gloss



Skanna koden och läs mer om färg- och glansmätare



Videoboroskop GM Serien

Flexibla videoboroskop med bild-, videolagring och zoom-funktion. Prob med slitstark kabel med dämpad böjning och 360° vinkling på sonden. Kamera 720P, HD1MP kamera modul. Skyddsklass IP67. Utbytbar skärm och sond.

Art. Nr.	Prob längd meter	Kamera Ø mm	LED-belysning, LUX	HD-pekskärm, tum	Pris, SEK	Kampanjpris, SEK
HT-GM3915	1.5	3.9	>15.000	4.3	66 670	65 000
HT-GM3930	3.0	3.9	>15.000	4.3	67 574	66 000
HT-GM6215	1.5	6.2	>15.000	4.3	64 410	63 000
HT-GM6230	3.0	6.2	>15.000	4.3	66 670	65 000



Vad innebär AI-baserad visuell avsyning och kontroll och hur kan det hjälpa mig i min verksamhet? Detta är frågan många ställer sig. Dessutom, hur går det till och innebär det stora kostnader? Vi försöker här förklara begreppet på ett enkelt sätt.

Med AI (Artificiell Intelligens) kan ni med hjälp av lärande mjukvara hitta defekter tillsammans med befintlig eller ny sensor; vanligast en enkel vision 2D-kamera. Andra alternativ är att använda 3D-sensorer. AI inlärningen är enkel och repeterar bra och gör det tråkiga och monotona jobbet åt dig så att du kan ägna dig åt viktigare saker istället.

Låter det intressant?
Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er verksamhet att bli effektivare!

Skanna koden
och läs mer om
avsyning.



KmK Instrument grundades år 1994 och är ett agentur- och kunskaps företag med fokus på högkvalitativa produkter och specialkompetens inom områdena mätteknik, materialprovning och oförstörande provning.

Leverans, försäljningsvilkor och allmänna vilkor

De angivna priserna är riktpriiser i svenska kronor och vi förbehåller oss rätten att justera för leveransdagen gällande priser. Förändringar i valuta, vårt pris från leverantör & skatter kan komma att förändra prisbilden. Varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. Priserna är angivna exklusive fraktkostnad, packning och emballage. Med reservation för mellanförsäljning. Så långt lagret räcker.

Bilder kan skilja från verkligheten. Med reservation för tryckfel. Innehåll och information kan ändras utan föregående meddelande. Allmänna villkor: <http://kmk-instrument.se/kontakt/kundtjanst>

Kontakta oss
eller våra återförsäljare:

KmK Instrument AB
(Västerås)
021-150 160
info@kmk-instrument.se

Norrland
Macama CNC-Maskiner
(Sundsvall)
070-240 90 95
carlmartinez@telia.com

Östergötland
Skärteknik i Östergötland
(Linköping)
070-661 83 84
info@skarteknik.se

Skåne
Verktygsfirma Tage Persson
(Ystad)
073-960 18 96
pontus@tpverktyg.se

Jönköpings Län
Rotool AB
(Jönköping)
036-12 47 10
kontakt@rotool.se

Västra götaland
Nyli Metrology AB
(Uddevalla)
0522-64 66 46
order@nyli.se



Följ oss på LinkedIn
<https://www.linkedin.com/company/kmk-instrument-ab/>