

OLJEFRI. GENOMBROT

ALWAYS BETTER ÄR ÄNTLIGEN HÄR

OLJEFRIA SKRUVKOMPRESSORER
| **AB-SERIEN**



30–90 kW/3,8–13,7 m³/min

OilFREE[™]
KLASS-0 ISO 8573-1

Låg ägandekostnad | Noll processkontaminering | 100 % klass 0-luft | Lågt koldioxidavtryck

Funderar du över luftkvalitet?

ELGi finns i över 100 länder världen över, och med över två miljoner installationer och tillverkning av maskiner som för alltid har förändrat hur hela industrier fungerar är ELGi ledande inom tryckluftslösningar. Vi på ELGi tror på att förbättra kundupplevelsen och på att producera pålitliga maskiner som ger mervärde åt och förbättrar

tillverkningsmöjligheter. ELGi presenterar serien AB, "Always better", med oljefria skruvkompressorer som är ett verkligt genombrott i oljefri tryckluftsteknik. Om du prioriterar luftkvalitet är AB-serien lösningen för dig.



ELGi har i över 60 år stått för ett tekniskt överlägset utbud av tryckluftssystem med löftet att alltid prestera bättre.

60+

ÅR AV INNOVATION MED KUNDEN I FOKUS

2 mn+

INSTALLATIONER VÄRLDEN ÖVER

120+

LÄNDER OCH FLER TILLKOMMER



**DEMING-PRISET
2019**

ELGi är världens första globalt etablerade tillverkare av industriella luftkompressorer som fått Deming-priset för exceptionell kvalitetssäkring genom hela tillverkningsprocessen.

I den industriella världen finns det en så överväldigande mängd olika luftkompressorer att det är lätt att springa på en varje dag.

ELGi, en av världens ledande tillverkare av luftkompressorer, utformar och erbjuder ett omfattande

utbud av innovativa och tekniskt avancerade tryckluftslösningar för en mängd olika industriella tillämpningar. ELGi har vunnit globala utmärkelser för sin utformning av kundorienterade tryckluftslösningar som är hållbara och hjälper företag att uppnå sina produktivetsmål med låg total ägandekostnad.

Oljefri tryckluft

Det nya normala!

Industrier världen över försöker minska sina koldioxidavtryck och leva upp till internationella standardkrav.

Luftkvalitet är väsentligt för känsliga industrier inom branscher som exempelvis livsmedel, textil, läkemedel, el, olja och gas och energi, där kraven på ren tryckluft är stränga.

Med växande föroreningsproblematik och stränga miljökrav har luftkvalitet, och särskilt oljefri luft, blivit en nödvändighet. Historiskt sett har företag lidit av begränsningar som höga kostnader, bristande tillförlitlighet och låg effektivitet för att få oljefri luft.

De oljefria kompressorerna i AB-serien från ELGi är en perfekt lösning.

ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN



MAT OCH DRYCK



TEXTIL



LÄKEMEDEL



ELEKTRONIK



METALL



FORDON



OLJA OCH GAS




ENERGI



Varje år släpps nästan två miljoner liter olja ut i atmosfären. I och med att världen står inför klimatproblem och bristande luftkvalitet ser vi ett ökat internationellt samarbete för att försöka minska koncentrationen av växthusgaser och kritiska föroreningar.

OLJEFRI. GENOMSLAGEN – AB-SERIEN

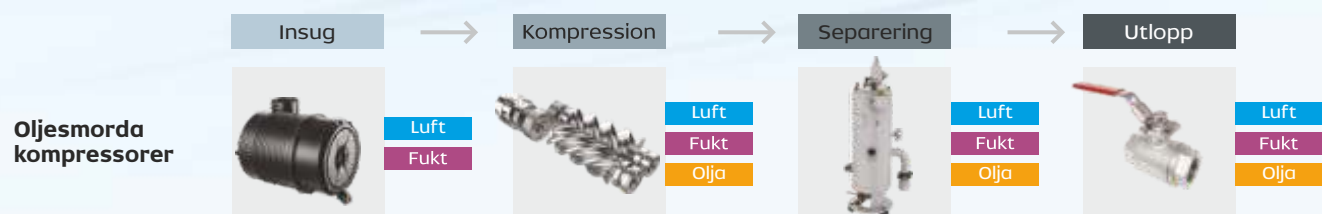

Vi på ELGi har omdefinierat oljefri kompressorteknik och byggt produkter som presterar på hög nivå med minimal miljöpåverkan. Våra oljefria kompressorer stödjer i dag några av de mest kritiska och känsliga tillämpningarna, vilket inte bara kräver högkvalitativ luftkvalitet, utan även noll restprodukter av mineralolja.

Serien AB, "Always better", från ELGi är ett genombrott i oljefri tryckluftsteknik.

LÄGRE LIVSCYKELKOSTNADER

En kompromisslös oljefri lösning med lägre livscykelkostnad jämfört med annan aktuell oljefri teknik.

TILLFÖRLITLIGHET

Enkel att använda med betydligt mindre underhåll och mer sinnesro.

LUFTKVALITET

Klass noll-certifierad luft fri från kontaminering för känsliga industritillämpningar.

Noll föroreningsrisk i tryckluften garanteras alla ELGi AB-seriens kunder världen över. Våra kunder garanteras utsläppsminskning och klass noll-luft som alltid är fri från oljerester.

OLJEFRI. GENOMBROT

OLJEFRIA SKRUVLUFTKOMPRESSORER I AB-SERIEN "ALWAYS BETTER"

ELGi kompressorer ger 100 % oljefri luft, i enlighet med de stränga kraven i **ISO 8573-1 klass 0** och **ISO 8573-7**. Resultatet? Högkvalitativ luft fri från mikrobiell kontaminering.

AB-serien från ELGi minskar kostnaderna och ökar effektiviteten på ett innovativt sätt med en utformning framtagen för att maximera drifttiden och tillförlitligheten och minska avståndet mellan energieffektivitet och låg ägandekostnad. ELGi:s unika

rotordesign minskar tryckförlust och ökar effektiviteten i varje steg, vilket resulterar i ett optimerat tryckluftssystem.


Ur ett designperspektiv är AB-serien kundfokuserad och speglar vårt fokus på produkternas estetik, design och innovation.

Den oljefria skruvkompressorn i AB-serien omfattar 16 mönsterskydd som gör ELGi till det första företaget på marknaden att erbjuda kunderna denna typ av kompressorer med minimikostnad för hela livscykeln.

BÄTTRE **TILLFÖRLITLIGHET** | LÄGRE **UNDERHÅLLSKOSTNAD**
LÄGRE **LIVSCYKELKOSTNAD** | **ENKELHET** I DESIGN



Anledningen till att ELGis AB-serie är "Always Better"

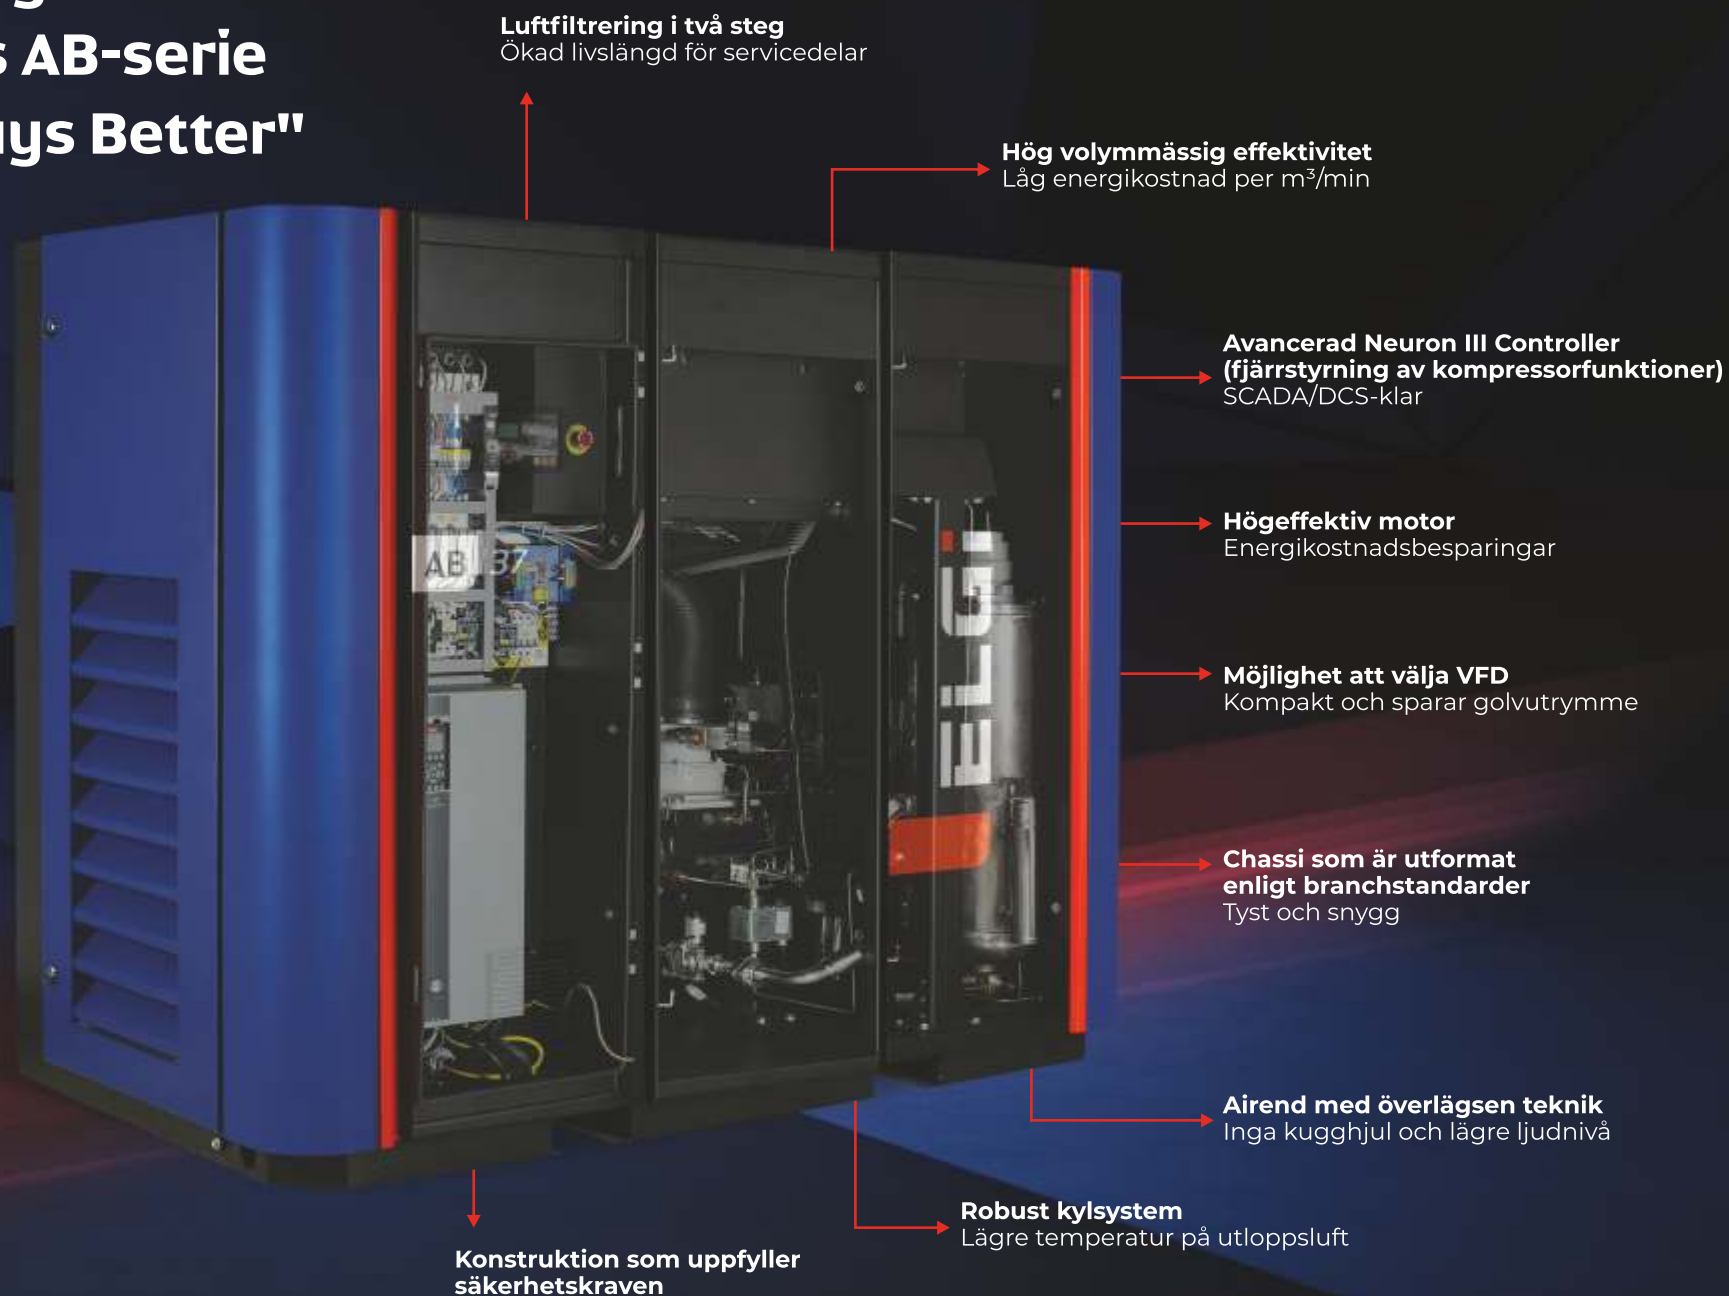



ENERGIBESPARINGAR

Högeffektivt airend

ELGis airends är utrustade med η -V-profilrotorer med 4/5-flikkombinering som utvecklats internt på företaget. Rotorerna är utformade att köras med optimal hastighet.

Den här unika utformningen minskar tryckförluster och ökar effektiviteten. Rotorerna säkerställer energieffektiv tryckluft för alla krävande tillämpningar.

- Exakt rotorspelrum för bästa möjliga energieffektivitet.
- Låg drifhastighet för lång livslängd, mindre underhåll och låg ljudnivå.
- Uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder.



TORR LUFT

99 % fri från vatten

Beroende på insugsluftens fukthalt finns bulkvatten kvar i tryckluften vid olika nivåer och orsakar korrosion på rör, kapverktyg, maskiner och ventiler. AB-seriens luftkompressorer har en skräddarsydd vattenavskiljare av centrifugaltyp med automatisk dränering.

Den medföljer paketet utan kostnad och avlägsnar mer än 99 % av bulkvattnet från tryckluften, vilket resulterar i korrosionsfria delar, längre livslängd för slutanvändarutrustning och mindre belastning på avfuktaren.



EFFEKTIV SEPARERING

Effektiv separering av luft/vatten med WSBIC (3 steg)

ELGi använder en unik WSBIC-process (vattenseparering genom anslags- och centrifugalkraft), vilket möjliggör effektiv separering av luft och vatten med minsta möjliga tryckförlust. Metoden gör det möjligt att separera vatten i tre steg och öka separatorelementets livslängd.



SÄKERHET OCH SKYDD

AB-seriens kompressorer är utformade för att säkerställa högsta säkerhetsnivå för:

- Tryckreglerande ventil
- Högt tryck
- Hög temperatur
- Övertrycksventil
- Fasordning och enfas

Avancerad styrenhet



PRESTANDAKONTROLLSYSTEM

- VFD-parameter (effekt, HMR, frekvens, ampere, spänning)
- Avläsning och styrning av sluten krets
- Valbar analog utgång (tryck/temperatur/daggpunkt) för DCS-integrering.
- Reglerat dräneringssystem

FJÄRRÖVERVAKNING

- DCS (MODBUS RTU/RS 485): styrenheten är aktiverad för att synkronisera med distribuerat styrsystem – styrning av kompressor från kundens kontrollpanel
- SCADA: kompressorstyrning via PC med fjärrövervakning av tillsyns- och datahämtningsprocess

RAPPORTER

- Samlad rapport (drifttimmar, belastningstimmar, timmar utan belastning, stopptimmar, feltimmar och återstående bytestid för filter, vattenseparator, olja och tid för smörjning).
- Utförlig rapport – senaste 15 dagarna (belastningstimmar, timmar utan belastning, stopptimmar, feltimmar och antalet gånger maskinen stannat till följd av standby)
- Felrapport – (senaste 99 felen i kronologisk ordning med stämpling i realtid och typ av fel)



SVAL LUFT

Effektiv luftkylning

Kylsystemet med fläktar och större kylningsyta förbättrar kylningen av varm luft. Fläktmotorn använder betydligt mindre ström. Den integrerade fläktmotorn bibehåller en låg temperatur och därmed förlängs motorns livslängd. Ett smart kylsystem ger enklare underhåll och kanalanslutning.




LÄGRE STARTBELASTNING

Insugningsventilsystem

Den nya generationens insugningsventil med integrerad utsläppsenhet, solenoidkontroller och manöverdon är utformad för låga förluster.

Insugningsventilen styr kompressor-kapaciteten under start på ett optimalt sätt, vilket minskar effekten när det inte finns någon belastning. Tillvalet med kapacitetsstyrning gör att du omedelbart sparar energi.

Luft – vattenflödeskrets

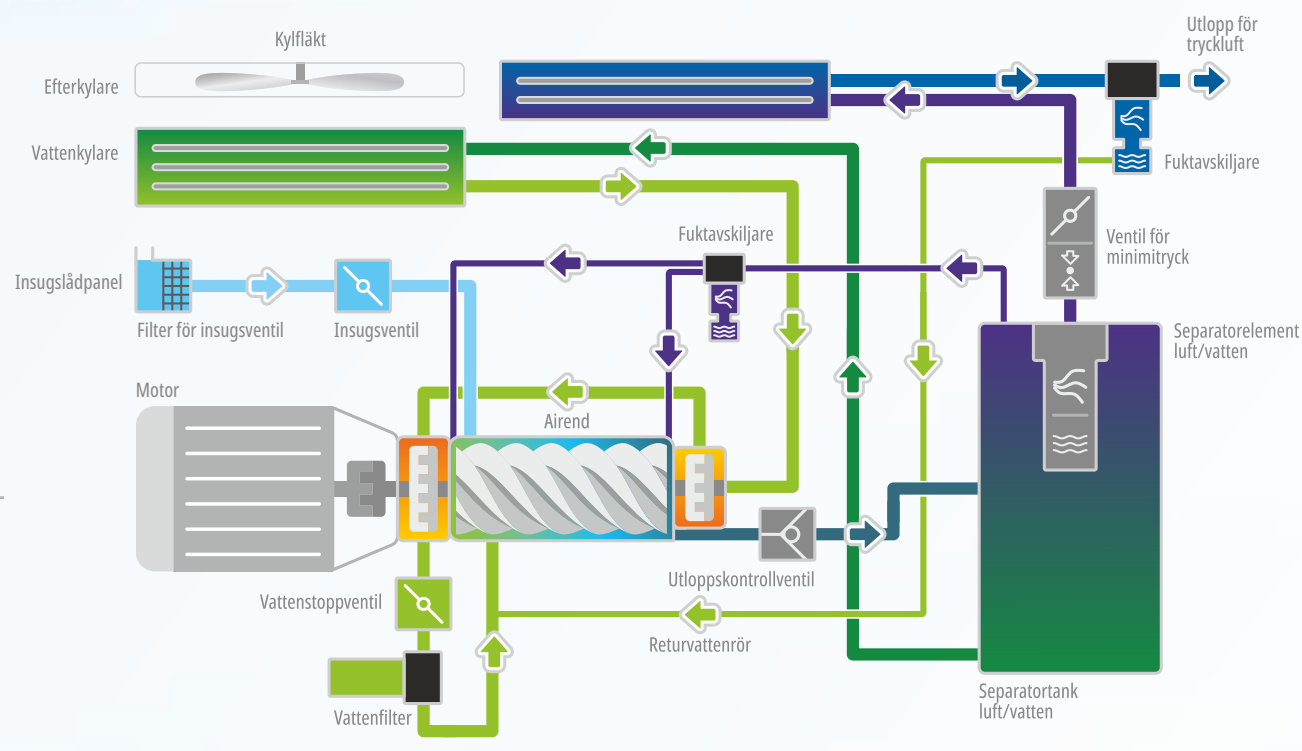

AB-seriens specialfunktioner





MATERIAL AV ROSTFRITT STÅL MED BELÄGGNING

ELGi-maskiner görs med **av USA: s motsvarighet till läkemedlesverket FDA godkänt** rostfritt stål med **patenterad beläggning** som utesluter all risk för korrosion. Andra kompressorer har polymerrotorer som har en betydligt kortare livslängd.



ANVÄNDNING AV RULLAGER

ELGi använder rullager och inte hydrodynamiska lager. Hydrodynamiska lager kräver ytterligare vattenpumpkretsar för att trycksätta dessa lager. Detta ökar energiförbrukningen under förhållanden både med och utan last. Rullager eliminerar dessa krav och **minskar energiförbrukningen**. Detta är också en **beprövad teknik** som har en utbredd användning och är enkel att underhålla/byta ut.



INGA FILTER FÖR OMVÄNDNINGSOSMOS (RO) I SYSTEMET

Andra kompressortillverkare har antingen en öppen styrkrets eller en reservvattenkrets för lager och kylning. För att upprätthålla vattenkvaliteten har dessa kompressorer en RO-renare i vatteninloppsröret. Å andra sidan har ELGi-maskiner en **stängd vattenkrets**, vilket innebär att ett RO-system inte behövs. Detta **minskar energi- och underhållskostnaden** för våra kunder.



ANODISERAT ALUMINIUMHUS GODKÄNT FÖR LIVSMEDEL

ELGi-kompressorer har anodiserade aluminiumhus som är **godkända för livsmedel** och bidrar till att förhindra mikrobiologisk tillväxt.



TÄTNING I TRE LAGER

Jämfört med vanliga torra skruvkompressorer har kompressorerna i Always Better-serien **tre tätningsslager** för **absolut tätning som** du som kund kan förlita dig på – växellådhussida för oljetätning, luftsidotätning på ärendes och extra backupp-tätningar mellan. Det här systemet är fullständigt tätat så att kunderna slipper oroa sig.



AUTOMATISK VATTENPÅFYLNING

Kompressorerna i AB-serien från ELGi återanvänder kondensvatten för att fylla på vattenkretsen. Nivåbrytaren i tanken tömmer ut överflödigt vatten. Detta säkerställer att **nytt rent vatten fylls på automatiskt**, vilket gör det möjligt att undvika behovet av krav för öppna kretsar eller vattenfiltrering/-behandling vid kompressorns vatteninloppsrör.



LÅG BELASTNING PÅ AVFUKTAREN

Kompressorer i AB-serien från ELGi har en väldigt låg utloppstemperatur. Detta minskar belastningen på torkutrustningen efter kompressorn, vilket **gör att man kan dimensionera ner torken** samt **sänka kostnaden för den totala investeringen**.



ROTORER AV ICKE-KONTAKTTYP

Rotorerna i ELGi-kompressorer vidrör inte varandra, vilket säkerställer **konsekvent prestanda** under hela produktens livscykel. Detta leder till en **lägre buller- och vibrationsnivå**.

FÖRDELAR

Hur kan den helt nya AB-serien bidra till din verksamhet?





LÄGRE ÄGANDEKOSTNAD

Elräkningen uppgår till ungefär 70 % av en kompressors driftskostnad. Våra kompressorer ger optimerat tryck och volym med minskad belastning på luftbehandlingsutrustning.



MILJÖVÄNLIG

Tryckluften från kompressorn är helt ren utan någon form av oljekontaminering. Kondensatet från kompressorn består av rent vatten utan olja, vilket innebär att det är säkert att återanvända och tar bort behovet av filter och RO-vattenseparator.



MINSKAD KONTAMINERINGSRISK

FDA som är USA:s motsvarighet till Livsmedelverket/ILäkemedelsverket har godkänt kompressorerna i AB-serien från ELGi som kontamineringsfria på grund av att de har en patenterad skyddshinna i kombination med en självpåfyllande, slutna vattenkrets.

Detta eliminerar alla risker för korrosion och kontaminering, vilket innebär att dessa kompressorer passar perfekt att användas där all form av olja och kontaminering är förbjudet.



LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNAD

De effektiva rotorerna med ledande prestanda, drift i ett enda steg, låga varvtal och funktionsinriktad design innebär mindre underhåll över lag.



INGEN MIKROBIELL KONTAMINERING

Dessa kompressorer släpper ut luft utan mikrobiologisk inneslutning och lever upp till kraven i standarden ISO 8573-7.

NYCKELHÖJDUNKTER

ÖVERLÄGSEN AIRENDTEKNIK MED HÖG VOLYMETRISK EFFEKTIVITET

Låg energikostnad per m³/min

CHASSIET UTFORMAD EFTER INDUSTRISTANDARD

Tyst, estetiskt och säkerhetsanpassat paket

AVANCERAD STYRENHET NEURON III+

(Fjärrhantering av kompressorfunktioner)
SCADA/DCS-klar

KRAFTFULLT KYLSYSTEM

Lägre temperatur på utloppsluft

HÖGEFFEKTIV MOTOR

Energikostnadsbesparingar

LUFTFILTRERING I TVÅ STEG

Ökad livslängd för servicedelar

CERTIFIERING



- Produkt – CE-märkt
- Luftkvalitet – klass 0 i enlighet med ISO 8573(P-2):2007
- Produktprestanda – ISO 1217:2009
- Trycksatta komponenter – ASME U (USA), PED (EU), Work Cover/Plant Design Registration (Australien), DOSH (Malaysia)
- Elektronik – UL- och CE-märkt
- Vattenkvalitet – IS 10500-2012
- Material och processer – godkänt av livsmedelsverket i enlighet med EU-direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG
- Luftkvalitet för mikrobiellt innehåll – ISO 8573-7

SEX ANLEDNINGAR

TILL VARFÖR DU BORDE VÄLJA ELGI-KOMPRESSORER

OSLAGBAR LIVSCYKELKOSTNAD | LEDANDE ELGi-TEKNIK | TILLFÖRLITLIGHET
OSLAGBAR GARANTI | GLOBALT SERVICENÄTVERK | BEPRÖVADE RESULTAT

Energisparande med CONSERVE

Den inbyggda ELGi CONSERVE variabla frekvensenheten (VDF) svarar mot behovet av tryckluft genom att variera motorhastigheten. Strömförbrukningen minskar i takt med det reducerade behovet. Detta hjälper till att eliminera de återkommande av/pålastnings-ryckena och även energiförlusterna.

En kompressor med fast hastighet använder en hysteres på minst 10 psi (0,68 bar g) för av och pålastning kring arbetsbelastningen, medan kompressorn kan användas inom ett omfång på 2 psi (0,14 bar g) med ELGi VFD:n. Eftersom kompressorn inte används vid högre tryck än arbetstrycket gör du stora energibesparingar. För varje minskning med 2 psi (0,14 bar g) i arbetstryck sparar du 1% i strömförbrukning.

I en kompressor med fast hastighet och y/d start är startströmmen lika hög som tre gånger strömmen vid full belastning (FLC). Med ELGi VFD är startströmmen lägre än FLC. Detta gör att du inte behöver använda tungt klassade delar som säkringar, MCCB, kabelstorlek, generatorkapacitet, säkerhetsbrytare osv.

För tryckluftssystem med varierande behovsmönster får du en snabb avkastning på din investering.

FÖRDELAR: ELEKTRONIK:

- Låg startström
- Hög effektivitet
- Förbättrad effektfaktor
- Lägre maxbehov

MEKANISKT:

- Minimalt underhåll
- Mjukstart
- Smidig kontroll



TEKNISK SPECIFIKATION

OLJEFRIA SKRUVKOMPRESSORER I AB-SERIEN
400 V/415 V 50 Hz fast hastighet

Modell	Nominell effekt		Arbetstryck		Maxtryck		Fri luftleverans		Vikt	Ljudnivå	Mått (LxBxH)
50 Hz	kW	hk	bar g	psi g	bar g	psi g	m³/min	Cfm	kg	db(A)	(mm)
AB 30	30	40,2	7	102	7,5	108	5,1	180	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	30	40,2	8	116	8,5	123	4,5	158	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	30	40,2	9	130	9,5	137	4,2	148	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	30	40,2	10	145	10,5	152	3,8	133	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
AB 37	37	49,6	7	102	7,5	108	6,1	216	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	37	49,6	8	116	8,5	123	5,7	200	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	37	49,6	9	130	9,5	137	4,8	180	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	37	49,6	10	145	10,5	152	4,6	162	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
AB 45	45	60,3	7	102	7,5	108	7,28	257	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	45	60,3	8	116	8,5	123	6,51	230	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	45	60,3	9	130	9,5	137	5,7	210	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	45	60,3	10	145	10,5	152	5,52	195	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
AB 55	55	73,7	7	102	7,5	108	9,63	340	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	55	73,7	8	116	8,5	123	8,61	304	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	55	73,7	9	130	9,5	137	7,9	270	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	55	73,7	10	145	10,5	152	7,31	258	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
AB 75	75	100,5	7	102	7,5	108	12,46	440	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	75	100,5	8	116	8,5	123	11,24	397	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	75	100,5	9	130	9,5	137	10,5	372	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	75	100,5	10	145	10,5	152	9,71	343	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
AB 90	90	120,6	7	102	7,5	108	14,2	485	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	90	120,6	8	116	8,5	123	12,6	440	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	90	120,6	9	130	9,5	137	11,6	410	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	90	120,6	10	145	10,5	152	11	390	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975

Fritt luftflöde (Free Air Delivery, FAD) testas i enlighet med ISO 1217:2009 - bilaga C | Angivet luftflöde gäller hela paketet mätt från utloppet | Alla nämnda paket består av endast luftkylda modeller. | Indikerad vikt är ungefärlig och faktisk vikt kan variera | Det som visas här är standardutbudet. Kontakta vårt närmaste försäljningskontor för specialanpassade kompressorer med olika spänning, motor med medelhög och hög spänning och tryckvarianter | Alla motorer kan levereras utifrån olika nationella standarder som ABNT, NEMA och IEC, men kompressorns mått och vikt kan variera | * På grund av kontinuerliga förbättringar kan specifikationer ändras utan föregående meddelande

TEKNISK SPECIFIKATION
**OLJEFRIA SKRUVKOMPRESSORER I AB-SERIEN
400 V/415 V 50 Hz VFD**

Modell	Nominell effekt		Arbetstryck		Maxtryck		Fri luftleverans		Vikt	Ljudnivå	Mått (LxBxH)
50 Hz	kW	hk	bar g	psi g	bar g	psi g	m ³ /min	Cfm	kg	db(A)	(mm)
AB 30 V	30	40,2	7	102	7,5	108	3,48-5,09	123-180	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	30	40,2	8	116	8,5	123	3,51-4,47	124-158	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	30	40,2	9	130	9,5	137	2,88-4,19	102-148	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	30	40,2	10	145	10,5	152	2,99-3,76	106-133	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
AB 37 V	37	49,6	7	102	7,5	108	3,62-6,11	128-216	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	37	49,6	8	116	8,5	123	3,62-6,11	128-216	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	37	49,6	9	130	9,5	137	3,34-5,1	118-180	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	37	49,6	10	145	10,5	152	3,51-4,59	124-162	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
AB 45 V	45	60,3	7	102	7,5	108	3,31-7,22	117-255	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	45	60,3	8	116	8,5	123	3,25-6,51	115-230	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	45	60,3	9	130	9,5	137	3,4-5,95	120-210	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
	45	60,3	10	145	10,5	152	3,48-5,38	123-190	1 800	75	2 330 X 1 241 X 1 865
AB 55 V	55	73,7	7	102	7,5	108	6,82-9,63	241-340	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	55	73,7	8	116	8,5	123	6,68-8,6	236-304	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	55	73,7	9	130	9,5	137	6,46-7,65	228-270	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	55	73,7	10	145	10,5	152	6,11-7,3	216-258	3 500	85	2 830 X 1 876 X 1 975
AB 75 V	75	100,5	7	102	7,5	108	6,99-12,45	247-440	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	75	100,5	8	116	8,5	123	7,13-11,24	252-397	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	75	100,5	9	130	9,5	137	6,51-10,54	230-372	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	75	100,5	10	145	10,5	152	6,25-9,71	221-343	3 650	85	2 830 X 1 876 X 1 975
AB 90 V	90	120,6	7	102	7,5	108	6,96-13,7	246-485	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	90	120,6	8	116	8,5	123	7,22-12,46	255-440	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	90	120,6	9	130	9,5	137	6,51-11,61	230-410	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975
	90	120,6	10	145	10,5	152	6,54-11,04	231-390	3 800	85	2 830 X 1 876 X 1 975

Fritt luftflöde (Free Air Delivery, FAD) testas i enlighet med ISO 1217:2009 - bilaga E | Angivet luftflöde gäller hela paketet mätt från utloppet | Alla nämnda paket består av endast luftkylda modeller. | Indikerad vikt är ungefärlig och faktisk vikt kan variera | Det som visas här är standardutbudet. Kontakta vårt närmaste försäljningskontor för specialanpassade kompressorer med olika spänning, motor med medelhög och hög spänning och tryckvarianter | Alla motorer kan levereras utifrån olika nationella standarder som ABNT, NEMA och IEC, men maskinens mått och vikt kan variera | * På grund av kontinuerliga förbättringar kan specifikationer ändras utan föregående meddelande

KONTAKTUPPGIFTER EUROPA:

ELGi Benelux:

Tel: +32 2 828 01 44, Tel: +31 8 573 26 774, E-post: elgi_benelux@elgi.com

ELGi Frankrike:

Tel: +33 9 730 38 248, E-post: elgi_france@elgi.com

ELGi Iberia:

Tel: + 34 9 106 02 138, E-post: elgi_iberia@elgi.com

ELGi Italien och södra Europa:

Tel: +39 0 171 18 65443, E-post: elgi_italy@elgi.com

ELGi Östeuropa:

Tel: + 48 2 215 30 318, + 42 0 234 29 0881, E-post: elgi_easterneurope@elgi.com

ELGi Norden:

Tel: + 46 8 121 11 175, + 45 7 872 31 21, E-post: elgi_nordics@elgi.com

ELGi Storbritannien och Irland:

Tel: + 44 2 037 69 3605, E-post: elgi-uk_ireland@elgi.com



Always Better.

ELGI COMPRESSORS EUROPE S.R.L.

Dreve Richelle 167, 1410 Waterloo, Belgien

Tel: +32 2 828 01 44, E-post: euenquiry@elgi.com,

Webb: www.elgiaircompressors.eu