

IBC Mixers

For bruk på plastikk container (IBC's)

Euromixers unike utvalg av IBC miksere / omrører designet for bruk på Industristandard Intermediate Bulk Containers (IBC) med en 150mm skruelukk.E-400 folde propell er designet for å passere gjennom en 150mm åpning til raskt å blande innholdet i IBC containeren.

"Bruke IBC som et blandekar sikrer konsekvent produktkvalitet og gir betydelige besparelser på overføring og rengjøring tid"

PRODUKTER

Et bredt utvalg produkter, som leveres i IBC 's / tote tanker må blandes før bruk for å oppnå optimal ytelse og konsistent kvalitet inkludert:

- Kjemikal industrier
- Slam
- Mat og drikke
- Vannbehandlings kjemikalier
- Fargestoffer og pigmenter
- Print og lakk
- Kosmetik industri
- Flokkuleringsmidler



TEKNISK SPESIFIKASJON

Elektrisk mikser leveres komplett med DOL starter, sikkerhet sperrebryter, apparatstøpsel og er fabrikket kablet og testet klar til bruk.

Luft motor drevet mikser leveres med en "flow"ventil for å regulere hastigheten.Krever en ren smurt lufttilførsel. Standard elektrisk og luft IBC mikserer er designet for bruk innendørs i et sikkert område.

Luft & Elektrisk ATEX sertifiserte mikserer til bruk i sonede områder er tilgjengelige, detaljer på forespørsel

Mikser Montering

Montering for IBC miksestasjonen er på en lett rustfritt stål bro for enkel håndtering som lokaliserer direkte på IBC og holdes på plass raskt med veksle klemmer.



Elektriskdrevet med løfteanordning for truck



Luftdrevet med standard ramme

Mikse bro - opsjoner

Løfting - Øyebolt eller gaffeltruck. Øye bolt er tilgjengelig for bruk av løftestropp og kran. Mikser bro med en gaffeltruck modul for å løfte IBC blandebatteri med en gaffeltruck er også tilgjengelig.

Tilføre pulver eller væsker

Mikse broer er tilgjengelig med en trakt for å tilføre pulver eller væske når mikseren er i produksjon.



Fylletrakt

Elektriske motorer

Elektriske mikserer for bruk i et trygt område, leveres fra fabrikken kablet og testet klar til bruk. Inkluderer en DOL starter med overbelastningsvern, sikkerhetsbryter, og 16 amp apparatinntak plugg. Standard motorer er fast hastighet. Opsjon - Integrert Elektronisk variabel hastighet

Standard spenning og frekvens

400v 3ph 50Hz

240v 1ph 50Hz

110v 1ph 50Hz

Sikkerhet - en sikkerhetsbryter kablet til motorstyreenhetens krets, hindrer mikseren fra å starte når ikke den er montert på en IBC.



Elektrisk motor

Luftmotor

Pneumatiske motorer krever et rent tørt smurt lufttilførsel og leveres med en strømningskontrollventil for å regulere motorens hastighet og en lyddemper. Estimert Luftforbruk grafer og arbeidstrykk for hver modell kan sees IBC mikser Datablad

Girkasse

Standard inline spiralformede girkasser er robuste rolig og effektiv i drift og er fabrikk fylt med FDA klasset H1 full syntetisk smøremiddel og forseglet for livstid.



Luftmotor

Mikse Teknologi

Euromixers unike E-400 folder leveres i flere diametre og propeller. For å legge til rette for effektiv blanding for et bredt spekter av produkter og prosess krav.


Dobbel E-400 foldepropell kan brukes for viskøse materialer, i tillegg kan en propell plasseres nær bunnen av IBC for blanding ved lave væsknivåer.

Skaft og propell

Våte deler er produsert i 316 rustfritt stål, alternative materialer er tilgjengelige for flere korrosive applikasjoner.

HBC-høy hastighet (Direkte stasjon) IBC mikser er utstyrt med fast E-300 propell.

LBC-Lav hastighet (Girdrevet) IBC mikser leveres med E-400 foldepropell.

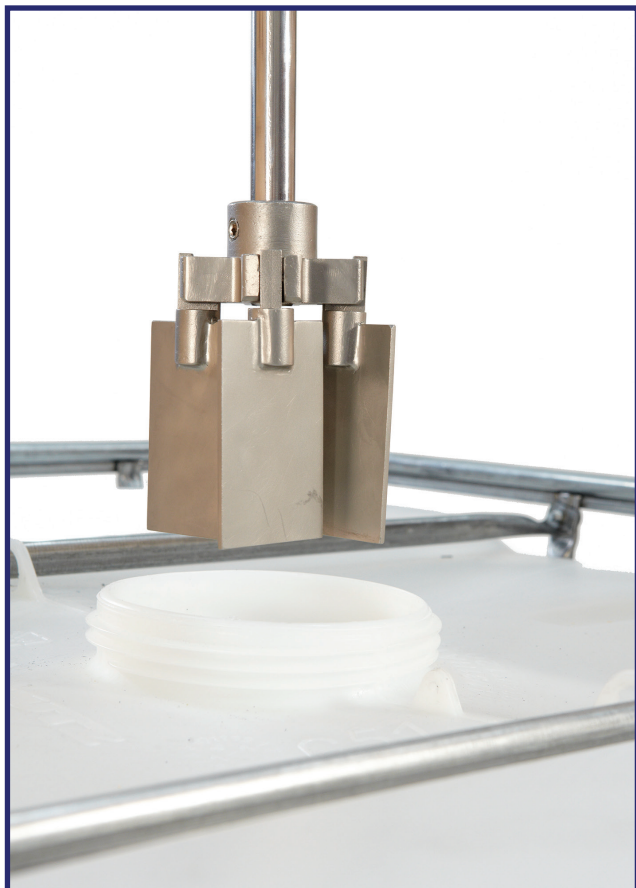

E-400 Foldepropell lukket



E-400 Foldepropell i drift.

Containere

Euromixers IBC miksere er designet for bruk på Industristandard 1000/800 liters plast Intermediate Bulk containere (IBC-er) med metall ytre ramme og 150mm skrudd lokk også referert til som Tote tanker, og er egnet for de fleste container typer som : Schutz Ecobulk, Sotralentz, Werts , Van Leer

Mikser utvalg

Tabellene nedenfor gir en generell utvalg av produktene.

Våre ingeniører vil bli glad for å gi råd til best egnet IBC mikser for din bruk.

Mild til middels omrøring - 1000 liter IBC

Viskositet cP	Mikse Model	DriveType
1.0 100	HBC-37	Direkte
250 500 1000	LBC-37	Gir
2500 5000	LBC-75	Gir
15000	LBC-150	Gir

Kraftig omrøring - 1000 liter IBC

Viskositet cP	Mikse Model	Drive Type
1.0 100 250	LBC-37	Gir
500 1000	LBC-75	Gir
2500 5000	LBC-150	Gir

Henvendelser / bestilling

Slik at vi skal gi deg rett mikser til ditt produkt:
Vennligst gi en kort beskrivelse av hva du skal blande, viskositet på produktet eller en beskrivelse av produktet, og hvis en elektrisk eller Air-stasjon kreves.

Vennligst gi beskjed om mikseren vil bli brukt i et sikkert eller Farlig sone.(Exsone)



Forhandler

Korrosjons-Teknikk AS

Stanseveien 13, 0975 Oslo
Tel: 22 80 20 60 Fax: 22 80 20 61

Email: mail@korrosjons-teknikk.no Web: www.korrosjonsteknikk.no

Mens alle forsøk er gjort for å sikre at informasjonen på disse sidene er nøyaktig, Euromixers forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel, i tråd med vår policy om kontinuerlig produktutvikling. Copyright Euromixers Ltd januar 2012