

- Maskinbredde 79 cm
- Fræsebredde 170 cm
- Fræsedybde 44 cm
- Hydraulisk 2WD med diff. spær
- Kohler 38 hk benzin motor

Standard udstyr:

- Hydraulisk træk med diff. spær på forreste hjulaksel
- Automatisk bremse på trækjulene
- Tvillingehjul med én centerbolt for nem af-/montering
- Skid-steer dæk for optimal træk og minimalt overfladetryk
- **FSI power-clutch**, problemfri til/fra kobling af fræsehjul
- Hurtig nedbremsning af fræsehjul ved frakobling
- **FSI power-sweep** til sikring af optimal fræsekapacitet
- Justerbar hastighed på svingbevægelsen
- Kileremstræk for optimal udnyttelse af motorens kapacitet
- FSI Tandsystem, 3 x drejbar
- **FSI power-cut** special designet 2-delt fræserskive for optimal kapacitet og holdbarhed
- Vedligeholdelsesfrit lejehus til fræserhovedet
- Surringsøjer for enkel sikring under transport
- Løfteøjer for håndtering med kran
- 90 gr. svingbart betjeningspanel for optimalt udsyn under fræsning og under kørsel til og fra fræseområdet
- Al betjening samlet på betjeningspanelet
- Sikkerhedsbøjle, så fræserskiven frakobles hvis operatøren forlader betjeningspanelet
- LED arbejdslys. Tænd og sluk fra betjeningspanelet
- Hængslet spånfang ved fræserhovedet sikrer effektiv samling af spåner, uden ophobning i fræserhuset
- Værktøjsæt til skift af sliddele
- Integreret værktøjskasse

FSI B38 tilbydes også i varianter som:

- FSI B38 4WD
- FSI B38 4WD REMOTE (med radiostyring)
- FSI B38 TRACK REMOTE (på bælter med radiostyring)

Effektiv


Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:

ø40 cm = 5 min.

ø65 cm = 10 min.

ø105 cm = 28 min.

Baseret på erfaringstal ved 15 cm høje stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

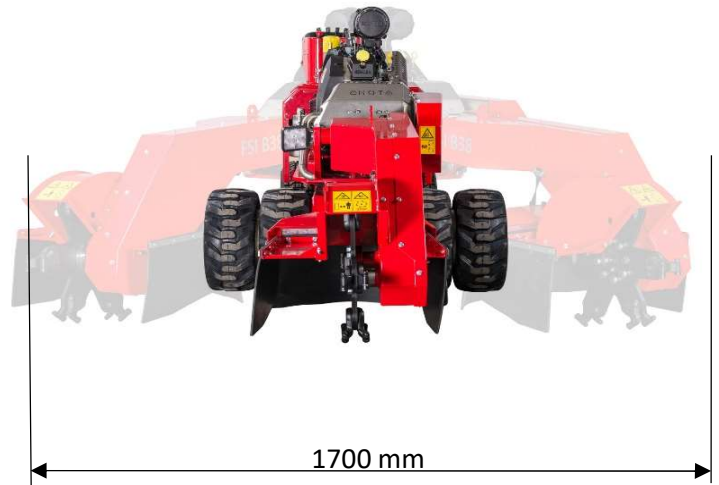

Motor

Motor effekt	28 kW/38 hk
Motortype	Kohler Command PRO EFI ECH980
Brændstof	Benzin
Tankvolum	40 liter

Fræserhovedet

Fræserskive diameter	570 mm
Tandsystem	3 x drejbar
Tand	FSI 25
Antal tænder	12 stk.
Maks spåndybde	53 mm
Kobling	FSI power-clutch
Transmission	Kileremme
Sving	FSI power-sweep



Træk

Træk på hjul	2WD med diff. spær
Trækhjul	ø450 x 210, 10 ply
Tvillingehjul	ø450 x 210, 10 ply
Styrehjul	ø450 x 180, 8 ply
Bremser	Automatisk



Betjeningspanel - svingbart

Fræseområde

Over jorden	85 cm
Under jorden	44 cm
Sving	170 cm
Svinghastighed	Trinløs justerbar

Betjening

Betjeningspanel	90 gr. Svingbart
	Al betjening sker herfra
	Ergonomisk sikkerhedsbøjle

Dimension

Længde	2830 mm
Bredde	790 mm (1270 mm m/tvillingehjul)
Højde	1265 mm
Vægt	840 kg

