

WIMAG Trebensbock



D-1000 med fotplattor

Produktfördelar:

- Teleskopiska ben
- Aluminium - låg egenvikt
- Lyftkapacitet upp till 1 ton


WIMAG Trebensbock med praktiska teleskopiska ben för höj och sänkbar lyfthöjd. Förutom att de teleskopiska benen ger rätt arbetshöjd underlättar det även portabilitet och transporter. Trebensbocken är utrustad med svivande upphängningsögla där man hänger ett Spaklyftblock eller Snabblyftblock.

WIMAG Trebensbock i aluminium finns med lyftkapacitet 250, 500 och 1000 kg. Genom att benen är teleskopiskt höj och sänkbara kan lyfthöjden enkelt ställas in. Detta underlättar även vid transport, då benen kan skjutas in för att ta mindre plats. Trebensbocken är utrustad med svivande upphängningsögla, där man hänger ett KITO Spaklyftblock eller KITO Snabblyftblock för ett funktionellt lyft.

Trebensbock har fotplattor med spetsfot som medverkar till en säker uppställning, finns även med gummiklädda fotplattor. Levereras med kättingsäkring för benen.



D-500 med spetsfötter och kättingsäkring

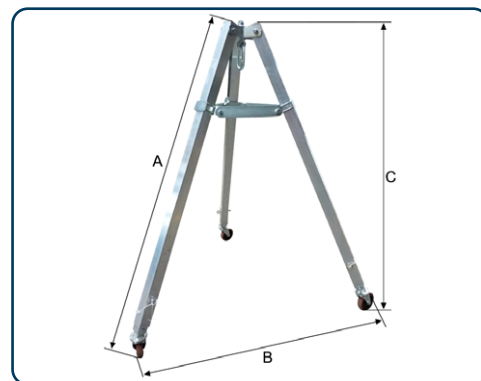

Måttskiss WIMAG trebock. Bilden visar D-250 mobil

Artikel nr.	Typ	Kapacitet (kg)	Benlängd A min/max (m)	Benavstånd B min/max (m)	Höjd u.k. ögla C min/max (m)	Egenvikt	Fot
238140001	D-250	250	1,18/1,88	0,94/1,50	0,94/1,58	10	Spets
238140001G	D-250	250	1,18/1,88	0,94/1,50	0,94/1,58	10	Platta
238140009F	D-250 mobil	250	1,85/3,10	1,40/2,40	1,46/2,57	36	Hjul
238140003	D-500	500	1,50/2,50	1,20/1,95	1,15/2,05	17	Spets
238140003G	D-500	500	1,50/2,50	1,20/1,95	1,15/2,05	17	Platta
238140009	D-503 hög	500	1,76/3,00	1,43/2,39	1,45/2,63	20	Spets
238140009G	D-503 hög	500	1,76/3,00	1,43/2,39	1,45/2,63	20	Platta
238140008	D-1000	1000	1,78/3,00	1,65/2,35	1,38/2,54	27	Spets
238140008G	D-1000	1000	1,78/3,00	1,65/2,35	1,38/2,54	27	Platta
238140014	D-1004 hög	1000	2,25/4,00	1,79/3,07	1,86/3,44	36	Spets
238140014G	D-1004 hög	1000	2,25/4,00	1,79/3,07	1,86/3,44	36	Platta

Max spridningsvinkel 25°