

# TankQuick eco

- den sikre og prismæssigt attraktive vej til tømning af brændstoftanke



Varenr. 013896200

TankQuick eco er det nyeste skud på stammen af HORN TECALEMIT løsninger til hurtig og sikker udsugning af forskellige brændstoftyper, f.eks. benzin, diesel og E85 (biobrændstof) fra motordrevne køretøjer.

Med TankQuick eco får du en hurtig og sikker løsning til en fornuftig pris. Systemet er ukompliceret i brug og vedligeholdelse, og det overholder naturligvis de sikkerhedskrav, der gælder i henhold til ATEX-direktivet for udstyr, der benyttes i eksplosionsfarlige områder.

TankQuick eco er udstyret med pneumatiksystem til udsugning og returpåfyldning inklusiv funktion til minimering af luftforurening i det omgivende miljø.


## V. Løwener A/S

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

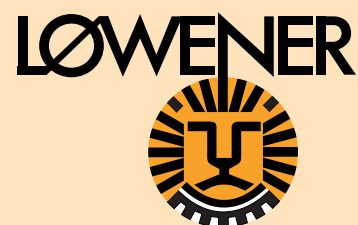

# TankQuick eco

- den sikre og prismæssigt attraktive vej til tømning af brændstoftanke

Der er mange fordele ved TankQuick eco blandt andet:

- En sikker løsning - overholder kravene i ATEX-direktivet
- Let at anvende - høj grad af brugerkomfort
- Enkel i service og vedligeholdelse - højere produktivitet
- Prismæssigt attraktiv - en driftsøkonomisk god løsning

## Mulighederne er mange

TankQuick eco er for eksempel en oplagt løsning til brugtvojsforretninger, personvognsværksteder og servicestationer. Udstyret anvendes, når der er behov for tømning af brændstoftanken, f.eks. ved reparation eller når uheldet er ude, og der er fyldt forkert brændstoftype på køretøjet. TankQuick eco er udstyret med pneumatisk system til udsugning og returpåfyldning (system med én slange) og funktion til minimering af luftforurening i det omgivende miljø.

## Praktisk løsning til det brede formål

- Elektrisk ledningsevne i slange- og transportsystem
- Potentialudligning
- Indretning til reduktion af flygtige organiske forbindelser
- Mekanisk niveaumåler
- Adapterkit (option)
- 4-hjulet kørestel med låsebremse
- GS-sikkerhedsmærkning

## Tekniske specifikationer

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tromle, kapacitet:       | 100 l                    |
| Trykluft, tilslutning:   | min. 7 bar, max. 10 bar  |
| Pumpekapacitet:          | Ca. 7,5 l/min.           |
| Sugeslange:              | DN 8 x 2,5 m (Ex-mærket) |
| ATEX-mærkning:           | II 2G c IIA T3           |
| Dimensioner (b x h x d): | Ca. 483 x 1.096 x 680 mm |
| Tom vægt (med tromle):   | Ca. 35 kg                |

## Ekstra udstyr

- Ekstra tromle med niveauindikator
- Adaptersæt til udsugning gennem brændstofslangen (varenr. 020202011)
- Adapter til Mercedes C-klasse biler

For mere information kontakt:

Peter Savioli - mobil nr. 40 643 040 - e-mail: [psa@loewener.dk](mailto:psa@loewener.dk)

## V. Løwener A/S

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359

E-mail: [vl@loewener.dk](mailto:vl@loewener.dk) • [www.loewener.dk](http://www.loewener.dk)

ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

