

Fuldt sortiment
men stadig fokus



Hotmelt anlæg



Pistoler



Slanger



Moduler



Dyser



Koldlims udstyr



Lim



Kompatibel

Frihed til at vælge

Lim-Tech ApS


Virksomhedsbeskrivelse



Frihed til at vælge

Vort mål er at tilbyde alle vore limudstørsprodukter, så de er kompatible med ledende OEM leverandører, vi skaber ikke monopol, vi giver frihed så vore kunder kan vælge:

- **Bedste pris**
- **Lager i Vejle**, adgang til produkter hurtigt når der er behov for det.
- **Hurtig respons**, også udenfor normal kontortid.
- **Kvalitet**, gode kompatible produkter.
- **Service**, det er vor filosofi at kundens produktion har højeste prioritet, vi tilkaldes også udenfor normal kontortid.



Tidsbesparelse ved problemer og haveri.

Lager og værksted i **Vejle** – og vi lagerfører ikke blot de mest forekommende limtyper, reserve- og forbrugsdele – vi har også **nye anlæg og nyrenoverede låne/lejeanlæg** til afhjælpning af pludselige akutte situationer.

Lim-Tech ApS
Industrivej 5
7120 Vejle Ø

Tel.: 75711977

Fax: 75712877

Mail: info@lim-tech.dk


WWW.lim-tech.dk

Siden 1990 har vi arbejdet som en kompetent partner, når det gælder sikker påføring og holdbare limninger indenfor den moderne industri, og vort markedsorienterede tætte samarbejde med vore kunder har sikret en konstant udvikling indenfor vore produktområder.

Vort påføringsudstyr omfatter kompatible påføringsaggregater såvel om reservedele til bestående limpåføringsanlæg både indenfor koldlim og hotmelt, således at vi ikke blot arbejder med nyinstallationer, men også yder service og leverer reservedele til de fleste forekommende limpåføringsaggregater på markedet.

Vi har et omfattende sortiment af specielt formulerede limtyper, som opfylder den moderne industris krav om alsidighed, gode og rene maskinegenskaber med den optimale omkostningseffektivitet.

”frihed til at vælge”

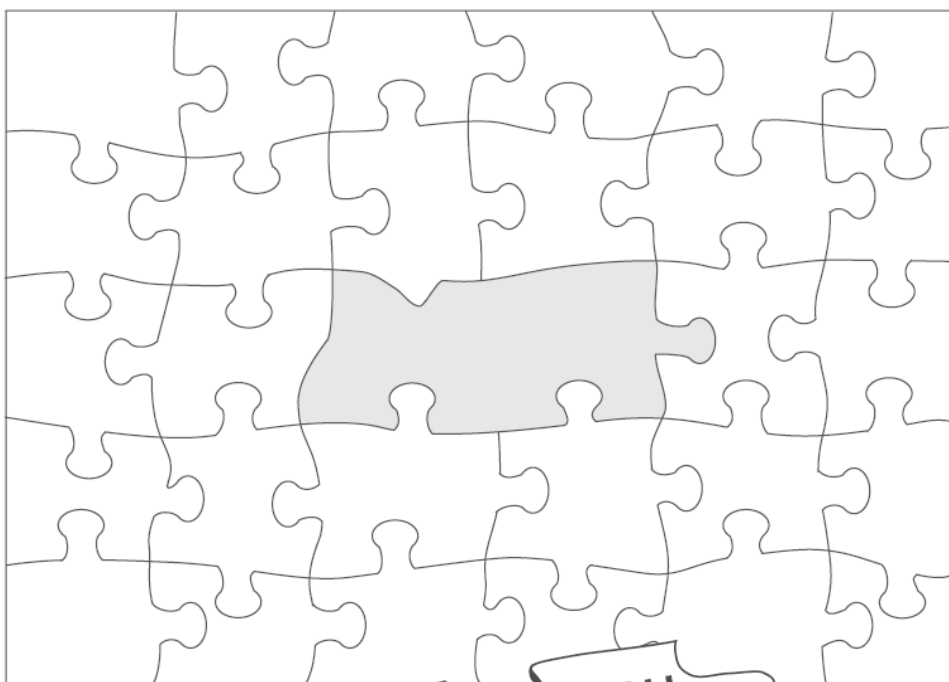

...Lim-Tech samler brikkerne

Hotmelt anlæg

Produktoversigt

C Serien 4, 8, 16, 30 & 50 L

Sikkerhed for top præstation



Frihed til at vælge

C Serien tilbyder det højeste tekniske niveau, en simpel og komplet styring, i et design som gør vedligehold og service simpel.

C hotmeltanlægs serie:

- Opretholde produktiviteten
- Tilpasset markedsstandard
- Brugervenlig anvendelse



Op til 6 kompatible kanaler til slange og pistol installation.



Kompatibelt filter og aftapningshane i siden af manifold.



Optionel RS485 tilkobling med modbus protokol.

Tekniske karakteristika

Karakteristika	C seriens anlæg				
	C4	C8	C16	C30	C50
System	C4	C8	C16	C30	C50
Tank kapacitet	4 L	8 L	16 L	30 L	50 L
Smeltekapacitet (kg./t)	4,2	7,9	13,5	22,8	37,8
Pumpe kompresionsrate	1:13	1:13	1:14	1:14	1:14
Maks pumpe rate (kg./t)	35	35	100	100	100
Arbejdstemperatur	30 – 240°C.				
Strømforsyning	220 I+T, 220III+T, 380III+N+T				
Maks viskositet	50.000 cps				
Arbejdstryk	0,2 til 6 bar				
Elforbrug i W	1800	2800	4800	5800	7200
Maks effekt (W)	2 udgange	4 udgange	6 udgange		
			1,2,3 udgange	4,5,6 udgange	
Slange og pistol i alt	3500 W	3500 W	4400 W	4400 W	
Per udgang	2200 W	2200 W	2200 W		
Per kanal	1600 W	1600 W	1600 W		



Hotmelt anlæg

Produktoversigt

Evolution C (EC) serien 4, 8 og 14 L

Tag kontrol

Kompatibel

Frihed til at vælge

Evolution C seriens teknologi er den nyeste innovation indenfor hotmeltanlæg. Dens design er en kulmination af funktioner, som er specielt frembragt for at imødekomme de behov som hotmelt brugere world wide har anmodet om løsninger på.

Et nyt brugervenligt kontrolpanel sikrer en hurtig og nem konfiguration af de ønskede parametre. EC serien tilbyder optimal driftsikkerhed og total kontrol over anlæggets drift.

EC hotmeltanlægs serie:

- Enkelhed, ydeevne, holdbarhed
- Kontrolpanel med LCD skærm for nem programmering og brug.
- Standardiseret mål tillader universal installation.

Kompatibel



7 dages / 3 skifts programmerbart ur. Reduceret setup og arbejds tids programmering.



Nyt låg for nem og hurtig adgang til elektronik komponenterne.

Tekniske karakteristika

Karakteristika	EC seriens anlæg		
	EC4	EC8	EC14
System	EC4	EC8	EC14
Tank kapacitet	4 L	8 L	14 L
Smeltekapacitet (kg./t)	4,2	7,9	13,5
Pumpe kompresionsrate	1:14	1:14	1:13
Maks. pumpe rate (kg./t)	35	35	100
Arbejdstemperatur	30 – 240°C.		
Strømforsyning	220 I+T, 220III+T, 380III+N+T		
Maks. viskositet	50.000 cps		
Arbejdstryk	0,5 til 6 bar		
Elforbrug i W	1800	2800	4000



Hotmelt anlæg

Kompatibel

Frihed til at vælge



Produktoversigt

V serien – tandhjulspumpe anlæg
8, 16, 30 & 50 L samt 30 og 50 L PUR

Mere end De forventer

Kompatibel



M serien – tandhjulspumpe anlæg
15, 30, 65, 120 & 170 L

Et nyt skridt i kontrol teknologi



VDRUM og VPAIL

Tromlesmelter 20 & 200 L.

Driftsikkerhed i Deres proces



Hotmelt slanger


Produktoversigt

I forskellige diameter og længder

Stabilitet som en norm

Kompatibel

Frihed til at vælge



Stort antal længder og diameter
- Ø8, Ø13, Ø16 og Ø20mm.
- Op til 26 m længde.



Vandfast option med speciel fittings og gummiovertræk, til fugtige omgivelser.



Kompatible elektriske stik med standard føler.



HP slanger til højeffekt forbrug og forbedret mekanisk resistance.



Hotmeltslanger:

- Homogenitet
- Flexibilitet
- Kompatibilitet



Flettet slangehylster for bedre beskyttelse af ydersiden

Slangehylster designet og udformet for optimal flexibilitet

Isoleringskum med høj termisk effektivitet beskytter imod varmeoverførsel samt beskytter slangens komponenter

Option for dobbelt stålnet
Som tillader højt tryk

PTFE er forstærket med rustfrit stålnet

PTFE tykvægget, giver flexibilitet, lav friktion og gennemtrængelighed samt enestående kemisk resistance

Tekniske karakteristika

Karakteristika	Hotmeltslange			
	200°C.			
Maksimum temperatur				
Inderdiameter	Ø8	Ø13	Ø16	Ø20
Maksimalt tryk	100 kg./cm ²	100 kg./cm ²	100 kg./cm ²	80 kg./cm ²
Effektforbrug	150 W/m	180 W/m	195 W/m	215 W/m
RTD	PT-100 / NI-120			
Min. bøjnings radius	160 mm			
Spænding	200-240 VAC			

Hotmelt pistoler Produktoversigt

MS serien (AOSC)

Kompatibel

Frihed til at vælge



MS LP serien



MK Minimoduls serien



Spraydyser

Vore MS serie er:

- Kompatibel med standard slanger og anlæg.
- Op til 2.400 cyklusser pr. minut.
- 1 moduls og flermoduls pistoler.
- Nem montering og skift af komponenter.
- Driftsikker design.



Kompatibel

ME serien (AOAC)

Vore ME serie er:

- Kompatibel med standard slanger og anlæg.
- Op til 2.400 cyklusser pr. minut.
- 1 moduls og flermoduls pistoler.
- Nem montering og skift af komponenter.
- Rent klip af hotmeltten ved dysen




Kompatibel

MZ Spraypistol serien

Vore MZ spraypistol serie er:

- Tilbyder den seneste teknologi og avanceret design for hotmelt spray-påføring.
- Alsidig pistol design sikrer hurtig og nem tilpasning til maskinstruktur og kundebehov.
- Driftsikker design.
- Kan anvendes med vor BAT moduler.

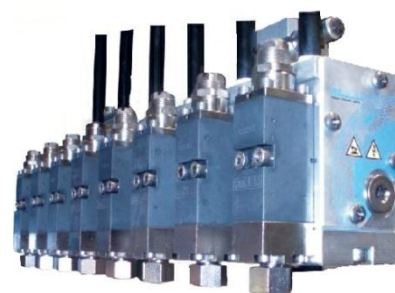

Kompatibel



BAT 25 M



BAT 25 L



Swirl spray MZ

Hotmelt moduler Produktoversigt

Moduler til hotmelt pistoler

Forpligtigelse til kontrol



Frihed til at vælge

Vore hotmelt moduler er designet og fremstillet til industriel anvendelse hvor der kræves præcis og kontrolleret placering af hotmelt lim på et materiale.

Lim-Tech moduler giver:

- Ensartet påføring.
- Kompatibilitet med standardudstyr.
- Rent cut-off ved dysen.
- Bredeste sortiment på markedet.



Kompatibel



BAT 25 S



BAT 25 L



BAT 25 E



BAT 25 M

Special spraymoduler:

BAT 22

BAT 25



Et modul, flere
dyseplader.



SWIRL

BAT L

BAT M

SLOT COAT



Hotmelt dyser

Kompatibel

Frihed til at vælge



Lige dyser til punkt eller stribe påføring.



Lige dyser 1-huls, 2-, 3- og 4-huls



Vinkel dyser 1-, 2- og 3-huls



H2O dyser 1-, 2- og 3-huls, vinkel dyse.



Indskruningsdyser



Spraydyser

Produktoversigt

Et-huls, flerhuls, lige, vinkel, spray

Optimal tolerance kontrol

Vore hotmelt dyser giver en fremragende mønster kontrol, homogen og præcis placering for opnåelse af optimeret produkt kvalitet.

Lim-Tech hotmelt dyser tilbyder:

- Overlegen kvalitet
- Homogen og præcist mønster
- Hurtig montering

Kompatibel



Lim-Tech hotmelt dyser er 100% kompatible med markeds standard, findes i et stort antal hul diameter og vinkler.

Hotmelt tilbehør Produktoversigt

Reserve- og vedligeholdelsesdele


Når driftsstop er en omkostning man ikke har råd til

Kompatibel

Frihed til at vælge

Vort mål er at tilbyde alle vore produkter så de er kompatible med ledende OEM leverandører, vi skaber ikke monopol, vi giver frihed så vore kunder kan vælge:

- Bedste pris
- Lager i Vejle, adgang til produkter hurtigt når der er behov for det.
- Hurtig respons, også udenfor normal kontortid.
- Kvalitet, gode kompatible produkter.
- Service, det er vor filosofi at kundens produktion har højeste prioritet, vi tilkaldes også udenfor normal kontortid.



Tidsbesparelse ved problemer og haveri.

Lager og værksted i Vejle – og vi lagerfører ikke blot de mest forekommende limtyper, reserve- og forbrugsdele – vi har også nye anlæg og nyrenoverede låne/lejeanlæg til afhjælpning af pludselige akutte situationer.



Kompatibel

Siden december 1993 har vi leveret omkostningseffektive produkter til hotmelt udstyr, vore slanger, dyser og øvrige dele passer til anlæg fra bl.a. Acumeter, Airprint, Caltrans, Conrad, Graco, ITW/LTI Dynatec, Meler, Meltex, Melton, Mercer, Moen, **Nordson**©, Pyles, Robatech, Sierra, Slautterback, Spraymation, Valco og Walcom.

Vort program omfatter bl.a.:

- Tilbehør
- Pumper
- Kontrolkort
- Tankfilter til standard kompatible anlæg såvel som til special anlæg
- Fittings til pistoler, slanger og hotmeltanlæg
- In-line slangefilterholdere og filtre til pistoler / slanger
- O-ringe, skruer, dyserenenåle, renevæsker og andet tilbehør
- Holdere og monteringsstilbehør til pistoler
- Luftfittings og luftslanger
- Mac magnetventiler
- Service



Koldlimsudstyr

Produktoversigt

Transport og påføring af væsker

Sikkerhed for top præstation

Kompatibel

Frihed til at vælge

Nyhed



AMMKD-500 LV/KV

Super elektropneumatisk ventil til meget hurtige intermitterende opgaver.

Den klarer meget korte cyklus tider og store viskositetstolerance.

Op til **200 signalcykluser pr. sekund.**

Vort program omfatter bl.a.:

Limforsyningsenheder

- Membranpumper
- Stempelpumper
- Trykfødebeholder
- Styringer
- Limfordeler, slanger og tilbehør



Koldlimspistoler til stribe, punkt og spraypåføring

- Elektriske pistoler

Elektromagnetiske limpistoler er designet til at påføre lim med høj hastighed. Til punkt-, stribe- eller spraypåføring.

Disse pistoler er alsidige og kan anvendes med mange forskellige limtyper eller andre væsker, med lav/medium viskositet. Hovedfordelen ved denne type pistoler er, at de kan arbejde med en meget hurtig åbne- og lukkefrekvens, som muliggør præcis kontaktfri punkt- og stribepåføring.



- Elektropneumatiske pistoler

Kompakt elektropneumatisk limpistol med lang dyse, mikrojustering som giver en fin kontrol over limmængden, dobbelteffekt (åbner og lukker med lufttryk), med påmonteret magnetventil. Velegnet til kontakt og nonkontakt limpåføring. Til punkt-, stribe- eller spraypåføring.

Denne koldlimsventil kan også efter behov leveres i udførelse til opløsningsmidler eller acetat opløsninger.



Lim

Kompatibel


Frihed til at vælge



Hotmelt



Dispersionslim




Produktoversigt

Hotmelt, dispersionslim og spec. lim

Kvalitet er garanti for succes

Vi har et omfattende sortiment af specielt formulerede limtyper, som opfylder den moderne industris krav om alsidighed, gode og rene maskinegenskaber med den optimale omkostningseffektivitet.



Emballagelukning og kartonrejsning

- ✓ Kasselukning.
- ✓ Karton- og bakkerejsning.
- ✓ Poseformning / fyldning / lukning.
- ✓ Æskeformning / fyldning / lukning.
- ✓ Palleteringslime.



Etikettering

- ✓ Dåseetikettering.
- ✓ Etikettering af glaskrukker.
- ✓ Flaskeetikettering, glas og syntetiske.



Bølgepap- og karton emballage

- ✓ Side tank limning.
- ✓ Overliggende limkar - til 4- og 6-punktlimning.
- ✓ Rudeisætning.



Kuverter, blanketter og direct mails

- ✓ Sidelime.
- ✓ Rudelime.
- ✓ PVAc/dekstrin til limklap.
- ✓ Latex til selvklæbende prod.
- ✓ PS-limtyper til limklap med silikonepapir.



Industriel og håndværksmæssig bogproduktion

- ✓ Til produktion af bogomslag.
- ✓ Dispersions- og hotmelt ryglim.
- ✓ Animalsk lim til rygforing.
- ✓ Indhængningslim.
- ✓ Sidelim.



Pose- og sækfremstilling

- ✓ Pastøs lim til poseproduktion.
- ✓ Stivelseslim til sækkeproduktion.
- ✓ Limtyper til side- og bundlimning.
- ✓ Limtyper til reaktivering / varmforsegling.




Til den grafiske industri

- ✓ Lim til kachering og laminering.
- ✓ Papir/karton laminering.
- ✓ Glansfolie kachering.
- ✓ Aluminiumsfolie laminering.
- ✓ Specialfilm til papir og karton.
- ✓ Fleksible emballager.
- ✓ Tapetlaminering.
- ✓ Lakker og funktionelle coatings.




Rørvikling

- ✓ Etikettering.
- ✓ Spiralvikling.
- ✓ Konvolutvikling
- ✓ Anakonda forsejling.



Produkter til træindustrien

- ✓ Generel samling.
- ✓ Laminering.
- ✓ Panelproduktion.
- ✓ Kantlimning.
- ✓ Træfinish.
- ✓ Postformning .
- ✓ Membranpresning.
- ✓ Kontaktlime og speciallime.



Tobaksindustrien

- ✓ Cigaret fremstilling.
- ✓ Emballagelukning.