

Svejsepistoler og -brændere

PRODUKTKATALOG

FLEXLITE

Brændere til effektiv svejsning

2020





Brugerkomfort i hverdagen

Svejsepistoler og -brændere skal kunne modstå ekstreme temperaturer i et krævende miljø uden at gå på kompromis med kvaliteten af svejsningen.

Den professionelle Flexlite-serie er designet til at sikre pålidelige svejseresultater og brugerkomfort til de daglige opgaver.

Flexlite-produkter har særligt brugervenlige egenskaber som let vægt, god balance og reduceret belastning af håndleddet. De har fremragende tekniske egenskaber og forbrugsmaterialer med lang levetid.

NEM ADGANG TIL INFORMATION

Alle Flexlite-brændere har en QR-kode, der hjælper dig med at finde de rette reservedele og det rette tilbehør. Hvis du scanner koden, kommer du direkte ind på de relevante bestillingsnumre, forbrugsmaterialer, produktdokumenter og kontaktpersoner hos Kemppi.



INDHOLD

FLEXLITE GX-PISTOLER TIL MIG-SVEJSNING

Flexlite GX	6
Flexlite GX – egenskaber	14
Bedste svejsepistol til opgaven	16
Flexlite GX-modeller	17
Tilbehør	18
Forbrugsmaterialer efter pistolmodel	20
Tabeller over alle forbrugsmaterialer	32
Tekniske data og bestillingsnumre	38


FLEXLITE TX-BRÆNDERE TIL TIG-SVEJSNING

Flexlite TX	40
Flexlite TX – egenskaber	46
Flexlite TX-modeller	48
Tekniske data	49
Tilbehør	50
Forbrugsmaterialer	52
Sæt med forbrugsmaterialer	58
Bestillingsnumre	59

FLEXLITE GX

I naturlig forlængelse af din hånd

Flexlite GX-produktserien indeholder svejsepistoler, der kan bruges i MIG/MAG-svejsprocesser. Der findes Flexlite GX-modeller på tre forskellige værdiniveauer: K3, K5 og K8. Hvert niveau er udviklet til at opfylde specifikke svejsebehov. Alle Flexlite GX-modeller tilbyder Flexlite-egenskaberne for brugerkomfort, svejseeffektivitet og længere levetid for forbrugsmaterialer.

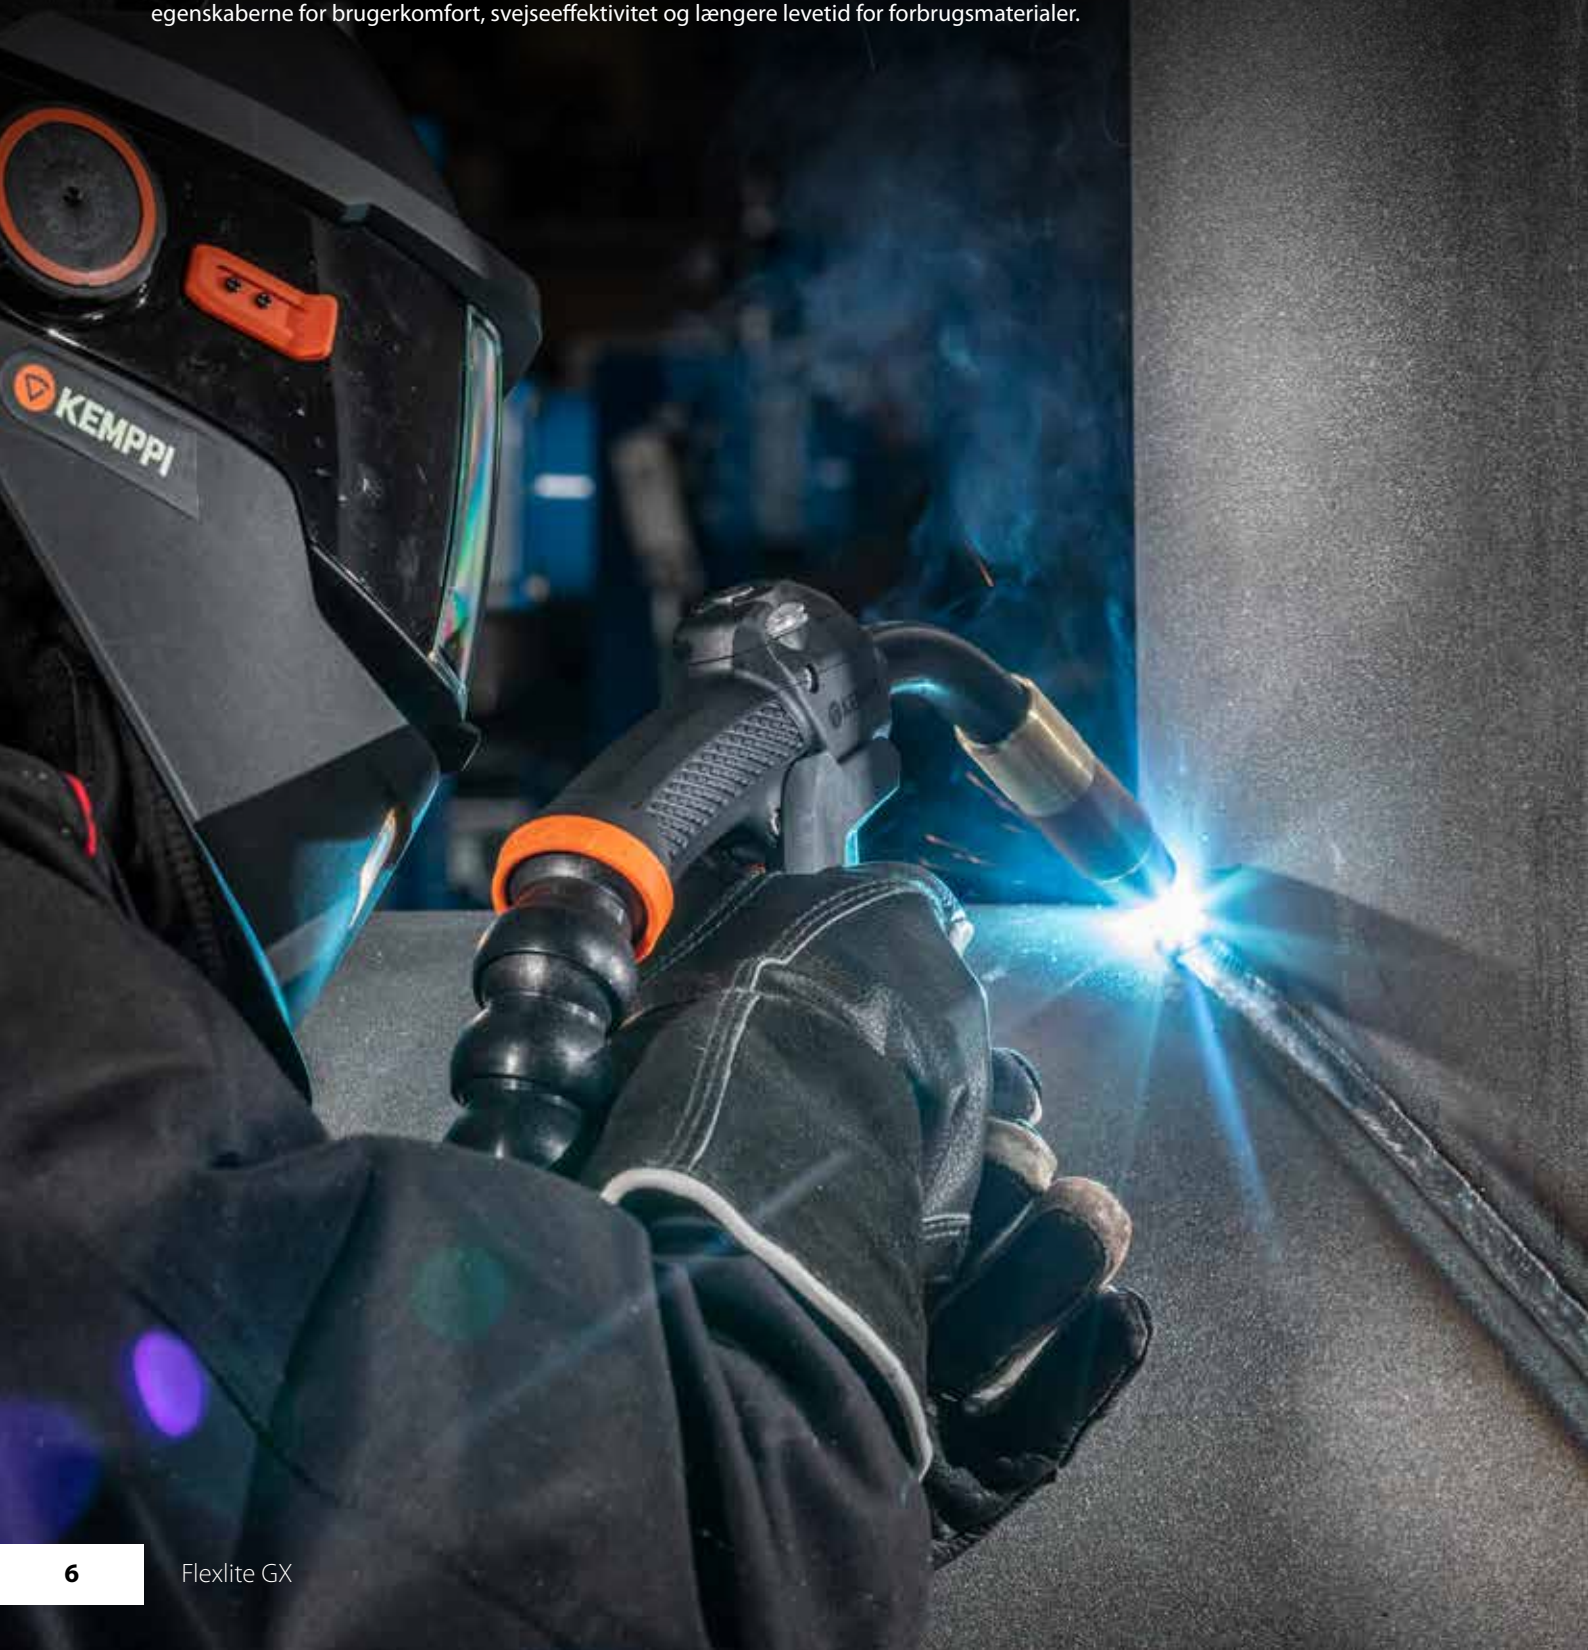



Flexlite GX-pistoler til MIG/MAG-svejsning

Kemppis Flexlite GX-pistoler til MIG/MAG-svejsning giver bedre brugerkomfort og produktivitet. Innovative produktionsmetoder, materialer i høj kvalitet og strenge kvalitetskontrol garanterer, at du kan stole 100 % på din Flexlite GX-svejsepistol.

Pistolens greb, det anatomiske design og den fremragende balance reducerer belastningen på håndledet, så svejseren kan koncentrere sig om svejseopgaven og opnå et perfekt resultat. Det har en god effekt på både kvaliteten og produktiviteten.

Hvis du beregner de samlede ejeromkostninger for en Flexlite GX-svejsepistol, kan du se, at den skiller sig ud gennem forbrugsmaterialernes lange levetid, dens effektivitet og dens gode ergonomi, og at den forbedrer din overordnede produktivitet markant.

Flexlite GX-svejsepistolerne fås i forskellige strømklasser og længder, herunder med forskellige halsversioner.



FREMRAGENDE ERGONOMI

Den lavere belastning har en positiv effekt på svejserens arbejde og giver bedre kvalitet og effektivitet.



EFFEKTIV SVEJSNING

Brænderen med høj ydeevne bruger strømkildens kapacitet effektivt og hjælper dig med at opnå jævne svejsninger uden svejsesprøjt.



LANG LEVETID FOR FORBRUGSMATERIALER

Pålidelige og slidstærke Kemppi-forbrugsmaterialer understøtter både svejsekvaliteten og produktiviteten.



Manuel svejsning er hårdt fysisk arbejde. Det betyder, at du er nødt til at holde et skarpt fokus i lange perioder. Det er en stor hjælp, hvis dit værktøj har specialfunktioner, der mindsker arbejdsstræthed – og Flexlite GX-svejsespistoler passer perfekt til den beskrivelse.

Du ved, at Flexlite GX er et fremragende valg i forhold til brugervenlighed!

Flexlite GX-svejsepistoler har imponerende form og balance. Fleksible kabelsæt og kabelbeskyttelse med kugleled mindsker belastningen af håndleddet, så du virkelig kan mærke forskellen. Det mindsker belastningen for svejseren og giver højere arbejds kvalitet og effektivitet.





Hver enkelt svejser har sin helt egen håndskrift. Det betyder meget, hvilken type brænder du holder, når du skaber svejsesømmene. Flexlite er det helt rigtige instrument til alle dygtige svejsere. Den hjælper dig med at udvikle en stil, hvis høje kvalitet skiller sig ud fra mængden.

Det innovative design viser sig i svejse kvalitet og effektivitet

Flexlite GX-modellerne har en lavere temperatur ved svejsepistolens hals og ved kontaktdysen. Dette er opnået via et nyskabende design af pistolhalsen, hvor kølekanalerne er tættere på de primære forbrugsmaterialer, samtidig med at de er adskilt fra beskyttelsesgaskanalerne.


Sammen med forbrugsmaterialer i høj kvalitet giver denne egenskab højere effektivitet og bedre svejsekvalitet. Den forlænger også levetiden for forbrugsmaterialer, så du lettere kan håndtere reservedele og spare penge på forbrugsmaterialerne.

35 % KØLIGERE END LIGNENDE

Ifølge tests foretaget i Kemppis svejselaboratorium opnåede Flexlite GX-svejsepistolerne en **op til 35 % lavere temperatur** ved kontaktdysen i forhold til en tilsvarende svejsepistol, der ikke var en Flexlite. Det indikerer, at Flexlites kølesystem med flere kanaler spiller en vigtig rolle med hensyn til at forbedre forbrugsmaterialernes levetid markant.



Afskærmning af gasflowet er afgørende for svejsekvaliteten. Normalt er beskyttelsesgas usynlig, men med Schlieren-billedteknologi er det muligt at observere det reelle gasflow. Dette illustrerer, hvordan Flexlite GX-svejsepistolens design og forbrugsmaterialer giver et laminært gasflow og bedre gasdækning.

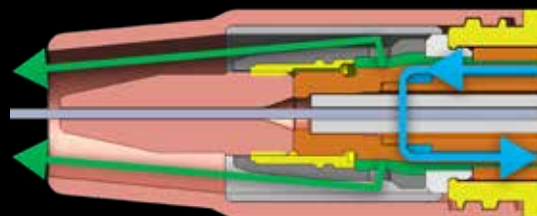

Kølevæskens cirkulation i nærheden af de vigtige forbrugsmaterialer, så de holdes køligere og får en længere levetid. (Blå pile)

De adskilte beskyttelsesgaskanaler i svejsepistolens hals giver pænere svejsninger, mindre svejsesprøjt og lavere forbrug af beskyttelsesgas. (Grønne pile)



Originale Kemppi-reservedele er fremstillet af materialer i høj kvalitet og under streng kvalitetskontrol og inspektion. Kemppis varemærke på reservedelen er en garanti for lang og pålidelig levetid.

Færre forbrugsmaterialer betyder lavere driftsomkostninger

Flexlite GX-svejsepistoler har forbedret termisk virkningsgrad, hvilket giver lavere temperaturer og længere levetid for forbrugsmaterialerne, da slitagen er mere end 50 % lavere. Præcisionsborede kontaktdyser med høj ydeevne giver bedre levetid og passer til en lang række forskellige anvendelsesformål og svejsetrådstyper.

FÆRRE DELE, LAVERE OMKOSTNINGER

Antallet af udskiftelige dele er blevet reduceret ved at forbedre krydsmatchningen i forhold til tilsvarende modeller og ved at kombinere funktionerne i nogle af forbrugsmaterialerne. Som følge heraf er det samlede antal forbrugsmaterialer blevet reduceret i hver enkelt svejsepistolmodel. Det giver lavere driftsomkostninger og gør Flexlite perfekt til omkostningsbevidste værksteder.



Originale Kemppi-kontaktdyser er markeret med Kemppis varemærke. Det er præcisionsborede kontaktdyser med høj ydeevne, der holder længere og sikrer mere pålidelig brug af svejsepistolen. Det giver omgående besparelser.

Du kan finde flere oplysninger om Kemppis kontaktdyser på side 32.

Det er nemt at vælge korrekt kontaktdysestørrelse til forskellige svejsetrådsmaterialer og anvendelsesformål med tre frigangsgupper: C1, C2 og C3.

Bedre kvalitet og f

FJERNBETJENING

Mulighed for indbygning af fjernbetjening i brænderen giver hurtig og præcis justering og hukommelseskanalvalg. Leveres til svejsepistoler på K5- og K8-niveau.

ERGONOMISK HÅNDTAGSDESIGN

Anatomisk formet håndtag med et fast greb. En modulopbygget brænderkontakt med få dele og enkel kabelføring. Håndtagets dæksel, brænderkontakten og fjernbetjening kan hurtigt og nemt skiftes.

ARBEJDSLYS

Pistoler på K8-niveau har LED-arbejdslys som ekstraudstyr for at lette korrekt positionering før svejsning og effektiv kontrol efter svejsning.

FORBEDRET HALSKØLING

De adskilte beskyttelsesgaskanaler og cirkulationen, der løber til enden af svejsepistolens hals, holder den køligere og giver pænere svejsninger, mindre svejsesprøjt og lavere forbrug af beskyttelsesgas.

FÆRRE DELE, LAVERE OMKOSTNINGER

Antallet af udskiftelige dele er blevet reduceret ved at forbedre krydsmatchningen på tværs af modellerne. Det giver lavere driftsomkostninger og gør Flexlite GX perfekt til omkostningsbevidste værksteder.

Originale Kemppi-reservedele garanterer, at du får maksimal effektivitet og kvalitet ud af din svejsepistol. Kemppis varemærke på reservedelen er en garanti for lang og pålidelig driftstid.

PISTOLGREB

Pistolgrebet følger med ved levering. Det giver mulighed for en naturlig håndledsposition, hvilket gør arbejdet lettere og mere ubesværet, især i forbindelse med lange svejsninger. Hurtig at installere uden værktøj.



Forbedret produktivitet



INTELLIGENT KABELDESIGN

Fleksible kabelsæt og kabelbeskyttelse med kugleled mindsker påvirkning af håndleddet, hvilket gør arbejdet meget lettere og mere ubesværet. Kabelsættet indeholder udskiftelige indre kabler og slanger.

NEM ADGANG TIL INFORMATION

QR-koden fører dig direkte til de relevante bestillingsnumre, forbrugsmaterialer, dokumentation og kontaktoplysninger til Kemppi.

BESKYTTELSFJEDER

Den stærke og fjederbeskyttede kabelende forebygger pludselige knæk og beskytter slangerne inde i kablet.

TILSLUTNING

Svejsepistolmodeller på K3- og K5-niveau har en Euro-connector til trådboksen, så de kan bruges til de fleste MIG/MAG-svejsemaskiner. Svejsepistolmodeller på K8-niveau har en speciel Kemppi-connector, der giver mulighed for nøjagtig dataindsamling fra lysbuen.

Værdiniveauer – bedste svejsepistol til opgaven

Kemppis Flexlite GX-pistoler til MIG/MAG-svejsning er opdelt i tre værdiniveauer: K3, K5 og K8. Hvert niveau er udviklet til at opfylde specifikke svejsebehov. Jo højere værdiniveauet er, desto flere funktioner får du.

Alle værdiniveaumodeller indeholder Flexlite-egenskaberne såsom brugerkomfort og længere levetid for forbrugsmaterialer. De er designet med en uovertruffen balance og reducerer belastningen af håndledet og arbejdsstræthed. De samme forbrugsmaterialer kan bruges i alle modeller på K-niveau, hvilket forenkler håndteringen af reservedele og gør dem mere omkostningseffektive.



Modeller på **K8-niveau** er en effektiv kombination af ergonomi og tekniske svejseegenskaber. En fjernbetjeningsanordning med display kan tilkøbes. LED-arbejdslyset giver bedre sigtbarhed under dårlige lysforhold, hvilket letter korrekt positionering før svejsning og effektiv kontrol efter svejsning. De gaskølede svejsepistolmodeller på K8-niveau har udskiftelige svanehalse. Kemppi Gun Connector giver forbedrede mekaniske og elektriske egenskaber sammen med måling af lysbuespændingen i realtid.



Modeller på **K5-niveau** passer til en række forskellige professionelle anvendelsesformål og omfatter både gas- og vandkølede modeller. MN står for Multi-Neck – et system, der gør det muligt at skifte svejsepistolens hals (der er tre varianter at vælge imellem) på få sekunder. Alle modeller på K5-niveau kan udstyres med fjernbetjening, som giver mulighed for at vælge svejseeffekt eller hukommelseskanal i realtid under svejsningen. Euro-stikket garanterer tilslutning til de fleste MIG/MAG-svejsemaskiner.



Modeller på **K3-niveau** er velegnede til brug med en lang række forskellige materialer og anvendelsesformål. De fås i både gas- og vandkølede modeller og har en længde på mellem 3 og 5 meter. Euro-stikket garanterer tilslutning til de fleste MIG/MAG-svejsemaskiner. Der er ikke mulighed for fjernbetjening.




K3-niveau	side	K5-niveau	side	K8-niveau	side
Flexlite GX 253G Belastningskapacitet: 250 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	20	Flexlite GX 255G Belastningskapacitet: 250 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	20	Flexlite GX 208G Hals: Flere halse Belastningskapacitet: 200 A/60 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	26
Flexlite GX 203G Belastningskapacitet: 200 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	21	Flexlite GX 205G Belastningskapacitet: 200 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	21	Flexlite GX 308G Hals: Flere halse Belastningskapacitet: 300 A/60 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	26
Flexlite GX 303G Belastningskapacitet: 300 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	22	Flexlite GX 305G Belastningskapacitet: 300 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m/6 m/8 m	22	Flexlite GX 408G Hals: Flere halse Belastningskapacitet: 400 A/60 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	27
Flexlite GX 403G Belastningskapacitet: 400 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	23	Flexlite GX 305GMN Hals: Flere halse Belastningskapacitet: 350 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	25	Flexlite GX 428W Hals: normal eller N250 Belastningskapacitet: 420 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m/8 m*	28, 31
Flexlite GX 303W Belastningskapacitet: 300 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m	21	Flexlite GX 405G Belastningskapacitet: 400 A/35 % Køling: gas Længde: 3,5 m/5 m	23	Flexlite GX 528W Hals: normal eller N250 Belastningskapacitet: 520 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m	29
Flexlite GX 403W Belastningskapacitet: 400 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m	22	Flexlite GX 305W Belastningskapacitet: 300 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m/6 m**	21	Flexlite GX 608W Belastningskapacitet: 600 A/40 % Køling: vand Længde: 5 m	30
Flexlite GX 503W Belastningskapacitet: 500 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m	23	Flexlite GX 405W Belastningskapacitet: 400 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m/6 m*/8 m*	22		
		Flexlite GX 505W Belastningskapacitet: 500 A/100 % Køling: vand Længde: 3,5 m/5 m	23		
		Flexlite GX 605W Belastningskapacitet: 600 A/40 % Køling: vand Længde: 5 m	24		

* Belastningskapacitet 300 A/100 %

** Belastningskapacitet 250 A/100 %

Navnet på en Flexlite-svejsepistol viser dens egenskaber og anvendelsesformål

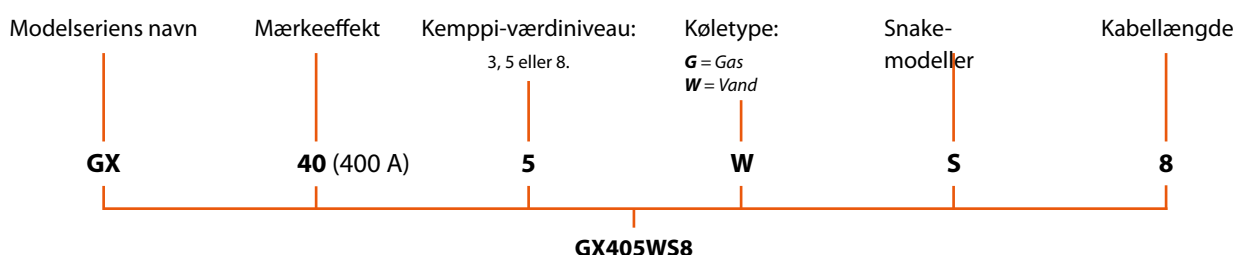



Flexlite GX-tilbehør giver større komfort og brugervenlighed i din svejsning. Den indbyggede fjernbetjening mindsker behovet for at forlade arbejdsstedet for at justere parametre, og pistolgrebet mindsker belastningen af håndleddet i forbindelse med visse svejseopgaver. Det gør svejserens arbejde nemmere og mere effektivt.

Få bedre ergonomi og brugervenlighed med Flexlite-tilbehør



Pistolgrebet er standardtilbehør, der er inkluderet i alle Flexlite GX-svejsepistolpakker. Det giver mulighed for en naturlig håndledsposition, hvilket gør arbejdet lettere og mere ubesværet, især i forbindelse med lange svejsninger. Hurtig at montere og fjerne uden værktøj.



GXR10 Gun Remote er en indbygget fjernbetjening til Flexlite GX-svejsepistoler på K5-niveau. Når den bruges sammen med et kompatibelt svejsesystem, giver den mulighed for hurtig og præcis justering og hukommelseskanalvalg – med praktisk betjening via svejsepistolen.



GXR10 Gun Remote er hurtig og nem at installere, og den kan tilkøbes som ekstraudstyr til en hvilken som helst Flexlite GX-svejsepistol på K5-niveau.



Flexlite GX-svejsepistoler på K8-niveau kan udstyres med en avanceret fjernbetjening i form af GXR80 Gun Remote med display. Den har et lysstærkt og tydeligt LED-display, der er overskueligt og gør det nemt at styre svejseparametre, hukommelseskanaler og WPS'er.

FORBRUGSMATERIALER

GX253G35, GX253G5, GX255G35, GX255G5

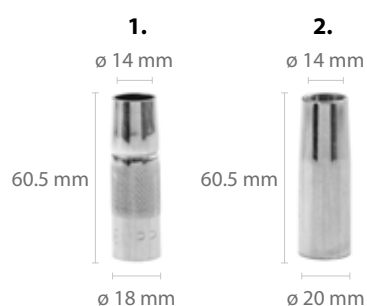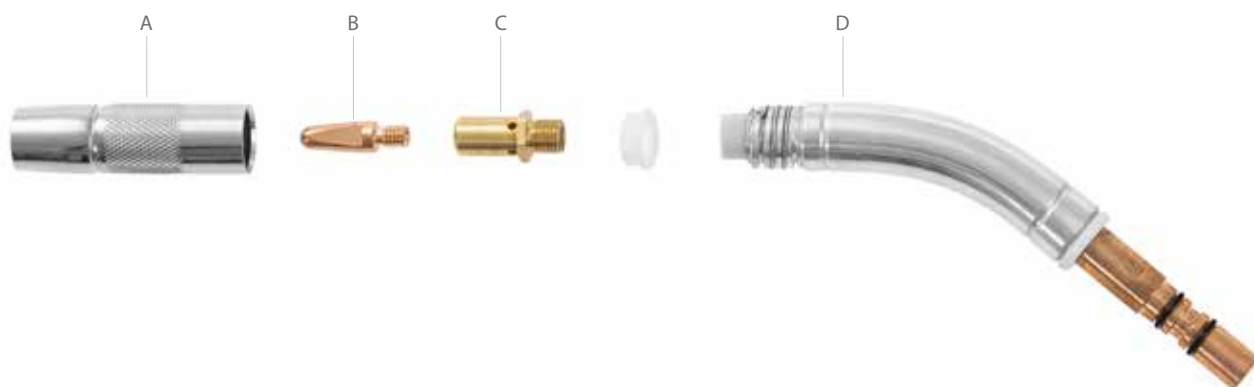

A. Gaskop		
1.	9580101	MT18, 25, 26
2.	9580101E	MT25, tyk væg
3.	958010101	MT18-25-26 med isolatorbøsning



B. Kontaktdyse		
	CT10C1SD003	1.0 C1 STD M6



C. Kontaktdysestamme		
	9580173	MT18, 25



D. Svanehals		
	SP014695	180G




Trådlidere		
	W013628	0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 stål
	W013632	0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 stål



Styrerør		
	SP016214	Hætte 4,9 mm, tætnet

FORBRUGSMATERIALER

GX203G35, GX203G5, GX303W35, GX303W5, GX205G35, GX205G5, GX305W35, GX305W5, GX305WS6*

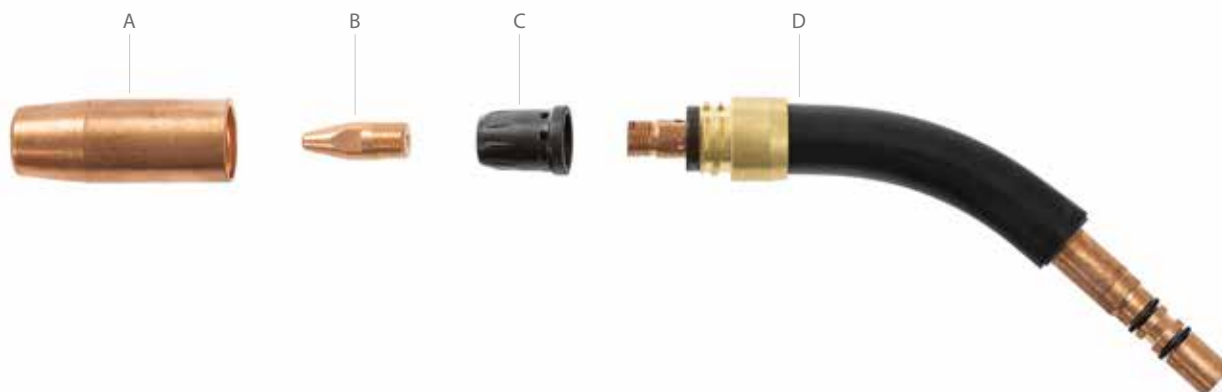

A. Gaskop		
1.	W014452	Gevind, L57/OD22/D14
2.	W015858	Gevind, L60/OD22/D15



D. Svane Hals		
SP014682		200G
SP014957		300W



B. Kontaktdyse		
CT10C1SD001		1,0 C1 STD M10



Trådlidere		
W013628		0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 stål
W013632		0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 stål
W016311		1,0-1,2 Ss, (Fe)/6,0 m Ø 5,9 DL-CHILI



C. Kontaktdysestamme		
W013203		M10, isoleret
W011483		M10




Styrrør		
SP016214		Hætte 4,9 mm, tætnet
SP014606		Hætte 4,9 mm
SP015160		Hætte 6,3 mm

* Modellen leveres uden trådlidere. Se bestillingsnumre på side 34.

FORBRUGSMATERIALER

GX303G35, GX303G5, GX403W35, GX403W5, GX305G35, GX305G5, GX305GS6*, GX305GS8*, GX405W35, GX405W5, GX405WS6*, GX405WS8*

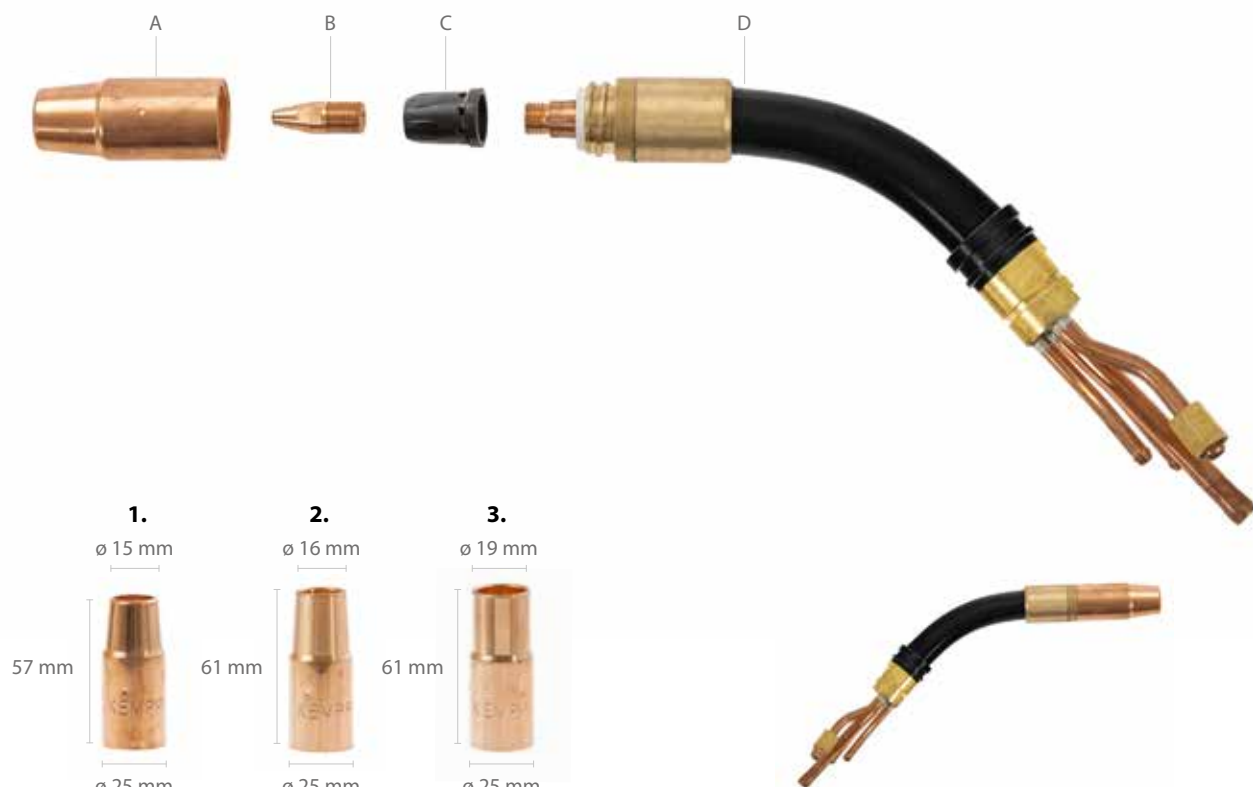

A. Gaskop

1.	W011478	Gevind, L57/OD25/D15
2.	W013930	Gevind, L61/OD25/D16
3.	W012143	Gevind, L61/OD25/D19



B. Kontaktdyse

CT10C1SD001	1,0 C1 STD M10
CT12C1SD001	1,2 C1 STD M10



C. Kontaktdysestamme

W013203	M10, isoleret
W011483	M10

D. Svanehals

SP013786	300G
SP012594	420W
SP013770	420W, L=250



Trådlidere

W013628	0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 stål
W013632	0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 stål
W016311	1,0-1,2 Ss, (Fe)/6,0 m Ø 5,9 DL-CHILI
W016312	1,0-1,2 Ss, (Fe)/8,0 m Ø 5,9 DL-CHILI




Styrerør

SP016214	Hætte 4,9 mm, tætnet
SP014606	Hætte 4,9 mm
SP015160	Hætte 6,3 mm

* Modellen leveres uden trådlidere. Se bestillingsnumre på side 34.

FORBRUGSMATERIALER

GX403G35, GX403G5, GX503W35, GX503W5, GX405G35, GX405G5, GX505W35, GX505W5

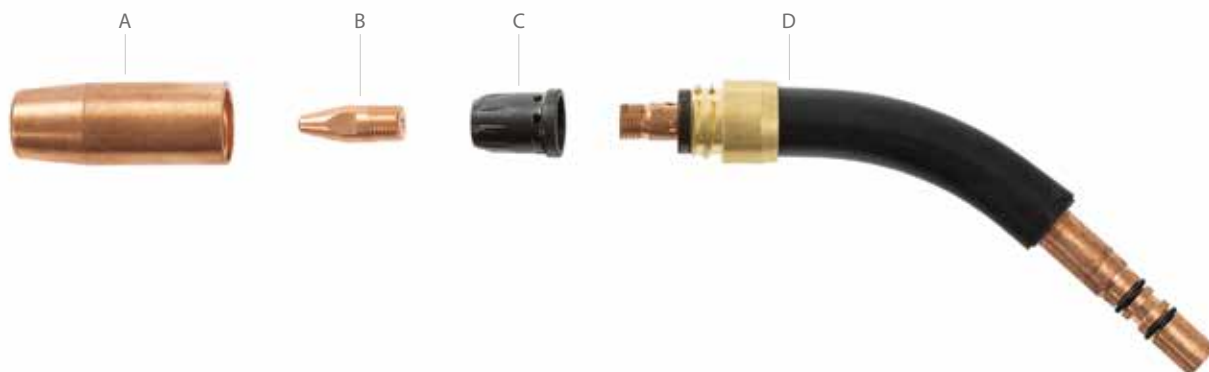

A. Gaskop		
1.	W011472	Gevind, L60/OD28/D15
2.	W013931	Gevind, L64/OD28/D17
3.	W012146	Gevind, L64/OD28/D21



B. Kontaktdyse		
CT12C1SD001	1,2 C1 STD M10	



C. Kontaktdysestamme		
W013203	M10, isoleret	
W011483	M10	



D. Svanehals		
SP014666	400G	
SP012561	520W	
SP013778	520W, L=250	




Trådlidere		
W013628	0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 stål	
W013632	0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 stål	



Styrerør		
SP016214	Hætte 4,9 mm, tætnet	
SP014606	Hætte 4,9 mm	

FORBRUGSMATERIALER

GX605W5

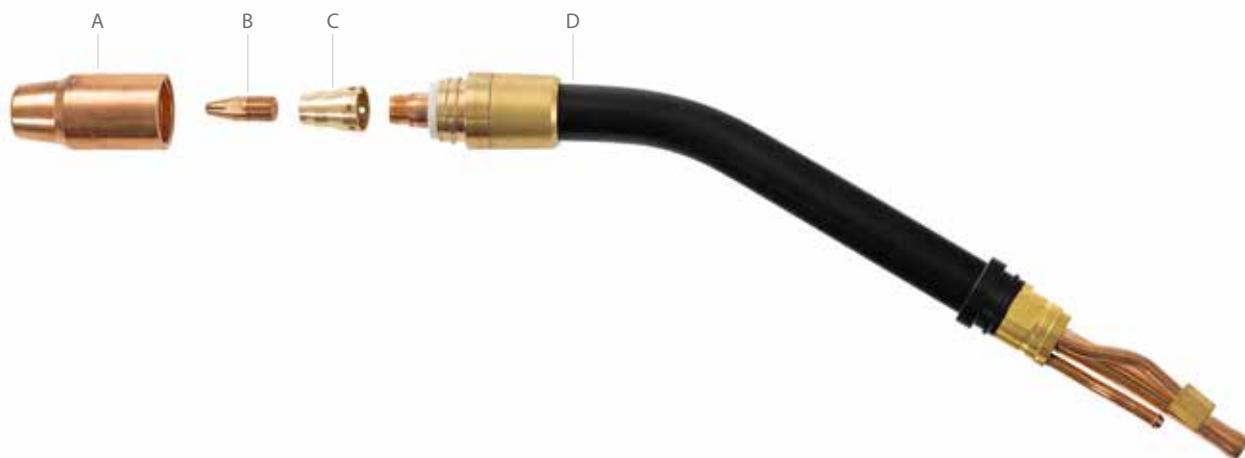

A. Gaskop

W012793

Gevind, L64/OD30/D17



D. Svanehals

SP012776

600W



B. Kontaktdyse

CT12C1SD001

1,2 C1 STD M10



Trådlidere

W012614

1,2-1,6 Fe/3,5MYE stål



C. Kontaktdysestamme

W012810

M10, 600W




Styrerør

SP015160

Hætte 6,3 mm

FORBRUGSMATERIALER

GX305GMN35, GX305GMN5

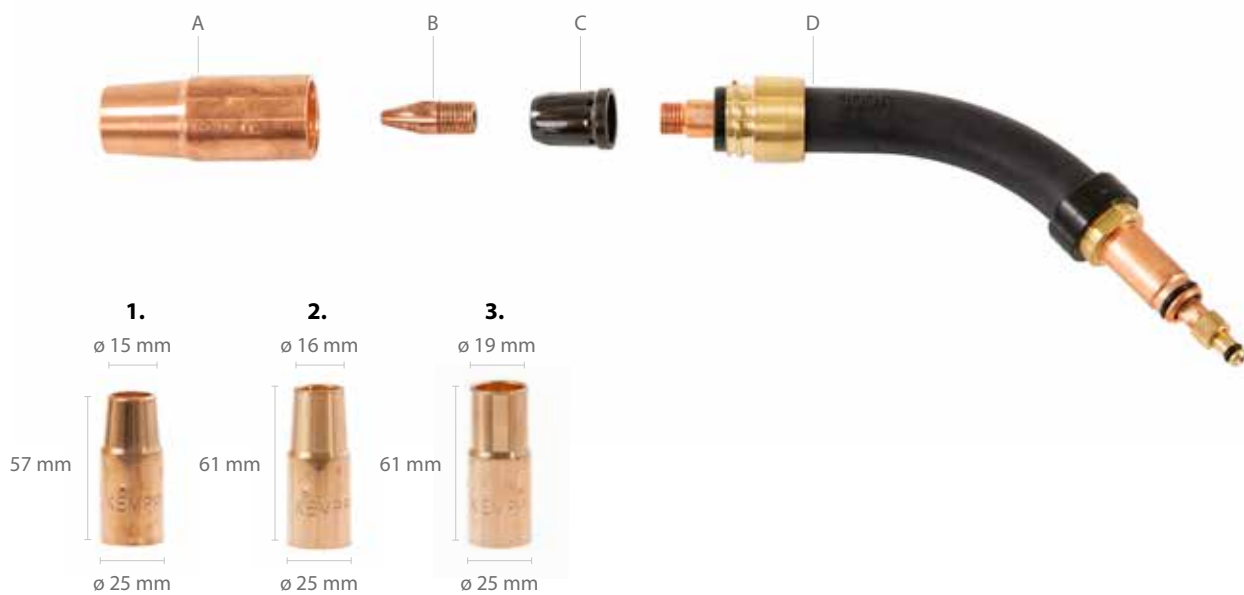

A. Gaskop

1.	W011478	Gevind, L57/OD25/D15
2.	W013930	Gevind, L61/OD25/D16
3.	W012143	Gevind, L61/OD25/D19
4.	W011958	Gevind, L51/OD25/D12 (bund)



B. Kontaktdyse

CT10C1SD001	1,0 C1 STD M10
-------------	----------------



C. Kontaktdysestamme

W013203	M10, isoleret
W011483	M10



D. Svanehals

SP012416	300G MN
----------	---------



Halsliner

SP012201	HALSLINER MN 300G 1,5/4,0 L191
SP012202	HALSLINER MN 300G 2,0/4,0 L191
SP012200	HALSLINER MN 300G 2,5/4,0 L191



Trådlínere

W012361	MN 0,9-1,2 Fe/3,5 m RD stål
W012362	MN 0,9-1,2 Fe/5,0 m RD stål




Styrerør

SP015160	Hætte 6,3 mm
----------	--------------

FORBRUGSMATERIALER


GX208GMN35, GX208GMN5, GX308GMN35, GX308GMN5

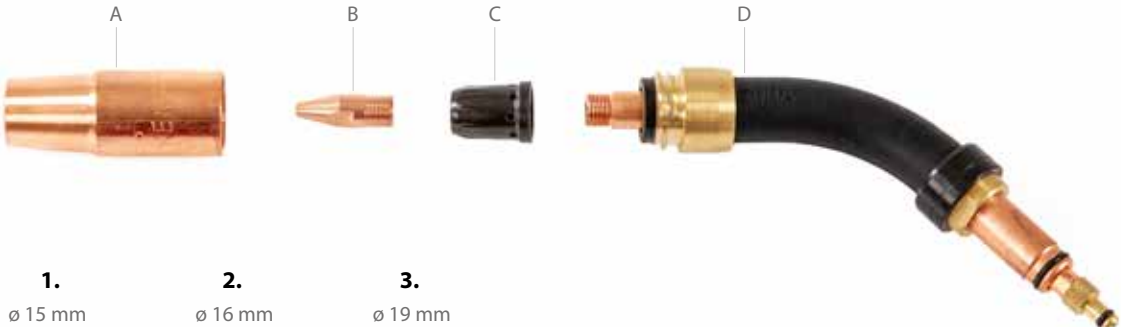

1.
ø 15 mm
57 mm
ø 25 mm

2.
ø 16 mm
61 mm
ø 25 mm

3.
ø 19 mm
61 mm
ø 25 mm

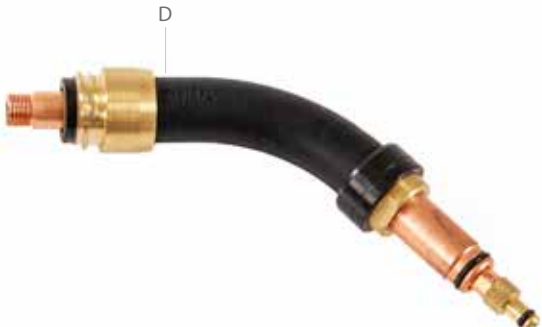

D

A. Gaskop

1.	W011478	Gevind, L57/OD25/D15
2.	W013930	Gevind, L61/OD25/D16
3.	W012143	Gevind, L61/OD25/D19
4.	W011958	Gevind, L51/OD25/D12 (bund)



B. Kontaktdyse

CT10C1SD001	1,0 C1 STD M10
-------------	----------------



C. Kontaktdysestamme

W013203	M10, isoleret
W011483	M10-messing



D. Svanehals

SP012415	200G MN
SP012416	300G MN



Halsliner

SP012238	MN 200G 1,5/4,0 L171
SP012239	MN 200G 2,0/4,0 L171
SP012240	MN 200G 2,5/4,0 L171
SP012201	MN 300G 1,5/4,0 L191
SP012202	MN 300G 2,0/4,0 L191
SP012200	MN 300G 2,5/4,0 L191



Trådlidere

W012361	MN 0,9-1,2 Fe/3,5 m RD stål
W012362	MN 0,9-1,2 Fe/5,0 m RD stål




Styrerør

SP011868	Styrerør ud 1,0 RD plastik
----------	----------------------------

FORBRUGSMATERIALER

GX408GMN35, GX408GMN5

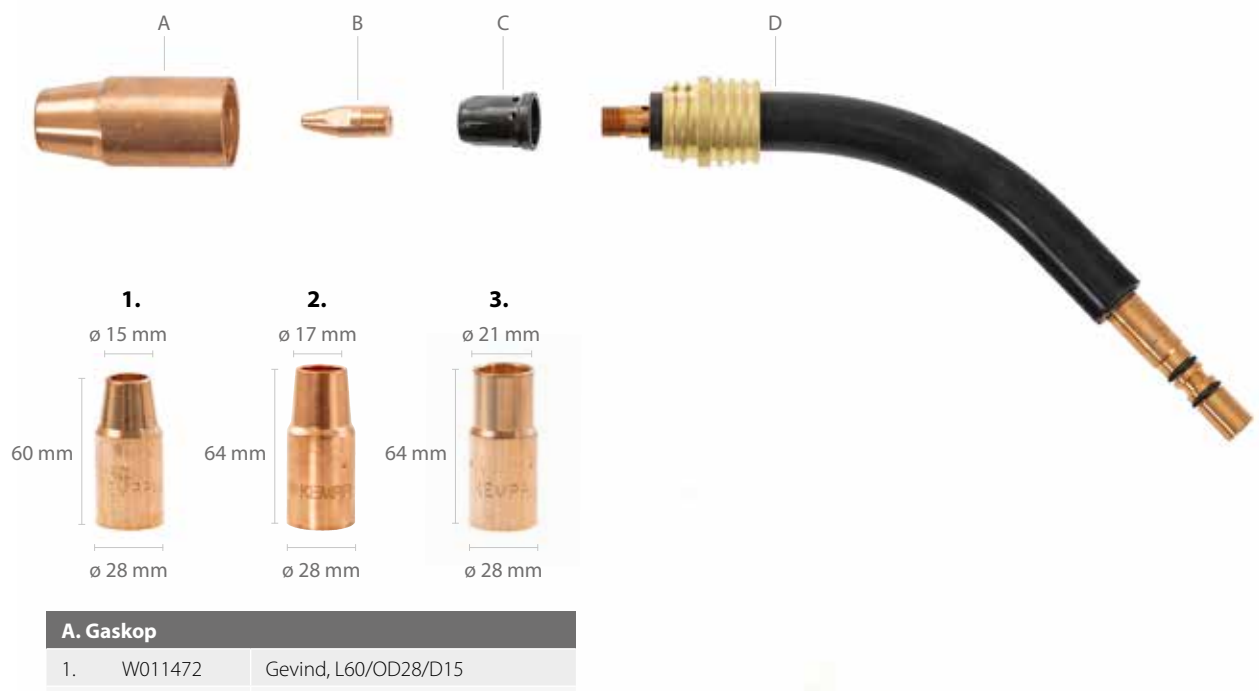

B. Kontaktdyse	
CT12C1SD001	1,2 C1 STD M10



C. Kontaktdysestamme	
W013203	M10, isoleret
W011483	M10



D. Svanehals	
SP012417	400G MN



Halsliner	
SP012235	MN 400G 1,5/4,0 L216
SP012236	MN 400G 2,0/4,0 L216
SP012237	MN 400G 2,5/4,0 L216




Trådlidere	
W012361	MN 0,9-1,2 Fe/3,5 m RD stål
W012362	MN 0,9-1,2 Fe/5,0 m RD stål



Styrerør	
SP011869	Styrerør ud 1,2 OG plastik

FORBRUGSMATERIALER

GX428W35, GX428W5, GX428W35N250, GX428W5N250

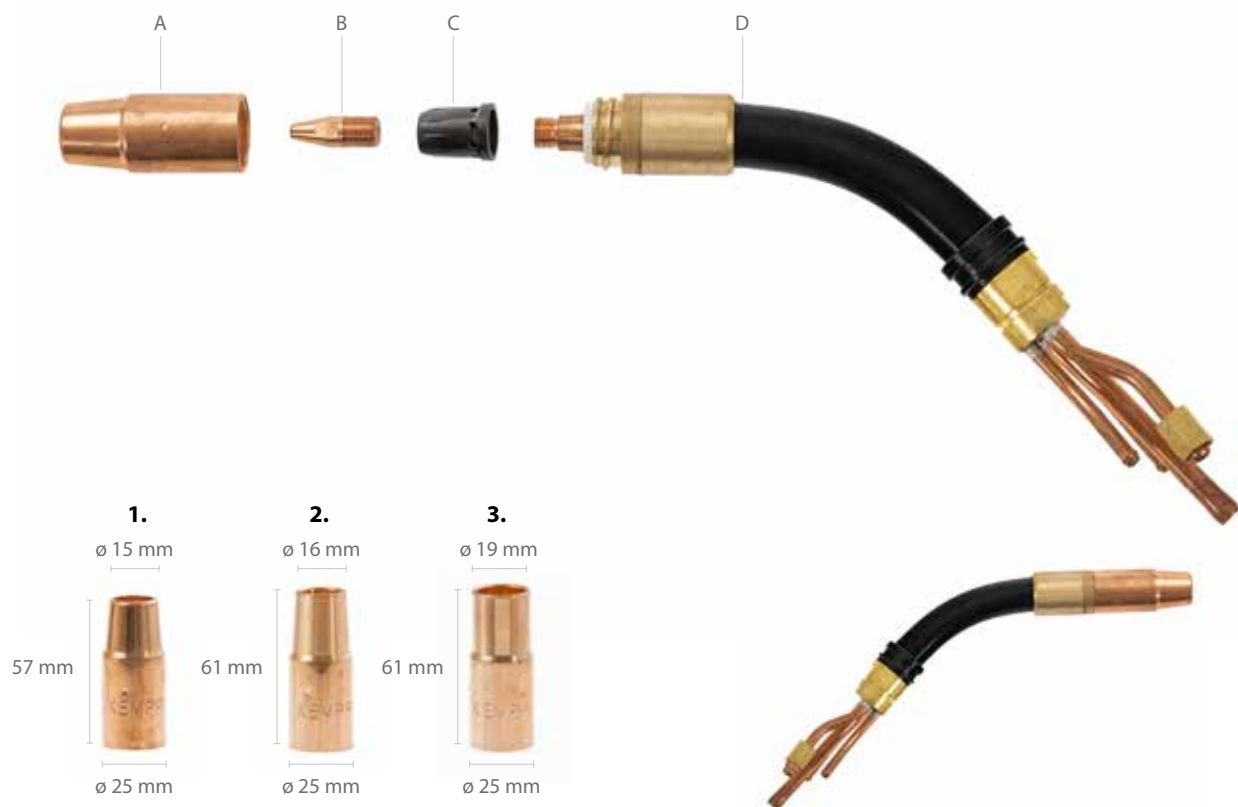

A. Gaskop

1.	W011478	Gevind, L57/OD25/D15
2.	W013930	Gevind, L61/OD25/D16
3.	W012143	Gevind, L61/OD25/D19



B. Kontaktdyse

CT10C1SD001	1,0 C1 STD M10
-------------	----------------



C. Kontaktdysestamme

W013203	M10, isoleret
W011483	M10

D. Svanehals

SP012594	420W
SP013770	420W, L=250



Trådlidere

W013628	0,9-1,2 Fe/3,5 m Ø 4,6 stål
W013632	0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 stål




Styrerør

SP013597	1,0/4,9 RD plastik
----------	--------------------

FORBRUGSMATERIALER

GX528W35, GX528W5, GX528W35N250, GX528W5N250

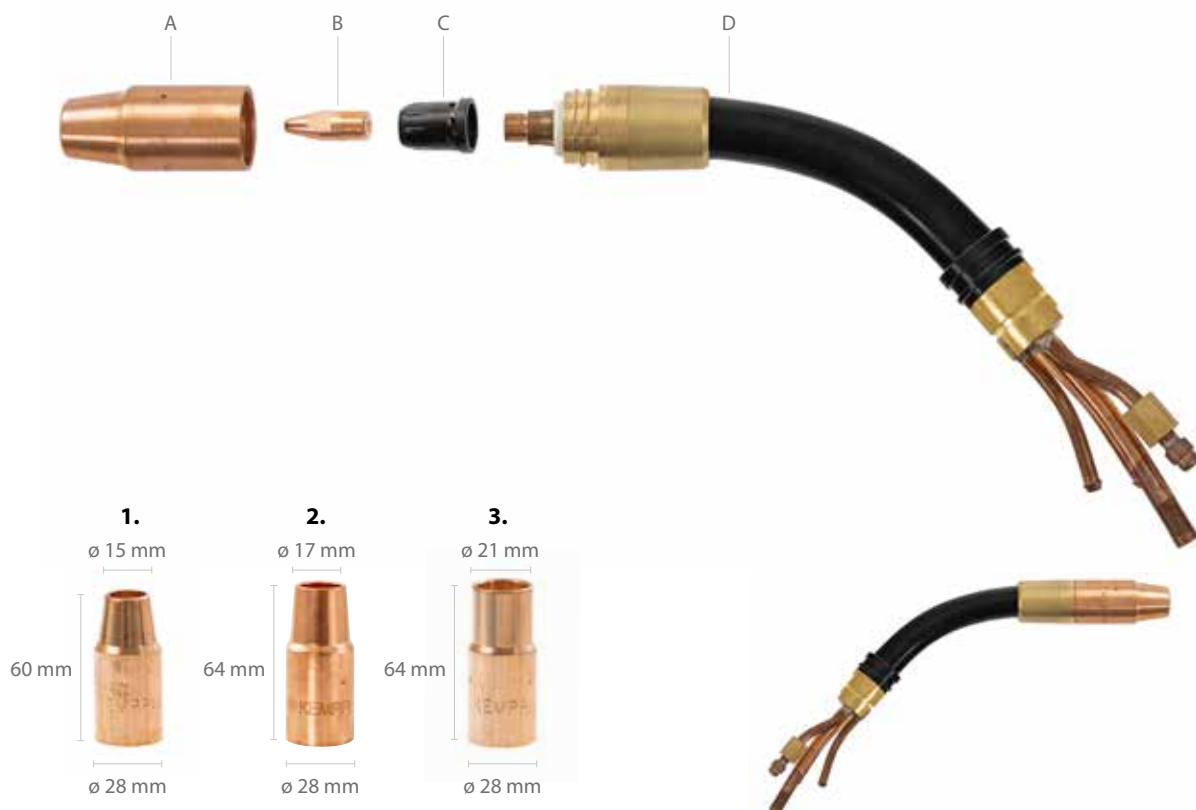

A. Gaskop

1.	W011472	Gevind, L60/OD28/D15
2.	W013931	Gevind, L64/OD28/D17
3.	W012146	Gevind, L64/OD28/D21



B. Kontaktdyse

CT12C1SD001	1,2 C1 STD M10
-------------	----------------



C. Kontaktdysestamme

W013203	M10, isoleret
W011483	M10

D. Svanehals

SP012561	520W
SP013778	520W, L=250



Trådlidere

W013632	0,9-1,2 Fe/5,0 m Ø 4,6 stål
---------	-----------------------------




Styrerør

SP013598	1,2/4,9 OG plastik
----------	--------------------

FORBRUGSMATERIALER

GX608W5

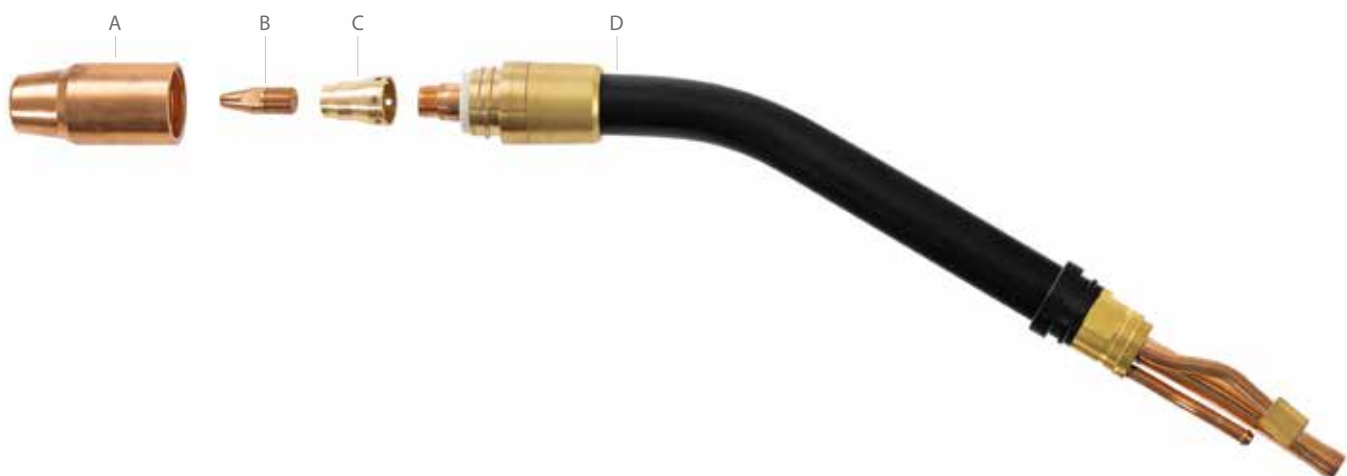

A. Gaskop

W012793

Gevind, L64/OD30/D17



D. Svanehals

SP012776

600W



B. Kontaktdyse

CT12C1SD001

1,2 C1 STD M10



Trådlidere

W012614

1,2-1,6 Fe/3,5 m YE stål



C. Kontaktdysestamme

W012810

M10, 600W




Styrerør

SP011869

1,2 OG plastik

FORBRUGSMATERIALER

GX428WS8*

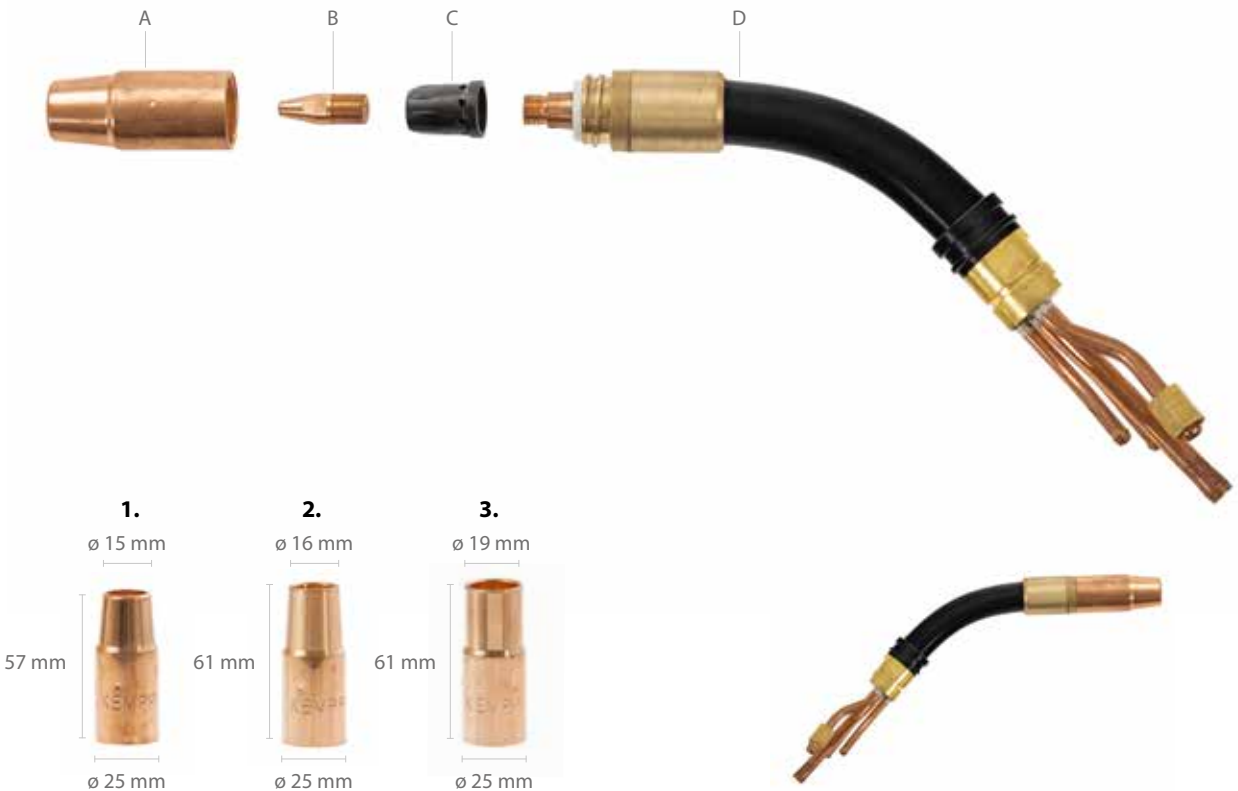

A. Gaskop		
1.	W011478	Gevind, L57/OD25/D15
2.	W013930	Gevind, L61/OD25/D16
3.	W012143	Gevind, L61/OD25/D19



B. Kontaktdyse	
CT12C1SD001	1,2 C1 STD M10



C. Kontaktdysestamme	
W013203	M10, isoleret

D. Svane Hals	
SP012594	420W
SP013770	420W, L=250



Trådlidere	
W016312	1.0-1.2 Ss, (Fe)/8.0 m Ø 5.9 DL-Chili



Styrerør	
SP011869	1,2 OG plastik

* Modellen leveres uden trådliner. Se bestillingsnumre på side 34.

Kontaktdyser

Alle Kemppis originale M10-kontaktdyser er præcisionsborede forbrugsmaterialer i høj kvalitet. Højhastighedsboringen giver en meget glattere overflade på borehullet, hvilket giver mulighed for en jævn og pålidelig trådhastighed og forlænger kontaktdysernes levetid.


Anbefalet førstevalg				
Svejsetråd Ø	Ståltråd	Rustfri tråd	Aluminiumstråd	Rørtråd
0.8	C1 (lille)	C2 (mellem)	C3 (stor)	
0.9	C1 (lille)	C2 (mellem)	C3 (stor)	C1 (lille)
1	C1 (lille)	C2 (mellem)	C3 (stor)	C1 (lille)
1.2	C1 (lille)	C2 (mellem)	C3 (stor)	C1 (lille)
1.4	C1 (lille)		C3 (stor)	C1 (lille)
1.6	C1 (lille)	C2 (mellem)	C3 (stor)	C1 (lille)
2	C3 (stor)		C3 (stor)	
2.4	C3 (stor)		C3 (stor)	

LIFE+-kontaktdyser holder op til fem gange længere end almindelige kobberdyser, hvilket reducerer de samlede omkostninger og forbedrer svejsetiden.

Hver diameter på svejsetråden indeholder tre frigangsklasser: C1, C2, C3. Du skal bare vælge den klasse, der er mest velegnet til opgaven.

Hvis du oplever problemer i forbindelse med svejsning med høj ydeevne, kan du prøve at vælge en større frigangsklasse. En mindre frigangsklasse kan have en positiv effekt på tændingen.

Bemærk, at dette kun er anbefalinger.

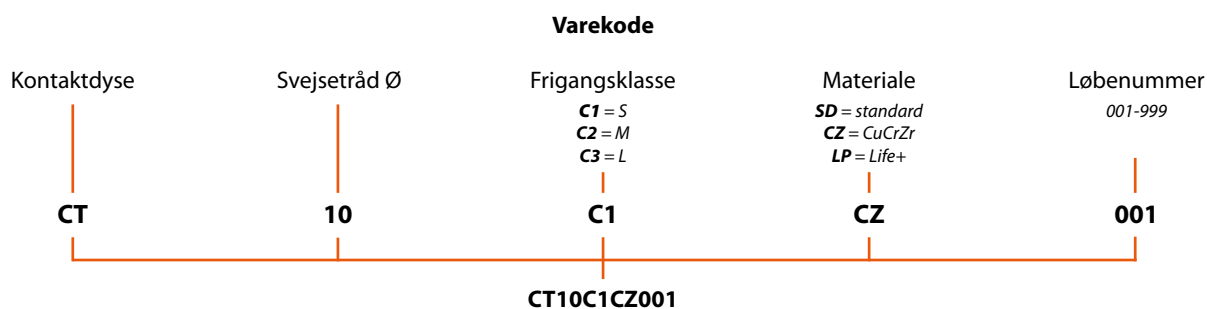

Kontaktdyser, STD



Kontaktdyser, CRZR



Kontaktdyser, LIFE+



Kontaktdyser, andre

Bestillingsnummer	Tråd Ø, mm	Frigang	Materiale	Gevind
CT08C1SD001	0.8	C1	STD	M10
CT09C1SD001	0.9	C1	STD	M10
CT10C1SD001	1.0	C1	STD	M10
CT12C1SD001	1.2	C1	STD	M10
CT14C1SD001	1.4	C1	STD	M10
CT16C1SD001	1.6	C1	STD	M10
CT08C2SD001	0.8	C2	STD	M10
CT09C2SD001	0.9	C2	STD	M10
CT10C2SD001	1.0	C2	STD	M10
CT12C2SD001	1.2	C2	STD	M10
CT14C2SD001	1.4	C2	STD	M10
CT16C2SD001	1.6	C2	STD	M10
CT08C3SD001	0.8	C3	STD	M10
CT09C3SD001	0.9	C3	STD	M10
CT10C3SD001	1.0	C3	STD	M10
CT12C3SD001	1.2	C3	STD	M10
CT14C3SD001	1.4	C3	STD	M10
CT16C3SD001	1.6	C3	STD	M10
CT20C3SD001	2.0	C3	STD	M10
CT24C3SD001	2.4	C3	STD	M10
CT06C1SD003	0.6	C1	STD	M6
CT08C1SD003	0.8	C1	STD	M6
CT09C1SD003	0.9	C1	STD	M6
CT10C1SD003	1.0	C1	STD	M6
CT12C1SD003	1.2	C1	STD	M6
CT16C1SD003	1.6	C1	STD	M6
CT08C1CZ001	0.8	C1	CRZR	M10
CT09C1CZ001	0.9	C1	CRZR	M10
CT10C1CZ001	1.0	C1	CRZR	M10
CT12C1CZ001	1.2	C1	CRZR	M10
CT16C1CZ001	1.6	C1	CRZR	M10
CT10C2CZ001	1.0	C2	CRZR	M10
CT12C2CZ001	1.2	C2	CRZR	M10
CT16C2CZ001	1.6	C2	CRZR	M10
CT08C1CZ003	0.8	C1	CRZR	M6
CT08C1LP002	0.8	C1	LIFE+	M10
CT10C1LP002	1.0	C1	LIFE+	M10
CT12C1LP002	1.2	C1	LIFE+	M10
CT14C1LP002	1.4	C1	LIFE+	M10
CT16C1LP002	1.6	C1	LIFE+	M10
CT08C2LP002	0.8	C2	LIFE+	M10
CT10C2LP002	1.0	C2	LIFE+	M10
CT12C2LP002	1.2	C2	LIFE+	M10
CT14C2LP002	1.4	C2	LIFE+	M10
CT16C2LP002	1.6	C2	LIFE+	M10
CT10C3LP002	1.0	C3	LIFE+	M10
CT12C3LP002	1.2	C3	LIFE+	M10
CT14C3LP002	1.4	C3	LIFE+	M10
CT16C3LP002	1.6	C3	LIFE+	M10
CT10C1SD004 *	1.0	C1	STD	M10
CT12C1SD004 *	1.2	C1	STD	M10

* Narrow gap svejsning



Tråmlinere

Kemppis linere er stærke, holdbare og effektive. Kemppi-linere er udviklet til specifikke svejsetrådmaterialer og -anvendelsesformål. De støtter svejsetråden og sikrer en stabil trådfremføring til lysbuen. Oversigtstabellen til valg af liner beskriver pistoltypen, svejsetrådmaterialet, linerens farve, bestillingsnummeret og længden. Stålsprallinere er velegnet til svejsning med massiv og rørtråde i den tilsvarende tr addediameter.

Kemppis DL Chili-teflonlinere er den bedste løsning til driftssikker fremføring af svejsetråd i aluminium, rustfrit stål, syrebestandig og alm. stål. Kemppis patenterede teknologi – tolags DL Chili-linermateriale – reducerer friktionstabt markant mellem svejsetråden og linervæggen og sikrer dermed en stabil og uproblematisk fremføring af de anførte trådtypeer, også i svejsepistoler på op til 8 meters længde. I de følgende tabeller kan du sikre de helt rigtige linere til den aktuelle svejsepistol og -opgave.

TRÅDLINERE TIL S-MODELLER (SNAKE)

Bestillingsnummer	Liner	Længde, m	Tråd Ø, mm	Materiale	Køling	Bemærk
W016311	DL Chili	6	1.0-1.2	Ss (Fe)	G/W	Mest velegnet til Ss, virker også til Fe.
W016312	DL Chili	8	1.0-1.2	Ss (Fe)	G/W	Mest velegnet til Ss, virker også til Fe.
W016301	DL Chili	6	1.0-1.2	Al (Ss)	G/W	Mest velegnet til Al (1,2 mm).
W014061	DL Chili	8	1.0-1.2	Al (Ss)	G/W	Mest velegnet til Al (1,2 mm).
W016408	DL Chili	6	1.4-1.6	Al (Ss, Fe)	G/W	Mest velegnet til Al (1,4-1,6 mm), virker også til Ss og Fe (op til 1,6 mm).
W014060	DL Chili	8	1.4-1.6	Al (Ss, Fe)	G/W	Mest velegnet til Al (1,4-1,6 mm), virker også til Ss og Fe (op til 1,6 mm).

TRÅDLINERE TIL FLEXLITE GX (MODELLER PÅ K3-, K5- OG K8-NIVEAU)

Bestillingsnummer	Type	Længde, m	Tråd Ø, mm	Materiale	Køling	Bemærk
4307650	Stål	3		Fe	G/W	MMG
4307660	DL Chili	3	0.6-1.0	Fe	G/W	MMG
W013621	Stål	3.5	0.8	Fe	G/W	
W013628	Stål	3.5	0.9-1.2	Fe	G/W	
W013629	Stål	3.5	1.4	Fe	G/W	
W013630	Stål	3.5	1.6	Fe	G/W	
W013631	Stål	5	0.8	Fe	G/W	
W013632	Stål	5	0.9-1.2	Fe	G/W	
W013633	Stål	5	1.4	Fe	G/W	
W013634	Stål	5	1.6	Fe	G/W	
W013609	DL Chili	3.5	0.8	Ss, Fe	W	
W013610	DL Chili	3.5	0.9-1.0	Ss, Fe	W	
W013611	DL Chili	3.5	1.2	Ss, Fe	W	
W013612	DL Chili	3.5	1.4-1.6	Ss, Fe	W	
W013613	DL Chili	5	0.8	Ss, Fe	W	
W013614	DL Chili	5	0.9-1.0	Ss, Fe	W	
W013615	DL Chili	5	1.2	Ss, Fe	W	
W013616	DL Chili	5	1.4-1.6	Ss, Fe	W	
W013636	DL Chili	3.5	0.8	Al	W	
W013637	DL Chili	3.5	0.9-1.0	Al	W	
W013638	DL Chili	3.5	1.2	Al	W	
W013639	DL Chili	3.5	1.4-1.6	Al	W	
W013640	DL Chili	5	0.8	Al	W	
W013641	DL Chili	5	0.9-1.0	Al	W	
W013642	DL Chili	5	1.2	Al	W	
W013643	DL Chili	5	1.4-1.6	Al	W	
W007675	DL Chili	3.5	0.6-1.0	Al, Ss, Fe	G	
W007677	DL Chili	3.5	1.0-1.2	Al, Ss, Fe	G	
W007681	DL Chili	3.5	1.2-1.6	Al, Ss, Fe	G	
W007676	DL Chili	5	0.6-1.0	Al, Ss, Fe	G	
W007680	DL Chili	5	1.0-1.2	Al, Ss, Fe	G	
W007683	DL Chili	5	1.2-1.6	Al, Ss, Fe	G	
W014831	DL Chili	5	2.0-2.4	Al	W	Kun 600 W
W012614	Stål	5	1.2-1.6	Fe	W	Kun 600 W
W013652	Stål	5	2.0-2.4	Fe	W	Kun 600 W

TRÅDLINERE TIL GX MULTINECK

Bestillingsnummer	Linertype	Længde, m	Tråd Ø, mm	Materiale	Køling	Bemærk
W012361	Stål	3.5	0.9-1.2	Fe	G	
W012363	Stål	3.5	1.2-1.6	Fe	G	
W012362	Stål	5	0.9-1.2	Fe	G	
W012364	Stål	5	1.2-1.6	Fe	G	
W012355	DL Chili	3.5	0.6-1.0	Al, Ss, Fe	G	
W012356	DL Chili	3.5	1.0-1.2	Al, Ss, Fe	G	
W012357	DL Chili	3.5	1.2-1.6	Al, Ss, Fe	G	
W012351	DL Chili	5	0.6-1.0	Al, Ss, Fe	G	
W012352	DL Chili	5	1.0-1.2	Al, Ss, Fe	G	
W012353	DL Chili	5	1.2-1.6	Al, Ss, Fe	G	



Styrerør

STYRERØR GX (MODELLER PÅ K3- OG K5-NIVEAU)

Bestillingsnummer	Rørtype	Tråd Ø, mm	Materiale	Køling	Bemærk
SP016214	Messing	-	Al, Ss, Fe	G	Hætte + tætning
SP014606	Messing	-	Al, Ss, Fe	G/W	
SP015160	Messing	-	Al, Ss, Fe	G/W	600W, MN, S

STYRERØR GX (MODELLER PÅ K8-NIVEAU)

Bestillingsnummer	Rørtype	Tråd Ø, mm	Materiale	Køling	Bemærk
SP013595	Plastik	0.6	Al, Ss		Maks. liner OD 4,7 mm
SP013596	Plastik	0.8-0.9	Al, Ss	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013597	Plastik	1.0	Al, Ss	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013598	Plastik	1.2	Al, Ss	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013599	Plastik	1.4	Al, Ss	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013600	Plastik	1.6	Al, Ss	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013751	Metal	0.8-0.9	Fe	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013752	Metal	1.0	Fe	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013753	Metal	1.2	Fe	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013754	Metal	1.4	Fe	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP013755	Metal	1.4-1.6	Fe	W	Maks. liner OD 4,7 mm
SP009276	Plastik	0.6	Al, Ss	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011867	Plastik	0.8-0.9	Al, Ss	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011868	Plastik	1.0	Al, Ss	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011869	Plastik	1.2	Al, Ss	G (420-W-8m)	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011870	Plastik	1.4	Al, Ss	G (420-W-8m)	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011871	Plastik	1.6	Al, Ss	G (420-W-8m)	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011872	Plastik	2.0	Al, Ss	G	Maks. liner OD 6,6 mm
SP011873	Plastik	2.4	Al, Ss	G	Maks. liner OD 6,6 mm
SP011886	Metal	0.6	Fe	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011887	Metal	0.8-0.9	Fe	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011888	Metal	1.0	Fe	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011889	Metal	1.2	Fe	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011890	Metal	1.4	Fe	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011891	Metal	1.4-1.6	Fe	G	Maks. liner OD 5,9 mm
SP011892	Metal	2.0	Fe	G (600-W)	Maks. liner OD 6,6 mm
SP011893	Metal	2.4	Fe	G (600-W)	Maks. liner OD 6,6 mm



Tekniske data og bestillingsnumre

K3-MODELLER

Flexlite GX		253G	203G	303G	403G	303W	403W	503W
Svejseproces		MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakttype		M6	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Kølingstype		Gas	Gas	Gas	Gas	Vand	Vand	Vand
Forbindelsestype		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Elektrodediametre (mm)		0.6–1.2	0.8–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6
Belastningskapacitet (IEC 60974-7)								
35 %/Ar + 18 % CO ₂		250 A	200 A	300 A	400 A			
60 %/Ar + 18 % CO ₂								
100 %/Ar + 18 % CO ₂						300 A	400 A	500 A
Pistolgreb		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulighed for fjernstyring		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Mulighed for LED		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Roterbar hals		Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Udskiftelig hals		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Bestillingsnumre	3.5 m	GX253G35	GX203G35	GX303G35	GX403G35	GX303W35	GX403W35	GX503W35
	5 m	GX253G5	GX203G5	GX303G5	GX403G5	GX303W5	GX403W5	GX503W5

K5-MODELLER

Flexlite GX		255G	205G	305G	405G	305W	405W	505W
Svejseproces		MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakttype		M6	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Kølingstype		Gas	Gas	Gas	Gas	Vand	Vand	Vand
Forbindelsestype		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Elektrodediametre (mm)		0.6–1.2	0.8–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6
Belastningskapacitet (IEC 60974-7)								
35 %/Ar + 18 % CO ₂		250 A	200 A	300 A	400 A			
60 %/Ar + 18 % CO ₂								
100 %/Ar + 18 % CO ₂						300 A	400 A	500 A
Pistolgreb		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GXR10 Gun Remote (bestillingsnummer: GXR10)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulighed for LED		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Roterbar hals		Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Udskiftelig hals		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Bestillingsnumre	3.5 m	GX255G35	GX205G35	GX305G35	GX405G35	GX305W35	GX405W35	GX505W35
	5 m	GX255G5	GX205G5	GX305G5	GX405G5	GX305W5	GX405W5	GX505W5

K5-MODELLER

Flexlite GX		605W	305GMN	305GS	305WS	405WS
Svejseproces		MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakttype		M10	M10	M10	M10	M10
Kølingstype		Vand	Gas	Gas	Vand	Vand
Forbindelsestype		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Elektrodediametre (mm)		1.2–2.4	0.8–1.2	1.0–1.2	1.0–1.6	1.0–1.6
Belastningskapacitet (IEC 60974-7)						
35 %/Ar + 18 % CO ₂		600 A (40 %)	350 A	300 A		
60 %/Ar + 18 % CO ₂						
100 %/Ar + 18 % CO ₂					250 A	300 A
Pistolgreb		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GXR10 Gun Remote (bestillingsnummer: GXR10)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulighed for LED		Nej	Ja	Ja	Nej	Nej
Roterbar hals		Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Udskiftelig hals		Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Bestillingsnumre	3.5 m	GX605W35	GX305GMN35			
	5 m	GX605W5	GX305GMN5			
	6 m			GX305GS6	GX305WS6	GX405WS6
	8 m			GX305GS8		GX405WS8

K8-MODELLER

Flexlite GX		208GMN	308GMN	408GMN	428W	528W	608W	428WS
Svejseproces		MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Kontakttype		M10x1	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Kølingstype		Gas	Gas	Gas	Vand	Vand	Vand	Vand
Forbindelsestype		Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi	Kemppi
Elektrodediametre (mm)		0.8–1.2	0.8–1.2	0.8–1.6	0.8–1.6	0.8–1.6	1.2–2.4	1.2–1.6
Belastningskapacitet (IEC 60974-7)								
35 %/Ar + 18 % CO ₂							600 A (40 %)	
60 %/Ar + 18 % CO ₂		200 A	300 A	400 A				
100 %/Ar + 18 % CO ₂					420 A	520 A		300 A
Pistolgreb		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulighed for fjernstyring		Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Mulighed for LED		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Roterbar hals		Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Udskiftelig hals		Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Bestillingsnumre	3.5 m	GX208GMN35	GX308GMN35	GX408GMN35	GX428W35	GX528W35	GX608W35	
	5 m	GX208GMN5	GX308GMN5	GX408GMN5	GX428W5	GX528W5	GX608W5	
	8 m							GX428WS8

* GXR80 Gun Remote med display (bestillingsnummer: GXR80)

BEMÆRK: Ekstra lange S-modeller leveres uden trådliner. Se bestillingsnumre for trådlinere på side 34.



FLEXLITE TX

Tænder gnisten i dit svejsearbejde

Flexlite TX-produktserien indeholder svejsebrændere, der kan bruges i TIG-svejseprocesser. Der findes Flexlite TX-modeller på to forskellige værdiniveauer: K3 og K5. Hvert niveau er udviklet til at opfylde specifikke svejsebehov. Alle Flexlite TX-modeller tilbyder Flexlite-egenskaberne for brugerkomfort, svejseeffektivitet og længere levetid for forbrugsmaterialer.



Flexlite TX-brændere til TIG-svejsning

Flexlite TX-svejsbrændere til TIG-svejsning giver bedre brugerkomfort og mindsker belastningen for svejseren. Silikonegummimaterialet sikrer et fast greb, og det innovative design reducerer belastningen på håndledet, så du kan koncentrere dig om svejseopgaven og opnå et perfekt resultat.

Flexlite TX-brændere fås i forskellige strømklasser og længder, herunder med forskellige halsversioner: fast, fleksibel og S-formet.



FREMRAGENDE ERGONOMI

Flexlite TX-brændere har et unikt og innovativt fleksibelt håndtag, som fjerner vriddet fra svejserens håndled og reducerer den oplevede vægt og mindsker træthed.



ANVENDELIGHED GIVER EFFEKTIVITET

De kompakte halsdesign fås i udgaver med lige, fleksibel og S-formet roterende hals, har en uovertruffen kølingsevne og letter arbejdet med svejsning på svært tilgængelige steder.



KVALITET ER IKKE ALTID NOGET, MAN KAN SE

Kemppi-forbrugsmaterialer fremmer både svejse kvaliteten og produktiviteten.



Materialevalget fremmer anvendeligheden

Silikonegummihåndtagene på Flexlite TX er formet efter hånden. De kan bruges af både højre- og venstrehåndede svejsere og i forskellige holdepositioner. Flexlite TX-svejsebrænderens materialevalg og fleksible kabel og beskyttende læderindkapsling forbedrer anvendeligheden og giver maksimal brugerkomfort og styrke til svejseopgaven.

Fastlåst hals, fleksibel hals og S-formet drejelig hals. Flexlite TX torches-brændere er designet til at levere den bedste svejseergonomi i alle svejsepositioner.





KVALITET ER IKKE ALTID NOGET, MAN KAN SE!

Afskærmning af gasflowet er afgørende for svejse kvaliteten. Et afskærmet gasflow er normalt usynligt, men denne simulering viser, hvordan brænderens design og forbrugsmaterialer påvirker gassens turbulens og den effektive afskærmede gasforsyning.

Kemppi-gaslinser indeholder mange lag af kvalitets-gasfordelere. Denne konstruktion giver den bedste ydelse, idet den forbedrer det laminare flow i forhold til andre konventionelle modeller.

Kemppi-forbrugsmaterialer fremmer både svejsekvaliteten og produktiviteten

Forbrugsmaterialer udgør kun en lille del af de samlede udgifter til TIG-svejsning, men spiller alligevel en vigtig rolle for kvaliteten.

Kemppi tilbyder alle forbrugsmaterialer til dine TIG-svejsopgaver. Kemppis TIG-forbrugsmaterialer er fremstillet efter de højeste standarder og i de bedste materialer, så du kan levere TIG-svejsresultater i topklassen. Kemppi-forbrugsmaterialer og -tilbehør er særligt designet til Flexlite-brændere. Brug forbrugsmaterialer fra Kemppi til din Flexlite-brænder for optimal kvalitet og omkostningseffektivitet.



Billedet til højre viser et meget turbulent flow med dårlig beskyttelse og større gasforbrug.

Billedet til venstre viser en brænder med et monteret Kemppi-gaslinsesæt, som giver et koncentreret laminart flow, fremragende beskyttelse af svejsebadet og økonomisk gasforbrug.

Brugerkomfort og styr

KEMPPI- FORBRUGSMATERIALER

Kemppis TIG-forbrugsmaterialer er fremstillet efter de højeste standarder og i de bedste materialer for at fremme din svejseproduktivitet og hjælpe dig med at levere TIG-svejseresultater i topklasse.

GODE ADGANGSFORHOLD

Halsdesign fås i udgaver med lige, fleksible og S-formede roterende halse. De har en uovertruffen kølingsevne og letter svejsearbejdet på svært tilgængelige steder.

FAST GREB

Silikonegummimaterialet sikrer et fast greb, og det innovative design reducerer belastningen på håndleddet, så du kan koncentrere dig om svejseopgaven og opnå et perfekt resultat.

NEM ADGANG TIL INFORMATION

QR-koden fører dig direkte til de relevante bestillingsnumre, forbrugsmaterialer, produktdokumenter og kontaktpersoner hos Kemppi.



ke til svejseopgaven

MULIGHEDER FOR BRÆNDERKONTAKT

Fås med eller uden brænderkontakt. Muligheden for at forlænge kontakten gør det muligt at styre brænderkontakten mere præcist, når brænderen holdes tæt på svejsehovedet.

FJERNBETJENINGER

Flexlite TX-brændere har mulighed for indbygget fjernbetjening, som sikrer præcis justering af svejsestrømmen og passer til forskellige behov og maskintyper. Fjernbetjening fås kun til modeller på K5-niveau.

FORMET EFTER HÅNDEN

Flexlite TX-håndtagene er formet efter hånden. De kan bruges af både højre- og venstrehåndede svejsere og i forskellige holdepositioner.

HOLDBARHED

Kabelsættets fleksibilitet og beskyttende læderindkapsling giver større brugervenlighed samt maksimal brugerkomfort og styrke til svejseopgaven.

Flexlite TX-modeller

VÆLG EN PASSENDE BRÆNDER I OVERENSSTEMMELSE MED VÆRDI-NIVEAUET

Kemppis Flexlite TX-svejsebrændere er opdelt i to værdiniveauer: K3 og K5. Forskellen mellem dem er kontrolkabelstikket og køleslangerne som vist på billederne nedenfor. K3-niveauet omfatter også modeller med DIX-stik og en beskyttelsesgasventil i brænderen.



Modeller på K3-niveau har skruekoblinger på vandslanger samt et 4-bens kontrolkabelstik.



Modeller på K5-niveau har lynkoblinger på vandslanger samt et 7-bens kontrolkabelstik.

Svejsekapacitet, fysisk størrelse og rækkevidde er nogle af de primære overvejelser, når du skal vælge den rigtige brænder til opgaven. Termisk virkningsgrad samt forbrugsmaterialernes design og levetid er faktorer, som forbedrer svejseresultatet og reducerer de samlede omkostninger.

Flexlite-serien har et bredt udvalg af modeller med forskellig kapacitet, størrelse og længde, så du nemt kan finde det rigtige produkt til opgaven. Om det er køretøjer eller luftfart, Flexlite tænder gnisten i dit svejsearbejde.



TX135GF
TX133GF

TX165GF
TX163GF



TX165GS
TX163GS



TX165G
TX225G
TX223G



TX225GS
TX223GS



TX255WS
TX253WS



TX305WF
TX303WF



TX355W
TX353W

Tekniske data for Flexlite TX		135GF 133GF	165GF 163GF	165GS 163GS	165G	163GVD9	225G 223G	225GS 223GS	223GVD13	255WS 253WS	305WF 303WF	355W 353W
Kølingstype		Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Vand	Vand	Vand
Kølemidlets strømningshastighed (l/min)	l/min	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Kølemiddeltryk (min)	MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
Kølemiddeltryk (maks)	MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
Lysbuetændspænding	kV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Forbindelsestype	Strøm/gas	R1/4	R1/4	R1/4	R1/4	DIX 9 mm	R1/4	R1/4	DIX 13 mm	R1/4 / R1/4 og R3/8	R1/4 / R1/4 og R3/8	R1/4 / R1/4 og R3/8
	Kontrol	7-bens/4-bens	7-bens/4-bens	7-bens/4-bens	7-bens/4-bens	-	7-bens/4-bens	7-bens/4-bens	-	7-bens/4-bens	7-bens/4-bens	7-bens/4-bens
	Kølemiddel	-	-	-	-	-	-	-	-	Lynkobling	Lynkobling	Lynkobling
Elektrodediametre	mm	1.0...2.4	1.0...4.0	1.0...2.4	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...4.0	1.0...2.4 / 1.0...4.0	1.0...2.4	1.0...4.0
Belastningskapacitet ved 40 % (Argon)	A	130	160	160	160	160	220	220	220	250	300	350
Belastningskapacitet ved 100 % (Argon)	A	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	250
Driftstemperaturområde	°C	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40	-10...+40
Temperaturområde ved opbevaring	°C	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60	-40...+60
Min. køleeffekt ved 1,0 l/min	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW
Fjernbetjening		Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Nej	-	Ja/Nej	Ja/Nej	-	Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Nej
Halstype		Fleksibel	Fleksibel	Drejelig	70° vinkel	70° vinkel	70° vinkel	Drejelig	70° vinkel	Drejelig	Fleksibel	70° vinkel
Brænderhovedtype		Lille	Stor	Lille	Stor	Stor	Stor	Stor	Stor	Lille	Lille	Stor

Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 60974-7.

Flexlite TX-modellerne 163GVD9 og 223GVD13 har et DIX-stik og en manuel gasventil til regulering af beskyttelsesgassen. Det sikrer, at almindelige TIG-svejs opgaver er nemme at udføre. Bruges sammen med MMA-strømkilder til skrabetænding og TouchArc TIG-tænding.

Oversigt over brænderkroppens kompatibilitet

		TX135GF TX133GF	TX165GF TX163GF	TX165GS TX163GS	TX165G TX225G TX223G	TX225GS TX223GS	TX255WS TX253WS	TX305WF TX303WF	TX355W TX353W
SP013377		●	○	○	○	○			
SP013386		○	●	○	○	○			
SP013394 *		○	○	●	○	●			
SP801064 *		○	○	●	○	○	●	○	○
SP013404 *		○	○	○	○	●	○	○	○
SP013362		○	○	○	●	○			
SP014575 *							●	○	○
SP014126							○	●	○
SP013423							○	○	●

* SP014575 kræver altid SP801064 eller SP013404
 SP013394 kræver altid SP801064 eller SP013404
 SP801064 og SP013404 kan ikke bruges særskilt

● = Standardleverance ○ = Tilbehør



Flexlite TX-produktserien har valgfrit tilbehør til din brænder, så det passer perfekt til dine svejseopgaver. Optimer din brænder, og gør dine TIG-svejseopgaver mere effektive og komfortable med tilbehør.

Brænderkontakt, valgmuligheder

Flexlite TX-serien fås med og uden brænderkontakt, modeller med kontakt leveres med både standardkontakt og forlænget kontakt. Det gør det muligt at styre brænderkontakten mere præcist, når brænderen holdes tæt på svejsehovedet.



Almindelig kontakt



Forlænget kontakt



Ingen kontakt

Fjernstyring, valgmuligheder

Flexlite TX TIG-brændere har mulighed for indbygget fjernbetjening til præcis justering af svejsestrømmen, som passer til forskellige behov og maskintyper. Vælg mellem en vippekontakt eller rullekontakt. Fjernbetjeneringer kan kun bruges i Flexlite TX-brændere på K5-niveau.




Brænderfjernbetjening (vippemodel)



Brænderfjernbetjening (rullemodel)

FORBRUGSMATERIALER

Lille brænderkrop, standardforbrugsmaterialer

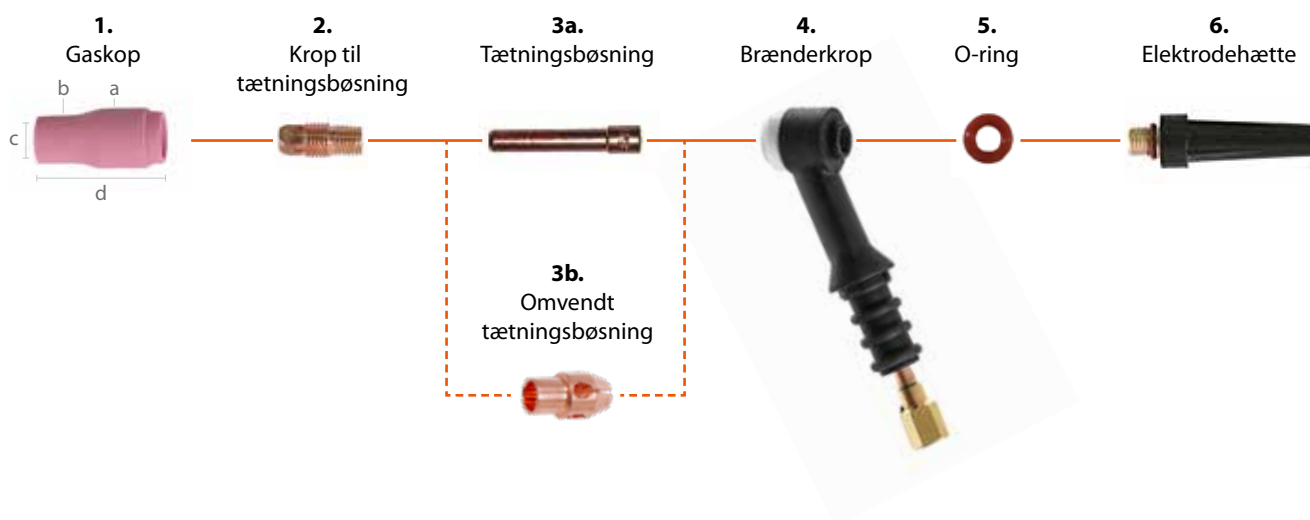

1. Gaskop		mm			
Nr.	Bestillingsnummer	a	b	c	d
4	7990760	14,5	10	6,5	30
5	7990761*	14,5	11	8	30
6	7990762	14,5	14,5	10	30
7	7990763	14,5	14,5	11	30

2. Krop til elektrodenippel	
ø 1,0	7990660
ø 1,6	7990661
ø 2,4	7990662 *

3a. Elektrodenippel	
ø 1,0	7990635
ø 1,6	7990636
ø 2,4	7990637 *

3b. Omvendt elektrodenippel	
ø 1,0	7990640
ø 1,6	7990641
ø 2,4	7990642

4. Brænderkrop
SP013377
SP013386
SP013394
SP801064
SP013404
SP013362

Se oversigt over brænderkroppens kompatibilitet på side 49.

5. O-ring
SP7990790


6. Elektrodehætte		Længde (mm)
Kort	7990730	18
Mellem	7990734 *	48
Lang	7990740	145

Elektrode		
Grå	ø 1,0	9873531
	ø 1,6	9873532
	ø 2,4	9873533 *
Hvid	ø 1,0	9873520
	ø 1,6	9873521
	ø 2,4	9873522
Længde for alle elektroder 175 mm		

* Det leverede udstyr er til elektroder med ø 2,4 mm.
Gaslinseudstyr leveres som tilbehør. Ovennævnte mål er vejledende.

FORBRUGSMATERIALER

Stor brænderkrop, standardforbrugsmaterialer

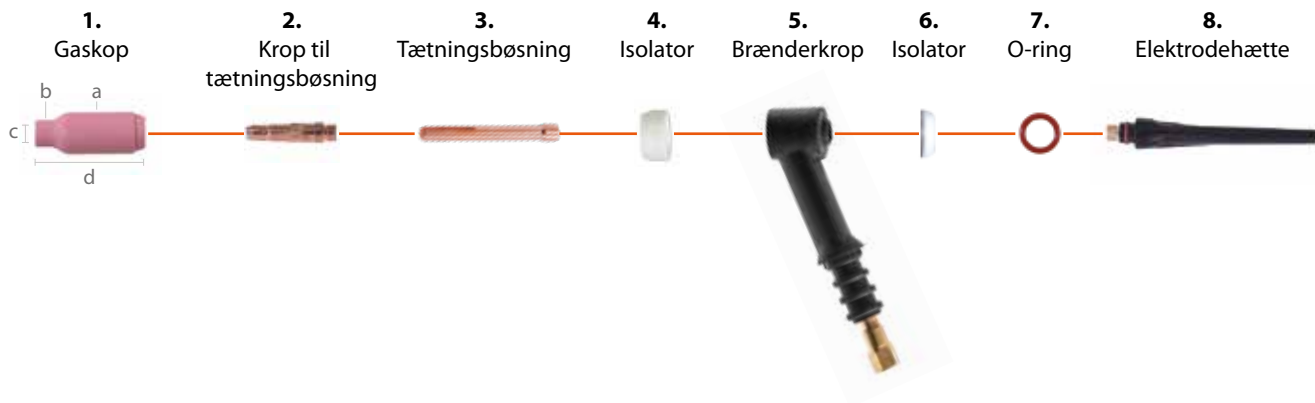

1. Gaskop		mm			
Nr.	Bestillingsnummer	a	b	c	d
4	7990766	18	11.5	6.5	47.5
5	7990770	18	12.5	8	47.5
6	7990771 *	18	14.5	9.5	47.5
7	7990772	18	16	11	47.5
8	7990773	18	18	12.5	47.5
10	7990775	21	21	16	47.5
12	7990776	24	24	19	47.5

2. Krop til elektrodenippel	
ø 1,6	7990681
ø 2,4	7990682 *
ø 3,2	7990683
ø 4,0	7990684

3. Elektrodenippel	
ø 1,6	9876867
ø 2,4	9876868 *
ø 3,2	9876869
ø 4,0	9876870

4. Isolator
SP9580266

6. Brænderkrop
SP013377
SP013386
SP013394
SP013399
SP013404
SP013362
SP014575
SP014126
SP013423

Se oversigt over brænderkroppens kompatibilitet på side 49.

6. Isolator
SP9580267

7. O-ring
SP7990791


8. Elektrodehætte		Længde (mm)
Kort	7990731	26
Mellem	7990735	58
Lang	7990741 *	120

Elektrode		
Grå	ø 1,6	9873532
	ø 2,4	9873533 *
	ø 3,2	9873534
	ø 4,0	9873535
Hvid	ø 1,6	9873521
	ø 2,4	9873522
	ø 3,2	9873523
	ø 4,0	9873524
Grøn	ø 4,0	9873505
	Længde for alle elektroder 175 mm	

* Det leverede udstyr er til elektroder med ø 2,4 mm. Gaslinseudstyr leveres som tilbehør. Ovennævnte mål er vejledende.

FORBRUGSMATERIALER

Lille brænderkrop, forbrugsmaterialer til gaslinse

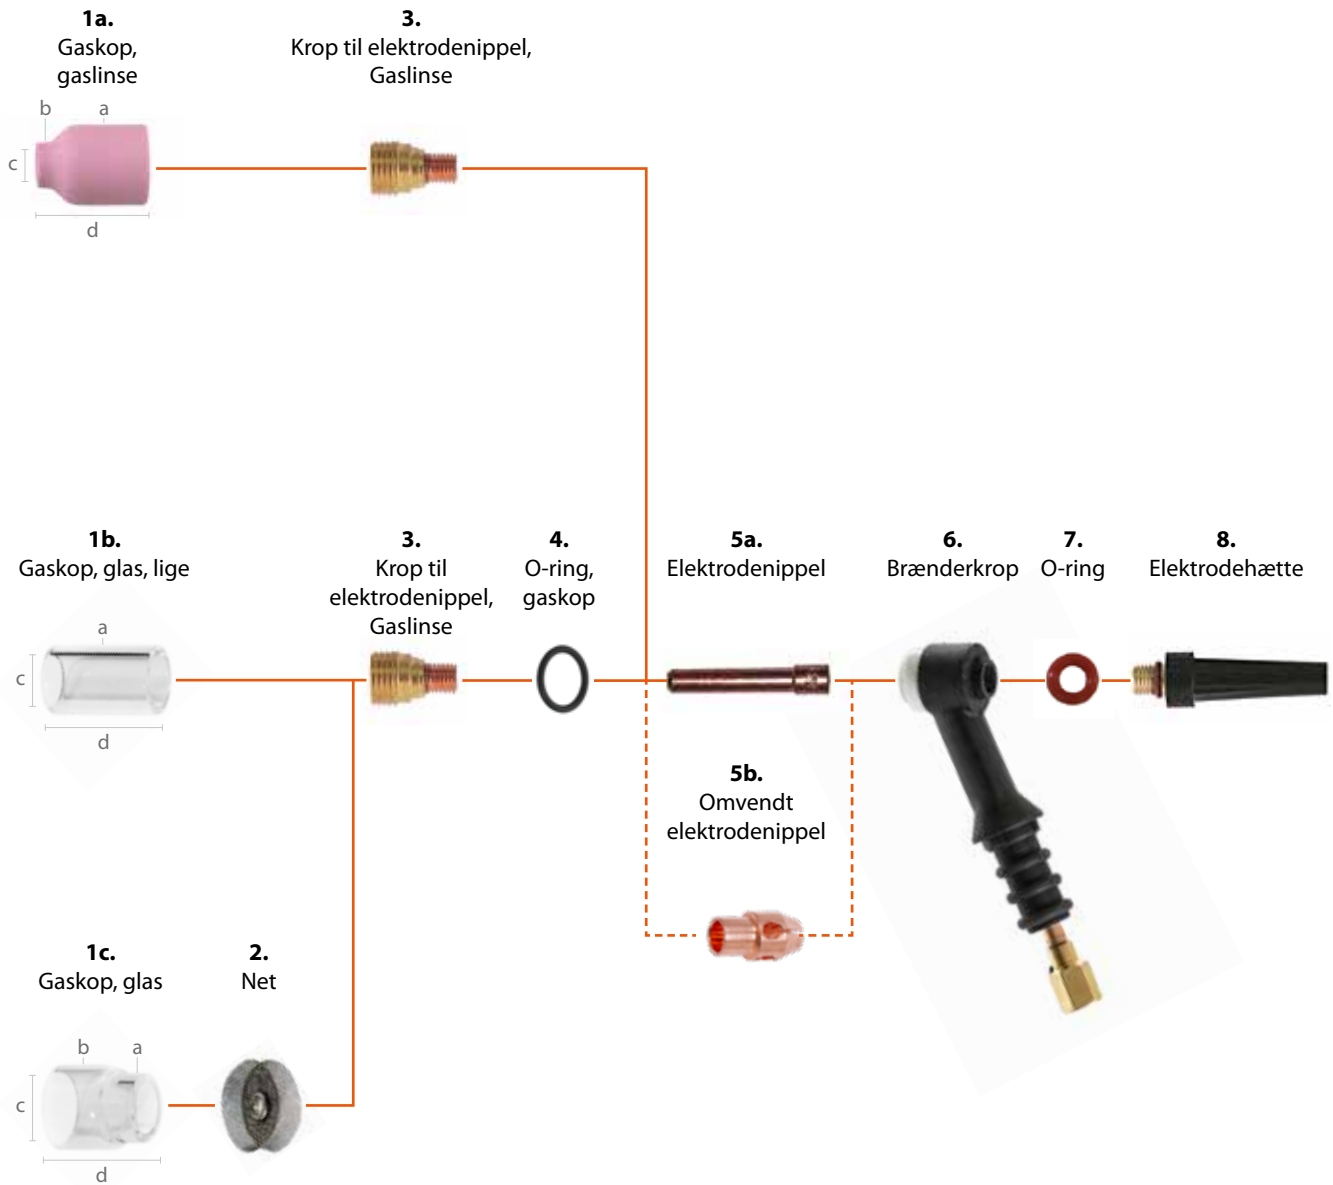

1a. Gaskop, gaslinse		mm			
Nr.	Bestillingsnummer	a	b	c	d
4	7990779	18.5	10.5	7	25.5
5	7990780	18.5	12	8	25.5
6	7990781	18.5	13.5	9.5	25.5
7	7990782	18.5	15	11	25.5
8	SP016562	18.5	16.5	12.5	25.5

1b. Gaskop, glas, lige		mm			
	Bestillingsnummer	a	c	d	
Lige	SP015847	19.9	14.8	32.5	

1c. Gaskop, glas		mm			
	Bestillingsnummer	a	b	c	d
15/20 mm	SP015848	20.2	25.3	21	28.3

2. Net	
	SP015851

3. Krop til elektrodenippel, gaslinse	
ø 1,0	7990700
ø 1,6	7990701
ø 2,4	7990702

4. O-ring, gaskop, glas	
	SP009746

5a. Elektrodenippel	
ø 1,0	7990635
ø 1,6	7990636
ø 2,4	7990637

5b. Omvendt elektrodenippel	
ø 1,0	7990640
ø 1,6	7990641
ø 2,4	7990642

6. Brænderkrop	
	SP013377
	SP013386
	SP013394
	SP801064
	SP013404
	SP013362

Se oversigt over brænderkroppens kompatibilitet på side 49.


7. O-ring	
	SP7990790

8. Elektrodehætte		Længde (mm)
Kort	7990730	18
Mellem	7990734	48
Lang	7990740	145

Elektrode		
Grå	ø 1,0	9873531
	ø 1,6	9873532
	ø 2,4	9873533
Hvid	ø 1,0	9873520
	ø 1,6	9873521
	ø 2,4	9873522
Længde for alle elektroder 175 mm		

FORBRUGSMATERIALER

Stor brænderkrop, forbrugsmaterialer til gaslinse

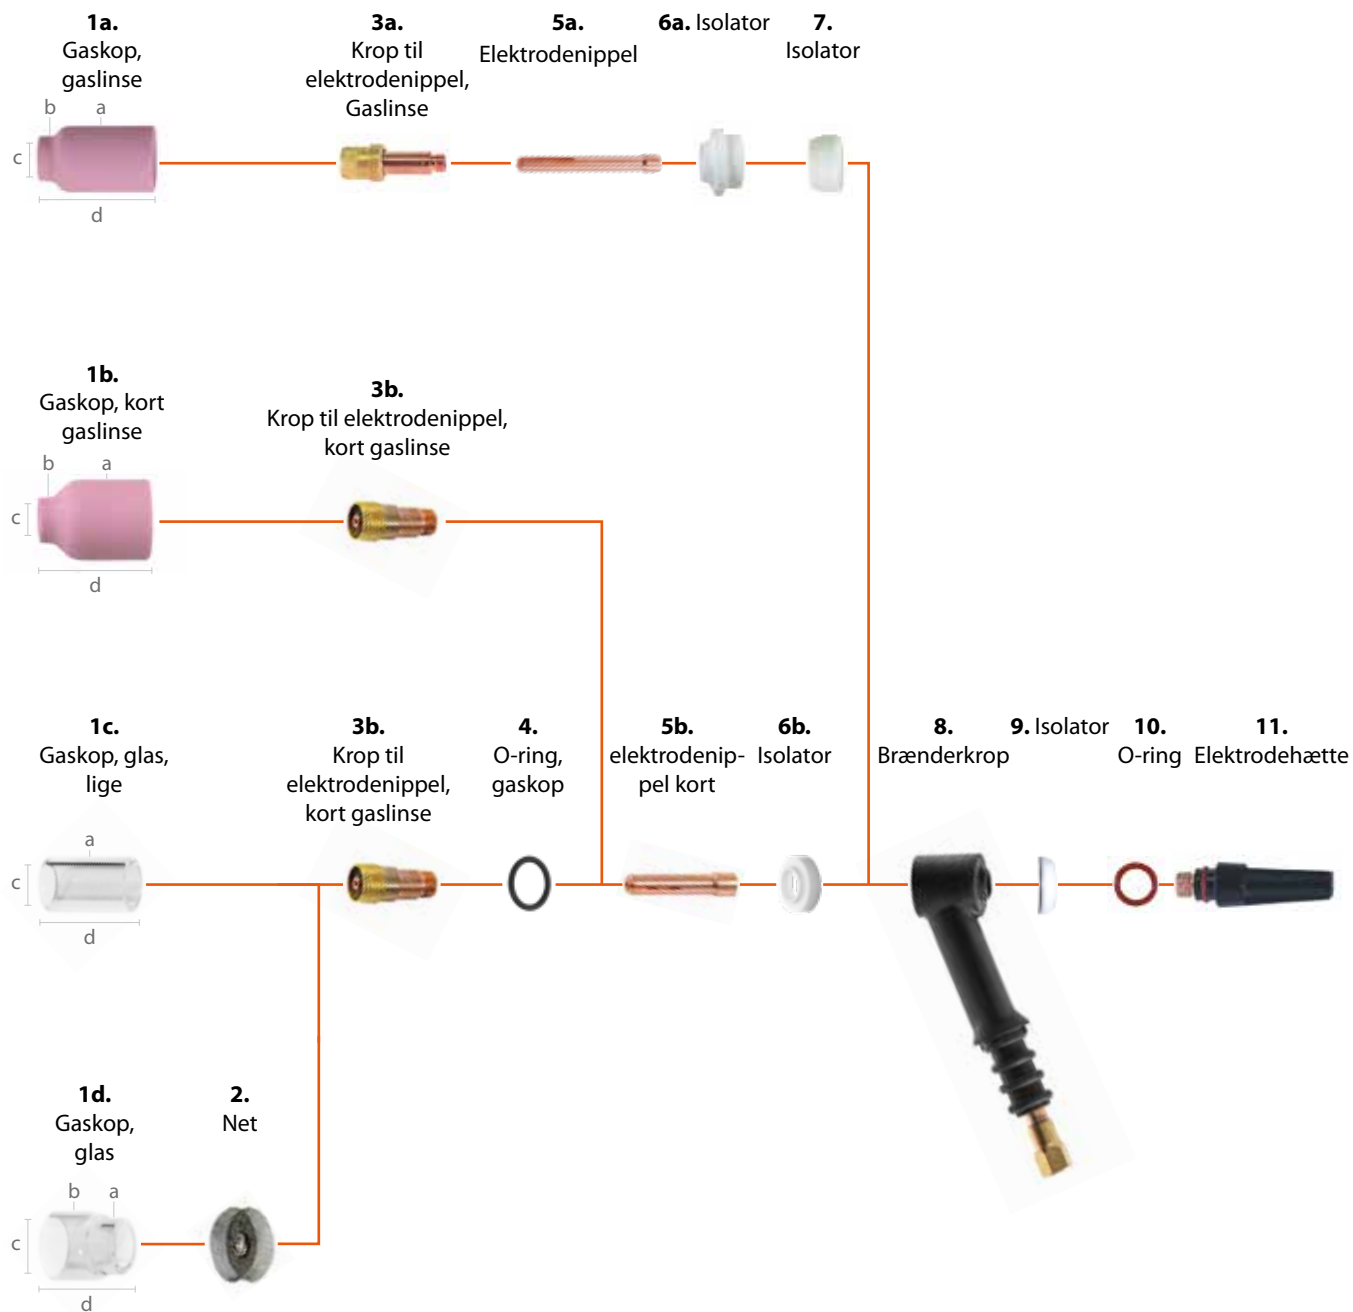

1a. Gaskop, gaslinse		mm			
Nr.	Bestillingsnummer	a	b	c	d
5	7990783	25	12.5	7.5	42
6	7990784	25	14	9	42
7	7990785	25	15.5	11	42
8	7990786	25	16.5	12	42
11	7990787	25	22	17	42

1b. Gaskop, kort gaslinse		mm			
Nr.	Bestillingsnummer	a	b	c	d
4	7990779	18.5	10.5	7	25.5
5	7990780	18.5	12	8	25.5
6	7990781	18.5	13.5	9.5	25.5
7	7990782	18.5	15	11	25.5
8	SP016562	18.5	16.5	12.5	25.5

1c. Gaskop, glas		mm			
	Bestillingsnummer	a	c	d	
Lige	SP015847	19.9	14.8	32.5	

1d. Gaskop, glas		mm			
	Bestillingsnummer	a	b	c	d
15/20 mm	SP015848	20.2	25.3	21	28.3

2. Net	
SP016690	

3a. Krop til elektrodenippel, gaslinse	
ø 1,6	7990711
ø 2,4	7990712
ø 3,2	7990713
ø 4,0	7990714

3b. Krop til elektrodenippel, kort gaslinse	
ø 1,6	SP015842
ø 2,4	SP015843
ø 3,2	SP015844

4. O-ring, gaskop, glas	
SP009746	

5a. Elektrodenippel	
ø 1,6	9876867
ø 2,4	9876868
ø 3,2	9876869
ø 4,0	9876870

5b. Krop til elektrodenippel, kort	
ø 1,6	7990655
ø 2,4	7990656
ø 3,2	7990657

6a. Isolator	
9876860	

6b. Isolator	
SP015849	

7. Isolator	
SP9580266	

8. Brænderkrop	
SP013377	
SP013386	
SP013394	
SP013399	
SP013404	
SP013362	
SP014575	
SP014126	
SP013423	

Se oversigt over brænderkroppens kompatibilitet på side 49.

9. Isolator	
SP9580267	

10. O-ring	
SP7990791	

11. Elektrodehætte		Længde (mm)
Kort	7990731	26
Mellem	7990735	58
Lang	7990741	120

Elektrode		
Grå	ø 1,6	9873532
	ø 2,4	9873533
	ø 3,2	9873534
	ø 4,0	9873535
Hvid	ø 1,6	9873521
	ø 2,4	9873522
	ø 3,2	9873523
	ø 4,0	9873524
Grøn	ø 4,0	9873505
	Længde for alle elektroder 175 mm	

SÆT MED FORBRUGSMATERIALER

Originale PRO-startsæt med forbrugsmaterialer fra Kemppi omfatter et komplet sæt af forbrugsmaterialer til dine TIG-svejseopgaver. Sættene indeholder alt det tilbehør, du skal bruge til din TIG-brænder for at komme i gang med svejseopgaven. Det omfatter gaskopper i forskellige størrelser, gaskopper i glas, gaslinser, tætningsbøsninger og kroppe til tætningsbøsninger, som er klar til brug med små eller store brændere.

De komplette sæt leveres i mærkede papæsker, som er nemme at opbevare og gør det nemt at bestille nye sæt. Se en beskrivelse af indholdet i tabellen nedenfor. PRO KIT 5/16-24 er til små brænderkroppe, og PRO KIT 3/8-32 er til store brænderkroppe.

Ved at vælge Kemppis TIG-forbrugsmaterialer opnår du den ønskede holdbarhed og ydelse.



PRO KIT 5/16-24		
Nummer	Beskrivelse	Beløb
W016085	PRO KIT 5/16-24, indeholder:	1
7990635	ELEKTRODENIPPEL 1.0 S	3
7990636	ELEKTRODENIPPEL 1.6 S	3
7990637	ELEKTRODENIPPEL 2.4 S	3
SP9878013	ISOLATOR S	2
7990730	ELEKTRODEHÆTTE KORT S	1
7990734	ELEKTRODEHÆTTE MELLEM S	1
7990740	ELEKTRODEHÆTTE LANG S	1
7990700	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, GASLINSE 1.0 S	1
7990701	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, GASLINSE 1.6 S	1
7990702	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, GASLINSE 2.4 S	1
7990779	GASKOP, GASLINSE 4 S	1
7990780	GASKOP, GASLINSE 5 S	1
7990781	GASKOP, GASLINSE 6 S	1
7990782	GASKOP, GASLINSE 7 S	1
SP015847	GASKOP, GLAS, LIGE	2
SP015848	GASKOP, GLAS 15/20 MM	2
SP009746	O-RING, GASKOP, GLAS	4
SP015851	NET, GASKOP, GLAS	2

PRO KIT 3/8-32		
Nummer	Beskrivelse	Beløb
W016086	PRO KIT 3/8-32, indeholder:	1
7990780	GASKOP, GASLINSE 5 S	1
7990781	GASKOP, GASLINSE 6 S	1
7990782	GASKOP, GASLINSE 7 S	1
7990779	GASKOP, GASLINSE 4 S	1
7990655	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, KORT 1.6 L	3
7990656	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, KORT 2.4 L	3
7990657	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, KORT 3.2 L	3
SP015842	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, GASLINSE, KORT 1.6 L	1
SP015843	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, GASLINSE, KORT 2.4 L	1
SP015844	KROP TIL ELEKTRODENIPPEL, GASLINSE, KORT 3.2 L	1
SP9580267	ISOLATOR OP L	1
SP015849	ISOLATOR SPECIAL L	2
7990731	ELEKTRODEHÆTTE KORT L	1
7990735	ELEKTRODEHÆTTE MELLEM L	1
7990741	ELEKTRODEHÆTTE LANG L	1
SP015847	GASKOP, GLAS, LIGE	2
SP015848	GASKOP, GLAS 15/20 MM	2
SP009746	O-RING, GASKOP, GLAS	4
SP015851	NET, GASKOP, GLAS	2


BESTILLINGSOPLYSNINGER

FLEXLiTE TX			
Produkt	Bestillingsnummer		
	4 m:	8 m:	16 m:
FLEXLiTE TX 133GF	-	TX133GF8	-
FLEXLiTE TX 135GF	TX135GF4	TX135GF8	TX135GF16
FLEXLiTE TX 163GF	-	TX163GF8	-
FLEXLiTE TX 165GF	TX165GF4	TX165GF8	TX165GF16
FLEXLiTE TX 163GS	TX163GS4	TX163GS8	-
FLEXLiTE TX 165GS	TX165GS4	TX165GS8	TX165GS16
FLEXLiTE TX 165G	TX165G4	TX165G8	TX165G16
FLEXLiTE TX 223G	TX223G4	TX223G8	-
FLEXLiTE TX 225G	TX225G4	TX225G8	TX225G16
FLEXLiTE TX 223GS	-	TX223GS8	TX223GS16
FLEXLiTE TX 225GS	TX225GS4	TX225GS8	TX225GS16
FLEXLiTE TX 303WF	-	TX303WF8	-
FLEXLiTE TX 305WF	TX305WF4	TX305WF8	TX305WF16
FLEXLiTE TX 253WS	TX253WS4	TX253WS8	-
FLEXLiTE TX 255WS	TX255WS4	TX255WS8	TX255WS16
FLEXLiTE TX 353W	TX353W4	TX353W8	TX353W16
FLEXLiTE TX 355W	TX355W4	TX355W8	TX355W16
FLEXLiTE TX 135GFN	TX135GFN4	TX135GFN8	-
FLEXLiTE TX 163GVD9	TX163GVD94	-	-
FLEXLiTE TX 165GFN	TX165GFN4	TX165GFN8	-
FLEXLiTE TX 165GSN	-	TX165GSN8	-
FLEXLiTE TX 223 GVD13	TX223GVD134	-	-
FLEXLiTE TX 225GN	TX225GN4	TX225GN8	-
FLEXLiTE TX 255WSN	-	TX255WSN8	-
FLEXLiTE TX 305WFN	-	TX305WFN8	-
FLEXLiTE TX 355WN	-	TX355WN8	-

FLEXLiTE TX-fjernbetjener (ekstraudstyr, fås kun til modeller på K5-niveau)		
Produkt	Bestillingsnummer	
	Til vandkølet brænder:	Til gaskølet brænder:
FLEXLiTE TXR10-fjernbetjener, rullekontakt	TXR10W	TXR10G
FLEXLiTE TXR20-fjernbetjener, vippekontakt	TXR20W	TXR20G

Andet tilbehør til FLEXLiTE TX (ekstraudstyr)	
Produkt	Bestillingsnummer
FLEXLiTE TX udbygget brænderkontakt	SP801091
Adapter R1/4 til DIX 9 mm	SP016758
Adapter R1/4 til DIX 13 mm	SP016759

Navnet på en Flexlite-brænder viser dens egenskaber og anvendelsesformål

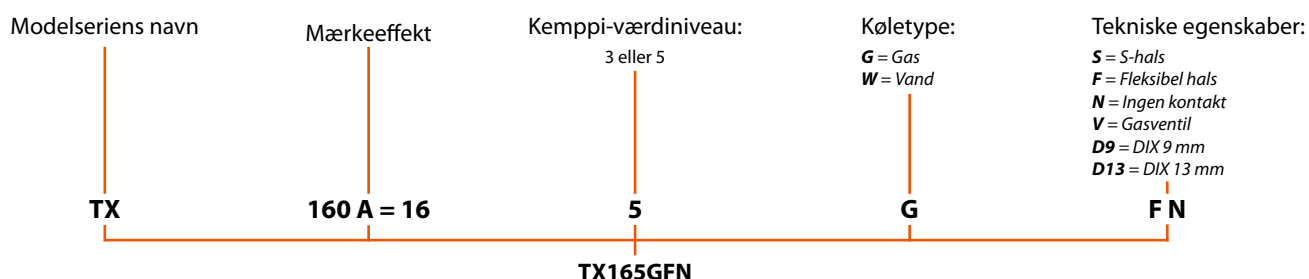

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kemppi er den førende leverandør af svejseudstyr. Det er vores opgave at udvikle løsninger, der giver din virksomhed succes. Kemppi har hovedkvarter i Lahti, Finland, beskæftiger over 800 eksperter inden for svejsning i 17 lande og har en omsætning på mere end 150 mio. euro. Vi tilbyder svejseløsninger – intelligent udstyr, svejsestyringssoftware og ekspertbistand – til både krævende industrielle anvendelsesområder og adhoc-svejseopgaver. Vi tilbyder lokal ekspertise via vores globale partnernetværk, der dækker over 60 lande.

www.kemppi.com |

