



Constructor®
Gonvarri Material Handling

LAGERREOL LS3

Robust og alsidig langspændsreol der giver dig helt nye muligheder for effektiv lagring

Har du behov for en lagerløsning til manuel håndtering? Er pallereoler for dyre eller komplekse til dine behov? Lagerreol LS3 er velegnet til opbevaring af tungt og pladskrævende gods som kasser, kartoner, rør eller ledningsruller.



Nøglefordele

- God udnyttelse af pladsen, med mulighed for effektiv opbevaring af store eller pladskrævende varer
- Lange bjælkelængder giver optimal fleksibilitet og tilpasning
- Reolen giver adgang fra begge sider, så du hurtigt kan få fat i godset
- Kosteffektiv – lange bjælker kræver færre gavle
- Let at montere, tilpasse og udvide – LS3 kan vokse i takt med dine behov
- Standard Z-bjælker, der giver maksimal lysåbning
- Stort udvalg af tilbehør inklusiv inddelere og nethylder, der gør det muligt at skræddersy lagerreolen til dine behov for opbevaring og håndtering

Optimal fleksibilitet og effektivitet

LS3 tilbyder bjælkelængder på op til 3000 mm, og du kan vælge både spånplade- og stålhylder. Dermed får du størst mulig lagerkapacitet og en reolløsning, der kan tilpasses ethvert behov.

Med en konventionel lagerreol kan du miste plads, hvis varerne ikke passer ind på reolen – især hvis de er store og har en speciel størrelse. Takket være reolens åbne design er det muligt at lagre fra både front og bag. Det giver optimal adgang til godset og kan reducere spildplads.

Gavlene er afstivet og boltet for at give styrke. Med fod- og nivelleringsplader står lagerreolen stabilt, selv på ujævn overflade.

Med fuldt justerbare bjælker kan LS3 let kan tilpasses fremtidige produktændringer – en fleksibilitet der er vigtig for den interne logistik.

Systemet er let at de- og genmontere, hvilket er et nøglekrav når du skal servicere dine kunder. Reolens fleksibilitet i forhold til at tilpasse sig ændrede behov på lageret, betyder at den er langtidsholdbar og giver god værdi for pengene.

Nøgleegenskaber

Længde: fra 1000 mm til 3000 mm

Højde: fra 1500 mm til 5000 mm

Gavldybde: fra 450 mm til 1200 mm

Stigebredder: 50 mm & 60 mm (med forskellig tykkelse)

Maks. belastning pr. hylde: op til 800 kg (jævnt fordelt last)

Maks. belastning pr. fag: op til 4500 kg

Fleksibel, hyldeinddeling på 50 mm

Hylde: spånplade eller stål


Galvaniseret ramme og lakerede bjælker (RAL 9002)

Mulighed for installation i flere niveauer

Nem montage

LS3's moduldesign giver dig optimal pladsudnyttelse på få minutter.

Lagerreol LS3 rummer ubegrænsede muligheder for at udvide din lagerkapacitet. Montagen kræver ingen specialværktøj, og systemet kan let tilpasses og konfigureres til en skiftende lagerprofil – alt i alt en meget effektiv og kosteffektiv lagerløsning.

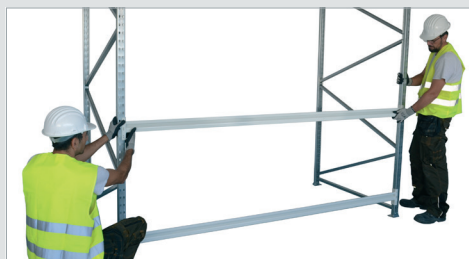

- 1 Anbring et sæt gavle, og monter derefter et sæt bjælker.



- 2 Klik de resterende bjælker på plads og anbring sikringspindene



- 3 Læg stål- eller spånpladehylderne på plads

Constructor Danmark

Rorupvej 1 | 4320 Lejre | Danmark | +45 46 32 80 08 | coda@constructor.dk | www.constructor.dk