

# BØLGET TEFLON SLANGE M/RS OMFLET

## BESKRIVELSE


Bølget teflon (PTFE) slange med rustfri omflet. Teflon er FDA godkendt, hvilket gør slangen velegnet inden for fødevarer, kosmetik og farmaceutisk industri.

## EGENSKABER

Teflon er bestandig over for kemikalier samt U.V. stråling. Den bølgede konstruktion giver stor fleksibilitet. Slangen kan leveres i en antistatisk udgave med sort teflon indvendig.  
Kan leveres med påpressede hydraulikfittings, glatte rør, triclamps m.m.

Alle data er angivet ved 20°C

Udvendig: Rustfri flet AISI 304  
Indvendig: Teflon  
Temperatur: -60° til + 260°C

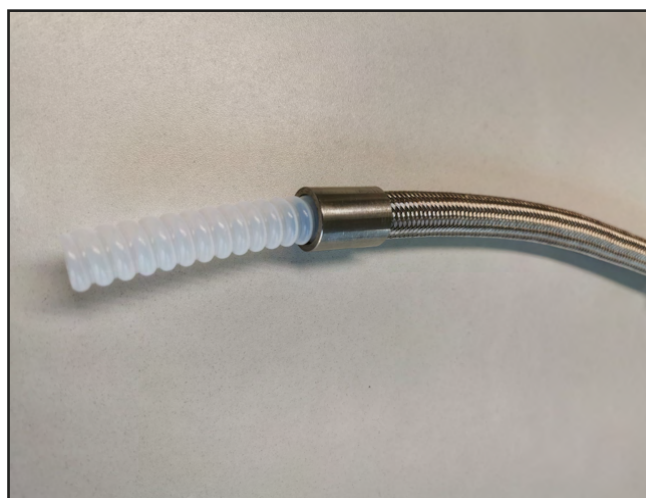

## Bølget teflon m/rustfrit omflet

- Kemikalier
- Damp
- Olie
- Køleindustri
- Varme medier
- Levnedsmidler

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Sprængtryk bar	Bøj. rad. mm.	Vægt gram/meter
23-07-06B-1	1/4" - 7,1	12,3	172	517	18	177
23-07-10B	3/8" - 9,5	14,75	138	414	20	212
23-07-12B-1	1/2" - 12,83	18,8	103	310	25	303
23-07-16B-1	5/8" - 15,88	22,1	83	248	51	361
23-07-19B-1	3/4" - 19,05	24,65	69	207	64	430
23-07-25B-1	1" - 25,4	32,77	46	138	89	653
23-07-32B-1	1 1/4" - 32,2	40,72	34	103	127	750
23-07-38B-1	1 1/2" - 38,1	47	30	90	152	800
23-07-50B-1	2" - 50,4	60	23	69	200	950



**BS SPECIALSLANGER A/S**  
SMEDELAND 14 2600 GLOSTRUP TLF: 43 444 614 WWW.BSSP.DK