

PILOUS båndsav ARG 235 PLUS

Universal båndsav med tilspænding efter vægtstangsprincippet.

Savekapacitet:

- 90 Ø/firk./fladt 235 / 230 / 280 x 180 mm.
- -45 Ø/firk./fladt 185 / 160 / 185 x 100 mm.
- 45 Ø/firk./fladt 165 / 145 / 185 x 80 mm.
- 60 Ø/firk./fladt 115 / 80 / 115 x 80 mm.

Båndhastighed: 40 / 80 m/min.

Klingestørrelse: 2.710 x 27 x 0,9 mm.

Motoreffekt: 400 V - 1,4 kW.

Maskinvægt 295 kg.

KJV nr 09GPIARG-235PLUS

Ab lager

16.950,-

Op til Ø235 mm
og tværsnit:
OP TIL 280x180 mm.

NY
OPDATERET
MODEL



PILOUS båndsav 130 mobil

Til montør brug.

Savekapacitet:

- 90° Ø/firk./fladt: 130 / 130 / 180x100 mm.
- +45° Ø/firk./fladt: 115 / 105 / 115x75 mm.
- +60° Ø/firk./fladt: 70 / 60 / 70x60 mm.

Specifikationer:

- Båndhastighed: 75 m/min.
- Klingestørrelse: 1.730x13x0,65 mm.
- Motoreffekt: 230 V-0,55 kW.
- Vægt: 48 kg.

Leveres inklusive: Emnestop på 250 mm.

KJV nr 09GPIARG-130M

Ab lager

7.950,-



35.950,-

KNUTH Mark Super bore-fræsemaskine

- Inkl. 3-akset digitaludstyr.
- Arbejdsbord: 800 x 240 mm.
- X / Y-bevægelse: 560/190 mm.
- Hastigheder (12): 75–3.200 o/min.
- Spindelkonus: MK4.
- Borekapacitet: 32 mm.
- Endefræsning: 28 mm.
- Motoreffekt: 1,1 kW / 400 V.

KJV nr 09AKN301498

Ab fabrik



KNUTH drejebænk V-Turn 410/1000


Universal drejebænk med
trinløs variabel hastighed
og konstant skærehastighed.

- Drejelængde: 1.000 mm.
- Sving over vange: 380 mm.
- Sving over slæde: 255 mm.
- Sving over bro: 580 mm.
- Brolængde: 250 mm.
- Vangebredde: 250 mm.
- Spindelboring: 52 mm.
- Spindelnæse: Camlock DI-6 / MT 6.
- Spindelhastighed: L: 30-550 omdr./min.
H: 550-3.000 omdr./min.
- Motoreffekt: 400 V, 5,5 kW.
- Dimensioner (LxBxH):
1.940x1060x1.360 mm.
- Maskinvægt: 1.550 kg.

KJV nr 09DKNVTURN4101000

Ab fabrik

105.000,-

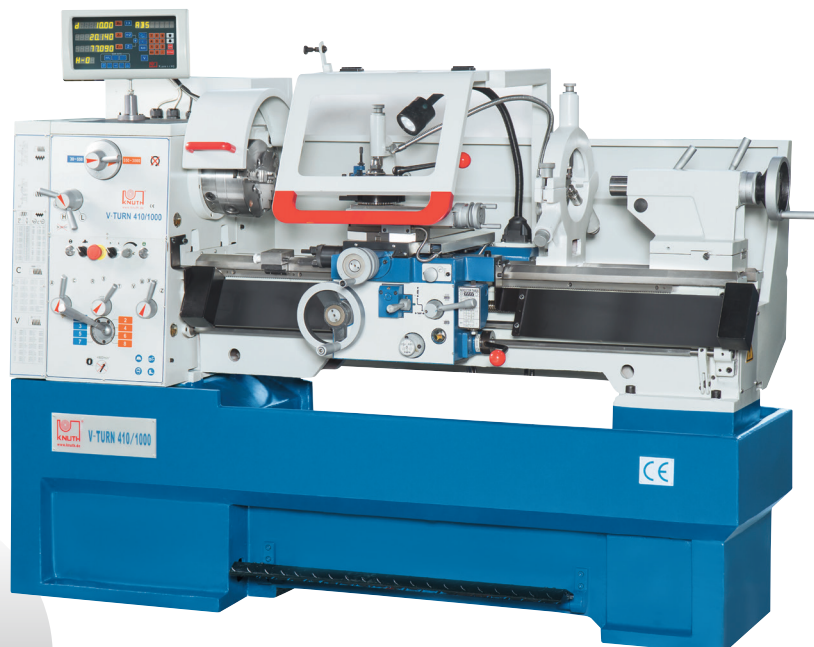

Standardudstyr:

3-akset digitaludstyr, Ø200 mm 3-bakket centrerpatron, 4-klo Ø250 mm, glatplan Ø350 mm, gearskifter, hurtigskifteholder, 1 sideholder, kølemiddelsystem, fast og medfølgende brille, mikrometerstop, spånbakke, spånskærm, skærm for centrerpatron, fodbremse, halogen arbejdslampe, betjeningsværktøj, manual.

KNUTH universal fræsemaskine VHF 2

Solid universal fræsemaskine inkl. 3-akset digital udstyr.

Leveres inklusive: Standardudstyr.

Specifikationer:

- Kapacitet i stål: Boring: 30 mm,
Fræsning (max): 25 mm.
- Bevægelse:
X-akse: 600 mm, Y-akse: 270 mm,
Z-akse: 300 mm
- Bord: 1.120 x 260 mm.
- Spindelkonus: ISO 40.
- Spindelhastighed (trin):
Vertikalt: (8) 115-1.750 o/min.
Horizontalt: (12) 40-1.300 o/min.
- Motor: 2,2 kW.
- Dimensioner: 1.380x1.220x2.150.
- Maskinvægt: 1.000 kg

KJV nr 09FKNVHF2

Ab fabrik

79.000,-



KNUTH fræser Servomill UWF 5

Konventionel fræser med høj præcision.

Specifikationer:

- Bord: 1.600 x 320 mm.
- Emnevægt: 300 kg
- Bevægelse: X-akse: 1.300 mm,
Y-akse: 290 mm, Z-akse: 450 mm
- Spindelkonus: ISO 50.
- Spindelhastighed (trin):
(2) 60 - 360 / 360 - 1.800 o/min.
- Motor: 400 V - 7,5 kW.
- Maskinvægt: 2.800 kg

KJV nr 09FKNSERVOMILLUWF5

Ab fabrik

289.500,-



FMB båndsav semi-automat Omega

Universal båndsav til semi-automatisk savning fra 0-60° højre og 45° venstre. Mikrokontakt for ens opspænding af klinge, hvilket sikrer, at saven stopper ved klingebrud. Spånbørste for rensning af klinge. Leveres komplet.

Savekapacitet:

- 0° Ø/firk./fladt: 240 / 240 / 200 x 310 mm.
- 45° Ø/firk./fladt: 175 / 170 / 170 x 170 mm.
- 45° Ø/firk./fladt: 150 / 135 / 125 x 145 mm.
- 60° Ø/firk./fladt: 110 / 105 / 105 x 105 mm.

- Båndhastighed: 35-70 m/min.
- Klingestørrelse: 2.700 x 27 x 0,90 mm.
- Motoreffekt: 1,77 HP; 1,3 kW.

Leveres inklusive: Køleanlæg, standardudstyr og dansk manual.

KJV nr 09GFMBOMEGA

Ab fabrik

54.500,-



68.000,-

FMB Galactic VHZ båndsav

Universal båndsav, som er velegnet til savning af bjælker, profiler, rør m.m. fra 0-60°. Mikrokontakt for ens opspænding af klinge, hvilket sikrer, at saven stopper ved klingebrud. Spånbørste for rensning af klinge. VHZ elektronisk regulering af klinge-hastighed. Tandstang på skruestik gør, at man hurtigt kan gå fra at save små emner til store.

Leveres inklusive: Køleanlæg, standardudstyr og dansk manual.

Savekapacitet:

- 0° Ø/firk./fladt: 305/300/240 x 420 mm.
- 45° Ø/firk./fladt: 260/260/120 x 280 mm.
- 60° Ø/firk./fladt: 180/180/180 x 180 mm.

- Båndhastighed: 16-100 m/min.
- Klingestørrelse: 3.300 x 27 x 0,90 mm.
- Motoreffekt: 1,5HP; 1,1 kW.
- Maskinvægt: 750 kg.
- Dimensioner: 1,1 x 1,9 x 1,6 m.

KJV nr 09GFMBGALACTIC+VHZ

Ab fabrik

120.000,-



Du får 5 WIKUS-klinger med

FMB båndsav PEGASUS+VHZ

Universal båndsav til semi-automatisk savning fra 0-60°. Med spånbørste for rensning af klinge. VHZ elektronisk regulering af klinge-hastighed. Tandstang på skruestik gør, at man hurtigt kan gå fra at save små emner til store.

Leveres inklusive: Køleanlæg, standardudstyr og dansk manual.

Specifikationer:

- 0° Ø/firk./fladt 330 / 330 / 330 x 510 mm.
- 45° Ø/firk./fladt 330 / 330 / 190 x 360 mm.
- 60° Ø/firk./fladt 240 / 160 / 160 x 230 mm.

- Båndhastighed 16-120 m/min.
- Klingestørrelse 4.120 x 34 x 1,1 mm.
- Motoreffekt 400 V, 3 kW.
- Maskinvægt 850 kg.

KJV nr 09GFMBPEGASUS+VHZ

Ab fabrik

84.500,-





NICOOL vangeolie Slideway 68

En af markedets hurtigste til at separere fra kølemidlet, så forurening af emulsioner minimeres.

- 20 L

KJV nr 24NICSLIDE068020

449,-



1.595,-

NIMATEC olie skimmer

Fjerner lækolie (hydraulik olie, spindel-olie og lign.) fra overfladen af skærevæsken.

- Kapacitet ca. 3 liter/ timen.
- Båndbredde 30 mm.
- Nem magnet montage.
- Simpel i brug.
- Hurtig og nem adskillelse / samling.

KJV nr 24HNI2430E



NICOOL kølemiddel Ultra Life

Microemulsion (semitransparent) til alle former for bearbejdning i metaller.

- 20 L.

KJV nr 24NICULO20

749,-



Maskinbelysning 6x1W LED

Kraftig belysning med lang levetid. Op til 40.000 timer. Med arm: 2x400 mm. 100V-260 V. Med forstærket robust linse. Transformeren er indbygget i foden.

KJV nr 1408JWL55RNTL

699,-



499,-

Maskinbelysning 3x1W LED

Økonomisk belysning med lang levetid. 520 mm flexarm. Hovedet kan drejes 320°. Transformeren er indbygget i foden. 100V-260 V.

KJV nr 1408JHL20FT



Nimatic Refraktometer

NBR-18

Brix 0-18 %

KJV nr 24HNBR-18

285,-

WIKUS Ecoflex båndsavklinger M42

WIKUS Ecoflex båndsavklinger særer økonomisk, når du særer mange små emner, og ikke har behov for at skifte klingen ved emneskift.

Tilbydes i ¾ til 1¼ fortanding.

Mindstekøb: 1 pakke med 5 stk. Pris pr. stk.

Tilbud gælder kun lagerførte størrelser.

2450 x 27 - x/x TDS	KJV nr 052F2450Kx	103,-
2600 x 27 - x/x TDS	KJV nr 052F2600Kx	108,-
2710 x 27 - x/x TDS	KJV nr 052F2710Kx	112,-
2750 x 27 - x/x TDS	KJV nr 052F2750Kx	113,-
2825 x 27 - x/x TDS	KJV nr 052F2825Kx	118,-



SPAR 50%

Vi lagerfører et bredt program fra Wikus

EUs førende producent af båndsavklinger – for dag-til-dag levering. Klinger med specialmål leveres på få dage.



Du får 5 WIKUS-klinger med

PILOUS BÅNDSAV ARG-300CF-NC

Fulldautomatisk båndsaveautomat med NC-styring. Med trinløs variabel klingehastighed.

Savekapacitet:

- 90° Ø/firk./fladt 300 / 285 / 305 x 220 mm.
- 45° Ø/firk./fladt 240 / 220 / 235 x 130 mm.
- Båndhastighed 15-90 m/min.
- Klingestørrelse 3.150 x 27 x 0,90 mm.
- Motoreffekt 400 V, 2,0 kW.
- Maskinvægt 1.020 kg.

KJV nr 09GPIARG-300CF-NC

Ab fabrik

105.000,-

PILOUS båndsav ARG 300 F

Båndsavemaskine med hydraulisk styret tilspænding efter vægtstangsprincippet.

Savekapacitet:

- 90° Ø/firk./fladt 300 / 290 / 375 x 190 mm.
- 45° Ø/firk./fladt 240 / 225 / 240 x 160mm.
- 60° Ø/firk./fladt 155 / 150 / 150 x 150 mm.
- Båndhastighed 15-90 m/min.
- Klingestørrelse 3.150 x 27 x 0,90 mm.
- Motoreffekt 400 V, 2,2 kW.
- Maskinvægt 570 kg.

Leveres inklusive: Køleanlæg.

KJV nr 09GPIARG-300F

Ab fabrik



29.000,-



PILOUS båndsav ARG-250

Manuel båndsav med halvautomatisk tilspænding efter vægtstangsprincippet. Komplet inkl. køleanlæg.

Savekapacitet:

- 90° Ø/firk./fladt 250 / 240 / 300 x 200 mm.
- 45° Ø/firk./fladt 200 / 190 / 190 x 190 mm.
- 60° Ø/firk./fladt 125 / 120 / 120 x 130 mm.
- Klingestørrelse: 2.710 x 27 x 0,9 mm.
- Motoreffekt: 400 V, 1,4 kW.
- Båndhastighed: 40 / 80 m/min.

KJV nr 09GPIARG-250

Ab fabrik

19.750,-



ROCOL RTD Compound skærepasta

Anvendes til gevindskæring, oprivning, notstikning, boring m.v. i hårde og seje materialer som rustfrit stål, aluminium m.v. 500 g.

KJV nr 5501KROC8000

175,-

Bore- skæreolie

Til spåntagende arbejde i jern, stål osv. 400 ml.

KJV nr 5504SKJV106

Ab lager



39,-



5.400,-

Borsliber EDG 213 N

Universal slibemaskine grundet den justerbare topvinkel fra 90° til 135°. Ideel til slibning af HSS- og HM bor.

- Slibeområde: Ø2 - 13 mm.
- ER32 (12 stk) 2-13 mm og 2 stk. unbrakonøgler 4 og 5 mm.

Leveres inklusiv: Slibeskive CBN230 til HSS-bor, 12 stk spændetænger.

KJV nr 09WASEDG213N

Ab lager



1.098,-

SUNNEX ERGO måtte

Den ergonomiske måtte til folk, der står meget op i deres arbejde. Af special nitrilgummi, der effektivt reducerer stress på fødder, ben, hofter og ryg.

- Resistent over for almindeligt forekommende olier, kemikalier, skærevæsker, emulsioner og vaskemidler.
- Høj friktion på undersiden holder måtten godt placeret på gulvet.
- Let at montere.
- Indeholder tre sektioner (A+B+A), der måler i alt 750x1.500 mm.

KJV nr 132A20000006

LLAMBRICH rullepinol

Med kort spids type N

MK 3	KJV nr 062LLPR300N	895,-
MK 4	KJV nr 062LLPR400N	1.125,-
MK 5	KJV nr 062LLPR500N	1.645,-




Med lang spids type C

MK 3	KJV nr 062LLPR300C	995,-
MK 4	KJV nr 062LLPR400C	1.295,-
MK 5	KJV nr 062LLPR500C	1.895,-



INSIZE digitaludstyr

Til 2- eller 3-akser. Digitaludstyr med nulpunktsreference, regne- og basisfunktioner m.m. Leveres med ophængsbeslag.

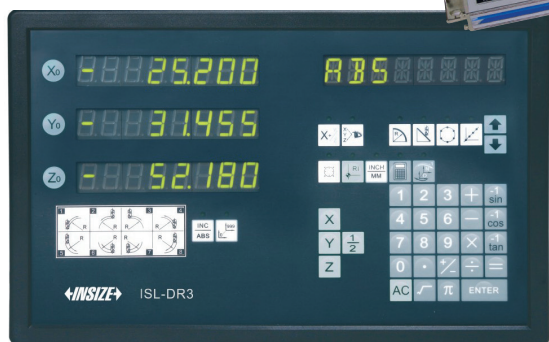

Kan ikke bestilles på www.kjv.dk



Sæt: 2-akser.
1.000 mm tæller.

5.995,-

Sæt: 2-akser.
1.500 mm tæller.

6.995,-

Sæt: 3-akser.
1.000 mm tæller.

6.995,-

Sæt: 3-akser.
1.500 mm tæller.

7.495,-

ZMM drejebænk CU 500 MT


- Pinohøjde: 250 mm.
- Sving over tværslæde: Ø300 mm.
- Drejelængde: 1.500 mm.
- Spindelboring: 103 mm.
- 11,5-1.400 omdr./min.
- Inkl. Ø315 mm. centerpatron og vangestop.
- Tilspænding og ilgang styres via. joystick.
- Motor: 7,5 kW.
- Vægt: 2.950 kg.

KJV nr 09DZMCU500MT
Ab fabrik

249.500,-

Maskinen er vist med ekstraudstyr

**TOP-
KVALITET**

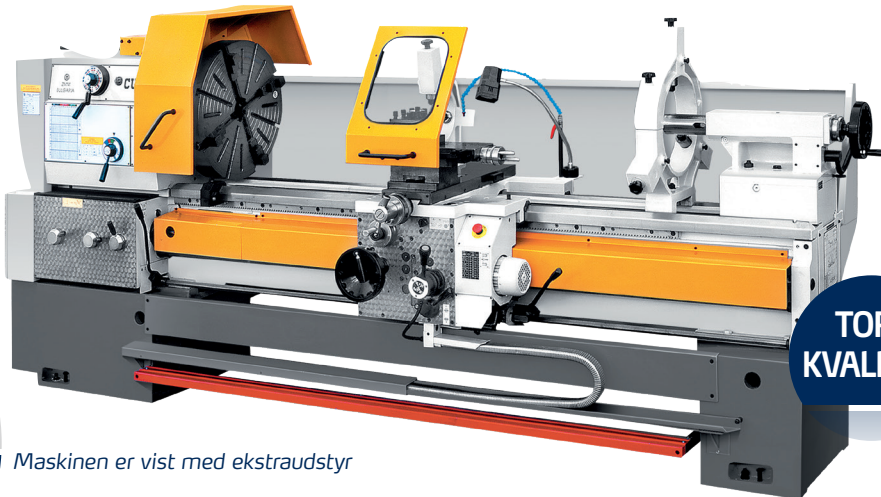

KNUTH Turnado drejebænk 280 x 1.500

- Drejelængde: 1.500 mm.
- Sving over vange: 560 mm.
- Sving over slæde: 355 mm.
- Spindelnæse: Camlock DI-8.
- Spindelhastighed: (12) 25-1.600 omdr./min.
- Motoreffekt: 5,5 kW / 400 V.
- Maskinvægt: 2.370 kg.

Leveres inklusive: 3-akset digitaludstyr, 3-klo (Ø250 mm), glatplan med 4 kæber (Ø300 mm), glatplan (Ø350 mm), kølemiddelsystem, fast og medfølgende brille, stop spindel, sprøjtevæg, skærm for centerpatron, fodbremse, halogen arbejdslampe, reduktionsbøsning, gevindlære, betjeningsværktøj, manual.

KJV nr 09DKNTURNADO2301500

Ab fabrik

Læs mere på www.kjv.dk.

115.000,-



**REKVI-
RER
BROCHURE**

Bløde bakker

Få en hurtigere – og mere sikker – opstilling med vores nye program i standard- og emnetilpassede bakker. Fortanding: 1,5 mm x 60°.

Priseksempler

Standardbakker uden spids

8"	KJV nr 062B8G-H35	195,-
10"	KJV nr 062B10G-H40	220,-
12"	KJV nr 062B12G-H50	265,-

Standardbakker tilspidset – i flere højder

8"	KJV nr 062B8S-H35	225,-
10"	KJV nr 062B10S-H40	250,-
12"	KJV nr 062B12S-H50	295,-

Vi tilbyder også emne-tilpassede bakker:

- Tilpasset emnediameter sikrer max omslutning af emnet.
- Spændetrykket fordeles på hele emnet og emnet falder ikke ud under bearbejdning.
- Større kontaktflade.
- Hurtigere opstilling.
- Ingen vibrationer: bakkerne har ensartet vægt.



Maskinafskærmning til drejebænk

KJV kan hjælpe dig med at sikre, at dine medarbejders arbejdsforhold er forsvarlige – og det koster ikke en formue.

- Klar skærm for centerpatron.
- Skærm i klar polycarbonat.
- Ø200 til Ø700 mm (diameterangivelsen er indvendigt mål på skærmen).
- Inklusive mikroswitch.

Ab lager

Ø200	KJV nr 09TREPTF200	1.895,-
Ø300	KJV nr 09TREPTF300	1.975,-
Ø350	KJV nr 09TREPTF350	1.975,-
Ø400	KJV nr 09TREPTF400	1.975,-
Ø450	KJV nr 09TREPTF450	2.175,-
Ø500	KJV nr 09TREPTF500	2.175,-
Ø600	KJV nr 09TREPTF600	2.175,-

DMT søjleboremaskine DP-915AH DMT

Inverter med variabel hastighed. Spindel-konus MK3. Omdrejninger vises via digital tachometer. Med gevindskæring.

Specifikationer:

- Omdr.: 150-3.000 o/min.
- Borkapacitet: 25 mm.
- Arbejdsplan: 460 x 360 mm.
- T-spor: 14 mm.
- 3 x 400 V, 50 Hz CE.
- Maskinvægt: 220 kg.
- Mål: 820 x 622 x 2.000 mm.

Leveres eksklusivt: Køleanlæg.

KJV nr 09BKJVPD915AH

Ab lager

14.950,-



DMT søjleboremaskine DP-925GAD

Med gearkasse, spindel-konus MK4, inverter med variabel hastighed. Omdrejninger vises via digital tachometer. Automatisk tilspænding og gevindskæring.

Specifikationer:

- Omdr./min 245-2.000/65-540.
- Borkapacitet 40 mm.
- Arbejdsplan 560x470 mm.
- T-spor 16 mm.
- 3 x 400 V, 50 Hz CE.
- Maskinvægt 385 kg.
- Mål 940x648x2.100 mm.

Leveres inklusivt: Køleanlæg.

KJV nr 09BKJVPD925GAD

Ab lager

24.500,-



BIO-CIRCLE renskar GT Compact

Rent, sikkert, miljøvenligt, let at håndtere, tidsbesparende, økonomisk effektiv.

- Arbejdsflade (BxL): 700 x 480 mm.
- Arbejdshøjde: 970 / 800 mm.
- Arbejdstemperatur: 15°-45°.
- Indhold: 90 l.
- Vægt (tom): 45 kg.

KJV nr 5502CBIOG50030

9.950,-



PRØV
GRATIS I
14 DAGE

BIO-CIRCLE Liquid Ultra

Vandbaseret let basisk I rengøringsmiddel. Fjerner forurenende stoffer, f.eks. restolier og anti-korrosionsvoks. 20 kg.

KJV nr 5502CBIOA02072



1.260,-

Universal køleanlæg

Komplet kølesystem til mindre værktøjsmaskiner som søjleboremaskiner, båndsave, fræsere osv.

Sættet indeholder:

- SAP-kølevandspumpe type SA.
- Tank med 20 L indhold (LxBxH) 36x27x20 cm.
- Loc-Line slange 350 mm med magnetfod og ventil.
- 2 m tilløbslange (13/10 mm) PVC klar.
- 1 m tilbageløbslange (24/19 mm) PVC klar.
- 3/8" studse, skruer, klemmer osv.
- 1 L kølevæske Hosmac S3628BS, blandes 4-8% i vand.

KJV nr 09TSA

Ab lager

1.790,-



Tlf. 70 11 22 44 • www.kjv.dk

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er excl. moms, fragt og andre afgifter. Priser er gældende fra 1.11.2018 eller så længe lager haves. De opgivne besparelser er baseret på vores listepreiser.

- Frederikssund
- Hørning
- Kolding
- Nykøbing F.
- Odense
- Sønderborg
- Thisted

Følg os

Nyheder - tilbud - konkurrencer

