

Hurtig ledhejseport

ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Udformet til at lade jeres virksomhed være travl

ASSA ABLOY OH1042S ledhejseporte er designet med en modificeret styring og forstærket konstruktion for at øge hastigheden og gavne jeres virksomhed. Hastighed forbedrer jeres arbejdsmiljø, øger sikkerhed, nedsætter energiudgifter mm. ASSA ABLOY OH1042S er udformet til at lade jeres virksomhed være travl.

Fordelene ved hastighed

Hastighed er en uvurderlig fordel for virksomheder med hyppigt brugte porte, køretøjer med forskellig højde, problemer med styring af temperatur, tilbagevendende påkørsel af porte og en interesse i at nedsætte støj og støv. Med en driftshastighed på en meter pr. sekund sparer ASSA ABLOY OH1042S ikke blot tid, men giver den tilbage til jer.

Energi- og økonomieffektiv

Hastighed giver jer kontrol over indeklimaet med en hurtigere lukketid. Den har effektiv tætning med henblik på vandtæthed, vindbelastning og luftgennemtrængelighed. Bedre styr på temperatur indebærer mindre varmetab, mindre energispild og lavere CO₂-udledninger.

Sikkerhed, komfort og bekvemmelighed

Når portens fotocellelysgitter registrerer en forhindring i portåbningen, stopper det porten øjeblikkeligt og nedsætter risikoen for ulykker og tilskadekomst. Da porten er hurtigere, er der meget lavere risiko for kollision med køretøjer og varer under åbning af porten. Den hurtige betjeningstid forebygger uønsket træk og sænker støjniveauer for at skabe et bedre og sundere arbejdsmiljø for medarbejderne.

En port, der passer til jeres behov

I kan brugertilpasse ASSA ABLOY OH1042S. Konfigurer skinner, vælg farven på porten, og vælg form, antal og placering af vinduer. Der er bogstaveligt talt tusindvis af muligheder, så I kan skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.

Tekniske data


Standardstørrelse op til (B x H) ¹	5000 x 5000 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ikke muligt
Åbnehastighed	1,0 m/s
Vindbelastning, EN 12424 ²	klasse 3
U-værdi, EN 12428 ³ (Stål-)port med paneler	1,0 W/(m ² K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel 3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm

Specifikation af dimensioner



Panel valgmuligheder




Du kan tilpasse OH1042S
Konfigurer skinnesystem, vælg farven på porten, og vælg form, antal og placering af vinduer. Der er bogstaveligt talt tusindvis af muligheder, så I kan skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.



Vinduer
Der kan fås flere forskellige variationer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

Valgmuligheder aktivering og automatisering

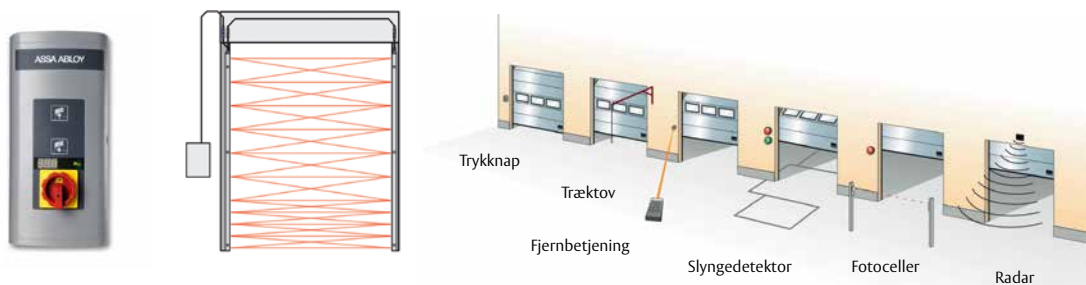

Når portens fotocellelysmitter registrerer en forhindring i portåbningen, stopper det porten øjeblikkeligt og nedsætter risikoen for ulykker og tilskadekomst.



Indendørs Udendørs

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side.

Standard udendørs farver

Stal	Gul RAL 1021	Blå RAL 5010	Sortgrå RAL 7021	Gråhvid RAL 9002	Aluminiumsgrå RAL 9007
	Flammerød RAL 3000	Grøn RAL 6005	Grafitgrå RAL 7024	Kulsort RAL 9005	Hvid RAL 9010
	Safirblå RAL 5003	Antracitgrå RAL 7016	Chokoladebrun RAL 8017	Hvid aluminium RAL 9006	På forespørgsel Andet farver