UDSUGNING
& VENTILATION

FlowConcept

INDHOLD

Udsugningsarme for svejserøg 3
Mobil lavtrykssuger 5
Mobil højtrykssuger 5
Svejsetragte 5
Mobile udsugningsarme 6
Ventilations- og udsugningsløsninger 8
PERMA udsugningsarme 9
Højvacuum slangeruller 10
Autogas udsugning 11

Her får du landets bedste råd og vejldning!

Hos os handler det ikke kun om produkter – det handler om at finde den helt rigtige løsning til dig. Vores vigtigste opgave er at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg og sikre, at dit projekt kommer trygt i mål. Derfor tilbyder vi gratis konsulentbesøg, hvor vi sammen kan lægge planen for dit næste projekt.

Med mange års tæt samarbejde med vores kunder ved vi, hvad der virker, og hvordan man undgår dyre fejltagelser. Når du vælger os, får du ikke bare et produkt – du får en erfaren samarbejdspartner, der guider dig hele vejen.

Kontakt en af vores sælgere allerede i dag – eller ring direkte til vores kundeservice.
Vi glæder os til at hjælpe dig i mål med dit projekt.

Steffen Puggaard
25 44 43 19
scp@flowconcept.dk

Jesper Vestergård Jensen
23 99 69 01
jvj@flowconcept.dk

Kundeservice
75 61 55 55
info@flowconcept.dk

Fordi *et godt flow*
er god forretning **for alle**

PLYMOTH FLEXI
PUNKTUDSUGNINGSARME

Svejsesarm til effektiv udsugning af røg, gasser og damp i værksteder og industri.

- Udsugningsarm med tre led i stabil og let udførelse
- Med parallelogramteknik og tre mekaniske fjedre
- Sugetragt af stål med regulerbart spjæld og gribering
- Tragt kan indstilles i mere end 90° i alle retninger
- PVC slange Ø160 mm med indvævet stålspiral
- Leveres inklusiv vægfæste - eksklusiv suger

SPECIFIKATIONER

Varenummer	Arm længde	Slange diameter	Slange materiale
2205-007	2 mtr.	160 mm	PVC
2205-008	3 mtr.	160 mm	PVC
2205-009	4 mtr.	160 mm	PVC
2205-010	5 mtr.	160 mm	PVC

- *Udsugningsarme leveres uden ventilator*

PLYMOUTH SUPER FLEX
PUNKTUDSUGNINGSARME

Svejsearm med udlæggerarm, til effektiv udsugning af røg, gasser og damp i værksteder og industri.

- Udsugningsarm med tre led i stabil og let udførelse
- Med parallelogramteknik og tre mekaniske fjedre
- Sugetragt af stål med regulerbart spjæld og gribering
- Tragt kan indstilles i mere end 90° i alle retninger
- PVC slange Ø160 mm med indvævet stålspiral
- Leveres inklusiv vægfæste - eksklusiv suger

SPECIFIKATIONER

Varenummer	Udlæggerarm	Svejsearm	Total længde	Slange diameter	Slange materiale
2205-035	3 mtr.	2 mtr.	5 mtr.	160 mm	PVC
2205-037	3 mtr.	3 mtr.	6 mtr.	160 mm	PVC
2205-038	4 mtr.	2 mtr.	6 mtr.	160 mm	PVC
2205-040	3 mtr.	4 mtr.	7 mtr.	160 mm	PVC
2205-041	4 mtr.	3 mtr.	7 mtr.	160 mm	PVC
2205-042	3 mtr.	5 mtr.	8 mtr.	160 mm	PVC
2205-043	4 mtr.	4 mtr.	8 mtr.	160 mm	PVC
2205-044	4 mtr.	5 mtr.	9 mtr.	160 mm	PVC

- *Udsugningsarme leveres uden ventilator*

PLYMOTH FLEXI

PUNKTUDSUGNINGSARME

Original Plymoth SUPER-MAX Punktudsug

Svejsearm til effektiv udsugning af røg, gasser og damp i værksteder og industri.

- Udsugningsarm med tre led i stabil og let udførelse
- Med parallelogramteknik og tre mekaniske fjedre
- Sugetragt af stål med regulerbart spjæld og gribering
- Tragt kan indstilles i mere end 90° i alle retninger
- PVC slange Ø160 mm med indvævet stålspiral
- Leveres inklusiv vægfæste - eksklusiv suger

SPECIFIKATIONER

Varenummer	Slange længde	Slange diameter	Slange materiale
2205-117	3 mtr.	160 mm	PVC
2205-121	4 mtr.	160 mm	PVC

PLYMOTH FLEXI

FORLÆNGERSLANGE MED MAGNET-TRAGT

Fleksibel og holdbar forlængerslange fra Plymoth med en diameter på 160mm. Leveres med praktisk magnet-tragt for effektiv opsamling.

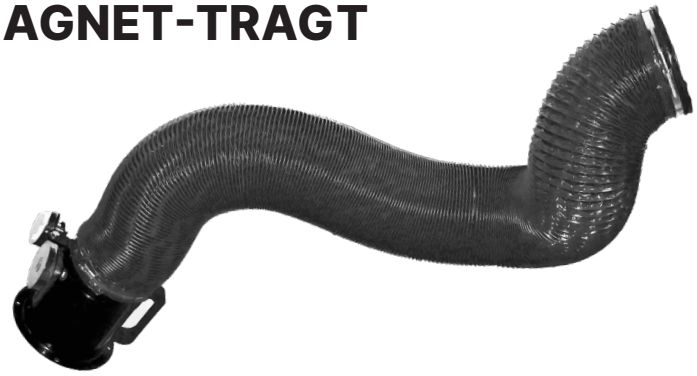

SPECIFIKATIONER

Varenummer	Slange længde	Slange diameter	Slange materiale
2205-017	2 mtr.	160 mm	PVC
2205-018	3 mtr.	160 mm	PVC

PLYMOTH

VENTILATOR FOR SVEJSEARM

Til montage direkte på svejsearm, eller fri montage.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	
2205-011	1.300 m³/h, 0,37 Kw, 3-faset

MOBIL LAVTRYKSSUGER

Lavtrykssugeren leveres komplet med:

- 10 mtr. letvægtsslange Ø:160mm
- Galvaniseret svejsetragt med magnet
- 6 mtr. kabel 230V. med stik
- Max. luft med udtrukket slange 1.000 m3/t
- Effekt: 1 x 230V, 50 Hz
- Vægt: 19 kg
- Tragt: 32,5 x 31,2 cm
- Max. vacuum: 950 pa

STOR KAPACITET

INKL. VAGT

SPECIFIKATIONER

Varenummer	Inkl. vagt
2125-238-K	
2125-268-VK	X

MOBIL HØJTRYKSSUGER

Mobil højtrykssuger til røg og gasser - forsynet med tømbar grovudskiller til opsamling af alle større partikler som f.eks. gløder, metalstumper m.v. Grovudskilleren kan vendes og monteres med tilgangsstudsen placeret efter ønske.

- Mobil højtrykssuger
- Tømbar grovudskiller
- Separat kølet motor
- Af- og tilgangsstudsen for Ø:46mm slange
- Leveres med 10m slange og Ø:80mm sugetragt

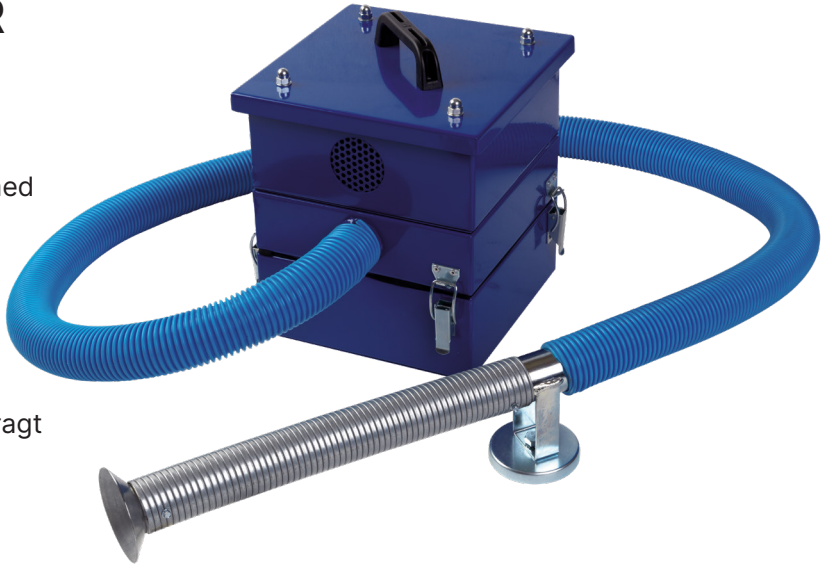

SPECIFIKATIONER

Varenummer
2125-236/203

SVEJSETRAGT M. MAGNET

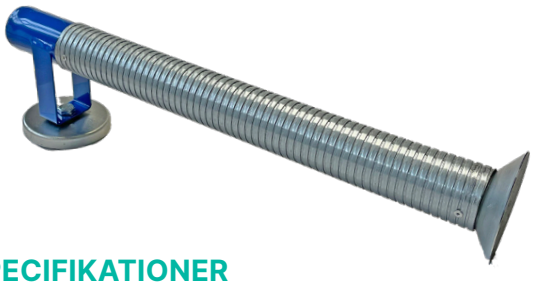

SPECIFIKATIONER

Varenummer	
2200-203	Passer til Ø46 mm slanger

SUGETRAGT 200 MM

SPECIFIKATIONER

Varenummer	
2200-204	Passer til Ø46 mm slanger

MED ELLER UDEN VENTILATOR

MOBIL UDSUGNINGSARM

Denne mobile udsugningsarm er perfekt til vekslende arbejdspladser og er velegnet til punktudsugning af røg og gasser. Leveres med eller uden ventilator.

- Selvbærende udsugningsarm (3 mtr.)
- Monteret på transportvogn med hjul der kan låses
- Leveres med 6 mtr. flexslange Ø160mm
- Tilsluttes afkast i det fri eller til centralanlæg

SPECIFIKATIONER

Varenummer	
2125-253D	inkl. ventilator og kabelopruller
2125-253A	uden ventilator

LANG RÆKKEVIDDE

KORREKT VALG AF VENTILATOR

SPØRG OS
Mere information og muligheder

TRYKSTUTS

Trykstutsen anvendes som overgang mellem ventilatorens firkantede afkast og et rundt ventilationsrør. Den sikrer en effektiv og tæt forbindelse mellem ventilator og kanalsystem, så luftstrømmen ledes korrekt videre i installationen.

Trykstutsen fås i flere dimensioner og passer til en lang række ventilator-størrelser, hvilket gør den til en fleksibel løsning i industrielle ventilations- og udsugningssystemer.

Den leveres med nippelafslutning til rør og er udviklet til nem montering samt stabil drift i krævende miljøer.

SPECIFIKATIONER

Varenummer		Varenummer		Varenummer	
2125-38-021	146 / Ø160 mm	2125-31-019	200 / Ø160 mm	2125-32-015	225 / Ø250 mm
2125-30-015	180 / Ø160 mm	2125-31-015	200 / Ø200 mm	2125-33-015	250 / Ø250 mm
2125-30-019	180 / Ø200 mm	2125-32-019	225 / Ø200 mm	2125-33-019	250 / Ø200 mm

REGNSKJOLD

Varenr. 2125-32-060

Regnskjoldet monteres over ventilatorens elektriske motor for at beskytte den for regn og sne og dermed forlænge levetiden på motor og ventilator.

Tilgængelig i flere størrelser.

VÆGBESLAG

Varenr. 2125-07-150 (146-200)
Varenr. 2125-07-151 (225-250)

Vægbeslaget er konstrueret til at bære ventilatorens vægt. Det gør det velegnet til både industrielle ventilationsanlæg og udsugningssystemer, hvor en robust og pålidelig vægmontering er nødvendig.

Leveres i sæt med 2 stk.

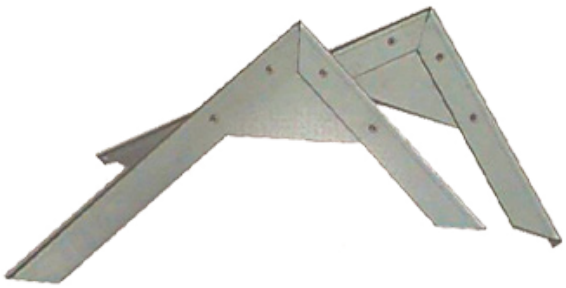

FÅ DEN OPTIMALE LØSNING TIL DIT PROJEKT

Det korrekte valg af ventilator er afgørende, da flere forhold spiller ind – blandt andet længde og dimension på rørsystemet samt samtidighedsfaktor ved flere arbejdspladser.

Lad os rådgive dig om det rigtige valg og vejlede dig i valg af produkter. Vi tilbyder naturligvis også komplet projektering – inklusive montage.

MSFG-VENTILATORER

Fremstillet af galvaniseret stål og med høj korrosions-bestandighed, hvilket gør dem velegnede til både industriel udsugning og komfortventilation.

Med fleksible monteringsmuligheder, herunder tag- og vægmontering. Kan leveres både som 1- og 3-faset.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	
2125-30-006	1.670 m³/h, 0,55 Kw
2125-30-002	1.670 m³/h, 0,55 Kw
2125-31-006	2.100 m³/h, 1,10 Kw
2125-31-002	2.100 m³/h, 1,10 Kw
2125-32-002	2.950 m³/h, 2,20 Kw

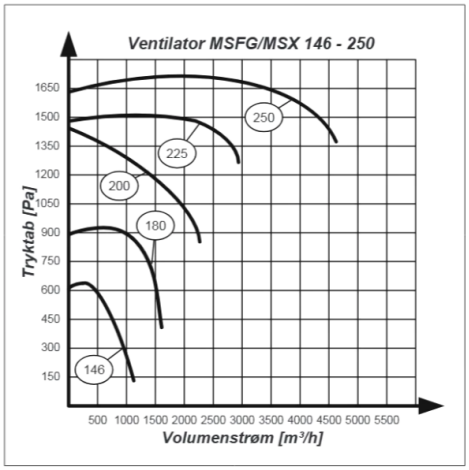

GEOGUARD TRYKVAGT

Varenr. 2125-13-763

GeoGuard 1.500 er en lovpligtig systemvagt til kontrol af sug, designet til at opfylde Arbejdstilsynets minimumskrav.

Systemet leveres som en komplet pakke med differens-trykpressostat IP54, 2 meter trykslange og rød advarsels-lampe, hvilket sikrer sikker og pålidelig overvågning.

SKABT TIL KRÆVENDE UDSUGNINGSOPGAVER

SPØRG OS
Mere information og muligheder

Fleksibilitet, holdbarhed og høj ydeevne i én løsning

PERMA armen fra Geovent er en yderst alsidig og pålidelig udsugningsarm, designet til at imødekomme behovene i en lang række brancher og applikationer. Uanset om det er i laboratorier, fødevareproduktion, undervisningsmiljøer eller sundhedssektoren – som tandklinikker, apoteker og dyreklinikker – sikrer PERMA armen et rent og effektivt arbejdsmiljø.

GEOVENT

PERMA UDSUGNINGSARM

- Holdbar aluminiumskonstruktion med anodiseret overflade for lang levetid.
- Fleksibelt, selvbærende design med 2 eller 3 sektioner for præcis placering.
- Let at rengøre med aftagelige plastdæksler på leddene.
- Fås i to rørdimensioner: ø57 mm og ø76 mm - tilpasset forskellige behov.
- Stort udvalg af tilbehør, herunder sugespidse og tragte.
- Designbeskyttede led sikrer lavt tryktab, høj effektivitet og forbedret ydeevne.

GEOVENT

PERMA UDSUGNINGSARM ATEX / ESD

- ATEX/ESD-kompatibel til sikker brug i eksplosive og statiske følsomme miljøer.
- Robust aluminiumkonstruktion med anodiseret overflade for lang holdbarhed.
- Designbeskyttede led, der øger effektiviteten med op til 25%.
- Fleksibelt, selvbærende design med 2 eller 3 led for optimal positionering.
- Let at rengøre takket være aftagelige dæksler og rengøringsvenlige led.
- Fås i to rørdimensioner: ø57 mm og ø76 mm - tilpasset forskellige behov.
- Bredt udvalg af tilbehør, herunder sugespidser og tragte.

HØJVACUUM SLANGER

Højvakuum slanger udviklet til effektiv udsugning i systemer, hvor høj sugekraft og præcis opsamling er afgørende.

Slangerne er robuste, fleksible og designet til driftssikker brug i krævende miljøer – med fokus på optimal luftstrøm, minimal modstand og lang levetid.

HØJVACUUM SLANGERULLE

Pulverlakerede slangerulle der er specielt udviklet til vakuum og centralstøvsugersystemer.

Den antistastiske slangerulle kan monteres både på væg og i loft og har en robust og driftssikker konstruktion.

Slangerullen er udstyret med mikrokontakt og skydeventil, som sikrer, at systemet er lukket, når slangen ikke er i brug. Den integrerede låse- og frigøringsfunktion gør det nemt at trække slangen ud og rulle den op igen.

- Antistatisk slange
- Pulverlakeret overflade
- Væg- eller loftmontering

SPECIFIKATIONER

Varenummer	Dimension	Materiale	Slangelængde
2305-290	Ø32 mm	Pulverlakeret	10 mtr.
2305-295	Ø38 mm	Pulverlakeret	9 mtr.
2305-300	Ø50 mm	Pulverlakeret	7 mtr.

TILBEHØR

	UNI-01 CENTRALKLAP Varenr. 2305-100		**UNI-04 Y-STIK F/38 MM SLANGE** Varenr. 2305-140		**UNI-07 HANSTIK F/KLAP M. REDUKTION** Varenr. 2305-170
	UNI-01M CENTRALKLAP M. MICROSWITCH Varenr. 2305-110		**UNI-05 HANSTIK F/38 MM SLANGE** Varenr. 2305-150		**UNI-09 KOBLING32 MM M- DREJELED** Varenr. 2305-190
	UNI-02 KOBLING 50 MM Varenr. 2305-120		**UNI-06 HANSTIK F/50 MM SLANGE** Varenr. 2305-160		**UNI-13 Y-STYKKE 32 MM** Varenr. 2305-230

EFFEKTIV UDSUGNING

For et sundere og sikrere arbejdsmiljø

Med de rette løsninger fjernes skadelige partikler og dampe effektivt direkte ved kilden og giver renere luft, bedre trivsel og en mere effektiv arbejdsdag.

UDSUGNING

SLANGERULLE 4" 10 MTR.

- 10 mtr. slange Ø100 mm
- Udført i robust konstruktion
- Temperaturbestandig op til 170°C - kortvarigt op til 200°C
- Modstandsdygtige overfor olie, benzin samt kemiske produkter i udstødningsgasser og svejserøg
- Op- eller nedrulles via fjederoptræk og kan fastlåses i alle positioner
- Vægmontering med mulighed for tilslutning til eksisterende udsug
- Ramme fremstillet i varmegalvaniseret stålplade med epoxylakeret tromle

SPECIFIKATIONER SLANGERULLER

Varenummer	Farve	Længde	Slange dia.	Temperatur
2190-210C	Grå	7,5 mtr.	Ø 100 mm	op til 170° C
2190-210B	Grå	10 mtr.	Ø 75 mm	op til 170° C
2190-210D	Blå	10 mtr.	Ø 100 mm	op til 170° C
2190-210D-G	Grå	10 mtr.	Ø 100 mm	op til 170° C
2190-211F	Grå	10 mtr.	Ø 125 mm	op til 170° C
2190-211G	Grå	10 mtr.	Ø 150 mm	op til 170° C

Varenr.:
2155-1262/80S

Oval mundstykke med integreret spjæld og håndpumpe. Robust design i høj kvalitet, der passer til de fleste biler.
Udstødningsmål:162/80

Varenr.:
2155-3290

FlexGrip mundstykket er et oval selvlukkende mundstykke hvor åbningen består af to kæber.
På den indvendige side af mundstykket er der pålagt naturgummi for optimal grip af udstødningen. Enhåndsbetjent.

Udstødningsmål: 180/30mm
Slangetilslutning: Ø100mm

FlowConcept

Fordi *et godt flow*
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS

Kometvej 11
8700 Horsens

+45 75 61 55 55

info@flowconcept.dk

www.flowconcept.dk

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.