



PRODUKTFREMHEVELSE

MINIBOX

ET NYT DESIGN

Nemt at bestille,
endnu nemmere at montere!

iscmasters

isomasters Minibox

Bestil din kompakte, monteringsvenlige køleopbevaringsløsning online!

FORDELE

- Kan bestilles online (webshop.isomasters.com)
- Meget kort leveringstid
- Hurtig montering - på kun en halv time
- Meget værdi for pengene
- Perfekt til når pladsen er trang
- Kan anvendes i enhver branche
- Kan både køle og fryse

KOMPLET PAKKELØSNING

En komplet pakkeløsning med vægpaneler, loft og gulv, dør og al monteringsudrustning. Minibox til køl omfatter tillige gulvventilation, en trykafslutningsåbning og en formonteret dørvarmer.

MÅL

Minibox tilbydes i følgende forskellige standardmål:

		Højde: 2100/2400					
		1500	1800	2100	2400	2700	3000
Rotationsretning: V/H	1200	✓	✓	✓			
	1500	✓	✓	✓	✓	✓	
	1800		✓	✓	✓	✓	
	2100			✓	✓	✓	✓



ANVENDELSESFORMÅL

Minibox kan anvendes i diverse brancher, der spænder fra catering, popup- og sommerbarer, festivaler og events til bagerier, slagtere, supermarkeder og apoteker. Minibox kan både køle og fryse.


HURTIG MONTERING

Isomasters-låsesystemet på alle fire sider af Miniboxens paneler sikrer hurtig og effektiv montering. Låsesystemet består af en krog og en kanal, der kan samles med en unbrakonøgle. Dette sikrer en lufttæt samling mellem kølerumspanelerne. Desuden passer de takkede og furede panelsider perfekt sammen. Dette bidrager også til at opnå en termisk, koblingsfri konstruktion. I modsætning til vores modulære kølerumspaneler er de vandrette hjørnesamlinger i Minibox-panelerne formonteret fra fabrikken. Dette forkorter monteringsprocessen betydeligt. Den samme unbrakonøgle kan også bruges til at adskille Miniboxen til transport og montering et andet sted. Dette gør Minibox til en meget fleksibel løsning.



TEKNISKE OPLYSNINGER

Tykkelse	80 mm
Højde	2100 eller 2400 mm
Udseende	<ul style="list-style-type: none"> • Overflade: glat • Kanter: samling med fjer og not
Paneloverflade	<ul style="list-style-type: none"> • Hvidlakeret, galvaniseret stålplader med aftagelig beskyttelsesfilm. - Tykkelse: 0,63 mm (total) - Belægning: Polyesterlakering - 25 µ - CLEANSafe 25 - Farve: RAL 9010 (hvid) • Gulvpanel: PVC-belægning, grå N2PVA på 0,80 mm galvaniseret stålplade med beskyttelsesfilm <p>BEMÆRK: punktbelastning eller vogne er ikke tilladt på denne gulvtype.</p>
Låsesamlinger	<ul style="list-style-type: none"> • Materiale: kvalitets-PVC • Placering: ved 300 - 600 - 900 mm • samles/adskilles med en unbrakonøgle M12
Isolering	<ul style="list-style-type: none"> • Stift polyuretan • Tæthed: ± 40 kg/m³ (tolerance ca. 3 kg/m³) • U-værdi: 0,279 W/m²K • Lambda-værdi: 0,0223 W/mK - EN 12667 - efter 9 uger • Brandklasse: paneler og døre EN 13501-1: B-s3, d0
Anvendelse	Positive og negative temperaturer (op til -18° C)
Dør	<p>En hængslet kølerumsdør pr. Minibox:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tykkelse af dørklap: 100 mm • Åbnings frirum: 700 x 1940 mm • Rotationsretning: venstre- eller højreåbning • Hardware: - EURO 2015 dørhåndtag med nøgler og indvendig sikkerhedsudløser - 2 hængsler i RAL 7016 (antracitgrå) + RAL 9006 (sølv)

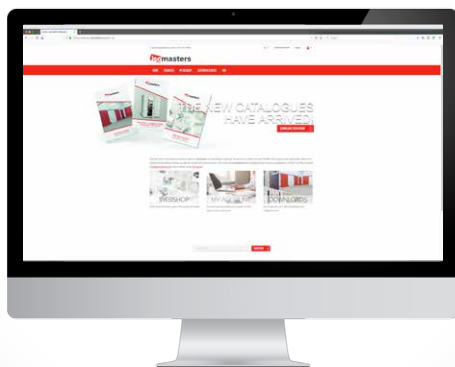

ER DU OVERBEVIST AF FORDELENE OG PRÆSTATIONEN AF MINIBOX?

NYD GODT AF VORES EKSTREMT HURTIGE LEVERINGSTID,
OG BESTIL DIN MINIBOX ALLEREDE I DAG.

Bestil via vores kundeportal: webshop.isomasters.com
Bestil ved at kontakte vores eget salgsteam på: info@isomasters.com

isomasters

isomasters nv

Pontstraat 80 • Waregem zone 11B • B-8791 Beveren-Leie
T +32 (0)56 71 04 94 • F +32 (0)56 70 32 87
info@isomasters.com • www.isomasters.com

webshop.isomasters.com



PROUD DISTRIBUTER OF

isocab
By Kingspan

PART OF THE KINGSPAN GROUP

Kingspan

Vi har gjort vores yderste for at sikre, at indholdet i denne brochure er nøjagtigt. **isomasters** påtager sig dog intet ansvar for fejl eller oplysninger, som viser sig at være vildledende. Forslag til eller beskrivelser af slutbrug eller anvendelse af produkter eller arbejdsmetoder er kun beregnet til orientering og **isomasters** påtager sig intet (erstatnings)ansvar i denne forbindelse. Ret til ændring af specifikationer forbeholdes.