



Se efter vores FSC®-certificerede produkter

Trætyper	Holdbarhed 1=bedst EN 350	Hårdhed Brinell N/mm ² EN 1534	Maks svelling Fra tørt til vådt i tangential retning (%)
Kebony Character	1 – 2*	20 – 30	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3 – 4
Varmebehandlet Ask	1 – 2	30	5
Ipê	1	53	6
Bangkirai	2	63	11
Eg	2	33	4 – 6
Varmebehandlet Gran	2	16	4
Varmebehandlet Fyr	2	16	4
Western Red Cedar	2 – 3	12	5
Sibirisk Lærk	2 – 3	17	7
Douglas Gran	4	20	8
Fyr	3 – 4	17	8
Ahorn	5	37	9

*) Yderved



**ÆGTE
TRÆ**

Med forbedret
cellestruktur



**VEDLIGE-
HOLDELSESFRI**

Kræver ikke anden
vedligehold end
normal afvaskning



**ØGET
HÅRDHED**

Hårdheden er
øget til samme
niveau som de
bedste hårdt-
træssorter



**SIKKERT &
GIFTFRIT**

Ingen giftstoffer
eller skadelige
impregneringsmidler



**GARANTERET
LANG LEVETID**

Udendørs
levetidsgaranti i
30 år

KEBONY TERRASSE

Clear

NY

EFTER EKSPONERING

Character


NY

EFTER EKSPONERING




Art. nr. 2131

Terrassebræt m/spor Kebony Clear 22 x 142 mm




Art. nr. 1127

Terrassebræt Kebony Character 28 x 120 mm




Art. nr. 2226

Terrassebræt Kebony Clear 22 x 142 mm




Art. nr. 1171

Broedæk Kebony Character 34 x 145 mm




Art. nr. 2522

Broedæk Kebony Clear 38 x 140 mm

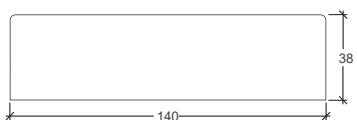


Art. nr. 1200

Reglar Kebony Character 48 x 73 mm



Art. nr. 2480

Lægte Kebony Clear 38 x 68 mm



Kebony® teknologien giver en fyldig dyb brun farve. Oprindelig farve kan opretholdes ved hjælp af en UV-beskyttende overfladebehandling.

Kebony er et naturligt træprodukt. Overfladen af træ anvendt udendørs vil over tid påvirkes af sol og regn. Farveændringer og små overfladesprækker vil forekomme som følge af eksponering for vejret.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for disse variationer i farve og udseende. Dette påvirker ikke de tekniske egenskaber eller holdbarheden.

NYHED

Kebony Terrassemontage Beregnet til skjult fastgørelse af Kebony Clear med sidespor. Hård plastclip med metalplade. Forbrug ca. 15 – 20 stk. /m_l ved en strøafstand på 50 cm. Se også vores monteringsanvisning for yderligere oplysninger.



Startclips
Art. Nr. 2497



Terrasseclips
Art. Nr. 2612



Slutclips
Art. Nr. 2498

Alle produkter er FSC®-certificeret.