



STENHØJ DK

VÆRKSTEDSUDSTYR TIL DEN TUNGE SEKTOR



- DÆKSKIFTE
- AFBALANCERING
- UDMÅLING
- PUMPEBUR

- BREMSETEST
- TESTUDSTYR
- LØFTER
- DONKRAFT

- SMØREGRAV
- KOMPRESSOR
- OLIEUDSTYR
- VENTILATION



CORGHI AGT TILT

Corghi AGT Tilt er en mobil dækskifter til brug på bus og lastbil-hjul.

Maskinen er udviklet til montage i en lukket servicebil og selve dækskifteren vipper let og ubesværet ud af sidedøren når skifteren skal i brug.

Den kan leveres komplet med power-pack bestående af en dieselgenerator der kan levere både 230V og 400V samt en 12 bar kompressor med tilhørende 120L beholder.

På power-packen er der monteret 2 trykluftslangeruller som forsyner brugeren med trykluft med og uden forsmøring.

Til dækskifteren kan der købes trådløs betjening af enheden samt udstyr der også gør det muligt at bruge skifteren til person- og varevognshjul.



CORGHI MONSTER AGTT

Corghi Monster AGTT er den mest intelligente HD dækskifter på markedet. Skifteren har dækjernsfri betjening samt mulighed for at ændre vinklen på fritrykkertallerkenen hvilket sikrer fælgen mod skrammer og dækkets kantråd mod stress samt sikrer størst mulig ergonomi for operatøren.

- Automatisk positionering af værktøj og hjul – indtast blot fælgdiameter
- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 58"
- Eneste dækjernsfri HD dækskifter i verdenen
- Håndterer hjul op til 1.900 kg
- Leveres standard med trådløs betjening



CORGHI AGTT 1600A

Corghi AGTT 1600A er en fuld-automatisk og fuldhydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus, agri og EM-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 58"
- Håndterer hjuldiameter på op til 2.500 mm og max. hjulbredde på 1.600 mm
- Håndterer hjul op til 1700 kg
- Justerbar vinkel på fritrykkertallerken
- 3 hastigheder i klørnes rotation
- Leveres standard med trådløs betjening

SPECIFIKATIONER	AGT TILT	MONSTER AGTT	AGTT 1600A
Varenr.	LL012104201	LL012101501	LL012101701
Fælgdiameter	14" - 26"	14" - 58"	14" - 58"
Max. hjuldiameter	1.350 mm	2.500 mm	2.500 mm
Max. hjulbredde	520 mm	1.600 mm	1.600 mm
Max. hjulvægt	500 kg.	1.700 kg.	1.700 kg.
Fritrykkerkraft	-	40.000 N	30.000 N
Hydraulikmotor	1,1 kW	4 kW	4 kW
Rotationsmotor	1,5 kW 1- speed	Hydraulisk 3-speed	Hydraulisk 3-speed
Drejningsmoment	2.300 Nm	5.500 Nm	5.000 Nm



CORGHI HD1800 HYDRUS

HD1800 Hydrus er bygget med det ene formål at kunne håndtere de største og sværeste hjul på markedet. Derfor er både hydraulik og ramme bygget med styrke for øje.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 60"
- Stærk 4.8 kW hydraulikenhed
- 3 hastigheder i kløernes rotation
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed
- Håndterer hjul op til 3.000 kg



CORGHI HD1400 EVOLUTION

Corgi HD1400 Evolution er en fuld-automatisk og fuldhydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus, agri og EM-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 58"
- Total hjuldiameter på op til 2.500 mm
- Max. hjulbredde på 1.470 mm
- Håndterer hjul op til 1.900 kg
- Stærk 4.8 kW hydraulikenhed
- 3 hastigheder i kløernes rotation



CORGHI HD 1400 E EVOLUTION

Corgi HD1400 E Evolution er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus, agri og EM-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 58"
- Total hjuldiameter på op til 2.500 mm
- Max. hjulbredde på 1.470 mm
- Håndterer hjul op til 1.900 kg
- Stærk 4.8 kW hydraulikenhed
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed

SPECIFIKATIONER	HD1800 HYDRUS	HD1400 E EVOLUTION	HD1400 EVOLUTION
Varenr.	LL012104001	LL012100406	LL012100306
Fælgdiameter	14" - 60"	14" - 58"	14" - 58"
Max. hjuldiameter	3.000 mm	2.500 mm	2.500 mm
Max. hjulbredde	1.800 mm	1.470 mm	1.470 mm
Max. hjulvægt	3.000 kg.	1.900 kg.	1.900 kg.
Fritrykkerkraft	45.000 N	30.000 N	30.000 N
Hydraulikmotor	4,8 kW	4,8 kW	4,8 kW
Rotationsmotor	Hydraulisk 3-speed	1,5 - 2,2 kW 2-speed	Hydraulisk 3-speed
Drejningsmoment	5.500 Nm	5.000 Nm	5.000 Nm



CORGI HD1300A

Corgi HD1300A er en fuld-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus og agri-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 56"
- 2 hastigheder i klørnes rotation
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikken
- Håndterer hjul op til 1.700 kg
- Mulighed for trådløs betjening



CORGI HD1300 BASE

Corgi HD1300 BASE er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus og agri-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 56"
- 2 hastigheder i klørnes rotation
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikken
- Håndterer hjul op til 1.700 kg
- Mulighed for trådløs betjening



CORGI HD900

Corgi HD900 er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus og agri-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 56"
- 2 hastigheder i klørnes rotation
- Bevægelig rampe til ubesværet opspænd af hjul
- Håndterer hjul op til 1.000 kg
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed

SPECIFIKATIONER	HD 1300A	HD 1300 BASE	HD900
Varenr.	LL012103603	LL012103501	LL012102301
Fælgdiameter	14" - 56"	14" - 56"	14" - 56"
Max. hjuldiameter	2.200 mm	2.200 mm	2.300 mm
Max. hjulbredde	1.300 mm	1.300 mm	1.065 mm
Max. hjulvægt	1.700 kg.	1.700 kg.	1.000 kg.
Fritrykkerkraft	2.900 kg.	2.900 kg.	-
Hydraulikmotor	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Rotationsmotor	1,3 - 1,8 kW 2-speed	1,3 - 1,8 kW 2-speed	1,3 - 1,8 kW 2-speed
Drejningsmoment	4.200 Nm	4.200 Nm	-



CORGI HD 850A

Corghi HD850A er en fuld-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil og bushjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 26"
- 2 rotationshastigheder i klørne
- Synkron bevægelse af værktøjsarm og klør
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikken



CORGI HD800A

Corghi HD800A er en fuld-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil og bushjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 26"
- 2 rotationshastigheder i klørne
- Synkron bevægelse af værktøjsarm og klør
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed
- Håndterer hjul op til 1.000 kg.



CORGI HD700

Corghi HD700 er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil, bus og mindre agri-hjul.

- Håndterer hjul i størrelsen 14" – 26"
- Hydraulisk løft og opspænd af hjul samt hydraulisk slæde
- Bevægelig rampe til ubesværet opspænd af hjul
- Håndterer hjul op til 700 kg.
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed

SPECIFIKATIONER	HD850A	HD800A	HD700
Varenr.	LL012103106	LL012103101	LL012101801
Fælgdiameter	14" - 26"	14" - 26"	14" - 26"
Max. hjuldiameter	1.500 mm	1.500 mm	1.600 mm
Max. hjulbredde	780 mm	780 mm	780 mm
Max. hjulvægt	700 kg.	1.000 kg.	700 kg.
Fritrykkerkraft	20.000 N	1.800 N	-
Hydraulikmotor	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Rotationsmotor	1,1 - 1,5 kW 2-speed	1,1 - 1,5 kW 1-speed	1,5 kW 1-speed
Drejningsmoment	2.500 Nm	2.500 Nm	2.500 Nm

EL-MAX HJULMØTRIK MASKINE

Elektrisk hjulmøtrik spænder i den velkendte EL-MAX kvalitet.

1,1 kw motor



Varenr.: 4-800102

MC LØFTEPUDE 11/30 TONS

Løftepuder i kraftig udførelse med 11 eller 30 tons kapacitet.



11 tons varenr.: 4-800119
30 tons varenr.: 4-800120

MØTRIKSPÆNDER

URYU 1" møtrikspænder med enkelt hammerværk og lang aksel, som har lang levetid og tåler hård belastning. Med lukket spadegreb og sidehåndtag.

Momentområde:
750-2000 Nm



Varenr.: 4-809187

IMT DÆKFRITRYKKER

kraftig dækfritrykker.



Varenr.: 4-802204

BOOSTER BEAD BAZOOKA

38 ltr. booster i alu.



Varenr.: 4-801422

MOMENTNØGLE 3/4"

3/4" ERGOTORQUE® precision momentnøgle m. drejeknap og skralde.

150-750 Nm



Varenr.: 4-KS 516.1493

PCL ACCURA DÆKLUFSTFYLDER

ACCURA D12 er en omkostningseffektiv og meget præcis dæklufstfylder, der dækker alle arbejdsopgaver, da den kan håndtere op til 16 bar, og levere en præcis opfyldning med helt op til 50 meter slange.



Varenr.: D12

TRUCKSTAR DÆKOPSKÆRER

Truckstar Plus PS150 er en professionel dæk opskærer fra Truckstar, og denne vare inkluderer 20 skæreblade.

Ergonomisk håndtag der sikrer nem betjening og udskiftning af skæreblade.



Varenr.: 4-160094



CORGI ET88

Corgi ET88 er en lastvognsbalancemaskine med 19" monitor og intuitiv brugerflade der hjælper operatøren til korrekt brug og indstilling af balanceren.

- Indbygget hjulløfter
- 19" monitor og intuitiv brugerflade
- Lav måletid på kun 18 sekunder ved lastbilhjul
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Program for skjulte vægte



CORGI ET77

Enkel og brugervenlig balancemaskine med digitalt display til brug på lastvogn, bus og varebils-hjul.

- Indbygget hjulløfter
- Lav måletid på kun 18 sekunder ved lastbilhjul
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Program for skjulte vægte



CORGI ET66

Lille og kompakt balancemaskine med digitalt display til brug på lastvogn, bus og varebils-hjul. Balancemaskinen er monteret med hjul som gør det let at flytte maskinen rundt på værkstedet.

- Indbygget hjulløfter
- Lille og kompakt
- Monteret med hjul så maskinen kan flyttes
- Lav måletid på kun 18 sekunder

SPECIFIKATIONER	ET88	ET77	ET66	PROLINE 150 TRUCK
Varenr.	LL2121110101	LL2123120101	LL2124090101	LL021900026
Akseldiameter	46 mm	46 mm	46 mm	40 mm
Max. fælgdiameter	30"	30"	28"	28"
Max. fælgbredde	20"	20"	20"	20"
Max. hjulvægt	200 kg.	200 kg.	150 kg.	200 kg.
Måletid	8 sek. bil / 18 sek. lastbil	8 sek. bil / 18 sek. lastbil	8 sek. bil / 18 sek. lastbil	8 sek. bil / 20 sek. lastbil



CORGI PROLINE 150 TRUCK

Enkel og brugervenlig balancemaskine med digitalt display til brug på lastvogn, bus og varebils-hjul.

- Indbygget hjulløfter
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk bremse på stedet hvor vægtene skal placeres
- Program for skjulte vægte
- Mulighed for montering af laserindikator



HAWEKA AXIS 4000 - SPORING TIL DEN TUNGE SEKTOR

- Kamerabaseret udmåling
- Behøver ikke et plant gulv – kan tage højde for evt. skævhed
- Let brugerinterface der guider dig igennem udmålingen
- Mulighed for chassis-udmåling uden at skulle afmontere noget på chassiset

MÅLEOMRÅDE

Total toe: $\pm 10^\circ$

Separat toe: $\pm 5^\circ$

Camber: $\pm 15^\circ$

Caster: -5° til $+18^\circ$

KPI: -10° til $+20^\circ$

Fuldt styreudslag: $\pm 70^\circ$

Haweka Axis 4000 er den seneste udvikling på markedet for udmåling af busser, lastbiler og trailere.

Systemet udmåler alle køretøjets hjulvinkler hurtigere og mere præcist end der er set før med laser-baserede systemer. Derudover kan Axis 4000 udvides til også at kunne udmåle chassis-rammen på køretøjet samt til radar- og kamerakalibrering.

Udmåling sker uden at skulle løfte køretøjets aksler – dette sparer tid og giver den bedst mulige udmåling da undervognen udmåles direkte som den kommer fra vejen uden risiko for vridninger i bøsninger, dæk og lignende.

Hver aksel og hjulvinkel kan udmåles individuelt eller alle køretøjets aksler og vinkler kan udmåles sammen. På denne måde kan der hurtigt justeres hvis der er blevet udskiftet en enkel styretøjskomponent, men også laves en komplet udmåling af alle køretøjets vinkler hvis kunden ønsker det.

Alt udmåling foregår med real-time visning af værdierne på udmålerens PC, og køres systemet på en bærbar PC eller udvides med en tablet kan denne evt. medbringes ned i en grav så operatøren altid kan følge med i hvor meget der skal justeres.

Efter endt udmåling kan alt dokumentation for køretøjets hjulstillinger før og efter justering samles i en rapport og printes. Systemet udmåler alle køretøjets hjulvinkler som total toe, single toe, styrehusets midterposition, caster, camber, KPI, løbsvinkel, max. styreudslag samt akselforskydning, hurtigere og mere præcist end det er set før med laser-baserede systemer.



Varenr.: LL51110601

PUMPEBUR ALCATRAZ

Corghi by Ahcon TBR Alcatraz er et basis pumpebur til oppumpning af bus og lastvognshjul. Buret er udført i Simplex trådnæværk, som er et trådnæv i et enkelt lag, og er monteret med en frontlåg. Pumpeburet yder beskyttelse af montøren i tilfælde af dækekspllosion i forbindelse med oppumpning af hjulet.

- Sikker oppumpning af lastvognshjul
- Frontlåg inkluderet
- Fremstillet i simplex trådnæv
- Kan håndtere hjul op til max. højde 1.150 mm / max. bredde 550 mm.



Varenr.: LL51110901

PUMPEBUR TBR1100

Corghi by Ahcon TBR1100 er et fleksibelt pumpebur i super kvalitet til oppumpning af bus og lastvognshjul. Buret er udført i Duplex trådnæv som er et trådnæv i 2 lag der beskytter operatøren optimalt i tilfælde af dækekspllosion. Buret kan opbygges med en lang række forskelligt udstyr og kan bygges sammen med flere bure så det dækker netop det behov som I har på værkstedet.

- Sikker oppumpning af lastvognshjul
- Super fleksibelt med mulighed for opbygning med det udstyr der matcher behovet
- Fremstillet i Duplex trådnæv
- Kan håndtere hjul op til max. højde 1.300 mm / max. bredde 600 mm.



Varenr. nr.: LL51120001

PUMPEBUR OTR2000

Corghi by Ahcon OTR2000 er et pumpebur til oppumpning af hjul til traktor- og lastvognshjul.

Pumpeburet er udført i Duplex trådnæv som er et trådnæv i 2 lag der beskytter operatøren optimalt i tilfælde af dækekspllosion.

- Sikker oppumpning af traktor- og lastvognshjul
- Fremstillet i Duplex trådnæv
- Kan håndtere hjul op til max. højde 1.850 mm / max. bredde 850 mm.



Varenr. nr.: LL51113301

PUMPEBUR MAXISAFE

Corghi by Ahcon MaxiSafe er et pumpebur til oppumpning af de helt store hjul. Buret kan indeholde hjul i størrelsen op til max. højde 2.200 mm / max. bredde 1.200 mm. Pumpeburet er udført i Duplex trådnæv som er et trådnæv i 2 lag der beskytter operatøren optimalt i tilfælde af dækekspllosion. MaxiSafe er udstyret med dobbelt frontdør samt en skydedør på venstre side af buret.

- Sikker oppumpning af EM og traktorhjul
- Udstyret med både frontdør og sidedør
- Fremstillet i Duplex trådnæv
- Kan håndtere hjul op til max. højde 2.200 mm / max. bredde 1.200 mm.





SHERPA BREMSETESTERE

Alle STENHØJ bremseprøvestande leveres som komplet pakke med enten analog display eller software til skærmvisning. Bremseprøvestandene er med slidstærke ruller med svejst mønster og de kommer alle med fuldt galvaniseret kasse, der sikrer en lang levetid i det danske klima.

Vi tilbyder et stort udvalg af bremsetestere til lastbil, busser, agro-maskiner mm. Op til 18 tons belastning og en hjulstørrelse op til 48".

SLITAGE TESTER

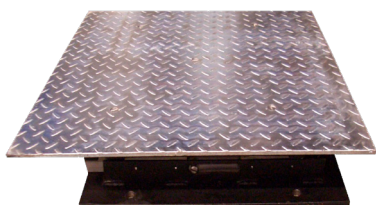

- Til montage under gulv
- Med hårdt forkromede aksler
- Max. 10 tons pr. hjul
- Max. 20 tons pr. aksel
- Galvaniseret test plade
- Opfylder alle europæiske synskrav
- Pladebevægelsen 100 mm sidelæns og 100 mm på langs.

**OPFYLDER ALLE
EUROPÆISKE
SYNSKRAV**

Slitage-testeren kan bevæge sig lateralt og medalt fra midterpunktet og kan derved hjælpe med kontrol af lejer og affjedringssystem uden brug af værktøj og løfte udstyr.

Endvidere kan den også hjælpe med at finde slidte styrebolte, løse styrestænger, brudte svejsninger, løse fastgørelser og andre komponent fejl.

Varenr.: 272721

TOP AUTO LYGTEAPPARAT

Analog lygtetester i kraftig udførelse.

Udstyret med digital luxmeter der også tester LED og Xenon lygter.

Den er udstyret med laserpointer der hjælper til korrekt placering foran lygten.



Varenr.: HBA26DLX

EMISSIONSMASER SSA50

Røggas-tester for dieselmotorer.

Køretøjstest tager mindre end 3 minutter med denne mobile tester.

Designet til intensiv og enkelt-persons brug.





Varenr. nr.: 040101

AUTOPSTENHOJ MOBILE 75 H

Mobil løftesøjle der både findes som kabelversion til 4 eller 6 søjler og som trådløs version med op til 10 søjler.

- Fjederbelastet hjul med låseanordning bag på søjlen
- Fast ø125 mm hjul foran på søjlen
- Alle hjulstørrelser 155R13-13R22.50 Ø550-1.140 mm
- Gaffellængde 300 mm
- Integreret paralleløftersystem på hver søjle til brug ved flytning

SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet	7.500 kg.	Løfte-/sænketid	115 sek.
Løftehøjde	1.800 mm	Hjulgaffel max/min. højde	3.700/155 mm

AUTOPSTENHOJ MOBILE 75 H WB



Mobil løftesøjle der både findes som kabelversion til 4 eller 6 søjler og som trådløs version med op til 10 søjler.

- Fjederbelastet hjul med låseanordning bag på søjlen
- Fast ø125 mm hjul foran på søjlen
- Alle hjulstørrelser 155R13-13R22.50 Ø550-1.140 mm
- Gaffellængde 300 mm
- Integreret paralleløftersystem på hver søjle til brug ved flytning

SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet	7.500 kg.	Løfte-/sænketid	90 sek.
Løftehøjde	1.850 mm	Hjulgaffel max/min. højde	3.770/140 mm

AUTOPSTENHOJ MOBILE 75 S



Mobil løftesøjle med kabler i sæt á 2 søjler (15 tons), 4 søjler (30 tons), 6 søjler (45 tons) og 8 søjler (60 tons).

- Hver søjle er udstyret med en 3 kW motor
- Stabil søjlekonstruktion med mange anvendelsesmuligheder
- Nem adgang til alle slags vedligeholdelsesopgaver
- Elektronisk kabeløs synkronisering af søjler under løft og sænkning
- Alle 4 søjler er ens, hver med styring med alarmsignal
- Hurtig og nem positionering af løfteren v.h.t. integrerede håndtag på hver søjle og automatisk sænkning ved en last på ca. 600 kg

SPECIFIKATIONER


Løftekapacitet	7.500 kg.	Løfte-/sænketid	150 sek.
Løftehøjde	1.720 mm	Gaffellængde	290 mm

CORGIH BROOKLYN SAKSELØFTER

Et godt og fleksibelt alternativ til den traditionelle grav.

Elektrohydraulisk sakseløfter med mulighed for at kombinere flere sakseløftere og dermed tilpasse til køretøjer op til 18.750 mm og en max. løftekapacitet på hele på 50 tons.

Saksene kan både køre synkront og individuelt.

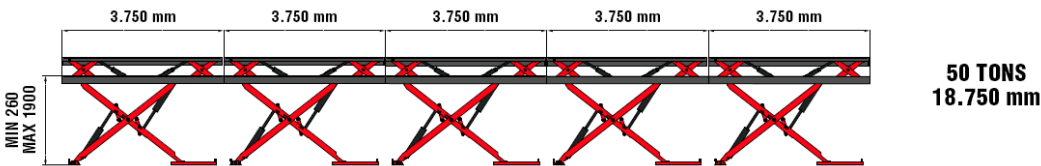

AUTOPSTENHOJ MAXI 160/200/240

Elektro-mekaniske 4-søjlede løftere med 10, 16, 20 eller 24 tons kapacitet.

- Obstruktionssystem
- Hver søjle er forsynet med gearmotor og elastisk kobling
- Selvbærende spindler med bære- og sikkerhedsmøtrikker
- Tryknapstyring med alarmsignal
- Én bevægelig kørebane som standard

AUTOPSTENHOJ MAXI 100

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 10 tons kapacitet.

- Frikationsbremsesystem ved wirebrud
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Pumpe og styring placeret på forreste venstre søjle
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Én bevægelig kørebane som standard



SPECIFIKATIONER	MAXI 100	MAXI 160	MAXI 200	MAXI 240
Løftekapacitet	10.000 kg.	16.000 kg.	20.000 kg.	24.000 kg.
Løfthøjde	1.700 mm	1.850 mm	1.850 mm	1.850 mm
Løfte-/sænketid	45 sek.	120 sek.	120 sek.	120 sek.
Kørebaner	4.600 mm glat (Vnr. 002295) 7.000 mm glat (Vnr. 002291)	3.950 mm glat (Vnr. 940181) 7.500 mm glat (Vnr. 940201) 8.000 mm glat (Vnr. 940211) 8.500 mm glat (Vnr. 940221) 9.000 mm glat (Vnr. 940231)	3.950 mm glat 7.500 mm glat (940241) 8.000 mm glat (940251) 8.500 mm glat (940261) 9.000 mm glat (940271)	2 x 5.000 mm glat (Vnr. 940281)
Opkørselsramper	1.100 mm (Vnr. 756191) 1.600 mm (Vnr. 756192)			1.260 mm (Vnr. 787032) 2.000 mm (Vnr. 787033) 2.800 mm (Vnr. 787034)

AUTOPSTENHOJ DONKRAFT

Lufthydrauliske donkraft med enten 1 eller 2 cylindre.

- Sideværts forskydbare cylindre
- Hurtig og præcis lufthydraulik med ilgang
- Betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejdshøjde
- Dødmandsbetjening
- Overtryksventil



SPECIFIKATIONER	MICRO 100	MICRO 120	MICRO 140	MACRO 100	MACRO 150	MACRO 200
Varenr. 1 cylinder	HY5861210	HY5861212	HY5861214	HY5861110	HY5861115	HY5861120
Varenr. 2 cylindre	HY5871310	HY5871312	HY5871314	HY5871410	HY5871415	HY5871420
Type	Donkraft	Donkraft	Donkraft	Gravdonkraft	Gravdonkraft	Gravdonkraft
Løftekapacitet	10.000 kg.	12.000 kg.	14.000 kg.	10.000 kg.	15.000 kg.	20.000 kg.
Min. højde	-	-	-	1.020/525 mm	1.020/525 mm	1.020/525 mm
Slaglængde	200 mm	200 mm	200 mm	800 mm	800 mm	800 mm

CORGI DONKRAFT

Mobile donkrafte fra Corghi er fleksible, solide og meget stabile.

Med dette udvalg kan du løfte alt fra personvogne til busser og lastbiler.



SPECIFIKATIONER	CA002	CA118	CA240	CA240P	CA330	CA440
Varenr.	LL4330010100	LL4330070000	LL4330060000	LL4330800000	LL4330040000	LL4330050000
Trykluft	8 ÷ 10 bar	8 ÷ 10 bar	8,5 ÷ 10 bar	8 ÷ 10 bar	8 ÷ 10 bar	8 ÷ 10 bar
Max. løftekapacitet	2.000 kg.	16.000 kg.	28.000 kg.	28.000 kg.	60.000 kg.	40.000 kg.
Max. løftehøjde	520 mm	640 mm	1.430 mm	1.152 mm	1.780 mm	370 mm
Min. løftehøjde	130 mm	170 mm	150 mm	150 mm	175 mm	235 mm



BALZER SMØREGRAV

Smøregrave fra Balzer Pits, model MSG 102 W, leveres komplet og installeres i løbet af én dag. Smøregraven er med fyldekamre og er konstrueret med dobbeltvægge for ekstra stabilitet og sikkerhed.

- Stålgrov i højeste kvalitet
- Leveres komplet, installeres på én dag
- Bestil den længde du ønsker op til 40 meter
- Smøregraven er med fyldekamre og konstrueret med dobbeltvægge
- Har alle relevante godkendelser, som: TÜV, WHG, ArbStättV, BetrSichV, mm.



SPECIFIKATIONER

Aksel belastning	20 tons	Overflade belastning	60 tons
Længde	Op til 40 meter	Indvendig bredde	1,02 meter
Indv. arbejdsbredde	1,62 meter	Indvendig højde	1,4 / 1,6 / 1,8 meter

STENHØJ SKRUEKOMPRESSORER

STENHØJs blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid. De er effektive og meget driftsikre, samtidig med at de har et lavt lydniveau.

Hvis du til tider har behov for mere eller mindre luft end normalt, så kan en frekvensstyret kompressor være en god idé. Frekvensstyringen gør, at kompressoren automatisk øger og sænker hastigheden for at tilpasse luftforsyningen til det varierende luftforbrug.

En kompressor med variabel hastighed giver væsentlige energibesparelser og en stabil og kontinuerlig luftforsyning.



PRODUKT	VARE NR.	MOTOR KW	EFFEKTIV YDELSE M³	MAX. TRYK	VÆGT	DIMENSIONER I MM (L X B X H)	MAX. LYDNIVEAU
S15-A	079590	15	1,80	13 bar	335 kg.	787 x 698 x 1202	70 dB
S18-A	079593	18,5	2,34	13 bar	361 kg.	787 x 698 x 1202	71 dB
S22-A	079596	22	2,61	13 bar	367 kg.	787 x 698 x 1202	71 dB
FREKVENSSSTYRET							
SR15-A	079853	15,0	0,83 - 1,67	13 bar	365 kg.	787 x 698 x 1202	67 dB
SR18-A	079854	18,5	1,22 - 2,20	13 bar	381 kg.	787 x 698 x 1202	68 dB
SR22-A	079855	22,0	0,90 - 2,66	13 bar	386 kg.	787 x 698 x 1202	69 dB

* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skruenhed, 6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale.

Leveres inkl. cyclon, forfilter og ¾" forbindelsesslange (slange varnr.: 745046).

STENHØJ STEMPELKOMPRESSORER

STENHØJs blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid.

De er effektive, meget driftsikre, og kan holde til at stå udenfor i vejr og vind.



PRODUKT	VARE NR.	MOTOR KW	TANK LITER	EFFEKTIV YDELSE M³	MAX. TRYK	VÆGT	DIMENSIONER I MM (L X B X H)
KA13C	010049	4,0 kW	270 L	450 L/min	15 bar	250 kg.	1560 x 530 x 1120
KA13C	010044	4,0 kW	500 L	450 L/min	15 bar	348 kg.	1930 x 600 x 1230
KA112A	010055	5,5 kW	500 L	630 L/min	15 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310
KA112B	012056	7,5 kW	500 L	796 L/min	15 bar	387 kg.	1890 x 600 x 1310

Leveres inkl. vibrationsdæmper (varenr.: 740080) og ¾" forbindelsesslange (varnr.: 745046).

STENHØJ KØLETØRRERE

Køletørre anvendes til at afkøle og tørre luften i et tryklufthanlæg, således man undgår vand i systemet. Køletørre fjerner vandet fra tryklufte ned til standard dugpunkt er 5° C.

Den varme og fugtige trykluft ledes ind i køletørre, hvor en varmeveksler og et kølesystem køler luften ned.

PRODUKT	VARE NR.	YDELSE M³ /MIN	STRØMFORBRUG VED 100% BELASTNING	DIMENSIONER I MM (B X D X H)
BD 0105	757432	1,75	0,31	360 x 645 x 410
BD 0125	757433	2,08	0,39	360 x 645 x 410
BD 0150	757434	2,50	0,40	470 x 870 x 660



KOMPLETTE LØSNINGER FOR OLIEUDSTYR OG VENTILATION

Vi er eksperter i komplette olieanlægs-løsninger som vi skræddersyer og tilpasser til netop dit behov. Det samme gør sig gældende indenfor anlæg til kølervæske, sprinklervæske, smørefedt og spildolie. Herudover tilbyder vi et stort sortiment af olie-udstyr til det professionelle værksted.

Vi har stor erfaring med etablering af udsugningsanlæg til alle typer behov, om det er til røggas, kemi, støvsugning, slibestøv, svejserøg mm.

MOBIL FEDTPUMPE 180 KG. FAD

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring.

- 55:1 fedtpumpe for 50 kg fad
- 4 meter udløbsslange med fedtpistol
- 180 kg fad vogn
- Fedtfølgeplade og tromlelåg



Varenr.: 751025739

MOBIL OLIEVOGN 200 LITER

Komplet mobil olievoan i højeste kvalitet til helfade.

- 1:1 hel fad oliepumpe til trykluft
- Udløbsslange: 3 m - 1/2"
- Helfad vogn
- Digital oliepistol



varenr.: 751013746

DIGITAL OLIEPISTOL GRACO

Forudindstillelig digital oliepistol

- Fleksibel lige udløbsslange
- Med automatisk non-dryp ventil
- Forudindstillelig
- Gevind tilslutning 1/2"



Varenr.: 751024F889

OLIEPUMPESÆT 200 L TROMLE

- 3:1 helfad oliepumpe for trykluft
- Trykluft filterregulator
- 1,5 meter luftslange
- 10 meter åben slangerulle
- Digital oliepistol



Varenr.: 751013704

UDSUGNINGSARM

ASA arme anvendes til udsugning af svejserøg, slibestøv, og dampe m.v.

Armen har udvendige bærearmer opbygget med 3 knækled og 2 drejeled, så man nemt og ubesværet opnår den ønskede sugeposition. ASA armens vægkonsol er 180° drejbar. Tragten er udført i pulverlakeret aluminium og fås i ø160 eller ø200 mm og flere forskellige længder.



MOBILVOGN MED ARM

Anvendes f.eks. på værksteder med svejseopgaver el. lign. på mange forskellige steder, hvor en fastmonteret arm ikke er hensigtsmæssig.

Sortlakeret stålkonstruktion med hjul og lavt tyngdepunkt. Højde (u.arm): 1700 mm. Leveres komplet med ventilator, 3x400V med 10 m kabel, ASA3-arm ø160 og 5 m. afkastslange og enten 2 eller 3 meter sugearm.



RØGGAS UDSUGNING

Geovent type GTE er en serie elektrisk styret slangeruller.

Standard bredden på tromlen er 1000 mm, men tilbydes også i varianter på 750 mm 1400 mm. Rullerne tilpasses med slange i ø80, ø100, ø125, ø150 og ø200 mm i længder op til 15 m.

leveres komplet med kraftig rørmotor og radiofjernbetjening.



MOBILVOGN MED ARM

Slædekanalen giver udsugningsanlægget en god fleksibilitet, da man ikke, som i traditionelle anlæg, er afhængige af faste udsugningssteder.

Slangevognen kan flyttes hen til, hvor sugebehovet er, og således kan man spare udsugningssteder.





VÆRKSTEDSUDSTYR TIL DEN TUNGE SEKTOR

HOS OS FINDER DU ALT PÅ ÉT STED

Vi har et bredt sortiment af værkstedsudstyr til transport-, entreprenør- og landbrugssektoren.

Vi tilbyder professionelt udstyr indenfor:

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| - DÆKSKIFTERE | - BREMSETESTERE | - SMØREGRAVE I STÅL |
| - AFBALANCERING | - TESTUDSTYR | - KOMPRESSORER |
| - UDMÅLING | - LØFTERE | - OLIEUDSTYR |
| - PUMPEBURE | - DONKRAFTE | - VENTILATION |

KONTAKT



DÆKUDSTYR - JYLLAND **RASMUS ANDREASEN**

Mobil: 26 34 14 16
E-mail: raa@stenhoj.dk
Jylland



DÆKUDSTYR - SJÆLLAND/FYN **KJELD HANSEN**

Mobil: 20 24 02 19
E-mail: khn@stenhoj.dk
Sjælland



AUTOLIFTE **JOHN B. STRUVE**

Mobil: 21 71 43 69
E-mail: jbs@stenhoj.dk



OLIEUDSTYR & VENTILATION **JESPER V. JENSEN**

Mobil: 21 23 83 51
E-mail: jvj@stenhoj.dk