


Lindab InDomo har mange fordele:

Bokstilslutningerne med Lindab Safe for optimal tæthed. Derfor kan produkterne overholde højeste tæthedsklasse D.

**TÆTHEDS-
KLASSE D**

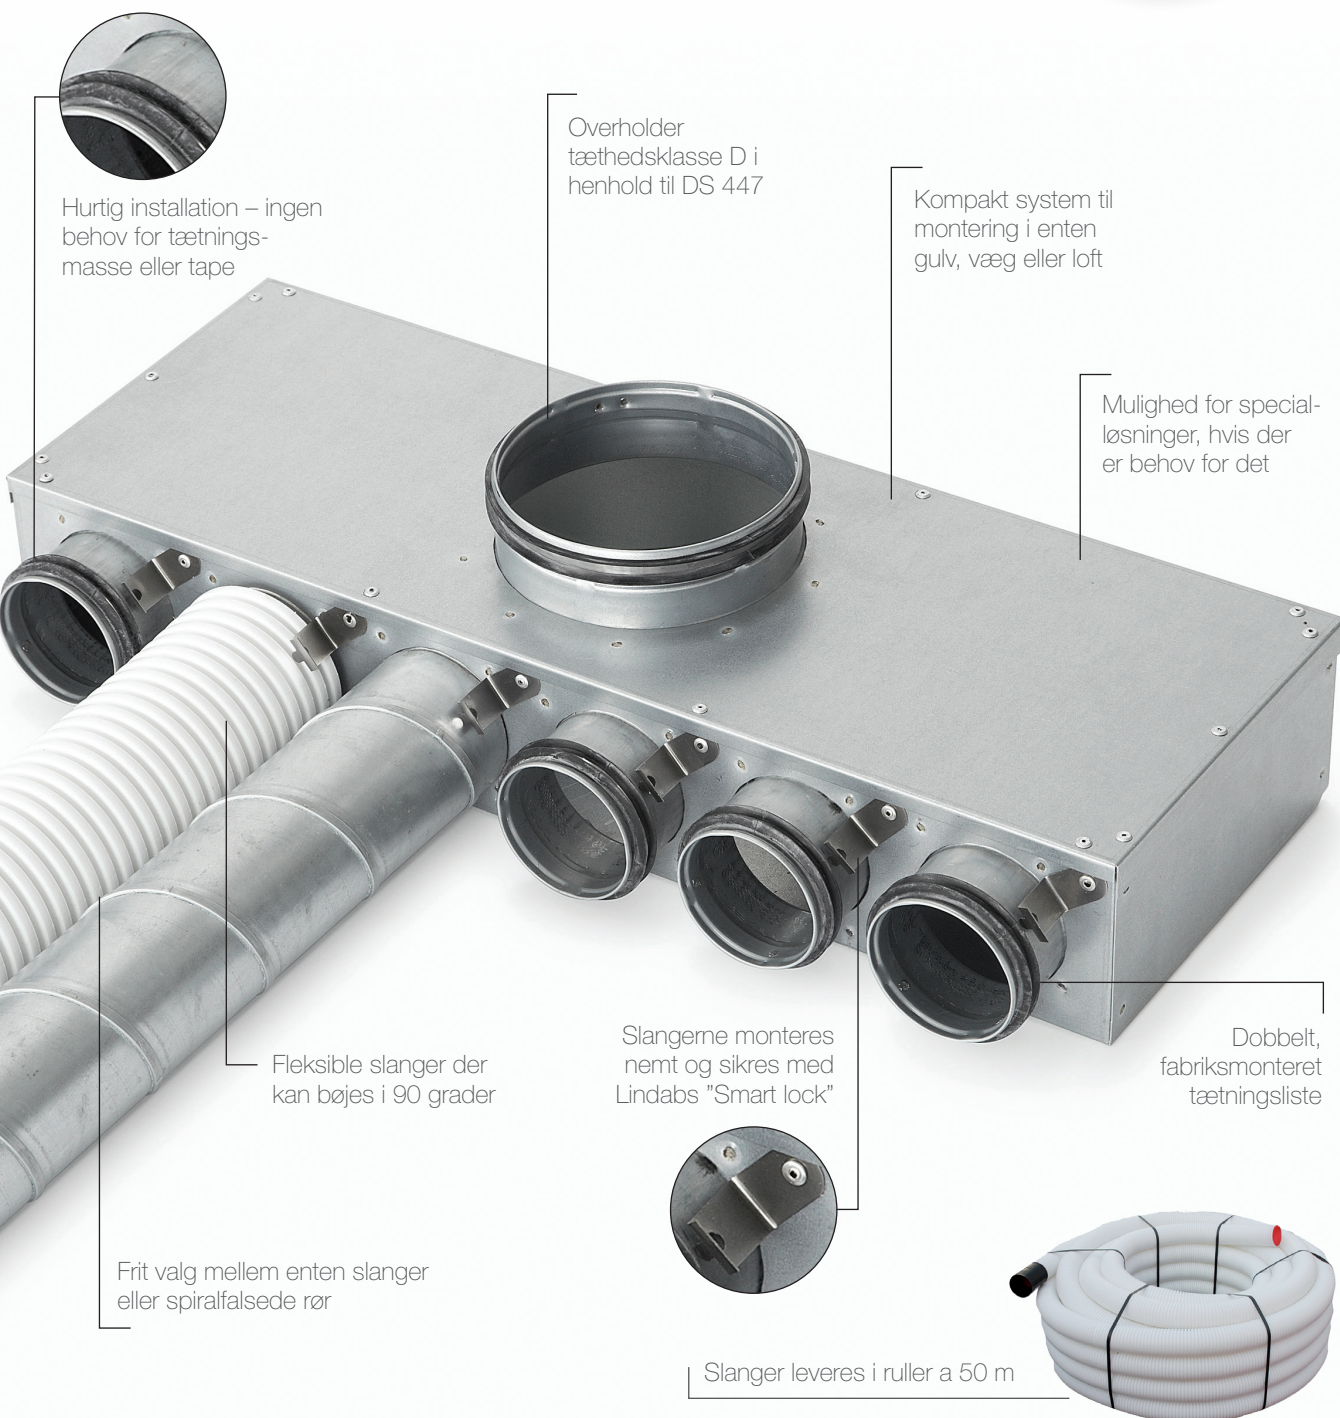

Lindab A/S · Tlf.: 73 23 23 23 · www.lindab.dk

Good Thinking

Hos Lindab, er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO₂-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet



19004.01



lindab | vi forenkler byggeriet

Kompakt kanalsystem til montering i gulv, væg eller loft



Lindab InDomo

– et komplet kanalsystem, som er designet til integration i boligens konstruktion



Lindab InDomo

Lindab InDomo ventilationsløsningen er et komplet kanalsystem, som er designet til integration i boligens konstruktion. InDomo kan anvendes i etagebyggeri, rækkehuse og som villaventilation i parcelhuse.

Ideal løsning til etagebyggeri

InDomo-løsningen består af fordelerboks, hvorfra slangerne løber hen til tilluftsbokse henholdsvis fraluftsbokse, der er placeret i hvert rum. Systemet fås som standard i dimensionerne ø63 og ø76 mm. Produkternes kompakte indbygningsmål giver stor fleksibilitet under indbygningen.

Fleksibelt system til boligventilation



Fordelerbokse anvendes til såvel tilluft som fraluft og placeres som regel tæt ved aggregatet. Udover et omfattende standardprogram kan de også leveres tilpasset den enkelte opgave.

Slangen er formstabil men alligevel fleksibel.

Separat kanalføring til de enkelte rum forhindrer crosstalk.

Fordeling af luften med flere slanger til de enkelte rum reducerer hastigheden og dermed tryktabet.

Ingen samlinger, der skal tættes og dermed udgør potentielle lækagepunkter.

Tilslutninger til fordelerbokse og bokse er udført med LindabSafe for optimal tæthed.


Installationen kan gennemføres på mindre tid end traditionelle kanalsystemer.

Bøjninger kan udføres med stor radius, som reducerer tryktab.

Kanaler med små dimensioner – installeres hurtig og enkelt.

Effektiv og sikker montage

Dette system er velegnet til indbygning i gulve, vægge eller lofter. Alle cirkulære tilslutninger er forsynet med Lindab Safe. Derfor kan produkterne overholde højeste tæthedsklasse D. Der kan enten anvendes spiralfalsede rør type SR eller fleksibel slange LFPE. Produkternes kompakte indbygningsmål giver stor fleksibilitet under indbygningen. Vi kan også levere specialløsninger, hvis der er behov for dette. Alle disse produkter giver dig sammen med Lindabs komplette sortiment af rør og faconstykker, spjæld, lyddæmpere, ventiler og riste alt hvad du har brug for til at udføre kanalsystemer til boligventilation. Alle fordelerbokse og vægbokse er forsynet med Lindabs "Smart lock" funktion, som sikrer effektiv og sikker montage af fleksible slanger type LFPE på ø63 mm Safe tilslutninger.

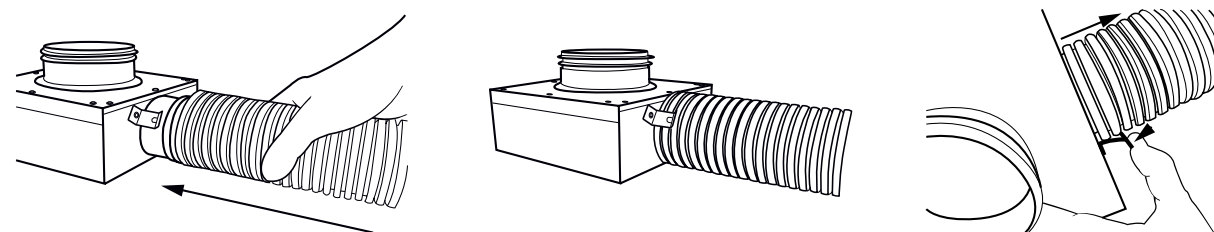

**TÆTHEDS-
KLASSE D**



Slangerne udlægges for gulv etableres.



Installation af tilluftsbox under radiator.



Indblæsningsrist monteret i gulvet.