

PLYMVENT[®]
clean air at work

DraftMax Eco

Udsugningsbord til anvendelse i kombination med centralt udsugnings- og filtersystem

Anbefales til:

- Svejsning
- Slibning
- Plasmaskæring
- Polering



DraftMax Eco er et unikt og særdeles effektivt udsugningsbord, som kan tilsluttes direkte til et eksisterende udsugnings- og filtersystem.

Med den specielle udsugningstilslutning har DraftMax Eco en perfekt fordeling af udsugningsluften i hele bordets arbejdsområde, som fordeles med ca. 80 % udsugning i bagpanelet (backdraft) og 20 % udsugning i bordristen (downdraft).

Det store arbejdsområde på 1.366 x 750 mm er dækket af to kraftige, galvaniserede stålriste, som er nemme at løfte væk, når spånbakken nedenunder skal rengøres. Spånbakken kan udrustes med støvbeholder i begge sider. DraftMax Eco kan udrustes med specielle stålriste, hvis bordet skal bruges til plasmaskæring eller polering.

DraftMax Eco kan monteres i et højdeinterval på mellem 800-950 mm og kan dermed benyttes til både siddende og stående arbejdsopgaver.

Sidepanelerne på DraftMax Eco er hængslet til bagpanelet og kan dermed åbnes 90°, hvis der skal arbejdes på store emner.


DraftMax Eco kan udrustes med gnistfang, som monteres i bagpanelet. Gnistfanget sikrer dit udsugnings- og filtersystem mod brandrisiko.

DraftMax kan udrustes med lysarmatur og beslag til montering af skruestik.

Tilbehør:



Gnistfang



Arbejdsbelysning




Tilslutningsflange



Støvbeholder

| | Applikation | | | |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Svejsning | Slibning | Plasmaskæring | Polering |
| DraftMax Eco | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gnistfang | Anbefalet | Anbefalet | Anbefalet | Anbefalet |
| Tilslutningsflange | Nødvendig | Nødvendig | Nødvendig | Nødvendig |
| Rist til polering | Nej | Nej | Nej | Nødvendig |
| Rist til plasmaskæring | Nej | Nej | Nødvendig | Nej |
| Arbejdslys | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør |
| Beslag til skruetvinge | Tilbehør | Tilbehør | Nej | Tilbehør |
| Støvbeholder | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør | Tilbehør |

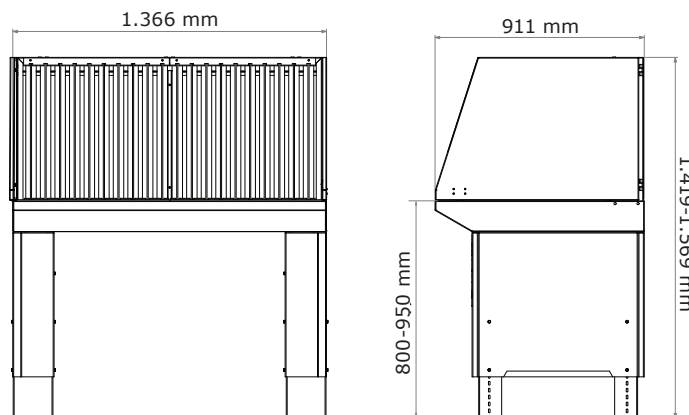

Tekniske data:

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Dimensioner (B x D x H): | 1.366 x 911 x max 1.569 mm |
| Dimensioner arbejdsrist: | 1.366 x 750 mm |
| Vægt: | 150 kg |
| Belastning på arbejdsbord: | Max 250 kg |
| Tilslutningsflange: | Ø 315 mm |
| Anbefalet luftmængde: | 3.000 m ³ /t |
| Tryktab uden gnistfang: | 315 Pa |
| Tryktab med gnistfang: | 450 Pa |