
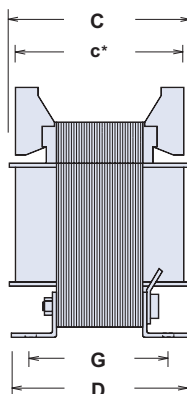


Styrestrøms-/ beskyttelsestransformere

Sikkerhedsklasse 1

med klemrække - Mærket: CE og



Produceres efter EN 61558-2-2

Tæthedsklasse: IP00

Max. omgivelsestemp.: 45°C

Isolationsklasse: B

Typenummer	Effekt VA	Spændings- fald (%)	Virknings- grad (%)	Dimensioner (mm)									Vægt (kg)
				A	b	B	c*	C	D	F	G	H	
DT 5066axy0	30	9	80	66	59	80	69	66	55	50	42	4 x 9	0,8
DT 5066bxy0	50	9	80	66	59	80	79	77	67	50	52	4 x 9	1,0
DT 5084axy0	80	8	84	84	73	93	73	72	62	64	46	5 x 9	1,5
DT 5084bxy0	120	8	84	84	73	93	90	85	74	64	60	5 x 9	2,0
DT 5096bxy0	160	6	88	96	84	104	92	90	87	84	69	6 x 11	2,8
DT 5096cxy0	220	6	88	96	84	104	104	100	101	84	85	6 x 11	3,5
DT 5120axy0	300	5	90	120	105	121	88	88	86	90	69	6 x 11	4,2
DT 5120cxy0	400	5	90	120	105	121	108	108	106	90	101	6 x 11	6,6
DT 5150bxy0	700	4	92	150	131	145	112	125	121	122	100	7 x 13	10,0
DT 5174axy0	1000	3	94	174	149	163	98	118	107	135	87	7 x 13	12,6
DT 5174bxy0	1200	3	94	174	149	163	108	128	117	135	97	7 x 13	15,0
DT 5174cxy0	1600	3	94	174	149	163	128	148	137	135	117	7 x 13	20,0
DT 5174dxy0	2000	3	94	174	149	163	148	168	157	135	137	7 x 13	24,7


Primær spænding (x)	Sekundær spænding (y)
115 V: x = 1	12 V: y = 1
230 V: x = 2	24 V: y = 2
400 V: x = 3	48 V: y = 3
440 V: x = 4	115 V: y = 4
	230 V: y = 5
	400 V: y = 6

Transformeren skal beskyttes mod overbelastning i henhold til mærkestrømmen (I-nom.)/
 kortslutningsstrømmen (I-kortsl.) (Se side 5.45 a).

Eks.: DT 5084b210 = Primær: 230 V; Sekundær: 12 V; VA = 120

Bemærk: Alle typer er udført med +/- 5% udtag på primærsiden

c* for strømme op til 32 A. Fra 32 A til 40 A øges denne dimension med 20 mm.



Styrestrøms-/ beskyttelsestransformere

Sikkerhedsklasse 1

med klemrække - Mærket: CE og

5

Typenummer	Effekt (VA)	Primær		
		Spænding (V)	I-nom. (A)	I-kortsl. (A)
DT 5066a1	30	115	0.26	4.50
DT 5066b1	50	115	0.43	8.86
DT 5084a1	80	115	0.7	17.50
DT 5084b1	120	115	1.04	32.40
DT 5096b1	160	115	1.4	25.50
DT 5096c1	220	115	1.9	38.50
DT 5120a1	300	115	2.6	45.00
DT 5120c1	400	115	3.5	87.50
DT 5150b1	700	115	6.1	135.70
DT 5174a1	1000	115	8.7	150.00
DT 5174b1	1200	115	10.4	195.00
DT 5174c1	1600	115	13.9	322.00
DT 5174d1	2000	115	17.4	473.00

Typenummer	Effekt (VA)	Primær		
		Spænding (V)	I-nom. (A)	I-kortsl. (A)
DT 5066a2	30	230	0.13	1.20
DT 5066b2	50	230	0.22	2.20
DT 5084a2	80	230	0.35	4.30
DT 5084b2	120	230	0.52	7.80
DT 5096b2	160	230	0.7	12.50
DT 5096c2	220	230	0.96	19.10
DT 5120a2	300	230	1.3	22.80
DT 5120c2	400	230	1.7	45.00
DT 5150b2	700	230	3.04	67.00
DT 5174a2	1000	230	4.35	74.00
DT 5174b2	1200	230	5.2	97.50
DT 5174c2	1600	230	7.0	170.00
DT 5174d2	2000	230	8.7	250.00

Typenummer	Effekt (VA)	Primær		
		Spænding (V)	I-nom. (A)	I-kortsl. (A)
DT 5066a3	30	400	0.08	0.64
DT 5066b3	50	400	0.13	1.20
DT 5084a3	80	400	0.2	2.20
DT 5084b3	120	400	0.3	4.10
DT 5096b3	160	400	0.4	7.30
DT 5096c3	220	400	0.55	11.00
DT 5120a3	300	400	0.75	13.50
DT 5120c3	400	400	1.0	25.00
DT 5150b3	700	400	1.75	38.00
DT 5174a3	1000	400	2.5	42.00
DT 5174b3	1200	400	3.0	55.30
DT 5174c3	1600	400	4.0	96.00
DT 5174d3	2000	400	5.0	125.00

Typenummer	Effekt (VA)	Primær		
		Spænding (V)	I-nom. (A)	I-kortsl. (A)
DT 5066a4	30	440	0.07	0.56
DT 5066b4	50	440	0.11	1.16
DT 5084a4	80	440	0.18	
DT 5084b4	120	440	0.27	3.76
DT 5096b4	160	440	0.36	6.50
DT 5096c4	220	440	0.5	9.50
DT 5120a4	300	440	0.68	11.50
DT 5120c4	400	440	0.9	23.00
DT 5150b4	700	440	1.59	34.00
DT 5174a4	1000	440	2.27	38.00
DT 5174b4	1200	440	2.73	49.00
DT 5174c4	1600	440	3.6	91.00
DT 5174d4	2000	440	4.5	120.00