

PALOMAT® Flexomatic

Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller

Fuldautomatisk stabling og nedstabling

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, el-løfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau. PALOMAT® Flexomatic ser pallerne via fotofølere, hvorefter den fuldautomatisk stabler eller nedstabler de tomme paller én efter én på gulvet.


Ved valg af nedstabling indsætter du en stak med max. 15 eller 25 paller i PALOMAT®, hvorefter pallerne enkeltvis fuldautomatisk nedstables. Ved valg af stabling indsætter du pallerne enkeltvis, hvorefter pallerne fuldautomatisk stables til max.

15 eller 25 paller. Hele stakken kan derefter fjernes.

PALOMAT® Flexomatic betjenes kun manuelt ved hjælp af touchpanelet, når der skal skiftes mellem stabling og nedstabling eller omvendt. Derudover arbejder PALOMAT® Flexomatic fuldautomatisk.

PALOMAT® kan håndtere alle 4-vejs paller i træ, plast og metal, som varierer i både længde, bredde og højde.

Vi kan ændre PALOMAT® Flexomatic, så den passer til lige netop din palle.

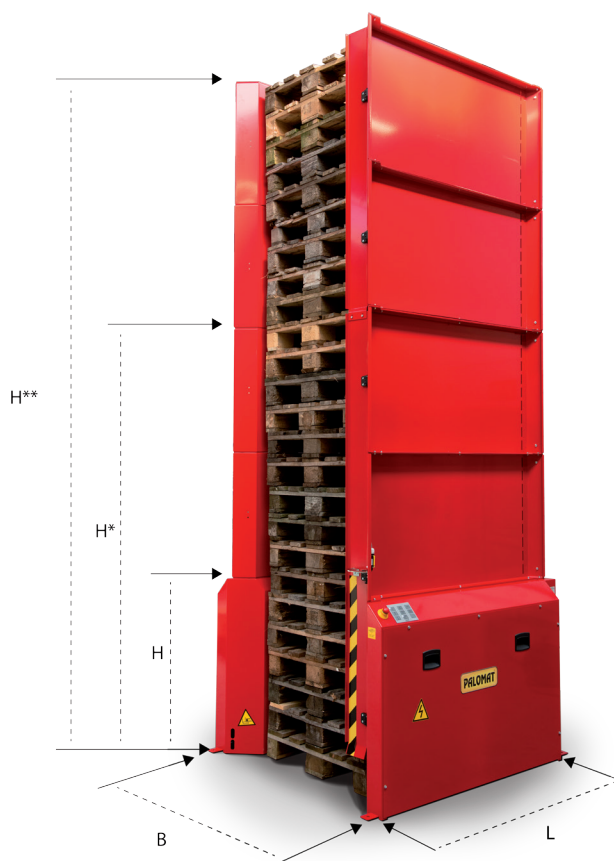

Dit udbytte med PALOMAT®

- Orden og pladsbesparelse
- Optimeret palleflow
- Forbedret arbejdsmiljø
- Reducerede omkostninger på paller
- Øget effektivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Færre sygedage pr. medarbejder
- Reduceret tidsforbrug pr. palle
- Færre rygskader, klemte fingre og fødder
- Reduceret truckkørsel
- Lean - højere effektivitet med færre ressourcer

Modeller				
Varenr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne	Antal paller
150001	1520x1340x955/ 2350*	1200x800x150	500 kg	15 paller
150002	1520x1540x955/ 2350*	1200x1000x150	500 kg	15 paller
150101	1520x1340x3750**	1200x800x150	800 kg	25 paller
150102	1520x1540x3750**	1200x1000x150	800 kg	25 paller

* Inkl. 15 palters overbygning – option

** Inkl. 25 palters overbygning med luge som er påkrævet, når der håndteres mere end 15 paller

Teknik	
Drivkraft	Forbrug
Trykluft 6-7 bar + 100-240 VAC 50-60 Hz	36 liter pr. cyklus
Trykluft 6-7 bar + 100-240 VAC 50-60 Hz	36 liter pr. cyklus
Trykluft 6-7 bar + 100-240 VAC 50-60 Hz	72 liter pr. cyklus
Trykluft 6-7 bar + 100-240 VAC 50-60 Hz	72 liter pr. cyklus

Styring: Siemens S7-1200
Pneumatik: SMC

Standard farver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå

På www.palomat.com kan du læse mere om PALOMAT® Flexomatic, optioner, teknisk data m.m.

