


# Lysninger


Måltagning i mm

## Lysnings type & Gerigt

Standard fer 9,6 x min. 25 mm

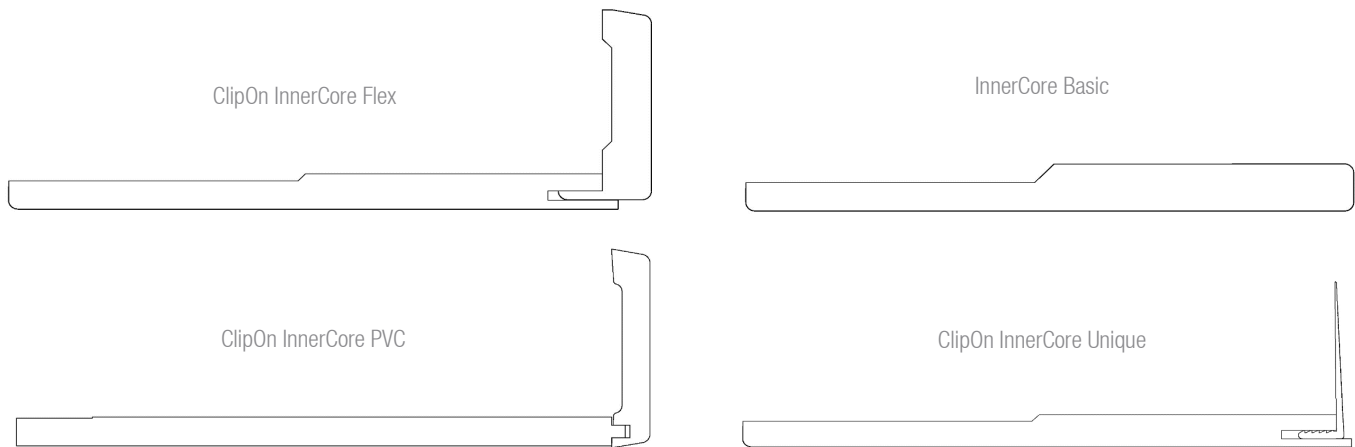


## Måltagning ved not i vindue

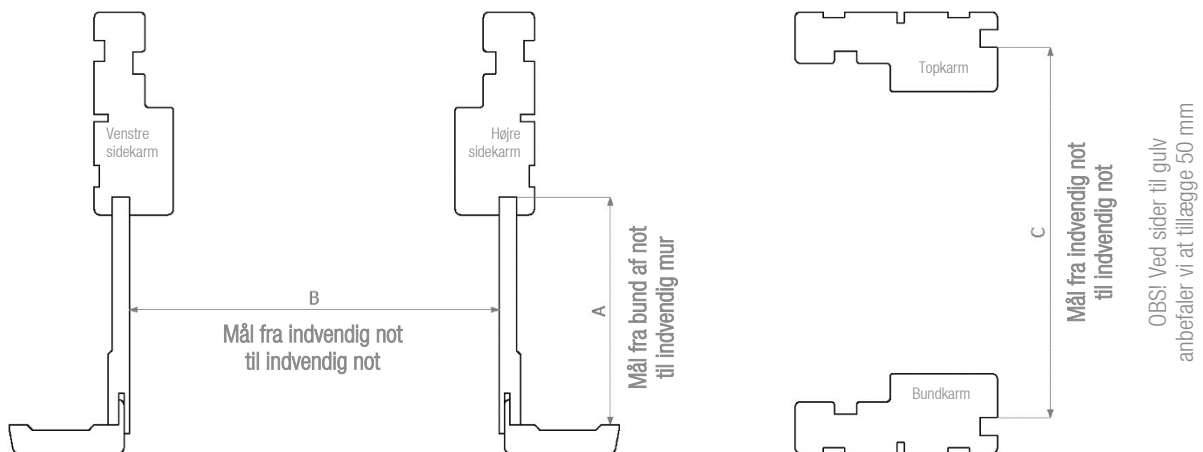

## Måltagning med NIC notliste

⚙ For lettere montage, anbefaler vi at placere NIC notlisten så den flugter med vinduets yderkarm.

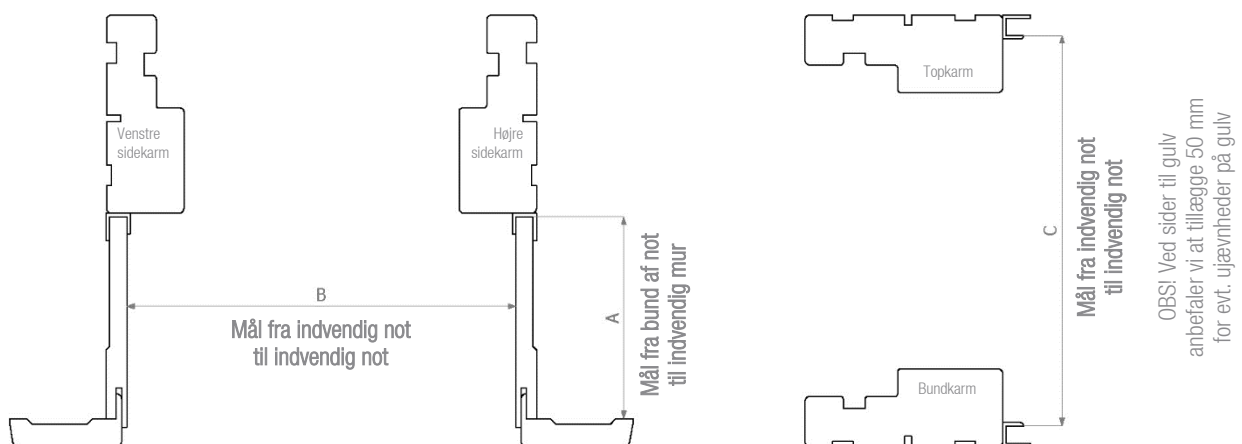

## Lysninger

Måltagning i mm


Projekt	
---------	--

NIC Bilags nr.	
----------------	--

ClipOn InnerCore (Sæt kryds)				
MDF		Fugtfast MDF		
Flex Gerigt (Sæt kryds)				Unique Spartelkant (Sæt kryds)
45 mm	65 mm	75 mm	90 mm	

ClipOn InnerCore PVC & PVC Gerigt 68 mm (Sæt kryds)

InnerCore Basic (Sæt kryds)

Pos. Nr.	Dybde (A)	Bredde (B)	Højde (C)	Type (Sæt kryds)		Fer  Tykkelse	NIC Notliste (PVC) Medsendes 
				3-sidet lysning	4-sidet lysning		

Yderligere info	
-----------------	--