

Generelt

Acrimo Proff mørklægning 2000 fås i 4 udgaver hvoraf Acrimo 2000, Acrimo 2300 og Acrimo 2900 alle kan betjenes med motor, drejestang eller bændel. Acrimo 2800 til ovenlys, samt Acrimo 2080, 2380 og 2980, kan kun betjenes med motor.

Overkasse/sidesluse: Er fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler, der leveres i farverne, alu eller hvid. Overkassen leveres med tætningsliste mod loft eller væg, afhængig af montering. Sidesluser er med ribber for brud af lyset og not med påmonterede børstelister.

Bundprofil med spor for dugbefæstigelse og not med påmonterede børster. Bundvinkel kan leveres.

Dug

Mørklægningsdugen er 100% mørklæggende, lamineret med 3 lag PVC vinyl og vægt på 340 g/m². Materialet er flammesikkert, fugtsikkert og falmer ikke. Velegnet til hygiejnisk følsomme lokaler. Fås i hvid/hvid, sort/sort og grå/grå.

Mørklægningsdugen er velegnet til hospitaler, røntgenrum, mødelokaler, skoler etc. og er i brandklasse M1.

For at stabilisere dugen indsvejses vandrette stivere ca. pr. 50 cm.


Proff mørklægning med 34 mm smalle styr

Hvis der er behov for smallere sidesluser er det nu muligt at levere Acrimo Proff mørklægning med VS-sidestyrt (zip-styr). Mørklægningsdugen har i hver side en 1/2 lynlås påsvejet. Dugen fremstilles uden indsvejsede stivere for stabilisering da lynlåsen kører i et spor i sidestyret som sørger for at dugen hele tiden er udspændt.




Acrimo 2000

Kassette 80 mm

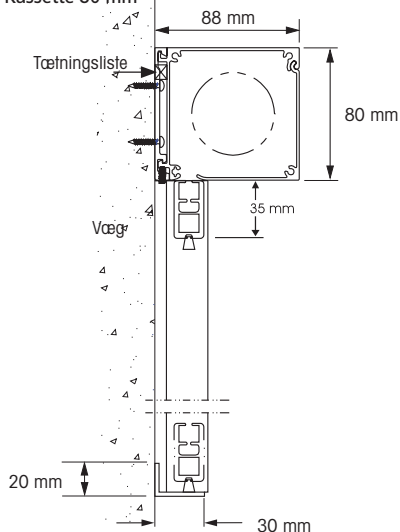


Acrimo 2300

Kassette 125 mm

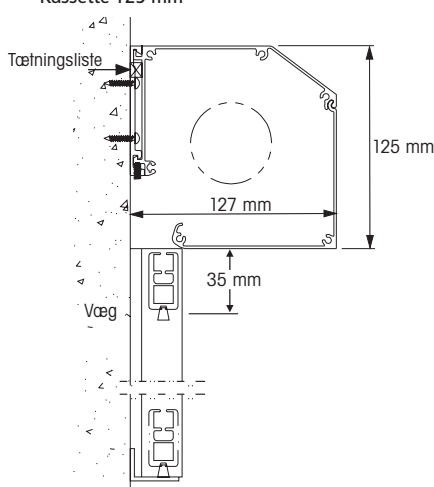


Acrimo 2900


Kassette 110 mm

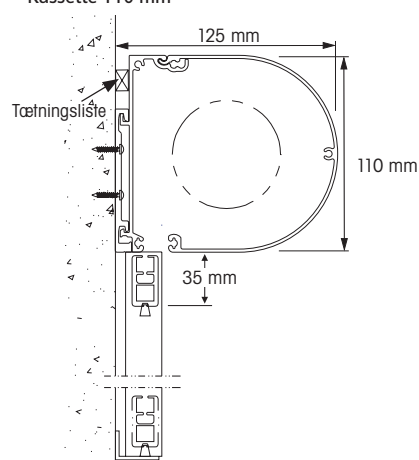

Acrimo 2080

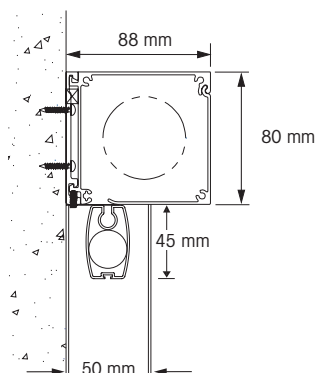

Acrimo 2380

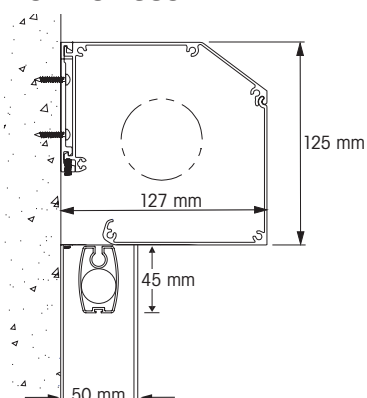

Acrimo 2980

