

SB 32

GEARDREVEN SØJLEBOREMASKINE


Varenummer: 132601000

34.500,-

Scantool SB 32 er en kraftfuld og alsidig søjleboremaskine designet til præcisionsarbejde og lang levetid. Med en **borekapacitet på Ø32 mm** og **mulighed for gevindskæring op til M16** er den ideel til krævende opgaver. Maskinen har en robust konstruktion og en **kraftfuld 1100 W motor**, der sikrer **stabil drift ved hastigheder fra 85-3200 omdrejninger pr. minut**.

Den er udstyret med en **MT3-konus i spindlen**, en **pinolvandring på 150 mm** og en **udladning på 300 mm**, hvilket giver stor fleksibilitet. Arbejdsbordet måler **500 x 400 mm**, **kan bære op til 70 kg** og **roterer 360°**, mens det centrale drænsystem sikrer effektiv køling. Den indbyggede køletank placeret i maskinens base understøtter temperaturkontrol, og en arbejdslampe sikrer optimal belysning.

Maskinen har justerbart arbejdsbord og maskinhoved samt vigtige sikkerhedsfunktioner som nødstopknap og mikroswitch. Driftssikkerhed og brugervenlighed er i fokus, og med en **spænding på 3x400 V** og en **nettvægt på 282 kg** står SB 32 solidt som en pålidelig partner i værkstedet.

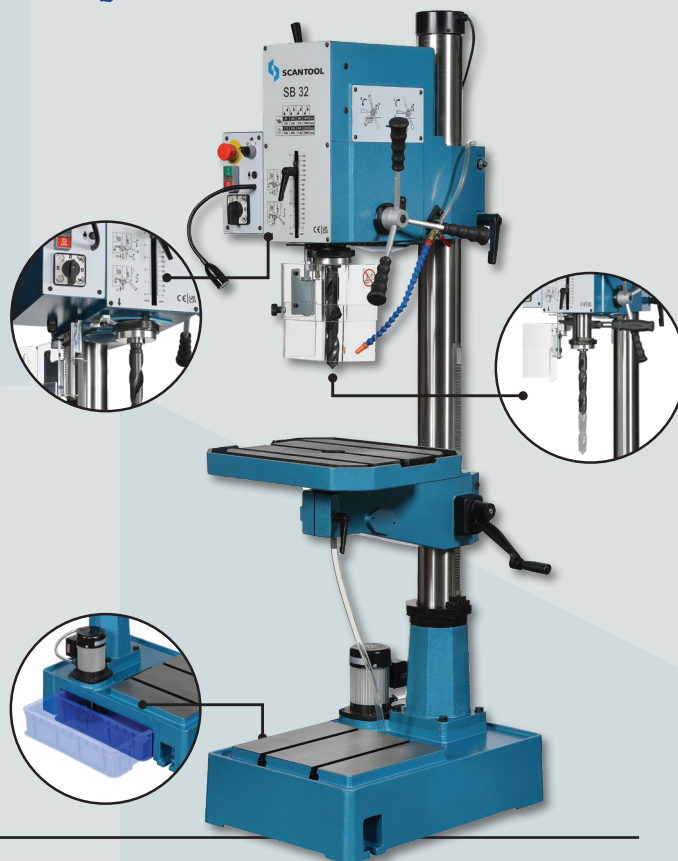

HUSK AT KØBE
KERNEBOR!



MB 35

MAGNETBOREMASKINE

Varenummer: 100386035

3.895,-

Magnetboresmaskinen er en kraftfuld og handy maskine. Vi har lagt os i selen for at designe en solid og pålidelig magnetboresmaskine. MB 35 er en kompakt maskine, der med sine bare 10 kg og 1500 watts motor, er blandt de letteste og kraftigste på markedet.

- 1500W motor
- 1x230V-50Hz spænding
- 100-600 omdr./min
- 19mm Weldon skaft
- Ø35mm borekapacitet
- 55mm boreddybde
- 14000N magnetbæreevne



ARBOGA PT-2

HYDRAULISK RØRBUKKER

Varenummer: 1911000

4.495,-

ARBOGA hydraulisk rørbukke-maskine til 90° bukning af rør. Komplet på 3-ben - max. pres 10 tons for PT-2.

- 3/8 - 2 bukkeklodser
- 90° bukkevinkel
- 10 tons tryk
- Længde på 590mm
- Bredde på 690mm
- Højde på 820mm
- Nettovægt på 60kg



SC 200TS

BÆNKSLIBER MED SLIBESKIVE OG STÅLBØRSTE

Varenummer: 260713001

4.615,-

Sliberen er udstyret med afbalancerede slibeskiver, store justerbare øjenværn, justerbare slibeanlæg og justerbare gnistfang. En afbryder med separat nødstop og skærme med udsugningsstudser.

- 3000 Omdr./min
- 3x400V-50 Hz Spænding
- 750 Watt Motor
- Ø200x25x32mm slibeskive
- Ø200x25x32mm stålbørste
- 18,3 kg



SCANTOOL 280 GSHT

METALBÅNDSAV

Varenummer: 500712750

19.995,-

Båndsaven har manometer til korrekt klinge-tilspænding, drejeligt hoved, længdestop med skala, hydraulisk tilspændingscylinder, lynudløsning af skruestik, og let adgang til kontrolboksen.

- 35-70 m/min variable båndhastighed
- 3x400V-50Hz spænding
- 1 HK ydelse
- 2450x27x0,9mm savklinge
- Ø225/200x200mm 0° savekapacitet
- Ø160/140x140mm 45° savekapacitet
- Ø90x90x90mm 60° savekapacitet

SØJLE

Til E & T modeller

Varenummer:
0202982

1.545,-



WSP 100M

HYDRAULISK MOTORISERET VÆRKSTEDSPRESSER

Varenummer: 520712300

61.595,-

Kraftfuld 100-ton værkstedspresser med flytbar cylinder og trinløs justering af stempelhastighed og -vandring. Nem bordjustering og fodpedal for enkel betjening.

- Kapacitet: 100 ton
- Vandring: 300 mm
- Horisontalt arbejdsområde: 785mm
- Vertikalt arbejdsområde: 0-945 mm
- Arbejdshastighed (Y): 3,5 mm/s
- Ydelse: 1,5 kW
- Spænding: 3x400V-50 Hz



MAX. 800KG

RULLEBORD 1M

Varenummer: 0203970

1.995,-

- 1000x420mm
- Ø60mm
- 650-1100mm



RULLEBORD 2M

Varenummer: 0203971

2.295,-

- 2000x420mm
- Ø60mm
- 650-1100mm

LT 250/550

DREJEBÆNK

Varenummer: 36001012

18.500,-

LT 250/550 har en højpræcisions hovedspindel med en FUERDA centerpatron + LED-arbejdslys. Den tilbyder digitalt aflæsning, gevindskæring, variabel hastighed og er desuden monteret på understel med 2 skuffer og 2 skabe.

- Ø26mm spindelboring
- Ø250mm diameter over vange
- 550mm centerafstand
- 0.2-4.0mm metriske gevind
- 8-56 T.P.I. tomme gevind
- 50-2000 omdr./min - 1x230V
- MK-4 spindelkonus



HM HS 2AS

**MANUEL
KANTBUKKEMASKINE**

Varenummer: 00312315

15.995,-

HM Kantbukkemaskinener udstyret med segmentopdelt skarpskinne for bukning af kasseprofiler indtil en maximal kanthøjde på 22 mm.

- Kapacitet 1020 x 2,5mm
- Pladetykkelse stål 2,5mm
- Max. Åbning 48mm
- Bukkevinkel 135°
- 285 kg



HM ZP 45

RØRAFGRATEMASKINE

Varenummer: 00205025

12.595,-

Rørafgratemaskinen er konstrueret med direkte træk på slibebørsten og indstillelig afskærmning. ZP 45 sliber rørprofiler indvendigt og udvendigt i én arbejdsgang og reducerer slibetiden.

- Omdr./min 1400 - 2800
- Spænding 3x400V-50 Hz
- Ydelse (kW) 2,2/3,0
- Arbejdshøjde (mm) 920
- Sliberotorer (Ø mm) 250x45
- Antal hastigheder 2

HPB 100 2100/6

PREMIUM CNC KANTPRESSER 2100mm, 100T m/ DELEM DA66T

Varenummer: 00540344

425.000,-

Vores hydrauliske CNC-styrede PREMIUM kantpresser er udviklet til præcisionsbøjning og maksimal produktivitet. Med en imponerende nominal styrke på 1000 kN og en bukkelængde på 2100 mm er den ideel til krævende metalbearbejdningsopgaver.

Avanceret teknologi og brugervenlighed


Maskinen er udstyret med 6-akset styring (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2), der sikrer optimal fleksibilitet. Den avancerede Delem DA66T CNC-styring gør betjeningen intuitiv, mens præcisionskomponenter som Promecam over- og underværktøj samt et hurtigt klemmesystem muliggør hurtige værktøjsskift.

Høj præcision og pålidelighed

Med en Y-akse nøjagtighed på $\pm 0,01$ mm og en gentagelsesnøjagtighed på samme niveau sikres ensartede resultater hver gang. Maskinen sikrer emnets rethed på $\leq \pm 0,3/1000$ mm samt en bøjningsvinkel-nøjagtighed på $\leq \pm 1^\circ$.

Robust konstruktion og effektiv drift

Den svejsede ramme kombineret med HAWE/Hoerbiger hydrauliksystem sikrer stabilitet og lang levetid. En slaglængde på 200 mm, en åbningshøjde på 440 mm og en X-aksevandring på 750 mm gør den fleksibel til forskellige opgaver.

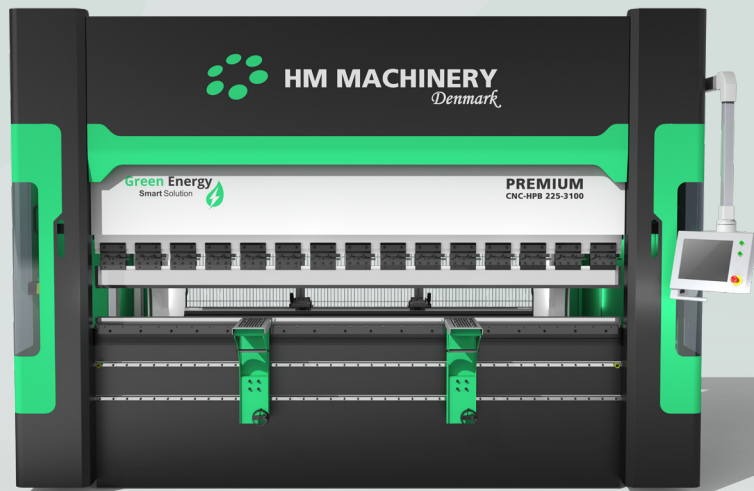

HPB 225 3100/6

PREMIUM CNC KANTPRESSER 3100mm, 100T m/ CYBELEC CT-15

Varenummer: 00540408

495.000,-

Vores hydrauliske CNC-styrede PREMIUM kantpresser er udviklet til præcisionsbøjning og maksimal produktivitet. Med en imponerende nominal styrke på 2250 kN og en bukkelængde på 3100 mm er den ideel til krævende metalbearbejdningsopgaver.

Avanceret teknologi og brugervenlighed

Maskinen er udstyret med 6-akset styring (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2), der sikrer optimal fleksibilitet. Den avancerede Cybelec Cybtouch 15 CNC-styring gør betjeningen intuitiv, mens præcisionskomponenter som Promecam over- og underværktøj samt et hurtigt klemmesystem muliggør hurtige værktøjsskift.

Høj præcision og pålidelighed

Med en Y-akse nøjagtighed på $\pm 0,01$ mm og en gentagelsesnøjagtighed på samme niveau sikres ensartede resultater hver gang. Maskinen sikrer emnets rethed på $\leq \pm 0,3/1000$ mm samt en bøjningsvinkel-nøjagtighed på $\leq \pm 1^\circ$.

Robust konstruktion og effektiv drift

Den svejsede ramme kombineret med HAWE/Hoerbiger hydrauliksystem sikrer stabilitet og lang levetid. En slaglængde på 250 mm, en åbningshøjde på 480 mm og en X-aksevandring på 750 mm gør den fleksibel til forskellige opgaver.

Motoren på 15 kW sikrer en fremføringshastighed på 150 mm/s, en pressehastighed på 10 mm/s og en returhastighed på 120 mm/s. Oliekapaciteten på 340 liter sikrer effektiv drift, selv under høj belastning.

Maksimal sikkerhed og fleksibilitet

For at sikre optimal beskyttelse er maskinen udstyret med DSP AP + MCS laserbeskyttelsessystem, bagdørssystem med sikkerhedssensorer samt let oplukkelige sidedøre med sensorer.

Forhandler: