Produktsortiment | Lufttæpper

Lufttæpper

for et komfortabelt- og energieffektivt indeklima

Mindre indgange · Større indgange · Industri · Specifikke anvendelsesområder

ÅBEN DIN DØR

Frico lufttæpper skaber en usynlig barriere ved åbninger og døre, der adskiller forskellige temperaturzoner uden at begrænse adgangen for personer og køretøjer.

SPAR ENERGI & PENGE

Tab af opvarmet- eller afkølet luft gennem døråbninger reduceres væsentligt med korrekt installerede lufttæpper. Frico lufttæpper giver den mest effektive adskillelse med det lavest mulige energiforbrug.

SKAB KOMFORT

Frico lufttæpper giver et behageligt indeklama for personale og besøgende, og det forhindrer indtrængen af udensdørs luft, støv, insekter og udstødningsgasser. Frico lufttæpper er designet med en optimal luftstrøm, som reducerer turbulens og støjniveauet.

høj kvalitet

bedste ydeevne

moderne design

Frico's Thermozone-teknologi optimerer lufttæppet

Lufttæpper skaber en usynlig barriere ved åbninger og døre, der adskiller forskellige temperaturzoner uden at begrænse adgangen for personer og køretøjer. Med Thermozone-teknologien skabes en effektiv afskærmning i kombination med et lavt støjniveau, hvilket giver et behageligt klima og store energibesparelser. Frico lufttæpper er værdsat over hele verden for deres kvalitet og driftsikkerhed, og anvendes idag i over 70 lande.

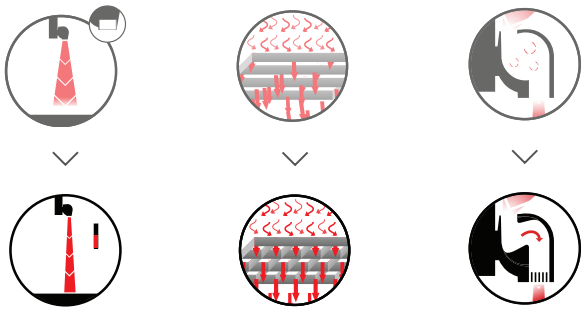

Thermozone-teknologien skaber den mest effektive luftbarriere.

Frico's udblæsningslamel genererer en jævn luftstrøm, som skaber en effektiv luftbarriere.

Ved at reducere turbulensen inde i lufttæppet reduceres støjniveauet.

Større indgange

Corinte

- Eksklusivt design fås i poleret, spejlpoleret eller børstet rustfrit stål.
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har mange smarte og energibesparende funktioner.
- Anbefalet installationsbredde: 5 m (2 enheder, en på hver side).
- Kan også fås i pulverlakeret stål i alle RAL/ NCS farver.

Længde: ACCS: 1 1,5 2 2,5 3 m
ADCS: 1,7 2,2 2,45 m

PA3200C

- Velegnet til kommercielle bygninger og små industriindgange.
- Fjernbetjening og integreret regulering.
- Nem at bruge og installere.

Længde: 1 1,5 2 m

AR3200C

- Konstrueret til planforsænket installation.
- Fjernbetjening og integreret regulering.
- Reducerede dimensioner og integreret ramme.
- Rammen- og servicelemmen kan males i en valgfri farve.

Længde: 1 1,5 2 m

Mindre indgange

2,2 m 0 - 16 kW

PA2200C

- Velegnet til de fleste små indgange.
- Fjernbetjening og integreret regulering.
- Nem at bruge og installere.
- Enheder med 3 kW er udstyret med 1,5 m kabel og stik.

Længde: 1 1,5 2 m

2,5 m 0 - 16 kW

PA2500

- Velegnet til butikker, kontorer og offentlige bygninger.
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har smarte- og energibesparende funktioner.

Længde: 1 1,5 2 m

2,5 m 0 - 13 kW

AR200

- Planindbygget.
- Lav enhedshøjde (200 mm).
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har smarte energibesparende funktioner.
- Rammen og lugen kan males i en valgfri farve.

Længde: 1 1,5 2 m

3,5 m / 4,2 m 0 - 44 kW

AR3500/4200

- Konstrueret til planforsænket installation.
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har mange smarte og energibesparende funktioner.
- Rammen- og servicelemmen kan males i en valgfri farve.

Længde: AR3500: 1 1,5 2 m
AR4200: 1 1,5 2 2,5 m

3,5 m / 4,2 m 0 - 44 kW

PA3500/4200

- Udviklet til at passe til alle indgange. Tilgængelig til vertikal, horisontal og integreret installation.
- Anbefalet installationsbredde: 5-6 m (2 enheder, en på hver side).
- Anvendes med SIRe-styresystemet, der har smarte og energibesparende funktioner.

Længde: 1 1,5 2 2,5 m

2,5 m

Portier

- Eksklusivt design i børset rustfrit stål, der er ideel til indgange med store krav til design, eksempelvis restauranter, supermarkeder mv.
- Styringsmuligheder er tilgængelige til alle forskellige behov.

Længde: 1 1,5 m

2,5 m

ADA

- Designet til at forhindre tab af nedkølet luft, hvor døre ofte åbnes, eksempelvis butikker, restauranter, caféer mv.
- Fremragende, når der kræves luftadskillelse indeni en bygning, eksempelvis røggasseparation, separation af køkken- og serviceområder mv.
- Indbygget kontakt; høj/lav hastighed.
- Nem installation med 1,8 m kapel og stik.

Længde: 0,9; 1,2 m

Industri

5,5 m



4,5 m
6,0 m



UF600 med støjsvag motor

AGS5500/AGR5500

- Rent, stilfuldt og enkelt design som er ideelt til større indgange og døre som indkøbscentre, industri mv.
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har smarte og energibesparende funktioner.
- Frithængende- og planforsænket montering.

Længde: 1,5 2 2,5 3 m

AGI4500/6000

- Designet til vertikal eller horisontal montering i store industrielle døråbninger.
- Anbefalet installationsbredde: 6-8 m (2 enheder, en på hver side).
- Med kraftfulde ventilatorer og høj beskyttelsesklasse.
- Styringsmuligheder er tilgængelige til alle forskellige behov.

Længde: AGI4500: 1,5 2 2,5 3 m
AGI6000: 1,2 1,8 2,4 3 m

UF600

- Blæser nedefra og giver næsten 100% beskyttelse mod kuldeindfald, dampe, lugt og insekter.
- Indsugningstårn er placeret udenfor eller indenfor porten, på begge sider af åbningen. Gulvkanalen er nedstøbt i terræn.
- Kort tilbagebetalingstid på investering.

Specifikke anvendelsesområder

Køle- og fryserum

2,5 m

ADA Cool

- Holder den kolde luft i kølerummet, og gør det også muligt at have et åbent køleområde uden døre.
- Nem installation med 1,8 m kabel og stik.
- Flere enheder kan sammenkobles.
- 5-trins-styring ADACR kan kontrollere optil 9 enheder.

Længde: 0,9 1,2 m

2,5 m
3,5 m

PAEC2500/3200/PAECS

- Meget lave driftomkostninger kan opnås takket være kombinationen af EC motorer og Frico's unikke ventilator geometri.
- Trinløs blæsestyring.
- Fronten er nem at fjerne, hvilket gør installationen lettere og gør vedligeholdelse nemt.

Længde: PAEC: 1 1,5 2 m
PAECS: 1 1,5 m

Små åbninger

PA1508

- Designet primært til mindre åbninger som kiosker og ekspeditionsluger, hvor der kræves en smal varm luftstrøm.
- Indbygget styring.
- Enheder med 2-3 kW leveres med et 1,8 m kabel og stik. Enheder med 4,5 kW leveres med et 1,3 m kabel uden stik.

Længde: 0,8 m

Varmepumpe løsning

3 m
4 m

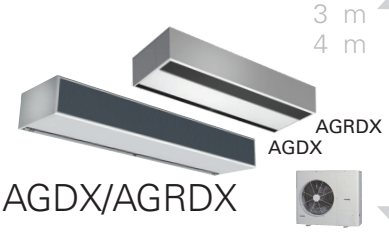

AGDX/AGRDX

- Opvarmning og afkølingstilstand.
- Kompatibel med alle førende producenter af varmepumper.
- Energieffektive og reducerer driftomkostninger.
- Reducerer CO_2-udledningen.

Længde: 1 1,5 2 m

Karruseldøre

SFS

- Ideel løsning til ethvert miljø med karruseldøre.
- Bueformet design, der integrerer pænt med døren.
- Højeste ydelse ved det eksponerede område lige over gulvet.
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har smarte- og energibesparende funktioner.

Længde: 2,2 m



RDS

- Ideel løsning til ethvert miljø med karruseldøre.
- Lufttæppet er installeret over døren, og udblæsningskanalen er tilpasset diameteren af døren, hvilket giver en pæn- og diskret løsning.
- Anvendes med styresystemet SIRe, som har smarte- og energibesparende funktioner.

Længde: 1 1,5 2 2,5 m

Stilfuld
eller **usynlig?**
Dit valg.

Vertikal montering

Lufttæpperne er monteret lodret ved siden af åbningen og skaber en horisontal luftbarriere. To lufttæpper er installeret, en på hver side af åbningen.

Anbefalet installationshøjde og bredde varierer afhængigt af det aktuelle indbygningssted.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

- Ambient, uopvarmet
- El opvarmning
- Vand opvarmning

Classic	
5 m	
	PA3500
6 m	
	PA4200
Design	
5 m	
	Corinte
Industri	
6 m	
	AGI4500
8 m	
	AGI6000
12 m	
	UF600

Installationsbredde

Lufttæpper til specifik brug

Disse lufttæpper er designet til et specifikt anvendelseområde, såsom karruseldøre og ekspeditionsluger sammen med en varmepumpe eller køle- og fryserum.

Køle- og fryserum	ADA Cool
	PAEC2500/3200/ PAECS
Karruseldøre	RDS
	SFS
Varmepumpe	AGDX/AGRDX
Ekspeditionsluger	PA1508

Horisontal montering

Lufttæpperne er monteret vandret over åbningen, og skaber en vertikal luftbarriere.

Frithængende montering

Disse lufttæpper kan monteres på væg eller nedstroppet fra loft ved hjælp af gevindstænger eller wirer.

Installationshøjde

2,2 m	PA2200C	Classic
2,5 m	PA2500	Classic
2,5 m	ADA	Classic
3,2 m	PA3200C	Classic
3,5 m	PA3500	Classic
4,2 m	PA4200	Classic
2,5 m	Portier	Design
3 m	Corinte	Design
4,2 m	PA4200	Industri
4,5 m	AGI4500	Industri
5,5 m	AGS5500	Industri
6 m	AGI6000	Industri

Indbygget montering

Disse lufttæpper kan monteres i nedhængte lofter.

Installationshøjde

2,5 m	AR200
2,8 m	AR3200C
3,2 m	AR3200C
3,5 m	AR3500
4,2 m	AR4200
5,5 m	AGR5500

SIRe styresystem

Intelligent styring

De fleste Frico lufttæpper er forberedt til styresystemet SIRe, som automatisk styrer lufttæppet. Lufttæppet tilpasser sig de aktuelle forhold i indgangen. Ved at registrere hvor ofte døren åbnes og lukkes, måle udetemperaturen, indetemperaturen og endda returvandstemperaturen, kan lufttæppet give maksimal komfort med et minimalt energiforbrug. Med SIRe styring fungerer lufttæppet altid optimalt. Du behøver ikke engang at huske at slå det til eller fra.
Det tilpasser sig selv til årstiderne, og med sin ugekalender fungerer lufttæppet automatisk, når det er nødvendigt.

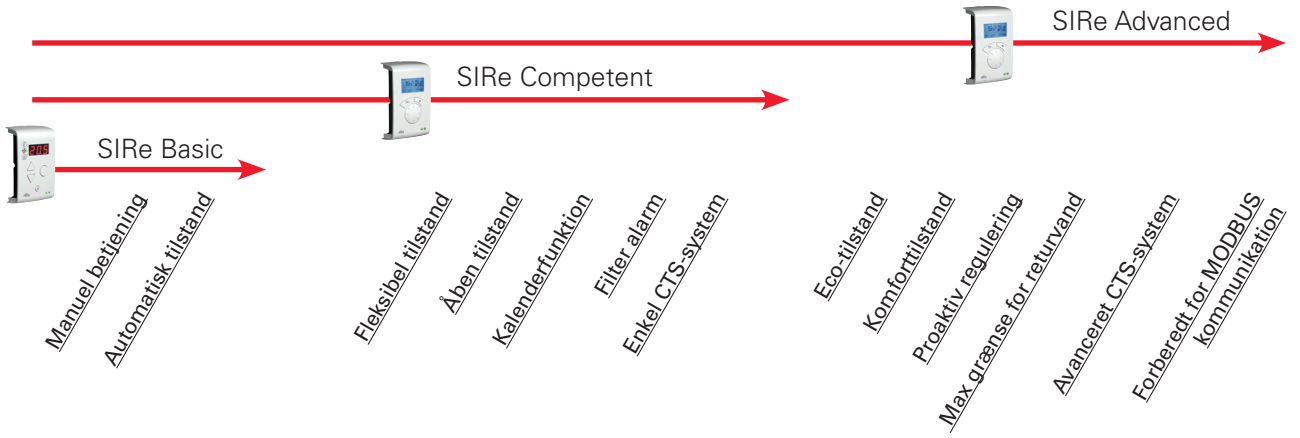

lufttæpper
strålevarme
kaloriferer
konvektorer
styringer

Tempus Heat®
Tempus Heat A/S
Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm
Vågøvej 13, 8700 Horsens
+45 50 80 20 23
info@tempusheat.dk
www.tempusheat.dk