




Montage før ledningsføring

HelaDuct HTWD-BWR ledningsholdere

HelaDuct HTWD-BWR er sikkert fastgjort på forhøjningerne på HTWD-PN og HTWD-PW kanaler og sikrer indføring af ledninger. Ledningerne holdes på plads ved f. eks. vertikal montage.

Egenskaber og fordele

- Hurtig fastgjort på forhøjninger med 1/4 omdrejning med en skruetrækker
- Ledninger monteres nemt og holdes sikkert på plads
- Befæstigelsen forbliver under monteringshøjden og stikker ikke frem
- Reducerer belastning på fingre, især i hjørner
- Fås til alle kanaler større end 40
- Optager ikke unødigt plads

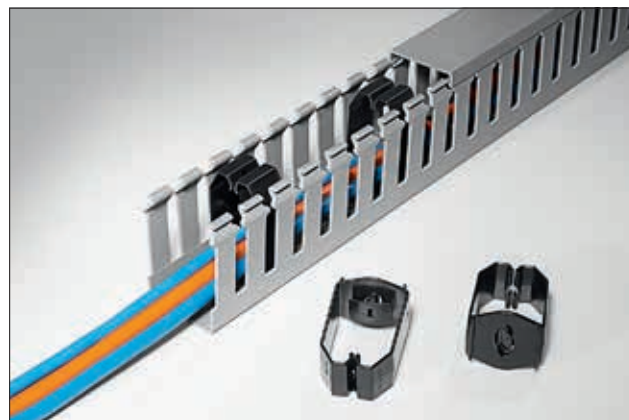


HTWD-BWR ledningsholdere er lette at montere og holder ledningerne fast.

MATERIALE	Acrylonitril butadiene styrenlegering med polycarbonat (PC/ABS)
Driftstemperatur	-5 °C til +85 °C
Flammehæmmende egenskab	lht. UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

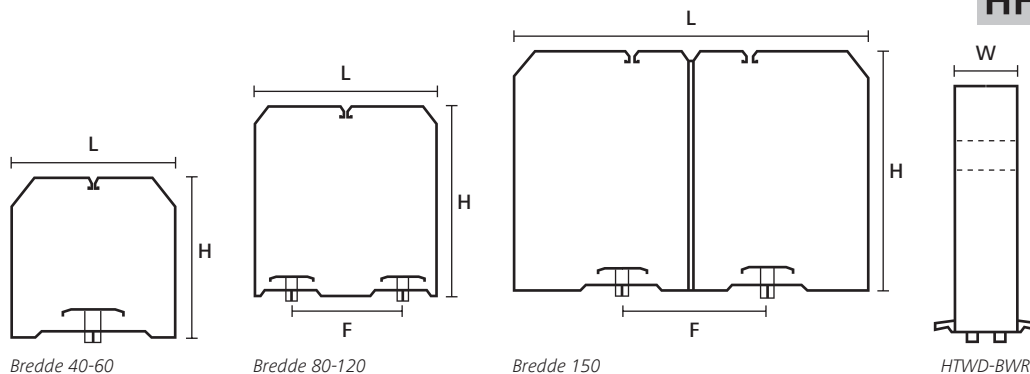

Bredde 40-60

Bredde 80-120

Bredde 150

HTWD-BWR

TYPE	L (L)	H (H)	B (W)	Center (F)	Farve	Enhed	EAN	Bestillings-nr.
HTWD-BWR-40X80	34	75	20	-	Sort (BK)	20 Stk.	4031026127224	181-50480
HTWD-BWR-40X40	35	36	20	-	Sort (BK)	40 Stk.	4031026127200	181-50440
HTWD-BWR-40X60	35	56	20	-	Sort (BK)	40 Stk.	4031026127217	181-50460
HTWD-BWR-60X60	54	55	20	-	Sort (BK)	20 Stk.	4031026127248	181-50660
HTWD-BWR-60X80	54	75	20	-	Sort (BK)	20 Stk.	4031026127255	181-50680
HTWD-BWR-60X100	54	95	20	-	Sort (BK)	20 Stk.	4031026127262	181-50690
HTWD-BWR-60X40	55	35	20	-	Sort (BK)	40 Stk.	4031026127231	181-50640
HTWD-BWR-80X60	74	55	20	50	Sort (BK)	10 Stk.	4031026127286	181-50860
HTWD-BWR-80X80	74	74	20	50	Sort (BK)	10 Stk.	4031026127293	181-50880
HTWD-BWR-80X100	74	94	20	50	Sort (BK)	30 Stk.	4031026127309	181-50890
HTWD-BWR-100X100	93	94	20	50	Sort (BK)	5 Stk.	4031026127347	181-51090
HTWD-BWR-100X60	94	55	20	50	Sort (BK)	10 Stk.	4031026127323	181-51060
HTWD-BWR-100X80	94	75	20	50	Sort (BK)	10 Stk.	4031026127330	181-51080
HTWD-BWR-120X80	113	74	20	50	Sort (BK)	10 Stk.	4031026127361	181-51280
HTWD-BWR-120X60	114	54	20	50	Sort (BK)	10 Stk.	4031026127354	181-51260
HTWD-BWR-150X100	143	94	20	50	Sort (BK)	5 Stk.	4031026127378	181-51590

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.